August **2026** - Juni **2027**

WERKSTATT TOTAL

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR DIE WERKSTATT

MEN@WORK

Reifenmontiermaschine TCH 748 ZH Pro

CARAT-NR. 6 51 49 18/9

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 105

CARAT-NR. 8 80 11 67/1

Hier geht's zur digitalen Ausgabe:
www.carat-automotive.de/beilagen

BARTMANN SCHOLZ
Autoteile · Zubehör
Werkzeuge · Farben und Lacke
Werkstattbedarf · Schmierstoffe
www.bsautoteile.de

GRENKE
FAST // FORWARD // FINANCE

WIR FINANZIEREN MUT, IDEEN ZU VERWIRKLICHEN

„WIR SIND MIT GRENKE NICHT NUR FLEXIBLER, SONDERN AUCH SCHNELLER – ZWEI ECHTE WETTBEWERBS-VORTEILE.“
Ekkehard Herbst, lohn-ag.de AG

Profitieren Sie von besonders niedrigen Leasing-Raten und nutzen Sie topaktuelle Werkstattanlagen, wie z. B. Hebebühnen oder Auslesegeräte.

// LIQUIDITÄT

// OBJEKTFINANZIERUNG

// SERVICE-INKLUSIV FINANZIERUNG

// BUSINESS BANKING

WWW.GRENKE.DE

MMV Bank

MMV Leasing

Ihre Vorteile als Kunde der MMV Leasing

Was Sie von uns erwarten können

Liquidität – dauerhaft sichern
Ein Leasingvertrag mit der MMV schont Ihre Liquidität. Zudem werden die Leasingverträge nicht auf das Kreditobligo der Hausbank angerechnet, bankseitige Sicherheiten bleiben unberührt. Das sichert Ihnen größtmögliche Liquidität für Ihr Tagesgeschäft.

Flexibilität – komplett erhalten
Unser Angebot beinhaltet eine Innovationsleasing-Option. Ihr Vorteil liegt darin, dass Sie während der kompletten Vertragslaufzeit einzelne Leasingobjekte flexibel austauschen und so technologisch mit gleichbleibenden Kosten jederzeit auf aktuellstem Stand bleiben können.

Transparenz – den Überblick behalten
Die MMV berechnet Ihnen keine Bearbeitungsgebühren oder andere Kosten. Diese Transparenz sichert Ihnen eine klare Kalkulationsgrundlage über die gesamte Laufzeit ohne Haken und Ösen.

Unsere Lösungen:

- regionale Präsenz
- persönliche Ansprechpartner
- schnelle Entscheidung
- einfache Abwicklung

Jederzeit ein Partner.

www.mmv.de

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Inhalt

Absaugtechnik
Absaugtechnik

Automatik Getriebe Service
Geräte

Batterieservice
Ladegeräte • Start- und Ladegeräte • Start-Booster • Batterietester

Betriebsausstattung
Schränke/Büroeinrichtung • Werkbänke • Regale • Betriebsausstattung • Arbeits- und Handlampen

Bremsentechnik
Bremsenprüfstand Pkw • Bremsenprüfstand Pkw und Lkw • Bremsenprüfstand Lkw • Bremsenwartung • Zubehör

Diagnose- und Prüftechnik
Diagnosetester Pkw • Diagnosetester Lkw • AU-Tester • Messtechnik • Scheinwerfereinstellgeräte • RDKS

Druckluft
Kompressoren • Kältetrockner • Druckluftwerkzeuge • Zubehör

E-Mobilität
Ladetechnik • Werkzeuge

Fahrwerksvermessung
Achsmessgeräte • Assistenzsysteme • Fahrwerkstester • Werkzeuge

Hebebühnen
2-Säulen • 1-Säulen • Motorrad • Schere • Kurzhub • Doppelschere • 4-Säulen • Zubehör • Radgreifer

Hebetechnik
Achsheber • Grubenheber • Rangierheber • Unterstellböcke und -heber • Motor- und Werkstattkrane • Getriebeheber • Hebetechnik

Karosserie // Schweißtechnik
Schweißgeräte • Richttechnik • Schweißzubehör • Induktionsgeräte • Hydraulikpressen • Zubehör

Klimaservice
Klimaservicegeräte-R134a • Klimaservicegeräte R1234yf + R134a • Klimaservicegeräte-R1234yf • Klimaservicegeräte R744 • Zubehör Verbrauchsmaterial • Öle

Reifentechnik
Montiermaschine Pkw • Montiermaschine LKW • Auswuchtmaschine PKW • Auswuchtmaschine Lkw • Radheber und Reifenkarren • Reifenfüller • Zubehör • Radwaschmaschinen

Reinigung
Hochdruckreiniger • Staubsauger • Bodenreinigungsmaschinen • Teilereinigung • Teilewaschautomat • Motorinnenreinigung

Umwelt // Entsorgung
AdBlue® • Fasspumpen • Altölauffang- und Absauggeräte • Frischölversorgung • Abfüllplätze • Auffangwannen • Fettversorgung

Werkzeuge // Spezialwerkzeuge
Werkstattwagen • Spezialwerkzeuge

Stichwort- und Lieferantenverzeichnis
Stichwortverzeichnis • Lieferantenverzeichnis

Abgas-Absauganlage Pkw

Ventilator mit Wandhalterung, Motorschutzschalter mit Gehäuse, Wandschlauchhalter und Zubehör.

INKLUSIVE Zubehör

Mini-Set I

- Gut geeignet für die Direktannahme
- Ventilator Typ SVD 8 (0,6 kW, 1380 m³/h, 400 V)
- Abgasschlauch NW 100, Länge 5 m mit Zubehör
- Abgastrichter, rund, Typ 3040 (75–125 mm)

CARAT-NR. 6 55 76 39/9

Mini-Set VI (AU-Prüfung)

- Gut geeignet für die Pkw-AU-Prüfung
- Ventilator Typ SVD 10 mit Zubehör (0,75 kW, 1620 m³/h, 400 V)
- Abgasschlauch NW 150, Länge 5 m mit Zubehör
- Abgastrichter mit höhenverstellbarem Stativ

CARAT-NR. 6 55 76 40/7

Pkw-Kompakt-Schlauchaufroller

Bestehend aus

- Feder-Schlauchaufroller (Trommelbreite 850 mm)
- Ventilator Typ SVD 10 (0,75 kW, 1620 m³/h, 400 V) mit Zubehör (wird seitlich am Aufroller angeflanscht)
- Motorschutzschalter mit Gehäuse
- Abgasschlauch NW 100, Länge 10 m mit Zubehör
- Abgaszange, oval, Typ 3191 (75–155 mm)

CARAT-NR. 6 55 76 41/5

Mobile Absauganlage

Pkw/Motorräder

- Ventilator Typ SVD 8 (0,6 kW, 1380 m³/h, 400 V)
- Ventilatorwagen mit Schiebegriff
- Motorschutzschalter mit Gehäuse
- 2 x Abgasschlauch NW 100, Druckseite Länge 5 m, Saugseite Länge 1,5 m
- Abgastrichter, rund, Typ 3040 (75–125 mm)
- Anlage wird betriebsfertig geliefert

CARAT-NR. 6 55 76 43/1

Ausblas-Set

NW 160 komplett

Dach

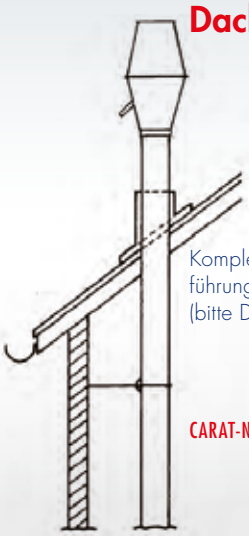

Komplett mit Dachdurchführung und Deflektorhaube (bitte Dachneigung angeben).

CARAT-NR. 6 55 76 44/9

Wand

Komplett mit Wanddurchführung, Deflektorhaube und Zubehör.

CARAT-NR. 6 55 76 45/6

Pkw-Saugschlitzkanal
6 m mit Schlauchwagen

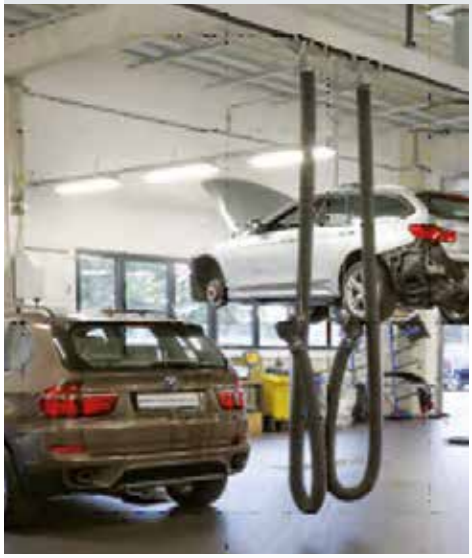

Kompakte und sehr flexible Lösung für die Pkw-Werkstatt.

Bestehend aus
- Laufwagen mit 5 m Abgasschlauch und Abgaszange
- Standardkanalhalterungen für Wandmontage mit Zubehör
- Ventilator Typ SVD 8 (0,6 kW, 1380 m³/h, 400 V)
- Motorschutzschalter mit Gehäuse

CARAT-NR. 6 55 76 42/3

LEASING MÖGLICH

Schlauch-schnellkupplung
Mit zwei Spannhebeln, verzinkt

	NW 75	NW 100	NW 125	NW 150
CARAT-NR.	6 55 05 6A/2	6 55 05 7A/1	6 55 05 8A/0	6 55 05 9A/9

Gegenstück zur Schlauchschnellkupplung
Verzinkt

	NW 75	NW 100	NW 125	NW 150
CARAT-NR.	6 55 06 0A/6	6 55 06 1A/5	6 55 06 2A/4	6 55 06 3A/3

Spezial-Schlauchschelle

Mit Brücke, verzinkt

	NW 76	NW 100	NW 125	NW 150
CARAT-NR.	6 55 05 2A/6	6 55 05 3A/5	6 55 05 4A/4	6 55 05 5A/3

Bajonettverschluss

Bolzenteil

NW 100
CARAT-NR. 6 55 06 4A/2

Schlitzteil

NW 100
CARAT-NR. 6 55 06 5A/1

Abgastülle
oval Typ 3191

Für Pkw mit Klemmzange, um 60° gekröpft zur besseren Handhabung für Doppelauspuffendrohre bis 155 mm Durchmesser, universal einsetzbar.

	NW 75	NW 100	NW 125
CARAT-NR.	6 55 06 6A/0	6 55 06 7A/9	6 55 06 8A/8

rund Typ 3110

Für Lkw komplett mit angebauter Klemmzange, geeignet für Auspuffendrohre von 65–170 mm Durchmesser, universal einsetzbar.

	NW 100	NW 125	NW 150
CARAT-NR.	6 55 07 2A/2	6 55 07 3A/1	6 55 07 4A/0

Abgastülle Typ 3320
Für Doppelauspuffendrohre

- Durchmesser: 85 x 245 mm
- Temperaturbeständig bis 180 °C
- Speziell geeignet für viele SUV und Sportwagen

	NW 75	NW 100	NW 125
CARAT-NR.	6 55 06 9A/7	6 55 07 0A/4	6 55 07 1A/3

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Abbildung beispielhaft

Schlauchgabel Pkw
Mit Abgastrichter Typ 3076

Schlauchgabeln sind geeignet, um die Abgase von Fahrzeugen mit doppelflutigen Auspuffanlagen aufzunehmen. Für ovale Einfachauspuffendrohre von 70–150 mm Durchmesser. Vormontiert.

Lieferumfang
- Zwei Abgasschläuche und -trichter
- Ein Y-Stück

NW 75
CARAT-NR. 6 55 07 5A/9

NW 100
CARAT-NR. 6 55 07 6A/8

Abgasschlauch
Typ TBN

EXA Absaug Technik GmbH

- Leicht und flexibel
- Öl- und benzinbeständig
- Dauertemperaturbeständig bis 170 °C
- Längen: 2,5/5,0/7,5/10,0 m

	NW 76	NW 100	NW 125	NW 150
CARAT-NR.	6 55 04 8A/3	6 55 04 9A/2	6 55 05 0A/8	6 55 05 1A/7

pro Meter

Abgasabsauggerät Mobil Pkw

HERTH+BUSS

Mit Universaltrichter
- Gewicht: 50 kg
- Höhenverstellung: 350–1200 mm
- Kabellänge: ca. 5,6 m
- Motor Einphasig: 230 V/0,55 kW
- Absaugleistung: ca. 500 m³/h
- Inkl. Universaltrichter und Abluft-flexschlauch (12 m, Ø NW 121 mm)

CARAT-NR. 6 55 28 33/3

Mit Doppelendrohr-Kit
Gewicht: 59 kg

CARAT-NR. 6 67 10 27/8

Mobiles Absauggerät

KUNZER Qualität verbindet

Ermöglicht professionelles, staubfreies Lackieren und Füllern unter Einhaltung des geltenden Arbeitsschutzes. Zum Absaugen von Lacknebel und Polierstäuben als auch zum Absaugen von schwereren Partikeln bei Arbeiten mit Füllern, Grundierungen und Primern geeignet.
Der Arbeitsbereich wird durch die integrierte Beleuchtung optimal ausgeleuchtet und bei Nichtgebrauch kann das Absauggerät platzsparend zusammengeklappt werden.
Vielfältiger Einsatzbereich in Lackierereien oder Werkstätten bei Smartrepair, Teillackierungen oder Polierarbeiten direkt am Fahrzeug.

Technische Daten
- Saugleistung: 7500 m³/h
- Filterfläche: 1,7 m² + 1,5 m² = 3,2 m²
- Motorleistung: 1,5 kW (220 V)
- Beleuchtung: 2 x LED, 22 W, 90 cm
- Betriebsgeräusch: 65 dB
- Gewicht: 170 kg
- Abmessung (L x B x H): 1,0 x 0,8 x 2,0 m (zusammengeklappt)

CARAT-NR. 6 55 75 1C/6

Mobile Abgas-Absauganlage
für KFZ und Zweirad

KUNZER Qualität verbindet

- Kompakte, fahrbare und vierfach gelenkte Absauganlage für Werkstätten und Prüfstätten
- Mobil auf 4 gelenkten Rollen, somit schneller Wechsel zwischen Arbeitsplätzen
- Ansaugdurchmesser 75 mm für gängige Pkw-Endrohre
- Duplex-Schlauch für zwei Auslässe

Technische Daten
- Saugleistung: 1000 m³/h
- Höhe minimal: 350 mm
- Höhe maximal: 1000 mm
- Antrieb: 230 V/0,55 kW
- Kabellänge: 5000 mm
- Absaugschlauch: 6000 mm
- Gewicht: 40 kg

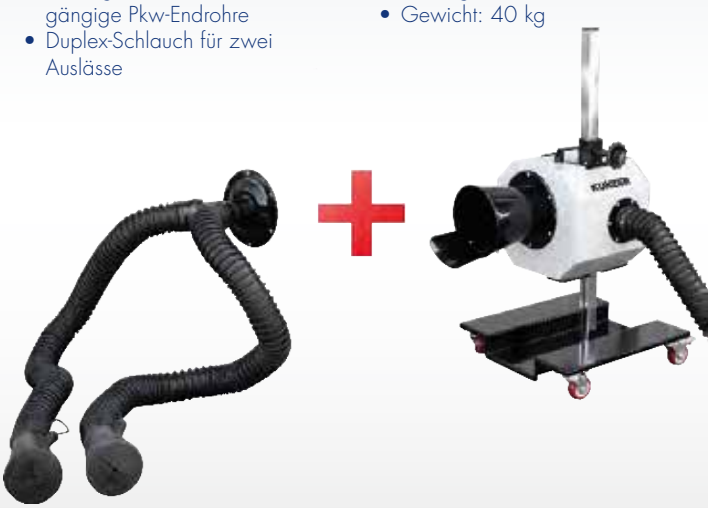

CARAT-NR. M 00 20 99/6

Getriebespülgerät ATX 280

MAHLE

Das neue Design der FluidPRO®-Linie vereinfacht dank des großen Touch-Displays und der neuen grafischen Oberfläche den Getriebeölservice. Die Werkstatt profitiert von einer vollautomatischen Unterstützung und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die Station erkennt automatisch die Richtung des Ölflusses im Getriebe und verhindert aktiv Schäden am System. Die Wi-Fi-Verbindung sorgt für ständige Updates und Fernunterstützung (Re.Solve) und bietet die Möglichkeit, den Abschlussbericht direkt von Ihrem Werkstatt-PC (Nexus Print) zu drucken. Eine spezielle App erhöht die Produktivität in der Werkstatt. Der Bediener kann sich frei in der Werkstatt bewegen und hat stets alle laufenden Vorgänge über die App im Blick. Der 25 l-Ölbehälter ist zum Wechsel von Öltypen schnell austauschbar. Die Reinheit des Öls beim Behältertausch wird gewährleistet durch einen internen Prozess (Zero-cross).

Highlights
7" Touchscreen-Display • Großes intuitives Bedienfeld • Neue Datenbank mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen • Wi-Fi-Verbindung • App zur bequemen Fernsteuerung • Automatische Flussrichtungserkennung • Zero Cross Kontamination • Lieferumfang inkl. Standard Adapter Kit 1

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 69 54 78/5

LEASING MÖGLICH

Getriebespülgerät
ATF Moovetech inkl. Adapterkoffer & Geräte/Webdatenbank

SUN

- Automatische Erkennung der Flussrichtung
- Web-Datenbank

- Vollständiger Schutz aller internen Komponenten durch austauschbare Feinfilter
- Smart-Dip System
- Starke Pumpe für hohe Durchflussgeschwindigkeit bis 9 l/ min
- 7" Touchscreen-Display
- Wi-Fi-Verbindung
- EASY-Empty System zur schnellen und innovativen Entleerung des Altöltanks
- Überwachungsfunktion der Öltemperatur
- Thermodrucker
- Fahrzeugdatenbank inkl. Anschlusseinstellungen sowie Öltyp
- Anpassbarer Speicher für Artikelnummern sowie den bevorzugten Ölsorten
- Funktion zum Nachfüllen von Öl aus dem Tank zur Anpassung des Ölstands
- 27 Sprachen einstellbar

CARAT-NR. M 00 25 98/8

Adapters Kit 18-33

MAHLE

Bestehend aus 16 Adaptern von Nr. 18 bis Nr. 33 für verschiedene Getriebe:

- N°18 RENAULT FKO, JATCO JF011E-JF613E-JF712 (*)
- N°19 ZF9HP48 (AT9) (*)
- N°20 ZF9HP48 (*)
- N°21 MERCEDES 7G-DCT (*)
- N°22 POWERSHIFT 6DCT-450, RENAULT DW6, VOLVO MPS6 (*)
- N°23 CVT K311-K316 (*)
- N°24 DP0 - 4SPEED (*)
- N°25 ZF / CVT (*)
- N°26 VA4A51/VA5A41 (*)
- N°27 Verschiedene Getriebe Typ M22x1.5 (*)
- N°28 Verschiedene Getriebe Typ M12 x1.25 (*)
- N°29 4-Speed, M16x1.5 (*)
- N°30 5-Speed, M12 (*)
- N°31 Getriebe AJ0 LAGUNAIII-ESPACE IV (*)
- N°32 2 quick couplers 90 (*)
- N°33 Dipstick oil level (*)

CARAT-NR. 6 69 48 01/9

CARGO LOGISTICS

Adapters Kit 34-47

Bestehend aus 16 Adaptern von Nr. 34 bis Nr. 47 für verschiedene Getriebe:

- N°34 Verschiedene Getriebe Typ (*)
- N°35 AISIN TF 80 SC, mit Thermostatventil (*)
- N°36 5-Speed (*)
- N°37 Verschiedene Getriebe, AISIN AT6III / EAT6 (*)
- N°38 Verschiedene Getriebe Typ
- N°39 Verschiedene Getriebe Typ
- N°40 Verschiedene Getriebe Typ, 3/4"-18UNS
- N°41 ZF 4HP20
- N°42 AISIN TG 81
- N°43 AISIN AW55-50
- N°44 9 Gtronic
- N°45 AISIN AWF8G30
- N°46 TF71 6 Speed GA6F21AW / GA8F22AW

CARAT-NR. 6 69 61 90/5

CARGO LOGISTICS

Adapters Kit 48-60

Bestehend aus 16 Adaptern von Nr. 48 bis Nr. 60 für verschiedene Getriebe:

- N°48 AISIN AM8, AISIN ATN8
- N°49 Verschiedene Getriebe Typ
- N°50 RENAULT JF011E/CVT2v
- N°51 CVT
- N°52 CVT VT1F, DIAM.12 mm
- N°53 7-Speed, 0CK/0CJ/0CL/0HL
- N°54 6-Speed, FWA6A-EL/ GW6AX-EL
- N°55 JACTO F1CJA/W1CJA/ JF011/REOF10, ROUND EX-CHANGER 21606-3TX0A
- N°56 JACTO F1CJA/W1CJA/ JF011/REOF11 SQUARE EX-CHANGER 21606-3JX0A
- N°57 AISIN AM6III/AM6
- N°58 CFT23, ZF 9HP48, DIAM.12.6mm
- N°59 AISIN ATN8
- N°60 AISIN TF71SC

CARAT-NR. 6 69 61 91/3

CARGO LOGISTICS

Ladegerät Flash
inkl. Halterungen für Hebebühne

MEN@WORK

Geeignet zur Aufhängung an der Hebebühne.

Das energieeffiziente Batterieladegerät mit Wechselrichter ist eine neue Art von fortschrittlichem Impulsbatterieladegerät, das über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display verfügt und Batterien automatisch erkennen, analysieren, laden und warten kann sowie über eine intelligente Programmierung verfügt.

- Überspannungs- und Überstromschutz, Abschaltalarm, Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Hochtemperaturalarm und automatische Batteriereparatur während des Ladevorgangs
- Geeignet für verschiedene Arten von Blei-Säure-Batterien (AGM-, GEL-, WET- und Start-/Stopp-Batterien)
- Zum Einsatz bei der Wartung, Diagnose und Programmierung des elektronischen Steuerungssystems im statischen Fahrzeugzustand
- Schützt vor Datenverlust und Beschädigungen, die durch eine entladene Batterie verursacht werden
- Dank Verpolungsschutz und funkenfreiem Anschluss ist das Ladegerät für alle Batterietypen geeignet
- Unterstützt die automatische Ladeerkennung und verschiedene Ladekurven

Flash 35 A

- Eingangsspannung: 200–240 V/50–60 Hz
- Eingangsleistung: 900 W
- Ladestrom: 12 V/100 A
- Maximaler Ladestrom: 12 V/35 A; 24 V/17,5 A
- Kabellänge: 3 m
- Ladespannung: 12/24 V
- Kapazität Blei-Säure-Batterie: 15–1000 A

CARAT-NR. 6 55 55 8F/4

Flash 150 A

- Eingangsspannung: 200–240 V Wechselstrom
- Eingangsleistung: 1800 W
- Ladestrom: 12 V/120 A
- Maximaler Ladestrom: 12 V/150 A
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kabellänge: 5 m
- Ladespannung: 12 V
- Kapazität Blei-Säure-Batterie: 50–1200 A

CARAT-NR. 6 55 55 9F/3

Hochfrequenzladegerät Smart 3,8 A

MEN@WORK

CARAT-NR. 6 55 79 88/0

- Für alle 12 V-Kfz-/Motorrad-Batterien
- Vollautomatischer, mikroprozessorgesteuerter Ladevorgang
- Dauer- und Erhaltungsladefunktion
- LED-Ladekontroll-Anzeige
- Schutzklasse: IP 65 (staubdicht, wasserdicht)
- Ladezeit: 12 Stunden (bei kleineren Batterien)
- Geeignete Batterietypen: WET; MF; GEL, AGM und Ca-Ca

Technische Daten

- Ladestrom: 3,8 A
- Ladespannung*: 12 V
- Ladestufen: 7
- L x B x H: 175 x 65 x 43,5 mm

*je nach Programm

Zubehör:

- 3 Anschlusskabel (Zangen, Zigarettenanzünder, Ösen)

Batterieladegerät NXT 5

CTEK POWER EVERY MOMENT

Das NXT 5 ist ein intelligentes Batterieladegerät für 12 V-Blei-Säure- und Lithium*-Batterien. Kompakt, robust und mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet für einwandfreie Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Mit patentierten Funktionen wie Rekonditionierungsmodi und automatischer Temperaturkompensation ist dieses Ladegerät auf höchste Leistung ausgelegt.

- Erweckt leere Batterien wieder zum Leben und verlängert ihre Lebensdauer
- Unterstützt 12 V Blei-Säure- und Lithium*-Batterien (1,2–60 Ah)
- Kompakte Bauweise mit robusten Gummikabeln
- Connect U-Terminal für dauerhaften Anschluss an die Batterien im Lieferumfang enthalten
- Automatischer Temperaturausgleich bei extremen Wetterbedingungen
- Vollautomatisch, funkenfrei und verpolungssicher
- Patentierte Entsulfatierungs- und Rekonditionierungsmodi stellen die Lebensdauer der Batterie wieder her
- AGM-Optimierungsmodus für Start/Stop-Fahrzeugbatterien
- Schnelle und einfache Bedienung: „Anschließen und vergessen"
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

- Ausgangsspannung max.: 14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A
- Schutzklasse: IP65
- Batteriekapazität: 1.2–160 Ah
- Batteriespannung: 12 V
- Batteriechemie: Blei-Säure, Lithium-Ionen
- Batterietypen 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, $LiFePO_4$

CARAT-NR. 6 55 13 1J/1

Batterieladegerät NXT 15

Das NXT 15 ist ein robustes, leistungsstarkes 15-A-Batterieladegerät, das für alle Arten von 12-V-Batterien geeignet ist. Die preisgekrönte schwedische Technologie bietet vielseitige Modi wie Rekonditionierung, Versorgungsmodus und Temperaturkompensation und sorgt so für schnelle und zuverlässige Lade- und Wartungsvorgänge – egal, ob für leistungsstarke Autos, Boote oder Freizeitfahrzeuge.

CTEK POWER EVERY MOMENT

- 15 A-Leistung für schnelleres Aufladen und konstante Leistung
- Unterstützt 12 V-Blei-Säure- und Lithium*-Batterien (30–350Ah)
- Der Versorgungsmodus („Supply") liefert konstante Leistung (13,6 V/15 A) zur Unterstützung der Batterie
- Automatischer Temperaturausgleich bei extremen Wetterbedingungen
- Vollautomatisch, funkenfrei und verpolungssicher
- Kompakte Bauweise mit robusten Gummikabeln
- Patentierte Entsulfatierungs- und Rekonditionierungsmodi stellen die Lebensdauer der Batterie wieder her
- Bequemer Bedienkomfort: „Anschließen und vergessen"
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

- Ausgangsspannung max.:
  Blei: 14,4/15,8/13,6 V, 15 A
  Lithium: 13,8/14,4/13,3 V, 15 A
- Schutzklasse: IP 44
- Batteriekapazität: 30–350 Ah
- Batterietypen 12 V: WET; MF; Ca/Ca; AGM; EFB; GEL; $LiFePO_4$
- Länge Ladekabel: 2 m

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 13 0J/2

GYSFLASH

PRO-Serie

GYS INVEST IN THE FUTURE

Technische Daten	GYSFLASH 50.24 HF	GYSFLASH 101.12 CNT	GYSFLASH 102.12 HF	GYSFLASH 103.24 CNT FV
Ladenennspannung	6/12/24 V	12 V	12 V	6/12/24 V
Batteriekapazität	10–600 Ah	20–1200 Ah	20–1200 Ah	20–1200 Ah
Ladestrom	50 A	100 A	100 A	100 A
Max. Leistung	1600 W	1600 W	1600 W	3200 W
Kennlinie	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
CARAT-NR.	6 55 80 56/G	6 55 91 26/G	6 55 80 58/G	6 55 03 3A/G

CARGO LOGISTICS CARGO LOGISTICS CARGO LOGISTICS

Das richtige Paket zum passenden Budget!
Bitte fragen Sie Ihren Großhändler!

Technische Daten	GYSFLASH 121.12 CNT FV	GYSFLASH 123.12 CNT
Ladenennspannung	12 V	6/12/24 V
Batteriekapazität	20–1500 Ah	20–1500 Ah
Ladestrom	120 A	120 A
Max. Leistung	2000 W	2000 W
Kennlinie	IUoU	IUoU
Netzanschluss	230 V	230 V
CARAT-NR.	6 55 91 27/G	6 55 03 4A/G

CARGO LOGISTICS

Die GYSFLASH-Modelle sind inverterbasierte, stabilisierte Spannungsquellen mit 5 Hauptfunktionen: Laden von Starterbatterien mit prozessorgesteuerter Ladekurve, Unterstützung des Bordnetzes während der Diagnosephase (6/12/24 V, modellabhängig), Sicherung der Spannungsversorgung bei Vorführfahrzeugen im Showroom, Versorgung des Bordnetzes bei Batteriewechsel zur Sicherung von Speicherinhalten, Benutzung des Gerätes als stabilisierte Spannungsquelle mit individuell programmierbarer Spannung und Stromstärke.

MAGNETFIX-Halter

Passend für GYSFLASH Vertikal-Modelle

CARAT-NR. 6 55 80 67/G CARGO LOGISTICS

Fahrwagen GYSFLASH XL-ND

Passend für GYSFLASH-Serie

CARAT-NR. 6 55 32 0C/G

Standard Druckerpapier

2 Papierrollen für PBT550/600/SPM

CARAT-NR. 6 55 91 39/G

CARGO LOGISTICS

Ladegerät GYSFLASH 125.12 CNT FV

Das GYSFLASH 125.12 CNT FV ist ein leistungsstarkes Ladegerät mit 100 % Einschaltdauer bei einer Ladeleistung von 120 A.
Es stabilisiert die Spannung einer 12 V-Blei-Säure- oder Lithium-Batterie während der Fahrzeugdiagnose und sorgt auch bei modernen Fahrzeugbatterien für optimale Ladequalität.
Der USB-Anschluss ermöglicht eine vollständige Personalisierung des Geräts.

Technische Daten
- Ladenennspannung: 12 V
- Batteriekapazität: 20–1500 Ah
- Ladestrom: 120 A
- Max. Leistung: 2000 W
- Kennlinie: IUoU
- Netzanschluss: 230 V

CARAT-NR. 6 55 14 3D/G

Batterieladegeräte BATIUM-Serie

Automatische Batterieladegeräte für die Profi-Werkstatt. Mikroprozessorgesteuert für eine überwachungsfreie Ladung – inklusive Schutz der Bordelektronik. Mit Überspannungsschutz, Verpolungsschutz und – modellabhängig – einem 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien. Vollisolierte Ladezangen sorgen für maximale Sicherheit.

START STOP

Technische Daten	BATIUM 7-24	BATIUM 15-12	BATIUM 15-24	BATIUM 25-24X
Ladenennspannung	6/12/24 V	6/12 V	6/12/24 V	6/12/24 V
Batteriekapazität	15–130 Ah	35–225 Ah	35–225 Ah	35–350 Ah
Geeignete Batteriearten	Kfz-Batterien	Kfz-Batterien	Kfz-Batterien	Kfz-Batterien, Traktionsbatterien
Ladestrom effektiv **	11 A	22 A	22 A	37 A
Max. Leistung	210 W	225 W	450 W	1150 W
Kennlinie	IwUoU	IwUoU	IwUoU	IUIO & IUoU
Regenerierungsprogramm	–	ja	ja	ja
CARAT NR.	6 55 19 26/G	6 55 35 15/G	6 55 29 72/G	6 55 31 2C/G

**abhängig von Batterietyp und Ladeendspannung

Starthilfe- und Ladegeräte STARTIUM/DIAG STARTIUM

Professionelles, fahrbares Start- und Ladegerät mit Bordnetzunterstützungs-Funktion für Pkw und Lkw. Geeignet für die Ladung/Erhaltungsladung von wartungsfreien, AGM-, EFB- und Blei-Säure-Starterbatterien 12/24 V ab einer Restspannung von 1 V. Überspannungsfreie Ladung von Starterbatterien mit 12/24 V. 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 1 V. Dieses Mehrzweckgerät kann als stabilisierte Stromquelle (60 A) bei der Fahrzeugdiagnose benutzt werden.

Das richtige Produkt zum passenden Budget!
Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an!

START STOP

Technische Daten	STARTIUM 680E	DIAG STARTIUM 60-24
Ladenennspannung	12/24 V	6/12/24 V
Batteriekapazität laden	20–675 Ah (12 V) 20–525 Ah (24 V)	20–900 Ah (12 V) 20–525 Ah (24 V)
Starten von Fahrzeugen mit Batteriekapazität	380 Ah (12 V) 270 Ah (24 V)	300 Ah (12 V) 280 Ah (24 V)
Ladestrom effektiv **	75 A	65 A (6/24 V) 95 A (12 V)
Ladestrom EN 60335	30 A	40 A (6/24 V) 60 A (12 V)
Ladestufen	3+ Boost+ Start	4+ Start
Max. Startstrom	380 A (1 V/C)/ 550 A (0 V/C) (12 V) 270 A (1 V/C)/ 380 A (0 V/C) (24 V)	300 A (1 V/C)/ 430 A (0 V/C)
Kennlinie	IWUoU	IWUoU
CARAT-NR.	6 55 64 99/G	6 55 66 58/G

**abhängig von Batterietyp und Ladeendspannung

Ladegerät E-DIAG CHARGER

TEXA

Der E-DIAG CHARGER ist ein fortschrittliches mobiles Lade- und Diagnosegerät, welches die Wartung und Instandhaltung von Elektro- und Hybridfahrzeugen, einschließlich Plug-in-Hybriden, deutlich vereinfacht.

- Aufladen der Traktionsbatterie in BEVs und PHEVs bis zu 800 V
- serielle Diagnose des Batterieelektroniksystems
- serielle Diagnose des Batterieladesystems
- Aufladen und Diagnose von 12- und 24-V- Betriebsbatterien
- Spezielle Funktionen
- Ermittlung des Gesundheitszustands (SoH) der Traktionsbatterie und Erstellung eines Zertifikats
- Laden sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom (DC und AC bis zu 800 V)

Technische Daten	22 KW	30 kW
Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C	
Schutzart	IP41	
Max. Betriebslautstärke	< 69 dB in 1 Meter Entfernung	
Stromversorgung (Wechselstrom)		
Dreiphasenstecker IEC 60309	32 A	63 A
Elektrische Verteilung	3P + N + PE	
Betriebsspannung	380...480 V AC +6%/-10%	
Nenneingangsstrom	32 A	44 A
Max. Stromversorgung	22 kVA	30 kVA
Leistungsaufnahme (Standby)	≤ 350 VA	
Elektrische Effizienz (Wirkungsgrad)	≥ 94%	
Leistungsfaktor bei Volllast	≥ 95%	
Kabellänge	8 m	
Gleichstromausgang		
Spannungsbereich	150 Vdc ~ 1000 Vdc	
Strombereich	0~100 A	
DC-Ladestecker	CCS2	
Kabellänge (DC)	3,3 m	
Wechselstromausgang		
AC-Ladestecker	TYP 2	
Kabellänge (AC)	3,3 m	
Normen		
	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CCS2 DIN 70121:2012; ISO 15118:2013; ISO 15118:2010	
Benutzerschnittstelle, Steuerung, Kommunikation		
Display	Display TFT 10.1" Gorilla® Glass, Auflösung: 1024x600	
Konnektivität	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E und Bluetooth® 5.3	
Betriebssystem	Windows 11 IoT Enterprise LTSC	
Abmessungen		
L x H x T	668 x 1123 x 744 mm	
Gewicht	110 kg	120 kg
CARAT-NR.	M 00 26 04/5	M 00 26 04/8

Hybrid Ultra Kondensator-Booster H95

MEN@WORK

Kombination aus Ultrakondensator und interner Lithium-Batterie. Leistungsstärker und sicherer als jeder herkömmliche Lithium-Starter. Der eingebaute Mikroprozessor schützt zuverlässig vor Überladung, Kurzschluss sowie Verpolung durch falschen Anschluss.

- Lebensdauer: bis zu 10.000 Zyklen
- In wenigen Minuten wieder aufgeladen
- Ideal für Fahrzeuge mit bis zu 2,5 l-Diesel- und 5 l-Benzinmotoren

Technische Daten

- Spitzenstrom: 2000 A
- Hochleistungsklemmen
- Klares LCD-Display und integriertes LED-Licht
- Eingebauter Li-Ion-Akku und USB-Ladegerät
- Vorheizprogramm für Dieselfahrzeuge
- Verpolungsschutz

CARAT-NR. 6 55 54 2F/3

oaCARGO LOGISTICS

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Start-Booster X2 12 V

MEN@WORK

12V LITHIUM

Für 12 V-Fahrzeuge. Die leistungsstarken, leichten Start-Booster sind mit den neuesten und fortschrittlichsten Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 4300 Ampere eignet er sich perfekt für den intensiven Gebrauch.

- Verpolungsschutz
- Überlastung- und Spannungsspitzenschutz
- Batterie- und Umschalttemperaturschutz
- 2000 Ladezyklen – 4x längere Lebensdauer als herkömmliche Lithium-Batterien
- LED-Arbeitslicht
- USB-Powerbank

Technische Daten

- Spannung: 12 V
- Spitzenstrom: 4300 A
- Startstrom: 900 A
- Anzahl Batterien: 1
- USB-A (out): 5 V/3 A
- USB-C (in/out): 60 W
- Abmessungen: 23 x 25 x 9 cm
- Kabel-Ø: 16 mm²
- Kabellänge: 60 cm
- Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang

- Funkenfreie Batteriepolklemmen
- USB-Ladekabel
- RRT (Rapid Recharge Technology)
- Tragebeutel

CARAT-NR. M 00 24 70/1

oaCARGO LOGISTICS

Start-Booster X1 12/24 V

MEN@WORK

12V 24V LITHIUM

Für 12/24 V-Fahrzeuge. Die Booster sind mit den neuesten und fortschrittlichsten Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 15000 Ampere eignet er sich perfekt für den intensiven Einsatz.

- Verpolungsschutz
- Überlastung- und Spannungsspitzenschutz
- Batterie- und Umschalttemperaturschutz
- 2000 Ladezyklen – 4x längere Lebensdauer als herkömmliche Lithium-Batterien
- LED-Arbeitslicht
- USB-Powerbank
- Für schwere Lkw und Baumaschinen geeignet

Technische Daten

- Spannung: 12/24 V
- Spitzenstrom: 15000 A
- USB-C (in/out): 60 W
- Abmessungen: 32,6 x 30 x 12 cm
- Gewicht: 7,5 kg

Lieferumfang

- Funkenfreie Batteriepolklemmen
- USB-Ladekabel
- RRT (Rapid Recharge Technology)
- Tragebeutel

CARAT-NR. M 00 24 70/4

oaCARGO LOGISTICS

Start Truck P2
12/24 V Trolley

MEN@WORK

ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches Netzladegerät 230 V, 2 Akkus, Kabel für Zigarettenanzünder, vollisolierte Messingzange mit integrierter Sicherung, Trolley, Verpolungsalarm.

Technische Daten

- Spitzenstrom: 6200 A/12 V, 3100 A/24 V
- Startstrom: 2340 A/12 V, 1170 A/24 V
- Kabel: 218 cm mit 50 mm²
- Gewicht: 30,0 kg

oaCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 74 66/7

Start-Booster P23
12 V

MEN@WORK

Hochwertige Ladezangen mit Sicherung 20 A, LED-Anzeige, ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches Netzladegerät 230 V, Kabel für Zigarettenanzünder 12 V.

Technische Daten

- Spitzenstrom: 2500 A bei 12 V
- Startstrom: 850 A bei 12 V
- Kabel: 87 cm mit 25 mm²
- Gewicht: 9,8 kg

oaCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 74 63/4

Start-Booster

ABSINA

Jump Starter 1500

- Starthilfe mit Spitzenstrom von 1500 A
- Powerbank mit 2 USB A-Anschlüssen, um Geräte wie z.B. Handys aufzuladen
- Sicherheit durch Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, AI-Softwareschutz, Verpolungsschutz, Überladeschutz, Überhitzeschutz und Entladeschutz
- Integrierte Lampe mit 3 Leuchtfunktionen – normal, Stroboskop oder SOS
- Leuchtdauer bis zu 37 Stunden

Technische Daten
- > 1000 Zyklen
- Startstrom: 400 A
- Max. Stromstärke: 1500 A
- LED Ladezustandsanzeige

Lieferumfang
- Powerbank Auto Starthilfe
- Starthilfekabel
- Tasche
- USB Ladekabel

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 89 4F/7

COREXX

COREXX Starterbatterien.

Das komplette Programm für Pkw und Lkw.

Start-Booster

CTEK POWER EVERY MOMENT

- Sofortige Startkraft
- Starthilfe für alle Arten von 12 V-Blei-Säure-Batterien, einschließlich AGM, EFB, WET, GEL und Ca/Ca
- Funkenfreie Technologie und Verpolungsschutz für sicheren Gebrauch
- Kompaktes Design für einfachen Transport und Lagerung
- USB-Powerbank mit hoher Kapazität und integrierter Taschenlampe mit 3 Leuchtmodi
- Lädt Telefone, Tablets und andere elektronische Geräte über integrierte USB-A- und USB-C-Anschlüsse. Wird mit Klemmen, Aufbewahrungstasche und Bedienungsanleitung geliefert
- Ergonomisches Design mit intuitiven LED-Anzeigen
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten	RB 3000	RB 4000
Eingang	USB-C PD 30W	
Ausgang	12 V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W	
Schutzklasse	IP65	
Zulassung	UL2743; IEC 62368-1; IEC 60335-2-29	
Batteriekapazität	1.2–160 Ah	
Batteriespannung	12 V	
Lagertemperatur	0 °C - +55 °C	
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +55 °C für Ausgang	
Batteriechemie	Blei-Säure	
Batterietypen 12 V	WET; MF; Ca/Ca; AGM; EFB; GEL	
Kapazität interne Batterie	4000 mAh, 14,8 V, 59,2 Wh	
Zellchemie interne Batterie	Lithium-Ionen-Polymer	
Typ Netzteilkabel	USB-C	
Länge Netzteilkabel	1 m	
Schnelle Ladezeit	2,5 h	3,5 h
Spitzenstrom der Batterie	3000 A/30 Starts	4000 A/45 Starts
Startstrom	Bis zu 1300 A	
Max. Anlaufstrom	1980 A	2060 A
Benutzeroberfläche	Display	
L x B x H	239 x 107 x 40 mm	
CARAT-NR.	6 55 12 8J/6	6 55 12 7J/7

CARGO LOGISTICS

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Lithium-Booster NOMAD POWER 701

GYS INVEST IN THE FUTURE

Ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint:
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Autos, SUV, Nutzfahrzeug, Traktor, Boot)
- Mobile Stromquelle für elektrische Geräte
- Not- und Signalleuchte

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE
- Der Lithium-Booster bietet ein exzellentes Verhältnis von Leistung zu Größe (Startstrom: 700 A)
- Startet Fahrzeuge mit entladener 12 V-Batterie (Nass, Gel, AGM, Start-Stopp) in wenigen Sekunden

MOBILE ENERGIEQUELLE
- Ausreichende Speicherkapazität (4 Ah) zum Betreiben/Aufladen von Smartphone, Tablet, Navi, usw.
- Ausgerüstet mit: 2 USB-Ports 5 V – 2,1 A / 5/9/12 V – 2 A + 1 Ein-/Ausgang USB Typ C + 1 Ausgang 15 V – 10 A, für den Betrieb von 12 V-Geräten (Kühlbox, Lüfter usw.)

NOT- BZW. SIGNALLEUCHTE
- Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS

CARAT-NR. 6 55 33 4H/G

oa CARGO LOGISTICS

Batterietester T12

MEN@WORK

Der T12 Batterietester ist mit modernster Software ausgestattet und mit vollgrafischer Darstellung für den weltweiten Einsatz konzipiert.

Testfunktionen
- 12 V-Auto- und Motorradbatterietests: Nass, AGM, AGM-Spiralen, EFB, CA und GEL, CCA, SAE, EN, EN1, EN2, IEC, DIN, CA, JIS
- 12/24 V-Startertests
- 12/24 V-Lichtmaschinentests (+ intelligente Lichtmaschinen)
- Grundmasse

Ausstattung
- Verpolungs- und Kurzschlussschutz
- Integriertes Voltmeter auf dem Bildschirm
- Spezialstecker zum Testen von Lichtmaschine und Anlasser
- Großer LCD-Bildschirm und Touchpad mit Sensortechnologie
- Testergebnisse können von Mobiltelefonen aus gescannt werden
- Einfache Datenübertragung zum PC
- Eingebauter Drucker
- Inkl. externer Speicherkarte
- Premium-Koffer

CARAT-NR. 6 55 55 7F/5

oa CARGO LOGISTICS

Batterietester PBT812 - Start-Stopp

GYS INVEST IN THE FUTURE

Technische Daten
- Isolierte Klemmen
- 2,8" Farbbildschirm
- Anpassbare Bildschirmhelligkeit
- Mehrsprachige Schnittstelle (10 Sprachen)
- Verpolungsschutz
- ABS-Gehäuse (säurebeständig) + Stoßschutz
- 6x 1,5 V-AA-Batterien (inklusive) oder Lithium-Akkus vom Typ 18650 (optional)
- Abnehmbares Kabel

Funktionen
- 6 und 12 V-Batterien: Test der Spannung und des Ladezustands
- Start 12 V: Test der Spannung beim Start
- Lichtmaschine 12 V: Test von Leerlauf- und Lastspannung sowie Laststromwelligkeit
- Ausdruck der Ergebnisse mit dem integrierten Thermodrucker mit Datum, Uhrzeit und Name
- Geeignet für die gängigen Arten von Bleibatterien von 7 bis 240 Ah: Versiegelte Batterien VRLA/GEL/AGM FLAT/AGM SPIRAL/SLI Flüssig-Batterien, START-/STOPP-Batterien (EFB/AGM)
- Professionelles Testgerät mit ultrapräziser Messung und integriertem Drucker
- Lieferung im Koffer mit 1 Rolle Druckpapier

CARAT-NR. 6 55 11 7F/G

oa CARGO LOGISTICS

Batterietester »Evolution«

HERTH+BUSS

6 V / 12 V / 24 V • 2.8" TFT LCD

Fortschrittlicher Batterie- und Fahrzeugelektrik-System-Analysator für einfache und komplexe Anwendungen. Passend für Batteriegrößen bis 280 Ah. Durch Test in Reihe (24 V) besonders im Lkw-Fuhrparkmanagement optimal einsetzbar.

Technische Daten
- Batterietest: 6 V, 12 V, 24 V und 12 V Start-Stopp-Batterie 12 V (parallel und seriell)
- Systemtest: 12 V, 24 V Anlasser-/Ladesystem Tests
- Batterietypen: Blei-Säure, AGM-Flachplatte/Spirale, EFB, VRLA, GEL
- Testnormen: CCA/SAE, CA/MCA, EN, EN2, IEC, DIN, JIS
- Arbeitsbereich: 25–3000 CCA/SAE (einzeln) 25–6000 CCA/SAE (Parallelschaltung)
- Spannungsbereich: 1–32 V
- Infrarot-Temperatursensor: präzise, schnelle Temperaturkompensation
- IR-Test: Messung des internen Widerstands für eine detaillierte Analyse der Batterieleistung
- Klemmen-Kabellänge: 4,5 m
- Drucker: 2" Thermodrucker
- Display: 2,8" Farb-TFT-LCD

Lieferumfang
- 1x USB-A Kabel
- 1x Thermorolle Standard 57 mm (BPA-frei)
- 1x abnehmbarer Gehäuse-Protector
- 6x AA-Batterien
- 1x Aufbewahrungskoffer

CARAT-NR. 6 55 06 2H/9

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Materialschrank Easy

- Mit 4 verzinkten Fachböden à 65 kg Belastung
- B x T x H: 890 x 415 x 1950 mm
- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 50 3C/3

Stahl-Kleiderschrank

- Mit Füßen und Drehriegelverschluss
- Einriegel-Türen mit Lüftungslöchern
- B x T x H: 600 x 500 x 1850 mm
- Abteile 2, Abteilbreite 300 mm
- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR.6 00 50 4C/2

Schubladenschrank Typ 234/700

MEN@WORK

- Mit 7 Schubladen
- B x T x H: 715 x 700 x 1030 mm
- Vollauszug V 70: 1 x 50, 2 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250 mm
- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 50 5C/1

Umweltschrank

AEROTEC

Stabiler Schrank in pulverbeschichteter Ganzstahlausführung zur fachgerechten und sicheren Aufbewahrung.

- Innenliegende Scharniere
- Verdecktes Schließgestänge
- Dokumentenaufbewahrungsfach
- Mit Zylinderschloss und 2-fach Verriegelung inkl. zwei Schlüssel
- Zu- und Abluftöffnungen jeweils unten und oben in den Türen sowie im Korpus
- 4 flüssigkeitsdichte, ausziehbare Zinkwannen

Typ 1

- Außenmaße (B x H x T): 920 x 1920 x 380 mm
- Korpus RAL 5015 und Türen RAL 7035
- Gewicht: 89,1 kg

CARAT-NR. 6 00 93 27/5

Typ 2

- Außenmaße (B x H x T): 920 x 1920 x 580 mm
- Korpus RAL 5015 und Türen RAL 7001
- Gewicht: 97,1 kg

CARAT-NR. 6 00 98 78/7

Werkzeugschrank Comfort

Maßvielfalt Made in Germany!

BIG BOXX

- Robustes Schloss mit 2 Schlüsseln und 3-Riegel-Verschluss
- 4 Fachböden
- Tragkraft pro Fachboden: 75 kg

Farbe: RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 7016 Anthrazitgrau

1950 x 930 x 400 mm
CARAT-NR. 6 00 82 7H/1

1950 x 930 x 500 mm
CARAT-NR. 6 00 82 9H/9

1950 x 930 x 600 mm
CARAT-NR. 6 00 47 6H/5

1950 x 930 x 800 mm
CARAT-NR. 6 00 47 7H/4

1950 x 1200 x 400 mm
CARAT-NR. 6 00 47 8H/3

1950 x 1200 x 500 mm
CARAT-NR. 6 00 47 9H/2

Farbe: RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 5010 Enzianblau

1950 x 1200 x 600 mm
CARAT-NR. 6 00 48 0H/9

1950 x 1200 x 800 mm
CARAT-NR. 6 00 48 1H/8

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Werkzeugschrank Comfort – Maßvielfalt Made in Germany!

BIG BOXX

Comfort mit 3 Schubladen

Wie vorheriger Artikel jedoch mit 3 Schubladen und 3 Fachböden.

1950 x 930 x 500 mm
CARAT-NR. 6 00 48 2H/7

1950 x 930 x 600 mm
CARAT-NR. 6 00 48 3H/6

1950 x 1200 x 500 mm
CARAT-NR. 6 00 48 4H/5

1950 x 1200 x 600 mm
CARAT-NR. 6 00 48 5H/4

Comfort mit 6 Schubladen

Wie vorheriger Artikel jedoch mit 6 Schubladen und 2 Fachböden.

1950 x 930 x 500 mm
CARAT-NR. 6 00 48 6H/3

1950 x 930 x 600 mm
CARAT-NR. 6 00 48 7H/2

1950 x 1200 x 500 mm
CARAT-NR. 6 00 48 8H/1

1950 x 1200 x 600 mm
CARAT-NR. 6 00 48 9H/0

Comfort mit 9 Schubladen

Wie vorheriger Artikel jedoch mit 9 Schubladen und 2 Fachböden.

1950 x 930 x 500 mm
CARAT-NR. 6 00 49 0H/7

1950 x 930 x 600 mm
CARAT-NR. 6 00 49 1H/6

1950 x 1200 x 500 mm
CARAT-NR. 6 00 49 2H/5

1950 x 1200 x 600 mm
CARAT-NR. 6 00 49 3H/4

Flügeltürschrank EASY

KIND Betriebseinrichtungen

- B x T x H: 890 x 415 x 1950 mm

- Mit 4 verzinkten Fachböden
- Tragkraft pro Boden: 65 kg
- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

CARAT-NR. 6 00 49 4H/3

- B x T x H: 890 x 545 x 1950 mm

- Mit 4 verzinkten Fachböden
- Tragkraft pro Boden: 65 kg
- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau

CARAT-NR. 6 00 28 5J/1

Kleiderschrank mit Fuß

KIND Betriebseinrichtungen

- Mit Füßen und Drehriegelverschluss
- Einriegel-Türen mit Lüftungslöchern
- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

600 x 500 x 1850 mm
- 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm

CARAT-NR. 6 00 49 5H/2

900 x 500 x 1850 mm
- 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm

CARAT-NR. 6 00 49 6H/1

Schubladenschrank

KIND Betriebseinrichtungen

- Alle Schubladen gemeinsam verschließbar mittels Zentralverschluss
- Schrank mit Einzelauszugssperre

6 Schubladen

- 6 Schubladen mit Rollenführungen und 85 % ausziehbar: 2x 100/4x 125 mm Blendenhöhe
- Tragkraft pro Schublade: 50 kg
- B x T x H: 715 x 600 x 800 mm
- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

CARAT-NR. 6 00 49 5C/3

10 Schubladen

- 10 Schubladen mit Rollenführungen und 85 % ausziehbar: 8x 75/1x 100/ 1x 200 mm Blendenhöhe
- Tragkraft pro Schublade: 50 kg
- B x T x H: 715 x 600 x 1000 mm
- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

CARAT-NR. 6 00 49 6C/2

Schwerlastschrank

KIND Betriebseinrichtungen

- Gesamttragkraft: 1300 kg
- Mit 3 Schubladen
- Mit 3 höhenverstellbaren gepulverten in U-Profilschienen geführten Fachböden
- Tragkraft pro Boden 200 kg
- Gemeinsam verschließbar mittels Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- B x T x H: 1040 x 630 x 1950 mm
- Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

CARAT-NR. 6 00 50 0C/6

Schwerlast-Großraumschrank

KIND Betriebseinrichtungen

- Gesamttragkraft: 1300 kg
- Mit 4 höhenverstellbaren gepulverten in U-Profilschienen geführten Fachböden
- Tragkraft pro Boden 200 kg
- Gemeinsam verschließbar mittels Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
  - B x T x H: 1470 x 630 x 1950 mm
  - Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

CARAT-NR. 6 00 49 9C/9

Schiebetürschrank

KIND Betriebseinrichtungen

- Mit Mitteltrennwand
- Je Seite 4 höhenverstellbare verzinkte Einlegeböden
- Tragkraft je Boden 80 kg
- Gemeinsam verschließbar mittels Drehdruckzylinderschloss
- Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

1500 x 600 x 1950 mm

- Gesamttragkraft des Schrankes: 1000 kg

CARAT-NR. 6 00 50 2C/4

2000 x 600 x 1950 mm

- Gesamttragkraft des Schrankes: 1000 kg

CARAT-NR. 6 00 50 1C/5

Hängeschrank

KIND Betriebseinrichtungen

400 x 300 x 600 mm
CARAT-NR. 6 00 47 4C/8

- Rückwand mit Lochplatte
- Mit 1 höhenverstellbaren gepulverten Einlegeboden
- Tür mit Sichtfensterausschnitt
- Verschließbar
- Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

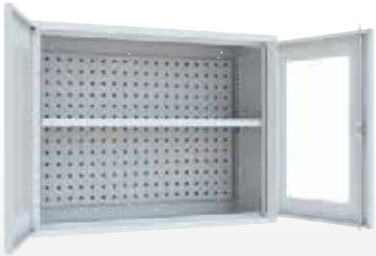

800 x 300 x 600 mm
CARAT-NR. 6 00 47 8C/4

Vertikalauszugsschrank

KIND Betriebseinrichtungen

- 4 Vertikalauszüge mit beidseitig nutzbaren Lochplatten
- Mit Auszugssperre
- Tragkraft pro Vertikalauszug: 200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Außenliegende Türaufhängung für Türöffnungswinkel ca. 180 °
- Gemeinsam verschließbar mittels Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm
- Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

CARAT-NR. 6 00 49 7C/1

- 2 Vertikalauszüge mit beidseitig nutzbaren Lochplatten
- 3 Fachböden
- 2 Schubladen
- Mit Auszugssperre
- Tragkraft pro Vertikalauszug: 200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Außenliegende Türaufhängung für Türöffnungswinkel ca. 180 °
- Gemeinsam verschließbar mittels Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm
- Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

CARAT-NR. 6 00 49 8C/0

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Maschinenbeistellschrank mit Pultaufsatz

KIND

- 2 höhenverstellbare gepulverte Einlegeböden und eine Schublade
- Verschließbar mittels Zylinderschloss, 1-riegelig
- Sockelhöhe: 100 mm
- Pult mit aufklappbarem Deckel mit Abrollkante
- Gesamttragkraft: 30 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- B x T x H: 500 x 500 x vo. 1095/hi. 1270 mm
- Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

CARAT-NR. 6 00 48 0C/0

fahrbar

Eigenschaften wie links, zusätzlich fahrbar.

- Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- B x T x H: 500 x 500 x vo. 1155/hi. 1330 mm

CARAT-NR. 6 00 48 3C/7

Werkstatt-Schranksystem mit Edelstahlplatte

PREMIUM-WERKZEUGE KS TOOLS PREMIUM TOOLS

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke, pulverbeschichtet
- Modularer Aufbau
- Keine Wandbefestigung notwendig – kann freistehend montiert werden
- Hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- Inklusive 3 magnetischen, kabelgebundenen Unterbau-LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs

- Inklusive hochwertigem Werkstattteppich
- Integrierte schaltbare Steckdosenkombination in der Rückwand mit 4x Schuko, 1x USB-A und 1x USB-C 2,1A
- Integrierter Werkstattwagen mit 6 Schubladen, leer (4x 75 mm, 2x 150 mm)
- Unterbauschrank mit 4 kugelgelagerten Schubladen (1x 75 mm, 1x 150 mm, 2x 230 mm, Innenmaß: 568 x 407 mm)
- XXL-Schrank mit 5 Einlegeböden (1x fest + 4x variabel)
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden (1x fest + 1x variabel)
- 3 Hängeschränke mit je 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm/ Stanzung 38 mm)
- Schubladen-Belastbarkeit bis 35 kg
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- Verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- Abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit inkl. 4 Schlüsseln

CARAT-NR. 6 00 42 7J/0

Schrankwand
NEXT MSS mit Edelstahl-Arbeitsplatte

sonic

Doppelte Sockelleisten sorgen für ein passgenaues, nahtloses Erscheinungsbild und gleichen unebene Böden aus.
Die Konfiguration beinhaltet unter anderem einen Hochschrank, Schubladenschränke mit 5 und 9 Schubladen.
Einfache Installation. Der robuste, selbsttragende Rahmen benötigt keine Wandbefestigung.
Kein Bohren erforderlich – für eine schnelle Installation und den flexiblen Einsatz in jeder professionellen Umgebung.
Abgesichert durch 10-Jahres-Garantie.

Technische Daten

- Hergestellt in RAL9004/7016
- Schubladentragkraft von 45kg
- Arbeitstiefe 50cm
- Höhe: 2803 mm

CARAT-NR. 6 50 44 8K/8

Schrankwand TB2000 »EINSTEIGER« 2,04 m

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Schrankwand-Zusammenstellung 2,04 m bestehend aus:

Hochschrank mit Tür und 4 Einlegeböden
- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleiste
- 4 Stück in der Höhe einstellbare Einlageböden
- Einlegeböden belastbar bis 45 kg
- Höhenverstellbare Füße

Unterschrank mit 2 Türen und 1 Einlegeboden
- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleiste
- 1 Stück in der Höhe einstellbarer Einlegeboden
- Einlegeboden belastbar bis 45 kg
- Höhenverstellbare Füße

Unterschrank mit 6 Schubladen
- 3 Schubladen, 53 mm hoch, belastbar bis 45 kg
- 3 Schubladen, 128 mm hoch, belastbar bis 45 kg
- Schubladeninnenmaß 53/128 x 563 x 383 mm
- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleisten
- Höhenverstellbare Füße
- Softclose-Mechanismus

Hängeschränke
- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleiste
- Klappe mit Gasdruckfeder
- Soft-Opening-Mechanismus
- Belastbar bis 40 kg

Lochwände
- Pulverbeschichtet
- Lochung im 38-mm-Raster

Arbeitsplatte aus Holz
- Robuste, 25 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Gummiholz
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt

Die Anordnung der Schränke ist beim Aufbau der Schrankwand frei wählbar.

CARAT-NR. 6 00 38 4J/1

Schrankwand
TB4000 Zusammenstellung »SCHRAUBER« 2,64 m

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Bestehend aus:
- Hochschrank mit Tür und 4 Einlegeböden, jeweils belastbar bis 45 kg
- Werkstattwagen mit 5 Schubladen, schwarz, leer
- Unterschrank mit 5 Schubladen, jeweils belastbar bis 45 kg
- Unterschrank mit 2 Türen und 1 Einlegeboden, belastbar bis 45 kg
- 3 Hängeschränke, belastbar bis 40 kg
- 3 Lochwände mit 38 mm Lochraster
- 38 mm starke Arbeitsplatte aus Holz

CARAT-NR. 6 00 39 5J/8

Schrankwand TB8000 Schrauber

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Schrankwand-Zusammenstellung 4,70 m bestehend aus:
- Unterschrank mit 7 Schubladen
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit Aufrollern für Strom und Druckluft
- 2x Hochschrank mit 2 Türen
- 2x Hängeschrank
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- LED-Beleuchtungspanels
- Arbeitsplatten aus Holz

- B x H x T: 4700 x 2000 x 550 mm

CARAT-NR. 6 00 30 0J/2

Schrankwand-Kombination
Kompakt-Paket Holz V6000-3XD

- 3-Modul Kombination in breiter und tiefer Ausführung mit Lochwandaufbau und Hängeschrank
- Doppelflügeltür-Hochschrank extratief
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung
- 700 mm voller Auszug

CARAT-NR. 6 00 97 5H/1

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Schlauchaufroller-Unterschrank

- Kombinierbar: 2 x Kabelaufroller 9040D-2.5 oder 1 x Kabelaufroller 9040D-2.5 und 9040N-10 oder 9040N-13 oder 2x 9040N-10
- Pulverbeschichteter Korpus, besonders beständig gegen Kratzer

Technische Daten
- Abmessung: 700 x 342 x 953 mm
- Farbe: RAL 9005/ähnlich RAL 7012

CARAT-NR. 6 00 97 5L/2

Werkbank function Typ 307

- Multiplexplatte, Buche 40 mm, geölt
- Links: 1 Tür, 570 mm hoch, dahinter 1 höhenverstellbarer Ablageboden
- Mittig: 1 Ablageboden, höhenverstellbar
- Rechts: 3 Schubladen V70, 120, 150, 300 mm
- B x T x H: 2004 x 750 x 850 mm
- Gesamttragkraft: 1250 kg
- Gehäuse-Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Lieferung montiert

INKLUSIVE frachtfreier Lieferung

CARAT-NR. 6 00 73 20/2

Werkbank P 1200 S

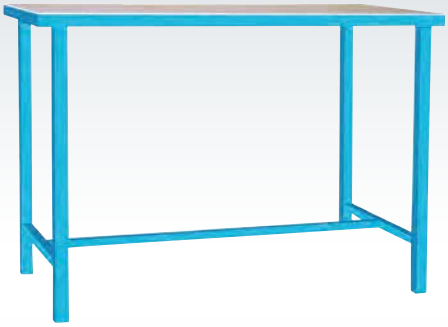

- Verschweißte Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- Beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- Umlaufender Plattenrahmen aus Stahl

Technische Daten
- Tragkraft der Tischplatte: 400 kg
- Arbeitsplatte: 1200 x 600 x 38 mm
- Arbeitshöhe: 850 mm
- Grundrahmen (Stahlrohr): 40 x 40 mm
- Verstrebung: 30 x 30 mm
- Farbe: RAL 5015 (Rahmenteile)
- Gewicht netto/brutto: 35/36,75 kg

CARAT-NR. 6 00 93 20/0

XXL-Werkbank Mit 3 Schubladen und 1 Tür

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke
- Grundkonstruktion aus stabilem Stahl-Vierkantrohr
- Hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Abschließbare Tür; Zentralverriegelung aller Schubladen
- Kugelgelagerte Schubladenführung mit 100 %-Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Elektrostatisch pulverbeschichtet
- H x B x T: 840 x 2000 x 680 mm

CARAT-NR. 6 00 28 79/2

Werkbank function Typ 211

- Multiplexplatte Buche 40 mm, geölt
- Rechts: 1 Tür, 420 mm hoch 1 Schublade V70 150 mm
- Links: 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
- B x T x H: 1524 x 750 x 850 mm
- Gesamttragkraft: 1250 kg
- Lieferung montiert

- Gehäuse-Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 50 5H/0

- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

CARAT-NR. 6 00 50 6H/9

Werkbank function Typ 214

- Multiplexplatte Buche 40 mm, geölt
- 2 Türen 420 mm hoch
- 2 Schubladen V70 150 mm
- B x T x H: 1524 x 750 x 850 mm
- Gesamttragkraft: 1250 kg
- Lieferung montiert

- Gehäuse-Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 15 95/5

- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

CARAT-NR. 6 00 50 1H/4

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Werkbank
function Typ 250

RAL 7035 Lichtgrau
CARAT-NR. 6 00 50 8H/7

RAL 9005 Tiefschwarz
CARAT-NR. 6 00 50 7H/8

RAL 9006 Weißaluminium
CARAT-NR. 6 00 48 1C/9

- Fahrbar
- Multiplexplatte Buche 40 mm, geölt
- 1x Grundboden, Tragkraft 100 kg
- 1x höhenverstellbarer Zwischenboden, Tragkraft 30 kg
- B x T x H: 1152 x 750 x 850 mm
- Gesamttragkraft: 240 kg
- Lieferung montiert

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Werkbank
function Typ 307

- Multiplexplatte Buche 40 mm, geölt
- Links: 1 Tür 570 mm hoch, dahinter 1 höhenverstellbarer Ablageboden
- Mittig: 1 Ablageboden, höhenverstellbar
- Rechts: 3 Schubladen V70, 120, 150, 300 mm
- B x T x H: 2004 x 750 x 850 mm
- Gesamttragkraft: 1250 kg
- Lieferung montiert

CARAT-NR. 6 00 50 2H/3

- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

Frachtfreie Lieferung

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Werkbank function Typ 309

- Multiplexplatte Buche 40 mm, geölt
- Links, mittig und rechts: je 1 Schublade 150 mm und 1 Tür 420 mm
- Rechts inkl. Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- B x T x H: 2004 x 750 x 850 mm
- Gesamttragkraft: 1250 kg
- Lieferung montiert

Frachtfreie Lieferung

- Gehäuse-Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 28 8J/8

- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

CARAT-NR. 6 00 28 9J/7

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Werkbank
function Typ 410 Breitfachausführung

- 1-teiliger Korpus, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Multiplexplatte Buche 40 mm, geölt
- 3 Schubladen: 1x 120 mm, 1x 210 mm, 1x 240 mm, Vollauszug, Tragkraft 50 kg
- Innenmaße Schubladen (B x T): 990 x 600 mm
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- B x T x H: 1152 x 750 x 850 mm
- Gesamttragkraft: 1250 kg
- Lieferung montiert

- Gehäuse-Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 83 0H/6

- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

CARAT-NR. 6 00 83 1H/5

Werkbank function Typ 440 Breitfachausführung

Frachtfreie Lieferung

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

- Gehäuse-Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 83 2H/4

- 2-teiliger Korpus, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Multiplexplatte Buche 40 mm, geölt
- Linkes Abteil: 1x Tür 570 mm, dahinter, 1x höhenverstellbarer Zwischenboden, Tragkraft 30 kg
- Rechtes Abteil: 3 Schubladen: 1x 120 mm, 1x 210 mm, 1x 240 mm, Vollauszug, Tragkraft 50 kg
- Innenmaße Schubladen (B x T): 990 x 600 mm
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- B x T x H: 1697 x 750 x 850 mm
- Gesamttragkraft: 1250 kg
- Lieferung montiert

- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

CARAT-NR. 6 00 83 3H/3

Werkbank comfort Typ 2010

OTTOKIND

- Multiplexplatte Buche 40 mm, geölt
- Unterbau 1015 mm breit
- Unterbau und Fußgestell jeweils stabil verschweißte Stahlblechkonstruktion
- 6 Schubladen V70: 1x 75 mm, 2x 100 mm, 1x 125 mm, 2x 150 mm
- Vollauszug, 70 kg belastbar
- Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

- B x T x H: 2004 x 750 x 850 mm
- Gesamttragkraft: 1000 kg
- Anlieferung teilmontiert (Schubladen und Fußgestell vormontiert, Werkbankplatte unmontiert)

- Gehäuse-Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
- Front-Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 29 2J/2

Frachtfreie Lieferung

- Gehäuse-Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Front-Farbe: RAL 5010 Enzianblau

CARAT-NR. 6 00 29 3J/1

Werktisch function Typ 1524

OTTOKIND

RAL 7035 Lichtgrau
CARAT-NR. 6 00 51 0H/3

RAL 9005 Tiefschwarz
CARAT-NR. 6 00 50 9H/6

RAL 9006 Weißaluminium
CARAT-NR. 6 00 47 9C/3

- Multiplexplatte Buche 40 mm, geölt
- 2x höhenverstellbare Fußgestelle
- Vorgelaserte Konturen für Energieversorgung
- B x T x H: 1524 x 750 x 730–1050 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg
- Lieferung unmontiert

Strombox für Serie function

OTTOKIND

- Mit 2 Steckdosen, für Funktionsleiste horizontal unter Werkbankplatte
- Anschlüsse für Wieland-Systemverkabelung (Eingang und Ausgang)
- Ohne Anschlusskabel

CARAT-NR. 6 00 48 4C/6

Anschlusskabel 3,0 m

OTTOKIND

- Wieland GST 18 Typ F
- CEE 7/7 für D/F/NL/B

CARAT-NR. 6 00 48 5C/5

Unterbau Serie comfort

OTTOKIND

- Alle Schubladen gemeinsam verschließbar mittels Zentralverschluss
- Schrank mit Einzelauszugssperre

Typ 700

- 5 Schubladen mit Vollauszug: 3x 100/1x 150/1x 250 mm Blendenhöhe
- Tragkraft p. Schublade: 70 kg
- B x T x H: 715 x 700 x 810 mm
- Korpus: RAL 9006 Weißaluminium
- Front: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 29 1J/3

Typ 730

- 7 Schubladen mit Vollauszug: 1x 75/3x 100/1x 125/1x 150/ 1x 250 mm Blendenhöhe
- Tragkraft p. Schublade: 70 kg
- B x T x H: 715 x 700 x 1010 mm
- Korpus: RAL 9006 Weißaluminium
- Front: RAL 9005 Tiefschwarz

CARAT-NR. 6 00 29 0J/4

Reifenregal CLIP S3

META

5 Jahre Garantie · 5 years guarantee

- Montagefreundliches Stecksystem
- Mit 6-Reifen-Längsriegeln (3 Reifenebenen)
- Komplett verzinkt
- Tragkraft: 150 kg je Ebene
- 5 Jahre Garantie.

2000 x 1000 x 400 mm

- Kapazität max. 12x 225 mm Reifenbreite, Normfelge 6½ J

Grundregal
CARAT-NR. 6 00 32 29/9

Anbauregal
CARAT-NR. 6 00 32 30/7

2000 x 1150 x 400 mm

- Kapazität max. 12x 265 mm Reifenbreite, Normfelge 7½ J

Grundregal
CARAT-NR. 6 00 88 84/6

Anbauregal
CARAT-NR. 6 00 88 85/3

2000 x 1300 x 400 mm

- Kapazität max. 12x 305 mm Reifenbreite, Normfelge 9 J

Grundregal
CARAT-NR. 6 00 49 9H/8

Anbauregal
CARAT-NR. 6 00 50 0H/5

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Steckregal
META

CLIP S3 150

- Steckregal mit 4 Fachböden, 2000 x 1000 x 400 mm
- Fachbodentragkraft max. 150 kg
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Oberfläche verzinkt
- Rückseitige Diagonalverstrebung
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- 5 Jahre Garantie
- GS-geprüft
- RAL-gütegesichert

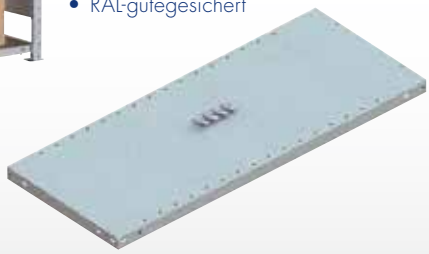

Grundregal
CARAT-NR. 6 00 88 86/1

Anbauregal
CARAT-NR. 6 00 88 87/9

Zusatzboden
CARAT-NR. 6 00 82 39/3

Steckregal
META

CLIP S3 GR
mit Sichtlagerkästen

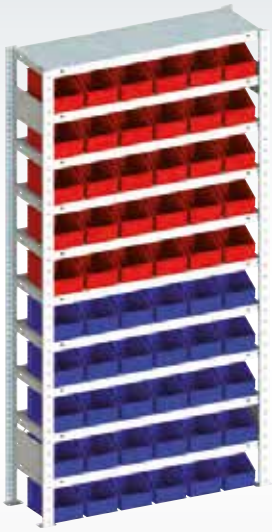

10 Böden, verzinkte Oberfläche, S3 = komplett zerlegte Rahmen, inklusive je 30 Sichtlagerkästen blau und rot

- Abmessungen (HxLxT): 2000 x 1000 x 300 mm
- Sichtlagerkästen (L x B x H): 235 x 150 x 125 mm

CARAT-NR. 6 00 47 5C/7

Räderregalwagen CLIP
META

- Mobiles Reifenregal auf Rollen – ideal für den flexiblen Einsatz in Werkstatt oder Reifenlager
- Zwei Lagerebenen für je 4 Reifen (bis 305 mm/Normfelge 9 J)
- Fachlast: 150 kg / Feldlast: 300 kg
- Rollen aus Polyamid, Ø 125 mm, doppelt kugelgelagert
- 2 Lenkrollen mit Bremse vorne, 2 Bockrollen hinten
- Integrierter Schiebegriff für leichtes Rangieren
- Verzinkte Oberflächen für langlebigen Einsatz
- Außenmaße: Gesamttiefe: 450 mm, Gesamtbreite: ca. 1450 mm, Gesamthöhe: 2020 mm
- Made in Germany mit 5 Jahren META-Garantie
- ISO-zertifiziert

CARAT-NR. M 00 24 77/6

Lagerroll-wagen-Set

Der große, stabile Wagen dient zur vorübergehenden Lagerung von Karosserieteilen.

- Einfach fahrbar: 4 drehbare Gummiräder Ø 100 mm – davon 2 mit Bremsen
- Ideal für Kfz-Werkstätten und Karosseriebetriebe
- 2 Platten aus Holz + 1 Ablagegitter

Technische Daten

- Tragfähigkeit 90 kg
- Abmessungen: 710 x 900 x 1970 mm
- Gewicht: 41 kg

CARAT-NR. 6 00 98 9H/5

Gitter-rostkarre
für Lackier-kabinen

Notwendig zum einfachen Austausch der Bodenfilter in Lackierkabinen. Maximale Last: 90 kg

CARAT-NR. M 00 24 75/2

Mobiler Hubtisch Einfachschere

Individuell einsetzbar und mobil. Lasten bis 150 kg, 300 kg, 500 kg, 800 kg und 1000 kg werden leichtgängig verfahren und mittels hydraulischer Fußpumpe in die erforderliche Arbeitshöhe gebracht. Die Senkgeschwindigkeit wird mit einem justierbaren Hydraulikventil eingestellt.

Hublast	150 kg	300 kg	500 kg	800 kg	1000 kg
Hub	515 mm	560 mm	560 mm	580 mm	620 mm
Länge	830 mm	925 mm	925 mm	1150 mm	1346 mm
Radstand	635 mm	742 mm	742 mm	1020 mm	1020 mm
Tischhöhe min./max.	225/740 mm	340/900 mm	340/900 mm	420/1000 mm	380/1000 mm
Tisch L x B	740 x 450 mm	855 x 500 mm	855/500 mm	1000/510 mm	1016/510 mm
Eigengewicht	44 kg	82 kg	87 kg	115 kg	140 kg
Höhe Schiebegriff	935 mm	970 mm	970 mm	996 mm	980 mm
CARAT-NR.	6 50 31 76/7	6 50 31 77/5	6 50 31 78/3	6 50 31 79/1	6 50 31 80/9

Mobiler Hubtisch Doppelschere

Hublast	150 kg	350 kg	800 kg
Hub	798 mm	950 mm	1025 mm
Länge	773 mm	980 mm	1375 mm
Radstand	635 mm	810 mm	1190 mm
Tischhöhe min./max.	302/1100 mm	350/1300 mm	475/1500 mm
Tisch L x B	700 x 450 mm	910 x 500 mm	1220/610 mm
Eigengewicht	64 kg	105 kg	172 kg
Höhe Schiebegriff	921 mm	970 mm	962 mm
CARAT-NR.	6 50 31 81/7	6 50 31 82/5	6 50 31 83/3

Gabelhubwagen Premium

- Epoxydbeschichtung
- Griffkomponente 210° nach rechts/links drehbar

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 2500 kg
- Hubhöhe: 85–115 mm
- Lenkrollen: 200 x 50 Gummi
- Gabelrollen tandem PU 80 x 70 mm
- Gabelbreite: 160 mm
- Gabelweite: 220 mm

Mit kurzer Gabel
- Gabellänge: 800 mm
- Gewicht: 63 kg

Mit Standard-Gabellänge
- Gabellänge: 1150 mm
- Gewicht: 68 kg

CARAT-NR. 6 50 38 53/1

CARAT-NR. 6 00 57 95/7

Arbeitsbühne Aluminium

Diese ausfahrbare und verschiebbare Arbeitsbühne eignet sich perfekt für die verschiedenen Aufgaben des Karosseriearbeiters. Mit einer einstellbaren Höhe von 50 bis 90 cm kann sie bis 150 kg aufnehmen. Zusammengeklappt kann sie einfach transportiert und abgestellt werden.

- Solide Aluminiumrohre mit glasfaserverstärkten Kunststoffteilen
- Leicht zu reinigen dank der anodisierten Aluminiumteile
- Nur 15,5 kg schwer, belastbar bis zu 150 kg
- Gummifüße erhöhen die Standfestigkeit
- Länge: 100—175 cm
- Höhe: 50—90 cm
- Breite: 30 cm

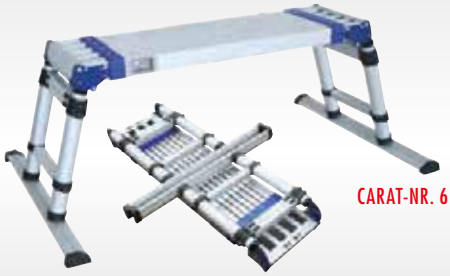

CARAT-NR. 6 50 25 72/G

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Werkstattliege
2-in-1

Die Werkstattliege mit Klappsitzfunktion.
Das perfekte Werkzeug für Karosseriebetriebe.

CARAT-NR. 6 00 62 5H/5

Montage-rollhocker
mit magnetischer Ablage

Für jegliche Art von sitzenden Tätigkeiten nutzbar. Für eine rückenschonende Arbeitsposition in den Bereichen: Auto, Lkw, Motorrad, Fahrrad. Ideal für Bremsendienst, Arbeiten an Karosserie/Rahmen, Fahrzeugpflege/Aufbereitung u.v.m

Technische Daten
- Abmessungen: (L x B): 410 x 410 mm
- Tragkraft (einschl. Werkzeuge): 150 kg
- 360° drehbar
- Schaum gepolsterter Sitz mit Bodendurchmesser 300 mm
- Sitzhöhe mit Gasdruckdämpfer verstellbar von 400–540 mm
- 1x magnetische Ablageschale, 3x normal
- 4x 2,5" Rollen
- Gewicht: 4,7 kg

CARAT-NR. 6 00 46 8H/5

Aluminium-Sicherheits-Laufbühne

- Mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
- Mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- Kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- Doppelseitig zu betreten
- Mit großer Plattform für sicheren Stand
- Mit Sicherheitsverriegelungen
- Holme und Stufen aus Aluminium
- Zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
- Sicherer Stand erleichtert das Arbeiten
- Einsetzbar für Scheibenmontage, Motorraumarbeiten, Dacharbeiten, Lkw-Grubenarbeiten etc. auch bei hohen Fahrzeugen
- Massive Aluminium-Konstruktion
- L x B x H: 1650 x 380 x 730 mm

CARAT-NR. 6 00 89 9H/4

Kabelaufroller
0.20.05/2-SCS

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff
- Vollisoliert, Überhitzungsschutz
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Arretierung abschaltbar
- Inkl. 20 m Kabel H07RN-F, 3 x 1,5, Schukostecker und -kupplung, 230 V
- Inkl. schwenkbarem Montagebügel
- Inkl. Rapid-SCS® – kontrollierte Aufrolltechnik

CARAT-NR. 6 58 09 18/8

Schlauchaufroller 1.15.10/2-SCS

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff mit schwenkbarer Montageplatte
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  - Inkl. Rapid-SCS® – kontrollierte Aufrolltechnik
  - Inkl. Flex-Schlauch DN 10, 15 m
  - Inkl. Schlauchführung
  - Inkl. 1 m Anschlussschlauch

Technische Daten
- L x B x H: ca. 465 x 220 x 400 mm
- Schlauchlänge: 15 m
- Länge Anschlussschlauch: 1 m
- Betriebsdruck max.: 15 bar
- Gewicht: ca. 6,6 kg

CARAT-NR. 6 58 08 24/8

Schlauchaufroller 1.20.12W/2-SCS

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- PVC-Wasserschlauch DN 12, 20 m
- Rapid-SCS® – kontrollierte Aufrolltechnik
- Schwenkbare Montageplatte
- 1 m Anschlussschlauch
- Inkl. Schlauchführung
- Maße: ca. 550 x 260 x 460 mm
- Druck max.: 10 bar

CARAT-NR. 6 58 08 25/5

Schlauchaufroller 9.20.08-HD/E/3

- Automatischer Schlauchaufroller komplett in Edelstahl
- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. 20 m Gummischlauch 1 SN, DN 08 und Stopper
- Max. Druck 220 bar / 150 ° C
- Maße ca. 470 x 494 x 180 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 20,0 kg
- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

CARAT-NR. 6 58 26 99/2

Hebelzug HZ Premium

SCHEFER

- Zum Ziehen, Heben oder Verzurren
- Automatische Lastbremse
- Verzinkte Rundstahlkette
- Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Drehbare Last- und Traghaken mit Sicherungsbügel

Tragfähigkeit	0,25 t	0,5 t	0,75 t	1,5 t	3 t	6 t
Hubhöhe	1 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kettenstränge	1	1	1	1	1	2
Lastkette ∅	4 x 12 mm	5 x 15 mm	6 x 18 mm	8 x 24 mm	10 x 30 mm	10 x 30 mm
Gewicht	2 kg	3,5 kg	6,3 kg	11 kg	19 kg	30 kg
CARAT-NR.	6 50 31 74/2	6 50 31 75/9	6 50 43 40/8	6 50 43 41/6	6 50 43 42/4	6 50 44 02/6

Industrie-Schraubstock 125 mm

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Schraubstock nach vorn öffnend
- Mit Ambossplatte und auswechselbaren Backen
- Spindel mit Trapezgewinde
- Inklusive Rohrspannvorrichtungen
- Hohe Anzugsdrehmomente möglich
- Gerändelte Spannbackenoberfläche

Technische Daten
- ∅ Befestigungsplatte: 150 mm
- ∅ Befestigungslöcher: 14 mm
- Backenbreite: 125 mm
- Spannweite: 140 mm

CARAT-NR. 6 30 57 63/2

Stufenleiter 3-stufig

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Max. Tragkraft: 150 kg
- Aus Aluminium, dadurch robust und witterungsbeständig
- Stabile und kompakte Bauweise
- Mit Riffelung auf Stufen und Plattform
- Klappbar, mit Klappsperre
- Geringes Gewicht: 2,60 kg
- Rutschfest, benutzerfreundlich und platzsparend

Abmessungen
- Aufgeklappt: 440 x 625 x 610 mm
- Zugeklappt: 440 x 190 x 680 mm

CARAT-NR. 6 00 22 6A/3

Arbeitslampe COB-Technik

Technische Daten
- Arbeitslicht: 300 lm, Kopfstrahler: 20 lm
- Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3 h, Kopfstrahler: 15 h
- Ladezeit: 4 h
- Akku: 3,7 V Li-Ion, 2200 mAh
- Magnet und Haken im Fußteil
- 330° schwenkbar im Fußteil
- Mit Dimmfunktion
- Inkl. USB-Ladekabel
- Abmessung: 342 x 46 x 38 mm
- Gewicht: 177 g

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 58 23 75/9

Arbeitslampe COB-Technik

Extrem kompakte Arbeitslampe mit Alu-/ABS-Gehäuse. COB-Arbeitslicht, SMD-Kopfstrahler und eine integrierte UV-Lampe ermöglichen eine universelle Anwendung. Mit Überlade- und Tiefentladeschutz sowie Ladekontrollanzeige.

Technische Daten
- Arbeitslicht: 250 lm Kopfstrahler: 70 lm
- Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3,5 h Kopfstrahler: 10 h
- Ladezeit: 4 h
- Akku: 3,6 V Li-Ion, 2200 mAh
- Integrierte UV-Lampe
- Magnet in Halteclip und Fußteil
- Inkl. USB-Ladekabel
- Abmessung: 112 x 27 x 24 mm
- Gewicht: 98 g

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 58 10 80/6

Akku LED-Arbeitslampe

MEN@WORK

Arbeitslampe mit 3 W COB-Technik und 1 W LED-Kopfstrahler. Starker Magnet im Fuß und abnehmbarer Haltebügel. Mit Überlade- und Tiefentladeschutz, Abschaltfunktion und Ladekontrollanzeige.

Technische Daten
- Arbeitslicht: 300 lm, Kopfstrahler: 70 lm
- Leuchtdauer: Arbeitslicht: 2,5–3 h, Kopfstrahler: 7–10 h
- Ladezeit: 3–4 h
- Akku: 3,7 V Li-Ion, 2200 mAh
- Inkl. USB-Ladekabel
- Abmessung: 39 x 237 x 50 mm

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 58 10 81/4

LED-Hallenstrahler
Lightshower

Das integrierte Druckausgleichsventil sorgt für ausgeglichene Luftdruckverhältnisse im Gehäuse, was die Langlebigkeit des Hallenstrahlers erhöht und das Eindringen von Feuchtigkeit oder Staub verhindert. Vielseitige Abstrahlwinkel: direkt am Gerät einstellbare Abstrahlwinkel von 65°, 90° und 105° ermöglichen eine flexible Beleuchtung, die sich an die Anforderungen anpassen lässt. Hocheffizient: Mit einer Effizienz von bis zu 188 lm/W bietet der LIGHT-SHOWER hervorragende Lichtausbeute bei minimalem Energieverbrauch.
Optionales Zubehör mit weiteren Funktionen (bei M.Line anfragen): Notlichtfunktion, intelligente Tageslichtsteuerung, Fernsteuerung via Bluetooth®

Lightshower 120 W

- Leistung einstellbar bis 120 W
- Lichtstrom: 21000 lm
- Lichtfarbe: 4000 K
- Abmessungen: 175 mm x Ø 270 mm
- Aluminiumgehäuse in schwarz
- 5 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 58 26 58/8

Lightshower 200 W

- Leistung einstellbar bis 200 W
- Lichtstrom: 36000 lm
- Lichtfarbe: 4000 K
- Abmessungen: 178 mm x Ø 296 mm
- Aluminiumgehäuse in schwarz
- 5 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 58 26 59/6

LED-Panele
Flat

Mit Mikroprisma-Abdeckung für blendfreie Lichtverteilung UGR <19, einstellbares Licht: 24–42 W, CRI +92, RA >92 90° Abstrahlwinkel.
Für den Dauereinsatz im Businessbereich mit **7-jähriger Garantie**.

Technische Daten
- Leistung: 24–42 W (einstellbar)
- Lichtstrom: 5050 lm
- Lichtfarbe: 3–4000 K (einstellbar)

Flat 620
620 x 620 x 30 mm

CARAT-NR. 6 58 26 60/4

Flat 1200
1195 x 295 x 14 mm

CARAT-NR. 6 58 26 61/2

LED-Außenfluter mit Bewegungssensor PIR

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LEDs von Lumileds und kondensatorlosem Netzteil mit 2 kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas – ULTRA CLEAR – hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
  Reichweitenbereich (bis zu 7 m)
  Tageslichtsensor
  Leuchtdauer

FLOOR-sensor 30 W

Technische Daten
- Abmessungen: 195 x 224 x 58 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- Lichtstrom: 3500 lm
- Lichtfarbe: 4000 K
- 3 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 58 26 62/0

FLOOR-sensor 50 W

Technische Daten
- Abmessungen: 239 x 243 x 68 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- Lichtstrom: 6000 lm
- Lichtfarbe: 4000 K
- 3 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 58 26 69/5

LED-Büroleuchte HOVER

NEU

- Ideal für moderne Büroräume
- Erfüllt mit UGR <19 die Anforderungen an blendfreies Licht am Bildschirmarbeitsplatz
- Mit COLORselect-Technologie – die Farbtemperatur ist wählbar zwischen 3000 K, 4000 K oder 5700 K
- Das Stromkabel ist in der Seilabhängung integriert, sodass optisch nur zwei feine Abhängungen sichtbar sind
- Das Up- und Downlight mit transparentem PMMA-Diffusor sorgt für eine ausgewogene, angenehme Lichtverteilung nach oben und unten
- Der magnetisch befestigte Baldachin ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage
- Die stufenlos einstellbare Seilabhängung mit einer Maximallänge von 1500 mm erlaubt eine flexible Anpassung an verschiedene Raumhöhen

Technische Daten
- Gehäusefarbe: schwarz und weiß
- Abmessung (L x B x H): 124 x 43 x 6,5 cm
- Baldachin (L x B x H): 57 x 8 x 5cm
- Gewicht: 3,38 kg
- Lichtleistung: 5700 lm
- Lichtfarbe: 3/4/5000 Kelvin
- Aufnahmeleistung: 41 W
- Schutzart: IP 20|IK03
- 5 Jahre Garantie

CARAT-NR. M 00 24 77/9

LED-Außenfluter LensOne

- Integrierter Sensor mit drei Einstellungsmöglichkeiten (25 lx AN – 75 lx AUS /200 lx AN – 600lx AUS / deaktiviert)
- POWERselect 0/75/100 W einstellbar
- COLORselect 3/4/5000 Kelvin einstellbar
- Einfachste Installation durch FASTconnect Anschluss
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- In drei aufeinander abgestimmten Abstrahlcharakteristiken erhältlich: 120° = Standard
- Langlebige Industrienetzteile mit 10 kV Überspannungsschutz

Technische Daten
- Gehäusefarbe: schwarz
- Abmessung (L x B x H): 54 x 48 x 10 cm
- Gewicht: 6,4 kg
- Lichtleistung: 15000 lm
- Lichtfarbe: 3/4/5000 Kelvin einstellbar
- Aufnahmeleistung: 50/75/100 W einstellbar
- Schutzart: IP 66|IK08
- 5 Jahre Garantie

CARAT-NR. M 00 24 78/2

LED-Linearleuchte
mistralsmart

- Verbesserte Ausleuchtung auch in niedrigen Räumen durch erhöhten, indirekt leuchtenden Anteil
- Durch eine integrierte Sensorschnittstelle kann jederzeit ein Radar-/PIR-Sensor von außen in die Leuchte eingeschraubt werden
- Die optionalen Sensoren können mit einer Fernbedienung bequem vom Boden aus eingestellt werden
- Schnelle Montage durch Twistlock-Anschlusskappen mit werksseitiger, 3-poliger Durchverdrahtung mit Schnellanschlussklemmen
- Anpassbare Leistung durch POWERselect (3520 lm @ 22 W / 4800 lm @ 30 W)
- Hocheffiziente LED-Platine ermöglicht eine Effizienz von 160 lm/W
- Bruchsicheres Gehäuse komplett aus UV-stabilem Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit IK08
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Inkl. Montagezubehör (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- Extra breiter Abstrahlwinkel 150°

mistralsmart 120

Technische Daten
- Abmessungen: 1200 x 61 x 57 mm
- Leistung: 30 W
- Lichtstrom: 4800 lm
- Lichtfarbe: 4000 K
- 5 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 58 26 65/3

mistralsmart 150

Technische Daten
- Abmessungen: 1500 x 61 x 57 mm
- Leistung: 40 W
- Lichtstrom: 6400 lm
- Lichtfarbe: 4000 K
- 5 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 58 26 66/1

LED-Umbauleuchte
Quickfixac

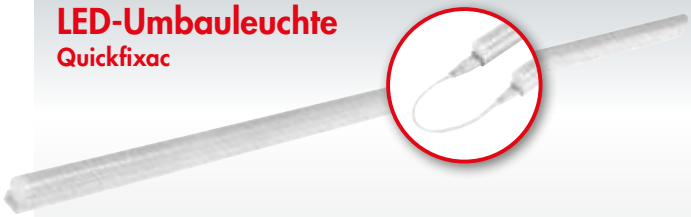

- Optimales Leuchte-in-Leuchte System für den Einbau in vorhandene T5 und T8 Leuchtengehäuse
- Durchverdrahtet, daher bis zu 18 QUICK-FIXac-Sanierungsleuchten mit einem Kabel anschließbar
- Direkter Anschluss an 230 V – kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat (IK06-Schutz)
- »SEAMLESS CONNECT« – Kaum sichtbare Verbindung durch die Nahtlossteckverbindung
- »DOT FREE« Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- Verschiedene Befestigungsarten an der Leuchte ermöglichen eine flexible Montage
- Um eine sichere und optimale Funktion zu gewährleisten, darf bei der Kombination von verschiedenen Längen die Gesamtleistung von 375 W nicht überschritten werden

Im Lieferumfang enthalten
- 3x Magnethalterungen für schnellste Standardmontage
- 2x schraubbare Metallclips für die direkte Montage auf nicht metallischen Untergründen
- 1x 75 cm Anschlusskabel mit offenen Enden

Quickfix 120

Technische Daten
- Abmessungen: 1130 x 25 x 40 mm
- Leistung: 20 W
- Lichtstrom: 2950 lm
- Lichtfarbe: 4000 K
- 3 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 58 26 67/9

Quickfix 150

Technische Daten
- Abmessungen: 1410 x 25 x 40 mm
- Leistung: 24 W
- Lichtstrom: 3600 lm
- Lichtfarbe: 4000 K
- 3 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 58 26 68/7

LED-Werkstattröhre

Rüsten Sie um, von herkömmlicher Beleuchtung auf LED-Beleuchtung. LED-Beleuchtung verbraucht im Vergleich nur noch ca. 1/3 der Energie.

- Für KVG-Leuchten
- Kunststoffgehäuse matt
- 300° Abstrahlwinkel
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang
- LED-Röhre, Starterbrücke

10 W

Technische Daten
- Helligkeit: 1100 lm
- Lichtfarbe: 6000 K
- Abstrahlwinkel: 300°
- Länge: 600 mm

CARAT-NR. 6 58 05 89/7

18 W

Technische Daten
- Helligkeit: 2550 lm
- Lichtfarbe: 6000 K
- Abstrahlwinkel: 300°
- Länge: 1200 mm

CARAT-NR. 6 58 12 49/7

24 W

Technische Daten
- Helligkeit: 3200 lm
- Lichtfarbe: 6000 K
- Abstrahlwinkel: 300°
- Länge: 1500 mm

CARAT-NR. 6 58 05 91/3

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

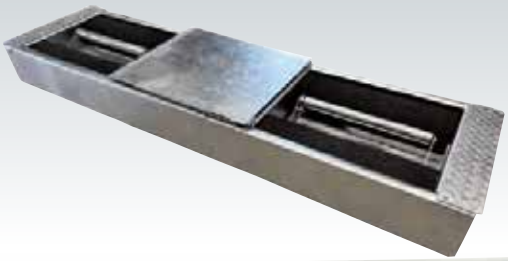

livestream

Optionales Zubehör:

Ohne Abbildungen.

Schwenkbare Wandhalterung

Platzsparend und optimal einstellbar für die individuellen Bedürfnisse des Prüfers.

CARAT-NR. 6 00 39 76/5

Automatische Allrad-Erkennung

CARAT-NR. 6 53 03 85/1

3-Fach Kabelfernbedienung

CARAT-NR. 6 53 04 92/5

4-Fach Funkfernbedienung

CARAT-NR. 6 53 04 90/9

AHS PRÜFTECHNIK

Rollenbremsenprüfstand

MULTIFLEX 06 EASY Für Pkw und Transporter

Erfüllt mit optionalem Zubehör Livestream Box die Bremsenprüfstandrichtlinie 2011!

Einteiliger Rollen-Satz mit großer Prüfbreite (850/2320 mm), geeignet auch für Zwillingsbereifung. Langlebige Prüfrollen, mit Kunststoff-Korund-Beschichtung, Ø 200 mm. Spritzwassergeschützte Getriebemotoren 2x 4,6 kW. Zuschaltschutz der Motoren bei Fremdantrieb und modernes, wartungsarmes DMS-Messsytem. Mit Kabel.

Wartungsfreundlicher Schaltschrank mit Silikonabdichtung und zwei Schlössern

Zwei große Analoganzeigen, Mess- und Anzeigebereich 0–6 kN. Alle Anzeigelampen über Leuchtdioden mit sehr hoher Lebensdauer. Einfahrkontrollleuchte für aktive Sicherheit und Automatiklampe. Visuelle Bremssteuerung über Ampel. Differenzgrenzwertlampe. Anlauf- und Wiederanlaufautomatik, Abschaltautomatik, Anlauf-Blockierschutz, Ausfahrhilfe. PC-Schnittstelle, Netzwerkfähigkeit. Vorrüstung für digitale Differenzanzeige, Achstester AT 1002, Fahrwerktester.

Inklusive Zubehör/Sonderausstattung

- 2 Rollenabdeckungen, nach innen klappbar
- Feuerverzinkung
- Livestream Box inklusive mechanischer und elektronischer Bauteile in Rollen-Satz und Schaltschrank sowie Software Modul Livestream Box und Interface Kabel

CARAT-NR. 6 53 14 79/1

LEASING MÖGLICH

Weitere Informationen zum Leasing finden Sie auf Seite 2.

AHS PRÜFTECHNIK

2-Plattenbremsenpüfstand PL2 DIGITAL LS

Für Pkw und Transporter

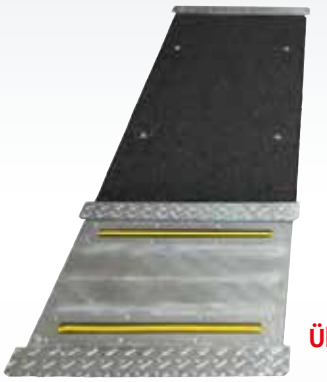

- Zwei große Digital-Anzeigen zur Anzeige der Bremskraft
- Digitale Multifunktionsanzeige zur Anzeige von Achse, Überfahrgeschwindigkeit, Differenz
- Digitale Bremskraftdifferenzanzeige über Multifunktionsanzeige
- ASA Livestream inkl. elektronischer Bauteile im Schaltschrank (Anschlussplatine und Signalleuchten für Kontrolle und Wartung) sowie **ASA Livestream Box** bestehend aus Minirechner und Anschlusskabel
- Spezialschlösser, Silikonabdichtung, abschließbarer Hauptschalter
- PC-Schnittstelle, modernes und wartungsarmes DMS-System
- Zwei separate Prüfplatten mit Vollkunststoffkorundbeschichtung
- Kontaktplatte mit zwei Kontaktschwellen zur Ermittlung der Auffahrgeschwindigkeit
- 2 Einbaurahmen
- Active-Brake-Control (ABC) mit Kontaktschwelle und Signallampe

Überflur

Technische Daten

- Achsgewicht max.: 4 t
- Anzeigeschrank (B x H x T): 400 x 600 x 230 mm
- Anzeigeschrank Messbereich: 0–8 kN
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz
- Prüfgeschwindigkeit: 8–12 km/h
- Platzbedarf mit Kontaktplatte: 2400 x 1800–2000 x 55 mm

CARAT-NR. 6 53 26 75/3

Unterflur

Technische Daten

- Achsgewicht max.: 4 t
- Anzeigeschrank (B x H x T): 400 x 600 x 230 mm
- Anzeigeschrank Messbereich: 0–8 kN
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz
- Prüfgeschwindigkeit: 8–12 km/h
- Platzbedarf ohne Kontaktplatte: 1500 x 1800–2000 x 55 mm
- Platzbedarf mit Kontaktplatte: 2100 x 1800–2000 x 55 mm

CARAT-NR. 6 53 26 81/1

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Bremsenprüfstand QB.4

BEISSBARTH

Die neue QB.4 Serie setzt einen neuen Benchmark im Bereich Bremsenprüfung. Im Zentrum steht die direkte Anzeige über Smartphone oder Tablet, ganz ohne Fahrwagen, PC oder Lizenzkosten.

- Optionale Anzeigen nach Wunsch: analog, digital oder TV
- Vollautomatik und Allraderkennung statt Fernbedienung
- Standardmäßig mit Motorbremse für hohe Robustheit
- Verstärkte Rollen mit reifenschonender Korund-Beschichtung
- Feuerverzinkte Rahmen und Bodeneinheit
- Erhöhte hintere Rolle zur präzisen Bremskraftermittlung
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Alle wichtigen elektronischen Komponenten sicher verstaut im Steuerschrank statt zwischen den Rollen
- Immer richtlinienkonform und HU-geeignet, auch ohne Anzeige direkt über integrierte ASA-Livestream Schnittstelle

Lieferumfang
- Bremsenprüfstand mit 1000 mm Rollen
- QB.4 Steuerschrank mit ASA Livestream v1.2
- Android App

Technische Daten

Rollenbreite 700 mm, Prüflast 2,5 t

- Prüflast max.: 2,5 t
- Überfahrlast max.: 4,0 t
- Antriebsleistung: 2x 3,7 kW
- Anzeigenbereich: 2x 0–8 kN
- Rollendurchmesser: 205 mm
- Prüfgeschwindigkeit: 5,2 km/h
- Rollenbreite: 700 mm
- Raddurchmesser: 320–1000 mm
- Prüfbreite: 800–2200 mm
- Elektr. Anschluss: 400 V/50–60 Hz

CARAT-NR. 6 53 27 71/0

Technische Daten

Rollenbreite 1000 mm, Prüflast 4 t

- Prüflast max.: 4,0 t
- Überfahrlast max.: 4,0 t
- Antriebsleistung: 2x 5,0 kW
- Anzeigenbereich: 2x 0–8 kN
- Rollendurchmesser: 205 mm
- Prüfgeschwindigkeit: 5,2 km/h
- Rollenbreite: 1000 mm
- Raddurchmesser: 320–1000 mm
- Prüfbreite: 800–2800 mm
- Elektr. Anschluss: 400 V/50–60 Hz

CARAT-NR. 6 53 28 88/2

Bremsenprüfstand Brekon 204 SmG

Für Pkw und Transporter bis 4 t Überfahrlast

HOFMANN

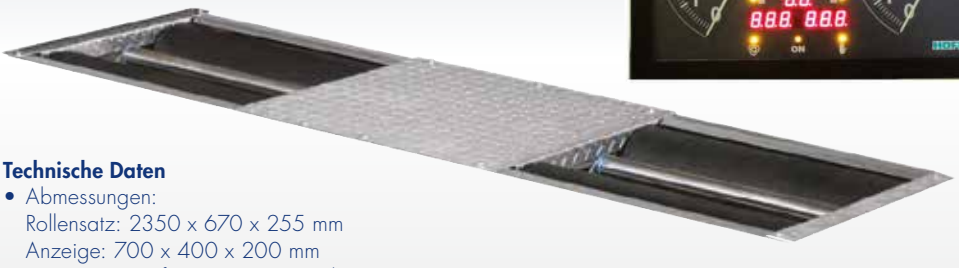

Technische Daten
- Abmessungen:
  Rollensatz: 2350 x 670 x 255 mm
  Anzeige: 700 x 400 x 200 mm
- 2 Spritzwasserfeste Motoren 3,7 kW
- Leerlaufgeschwindigkeit 5,4 km/h
- SmoothGrip-Rollen 700 mm, D=205 mm
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- Analoganzeige Doppelskala:
  Anzeigebereich 0–8 kN
- Ausbaubar zur Prüfstraße

Inklusive
- LED 8-stellig Display
- Rollensatz und Anzeige
- Rollenabdeckung
- ASA Livestream
- Funkfernbedienung
- 2. Messrichtung

Lieferumfang
- Einteiliger selbsttragender verzinkter Rollensatz
- Rostfreie Tastrollen
- Elektrische Ausfahrhilfe
- 4WD-Modus (Gegenlaufsteuerung)
- 2 Prüfrichtungen
- Print-out-Option über Kunden-PC verfügbar
- PC-Anschluss als Option
- CE-konform

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 53 25 44/1

Rollenabdeckungen

Ohne Abbildung.

CARAT-NR. 6 65 08 65/6

Fundamentrahmen

Für Bremsenprüfstand 700 mm Rollenlänge ohne Hubvorrichtung, Kompaktrollensatz.

CARAT-NR.
6 53 02 88/7

Optionales Zubehör:

Ohne Abbildungen.

Schwenkbare Wandhalterung

CARAT-NR.
6 53 21 16/8

Weitere Optionen:
Bremsmotoren 3,7 kW

INKLUSIVE Kabelsatz

Rollenbremsenprüfstand

AHS PRÜFTECHNIK

VARIOFLEX 260/2 TEC Für Pkw und Lkw, mit U-Rollensatz

Lieferbar mit 3 verschiedenen Rollensätzen. Die Prüfstände können vor oder über Arbeitsgruben eingebaut werden und sind auch optional für das Prüfen von Tiefladern (Prüfbreite min./max. 250/3400 mm), Schwerlastfahrzeugen oder Landmaschinen geeignet.

Zahlreiches Zubehör:
Optional mit AHS-Sanftanlauf: Netzentlastung durch erhebliche Reduktion von Spannungsspitzen beim Einschalten des Prüfstands sowie Entlastung der Lagerung, der Getriebe und der Ketten des Prüfstands und der Antriebselemente des Fahrzeugs. Zweiteiliger Rollensatz mit langlebigen, vollkunststoffkorundbeschichteten Prüfrollen, Ø 260 mm. Hochleistungs-Flachgetriebemotor mit 2x 11 kW Antriebsleistung und seitenversetzter Stern-Dreieckanlauf. Zuschaltschutz der Motoren bei Fremdantrieb und modernes, wartungsarmes DMS-Messsystem. Kabelfernbedienung für Handsteuerung und Einzelradschaltung mit Totmanntaster. Inklusive Kabelsatz.

Wartungsfreundlicher Schaltschrank mit Spezialschlössern und Silikonabdichtung:
2 große Analoganzeigen und automatisch umschaltender Mess- und Anzeigebereich 0–8/0–40 kN, 4 Messbereichanzeigeleuchten und 4 Fahrtrichtungslampen. Digitale Bremskraftdifferenzanzeige. Alle Anzeigelampen über Leuchtdioden (LED) mit extrem hoher Lebensdauer. Einfahrkontrolllampe für aktive Sicherheit und Automatiklampe. Visuelle Bremssteuerung über Ampel. Vorrüstung für Gegenlauf, Achstester, Rad- und Achslastwaage, Drucktransmittern, Grubensicherung. PC-Schnittstelle, Netzwerkfähigkeit. Optional mit Livestream Box.

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 53 06 14/4

Rollenbremsenprüfstand VARIOFLEX 200 EASY

AHS PRÜFTECHNIK

Für Pkw und Lkw bis 16 t Achslast

Erfüllt mit optionalem Zubehör Livestream Box die Bremsenprüfstandrichtlinie 2011.
Nach Wunsch: Einteiliger Rollensatz mit großer Prüfbreite (min./max. Prüfbreite 930/2690 mm), oder zweiteiliger Rollensatz mit seitlich angesetzten Motoren oder unterbauten Motoren. Langlebige, vollkunststoffkorundbeschichtete Prüfrollen, Ø 200 mm. Spritzwassergeschützte, leichtlaufende Stirnradgetriebemotoren 2x 10 kW Antriebsleistung und seitenversetzter Stern-Dreieckanlauf. Zuschaltschutz der Motoren bei Fremdantrieb und modernes, wartungsarmes DMS-Messsystem. Kabelfernbedienung für Handsteuerung und Einzelradschaltung mit Totmanntaster. Inklusive Kabelsatz.

Wartungsfreundlicher Schaltschrank mit Spezialschlössern und Silikonabdichtung
- 2 große Analoganzeigen und automatisch umschaltender Mess- und Anzeigebereich 0–6/0–30 kN
- 4 Messbereichanzeigeleuchten und 4 Fahrtrichtungslampen
- Vorbereitung für Gegenlauf
- Differenzgrenzwertlampe und Vorrüstung für digitale Differenzanzeige
- Alle Anzeigelampen über Leuchtdioden (LED) mit extrem hoher Lebensdauer
- Einfahrkontrolllampe für aktive Sicherheit und Automatiklampe
- Visuelle Bremssteuerung über Ampel
- Vorrüstung für Gegenlauf, Achstester, Rad- und Achslastwaage, Drucktransmittern, Grubensicherung
- PC-Schnittstelle, Netzwerkfähigkeit
- Optional mit Livestream Box

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 53 17 13/3

Lkw-Bremsenprüfstand BD 6000 16 t

BEISSBARTH

Für Lkw bis 16 t Achslast
- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- ASA-Livestream
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50 mm Rollenerhöhung
- Anzeige der Messwerte analog, digital mit ICperform am PC oder mobil direkt auf Ihrem Tablet

Lieferumfang
- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
- Steuerschrank inkl. ASA-Livestream
- 15 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App

ICperform Software:
- Zusätzliche Messgrößen wie Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

Technische Daten
- Prüfbare Achslast max.: 16 t
- Prüfbreite: 900–2900 mm
- Raddurchmesser: 450–1200 mm
- Rollenachsabstand: 438 mm
- Prüfgeschwindigkeit: 2,3/4,6 km/h
- Motordrehzahl: 1450/2950 U/min
- Rollendrehzahl: 43,4/87,6 U/min

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 53 28 90/8

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Bremsenservicegerät
VARIO 5 II

MEN@WORK

- Tragbar und platzsparend
- Ideal für kleinere Werkstätten
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS- und ESP-Anlagen) sowie hydraulische Kupplungen geeignet
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich

Technische Daten
- Bremsflüssigkeitsgebinde: 5 l
- Länge Füllschlauch: 3,5 m
- Länge Netzkabel: 5,0 m
- Netzanschluss/Leistung: 230 V/50–60 Hz/120 W
- Druckregelbereich: 0–3,0 bar stufenlos
- Elektronische Endabschaltung
- H x B x T: 430 x 320 x 340 mm
- Gewicht: 10 kg
- Temperatur Arbeitsbereich: 0–45 °C

CARAT-NR. 6 55 60 6D/1

CARGO LOGISTICS

Bremsenservicegerät
VARIO 5-20 PRO

MEN@WORK

- Ein-Mann-Bedienung
- Intelligente Technik mit automatischen Kontrollmechanismen
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS-, ESP- und SBC-Anlagen) und hydraulischen Kupplungen geeignet
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom
- Integrierte elektrohydraulische Absaugfunktion für Ausgleichsbehälter
- Inkl. Auffangflasche

Technische Daten
- Bremsflüssigkeitsgebinde: 5–20 l
- Länge Füllschlauch: 3,5 m
- Länge Netzkabel: 5,0 m
- Netzanschluss/Leistung: 230 V/50–60 Hz/120 W
- Druckregelbereich: 0–3,5 bar stufenlos
- Elektronische Endabschaltung
- H x B x T: 850 x 400 x 330 mm
- Gewicht: 23 kg
- Temperatur Arbeitsbereich: 0–45 °C

CARAT-NR. 6 55 60 7D/0

CARGO LOGISTICS

Bremsentlüftungs- und Vakuum-Set

MEN@WORK

Universell einsetzbar zum Aufbauen von Druck- und Unterdruck. Komplett mit Schlauch und diversen Anschlüssen. Ideal zur Bremsen- und Kupplungsentlüftung und zum Entlüften des Kraftstoffsystems z.B. bei (VAG) V6 TDI Motoren, sowie zum Prüfen von:

- Unterdruckdosen z.B. an Klimaanlagen, Turboladern usw.
- Vakuum bis 0,8 bar
- Druck bis 4 bar

CARAT-NR. 6 53 21 57/2

CARGO LOGISTICS

Bremsenentlüfter Adapter-Satz
10-teilig

HAZET Das Werkzeug

Anwendung
Für Ausgleich-Behälter an Fahrzeugen ab Baujahr 2001 beim Wechsel der Bremsflüssigkeit
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
- Leichte und schnelle Montage
- Inklusive Universaladapter
- Adapter mit teilweise 360° drehbarem Kupplungsstecker
- Im Koffer, inklusive Bedienungsanleitung
- Anzahl Werkzeuge: 10

Zur Verwendung an:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Buick, BYD, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Infinity, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mg, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, RAM, Renault, Seat, Škoda, Subaru, Tesla, Toyota, Volvo, VW

CARAT-NR. 6 01 94 2R/7

CARGO LOGISTICS

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Universal-Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz 8-teilig

- Ideal geeignet zum beschädigungsfreien Zurücksetzen des Bremskolbens
- Rechts- und linksdrehend
- Mit einzigartigen verstellbaren 2-Pin, 3-Pin und 4-Pin Universal-Bremskolbenadaptern und 3/8" Adapter mit Magnet
- Ermöglicht zentriertes Zurücksetzen des Bremskolbens ohne zu verkanten
- Keine Beschädigung von Manschetten, Kolben und Kolbenbohrungen im Bremssattel
- Zweckentfremdung anderer Werkzeuge entfällt
- Wird im Zuge von Wartungsarbeiten und beim Austausch der Bremsklötze benötigt, um den Bremskolben in den Bremssattel zurück zu drücken
- Spindel aus Spezialstahl

CARAT-NR. 6 01 40 4L/1

Universal-Entlüfterstutzen-Adapter-Satz 17-teilig

- Einsetzbar in Verbindung mit Bremsenwartungsgeräten
- Inklusive einer Adapterauswahl für Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter
- Leicht und schnell zu bedienen
- Mit Stecknippel für Schnellkupplung
- Spezialdichtung für Bremsflüssigkeit
- Für > 98 % aller Fahrzeugtypen geeignet
- Adapter aus Aluminium

CARAT-NR. 6 53 28 45/2

Bördelgerät
mechanisch, 6-teilig

- Für direktes Arbeiten am Fahrzeug geeignet
- Für Bremsleitungen aus Stahl, Aluminium, Kupfer und Messing mit 4,75 mm (3/16''), sowie für kunststoffummantelte Bremsleitungen
- Geeignet für Konvex- und Doppelbördelung nach SAE und DIN

CARAT-NR. M 00 26 76/8

Bördelgerät
mit Hydraulik-Spindel, 16-teilig

- Für direktes Arbeiten am Fahrzeug geeignet
- Spindel und Druckstücke mit Schnellkupplung für einfachen Austausch
- Mit Ölhydraulikspindel für leichtes Arbeiten
- Für Bremsleitungen aus Stahl, Aluminium, Kupfer und Messing mit 4,75 mm (3/16"), 5 mm, 6 mm (1/4"), sowie für kunststoffummantelte Bremsleitungen
- Geeignet für Konvex- und Doppelbördelung nach SAE und DIN
- Inkl. Rohrabschneider 3–16 mm, Innenentgrater und Rohrbieger

CARAT-NR. M 00 26 77/1

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Diagnosegerät MDT 2800 Pkw-Edition

MEN@WORK

Lieferumfang

- Netzteil und Ladekabel
- 12 Monate Pkw Update
- 12 Monate Pkw Servicevertrag technische Mitteilungen
- 12 Monate Pkw Servicevertrag Callcenter
- 12 Monate Pkw Servicevertrag behobene Fehler

INKLUSIVE
12 Monate Pkw Update

Funktionen im Überblick

- IDC5m Multimarken-Diagnosesoftware für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge
- Automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme (TGS3 Scan)
- Lesen und Löschen von Fehlerspeichereinträgen sowie Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
- Abfrage von technischen Mitteilungen und Daten
- Elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
- Abfragen von Statusmeldungen und Parametern
- Durchführung von Einstellungen und Codierungen
- Integrierte Kameras zur Dokumentation der Reparatur
- Kabellose Bluetooth® Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle sowie Wi-Fi Schnittstelle
- Erweiterung durch Messtechnikmodul (Oszilloskop und Signalgenerator)
- Automatische Updatefunktion
- Inkl. Netzteil und Ladekabel

oscARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 06 1H/0

Eigendiagnose-Gerät MS909

HERTH+BUSS

MaxiSYS MS909 ist ein fortschrittliches Diagnose-Tablet mit 9,7"-Touchscreen auf Android-Basis, das von einem Octa-Core-Prozessor und 128 GB Speicher angetrieben wird. Es verfügt über eine MaxiFlash VCI, welche auch die neuesten DoIP-, D-PDU- und Mega-CAN-Fahrzeugkommunikationsprotokolle unterstützt. MS909 verfügt über ein dynamisches Topologiemodul-Mapping und eine intelligente Diagnosefunktion, die den Techniker mit detaillierten Reparaturinformationen und Illustrationen vom Fehlercode über die Reparatur bis hin zur aktiven Prüfung führt.

- Autel-Updates bieten die neueste OE-Abdeckung für mehr als 80 Marken, einschließlich Sportwagen
- Außergewöhnliche Funktionalität auf OE-Niveau, von umfassenden OBDII-Diagnosen und -Services bis hin zu fortschrittlicher ECU-Codierung und -Programmierung
- Automatische System- und Software-Updates mit Push-Benachrichtigungen in Echtzeit über das Internet
- Interaktive Datenprotokollierungssitzungen ermöglichen den direkten Kontakt mit dem Autel Support für die Fehlersuche und -behebung aus erster Hand
- One-Stop-Multitasking zur idealen Verwaltung der Werkstattabläufe, um alle Daten, Kundeninformationen und Fahrzeugaufzeichnungen gut organisiert zu halten
- Cloud-basierter Datenmanager speichert Kunden- und Fahrzeugdaten, Scannerdaten und Notizen der Techniker

Alle Updates sind in den ersten 2 Jahren inklusive.

Technische Daten

- Kommunikation: Wi-Fi, Bluetooth® 2.1 + EDR, 2x USB 2.0, 1x USB Mini, HDMI 2.0, GPS
- Akku: 15000 mAh Lithium-Polymer
- Kamera: 16 MP hinten/5 MP vorn
- Abmessung (H x B x T): 228 x 305 x 43 mm
- Gewicht: 1660 g

CARAT-NR. 6 55 24 1F/7

AVL DiTEST

CO_2-Kühlmitteltester disCO2ver

Funktionen im Überblick

- Messung der CO_2-Konzentration im Kühlmittel
- Feststellung von Undichtigkeit im Kühlsystem
- Automatische Bewertung der Ergebnisse anhand vordefinierter Parameter
- Automatische Erstellung eines Ergebnisprotokolls

CARAT-NR. 6 55 89 9H/8

mega macs X

HELLA GUTMANN

Hella Gutmann hat die Diagnose- und Datenwelt komplett neu überdacht und mega macs X geschaffen: den all-in-one car translator. Ebenso wie ein Fahrzeugnutzer sollen auch Werkstätten ganz individuell entscheiden können, welche Funktionsmodule und Datenarten sie für die Multimarkendiagnose benötigen und welche Bedienhardware sie dafür einsetzen möchten. Vielleicht heute noch so und morgen schon anders. Bei mega macs X ist dies nur eine Frage der Konfiguration.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Investitionssicherheit und Flexibilität dank einer Hardware für alle Bedürfnisse
- Anzeige und Bedieneinheit (Tablet, PC, etc.) unabhängig von Hardware (mega macs X) und Diagnosesoftware (im mega macs X verbaut)
- Unterstützung von DoiP und CAN FD
- Induktive Ladeschale
- Integration einer LED-Beleuchtung am OBD Stecker
- Unterstützung von 12 V und 24 V
- Durch hochwertige Messtechnik/Hochvolttechnik erweiterbar

CARAT-NR. 6 55 90 6H/9

Erfahren Sie mehr zu den Lizenzmodellen X1 bis X5 für den mega macs X!

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Hella Gutmann Tablet SE

Das Hella Gutmann Tablet SE ist die optimale Lösung für Diagnoseprofis, die mit Hella Gutmann Produkten arbeiten. Das Android-Tablet ist Wasser- und staubresistent (IP65) sowie sturzfest bis zu einer Höhe von 1,5 m. Dadurch ist das Tablet äußerst robust und es eignet sich perfekt für den anspruchsvollen Werkstatteinsatz. Dank des ergonomischen Handstraps liegt die mobile Anzeigeeinheit bequem in der Hand. Vorinstallierte Apps für mega macs X, Hella Academy und Team Viewer gewährleisten einen reibungslosen Start.

CARAT-NR. 6 55 70 7F/4

Diagnosesystem mega macs S 20 (ANDROID)

Dank der bewährten, bereits in der Premium-Diagnose eingesetzten SDI-Diagnosesoftware mit intuitivem Bedienkonzept bietet mega macs S 20 eine effiziente Möglichkeit zur Fahrzeugdiagnose in vollem Umfang und einer einheitlichen Menüführung. Mit ein und demselben Gerät diagnostizieren und kommunizieren Sie, holen sich Zusatzinformationen aus dem Netz an Ihren Arbeitsplatz, kontrollieren Ihr Zeitmanagement und vieles mehr. Durch das flexible Lizenzsystem eignet sich mega macs S 20 hervorragend für Einsteiger, Nutzer eines Zweitgeräts oder Fahrzeugwiederverkäufer.

- Flexibles Lizenzsystem
- Regelmäßige Updates und wachsende Fahrzeugabdeckung
- Direkte Datenübergabe der ausgewählten Fahrzeugdaten an HGS Data Web
- aktuelle Kommunikationsprotokolle wie z. B. DoIP und CAN-FD integriert
- übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche „SDI" (Smart Diagnostic Interface)
- smartes Sprachen-Handling durch automatische Übernahme der Spracheinstellung des Tablets
- Fehlercodebasierte Online-Lösungsvorschläge
- Integriertes Cyber Security Management
- Durchführung von ADAS-Kalibrierungen möglich (CSC-Tool Voraussetzung)
- Zugang zum Technikcenter durch das elektronische Ticket (lizenzabhängig)

Lieferumfang
- HG-VCI S 20
- USB-Kabel (Typ C/Typ A)
- Schlüsselband
- Sicherheitsanweisung

CARAT-NR. 6 55 93 0H/9

Diagnosesystem mega macs PLUS (WINDOWS)

Als zuverlässiger Co-Pilot im Werkstattalltag vereint mega macs PLUS die Stärken bewährter Hella Gutmann Systeme mit einer modernisierten, intuitiven Benutzeroberfläche. So wird die tägliche Arbeit in der Werkstatt noch schneller, komfortabler und effizienter. Dank der nahtlosen Integration in Werkstattprozesse, der Kompatibilität mit OEM-Systemen und einem flexiblen Lizenzkonzept ist der mega macs PLUS die perfekte Wahl für Einsteiger, Aufrüster und Umsteiger gleichermaßen – und bestens vorbereitet für die Fahrzeuge von heute und morgen.

Mit dem mega macs PLUS entscheidet der Kunde selbst, welchen Leistungsumfang er benötigt – je nach Wahl der Lizenzstufe (PLUS 1, PLUS 2, PLUS 3 oder PLUS BATTERIE). Unabhängig von der gewählten Variante stellt Hella Gutmann in der Vollversion regelmäßig neue Updates zu Funktionen und zur Fahrzeugabdeckung bereit. Auch nach Ablauf der Lizenz bleiben zentrale Diagnosefunktionen wie Fehlercode-Lesen und -Löschen, Servicerückstellung, Grundeinstellungen und Gesamtabfrage weiterhin verfügbar – und das ohne laufende Kosten.

- Verwendung vorhandener Windows-Hardware (PC, Laptop oder Tablet)
- Flexibles Lizenzsystem
- Integration und Direktübergabe HGS Data*
- Innovative KI-Hilferuf-Funktion
- Umfangreiche Fahrzeugabdeckung und zukunftssichere Protokolle
- Integriertes Cyber Security Management
- Fehlercodebasierte Online-Lösungsvorschläge
- Durchführung von Kalibrier-Arbeiten **
- Funktionsumfang auch nach Lizenzende nutzbar
- Vielseitig einsetzbar
- Modernisierte Software-Oberfläche für effiziente Bedienung
- U. v. m.

* Voraussetzung zur Nutzung der Funktion ist ein HGS Data Zugang
** Voraussetzung ist ein vorhandenes CSC-Tool

Lieferumfang
- HG-VCI PLUS
- USB-Kabel (Typ C/Typ A)
- Sicherheitsanweisung
- Schlüsselband
- Beileger mit Installations-Link

CARAT-NR. M 00 26 75/3

On-Board-Diagnosetool PDL 4200

- Scan-Tool für alltägliche Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Mit exklusiven SureTrack®-verifizierten Reparaturinformationen und umfassender Abdeckung für inländische und importierte Fahrzeuge
- Automatischer Fehlercode-Scan
- Anzeige von Live-Daten im Text- und Grafikmodus
- Bildschirm: 8" Touch-Screen
- Bildschirmauflösung: 1024 x 600
- Schaltflächennavigation: 4-Wege-Taste

CARAT-NR. 6 55 72 2F/5

Diagnosetester PDL 7100

- Zugriff auf intelligente Diagnose zum Filtern von Codes und fahrzeugspezifischen Daten für mehr als 100 Kfz-Systeme von fast 40 Herstellern
- Nutzung der Snap-on-Cloud unter Altusdrive.com
- 9" Farbtouchscreen
- Zugriff auf Sure-Track™
- Intelligente Fast-Track™ Diagnoseabläufe
- Anzeige von bis zu 8 Datenparameter in Echtzeit
- Schnelles Hochfahren, Scannen und Löschen der Codes – Drucken über 5 GHz WLAN-Kanal

INKLUSIVE
Kostenlose Updates (min. 2) innerhalb des 1. Jahres

oscARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 41 2D/5

Diagnosetester PDL 8200

- Kapazitiver 10" Farbtouchscreen für gute Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel und benutzerfreundliche Navigation
- Scanmodul mit Bluetooth® zur uneingeschränkten Bewegungsfreiheit in der Werkstatt
- Porsche Diagnosesoftware in Deutsch, sowie sehr gute Abdeckung für Elektrofahrzeuge
- Informationen für über 45 Fahrzeughersteller aus den USA, Asien und Europa einschließlich Benzin-, Diesel-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge
- Menü mit Schnellzugriff zum Umschalten zwischen verschiedenen Funktionen, ohne immer wieder zum Anfang zurückgehen zu müssen
- Integriertes 2-Kanal-Oszilloskop mit optimiertem Speicher
- Mit der One-Touch-Funktion »Code-Scan und Löschen« für das gesamte Fahrzeug werden Codes für alle verfügbaren Module im Fahrzeug schnell geprüft und gelöscht
- Detaillierte Definitionen für Fehlercodes, Livedaten, Funktionstests, Neulernvorgänge und Adaptionen
- Elegantes Design mit schmalen, aber robusten Griffen

CARAT-NR. 6 55 65 3H/4

Diagnosegerät
AXONE VOICE PKW mit TXT MULTIHUB 2

TEXA

- Leistungsstarkes Pkw-Diagnosegerät, auch für Sport- und Premiumfahrzeuge
- Zusätzliche Markenabdeckung durch SUPERCAR-Integration: Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Rolls Royce, Maserati, Morgan und Pagani
- Robustes und intuitives Werkstatttablet

Lieferumfang
- AXONE VOICE
- IDC6 PKW Premium inkl. Softwareintegration SUPERCAR
- Diagnoseschnittstelle TXT MULTIHUB 2
- TEXPACK CAR, Updatevertrag für 12 Monate
- TEXINFO Call Center, Telefonische Diagnosehilfe für 12 Monate
- TEXINFO Technische Mitteilungen, Zugriff für 12 Monate
- TEXINFO Zugriff auf AI Datenbank, Zugriff für 12 Monate
- Netzteil
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten
- Hochauflösender 13,3"-Multi-Touchscreen
- Intel® Core i5 Prozessor
- 16 GB RAM und 512 GB Speicher
- Dualband Wi-Fi
- 2 Kameras (je 8 Megapixel)
- Software IDC6 Premium PKW inklusive SUPERCAR Freischaltung, mit über 750.000 Diagnosemöglichkeiten
- Abmessung: 360 x 250 x 34 mm

CARAT-NR. 6 55 46 0H/7

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Diagnosegerät AXONE NEMO LIGHT PKW mit NANO S2 inkl. TP PKW Sonderpaket

TEXA

Speziell entwickelt für die raue Umgebung der Werkstattwelt. Optimale Funktionalität, um den spezifischen Herausforderungen der Branche gerecht zu werden. Mit seinem kompakten und robusten Design zeichnet sich dieses Gerät durch Zuverlässigkeit und Praktikabilität aus und gewährleistet optimale Leistung in jeder Situation. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie liefert der AXONE NEMO LIGHT dauerhaft optimale Ergebnisse, die für den Einsatz in der Werkstatt unerlässlich sind.

Technische Daten
- Betriebssystem: Windows 11
- Prozessor: Intel N100 Quad Core
- Display: 10,1 Zoll, 1920 x 1200 px
- Speicher: 8-GB RAM, 250 GB eMMC Festplatte
- Akku: 6000 mAh
- Kommunikation: Wi-Fi, Bluetooth®

CARAT-NR. 6 55 87 3H/8

Diagnosegerät AXONE NEMO PLUS LKW mit TXT MULTIHUB 2

TEXA

Lieferumfang
- AXONE NEMO PLUS mit IDC6 Premium Truck
- TXT MULTIHUB 2 mit OBD Stecker

Inklusive 12 Monate
- Updatevertrag TEXPACK TRUCK
- TEXINFO Call Center, telefonische Diagnosehilfe
- TEXINFO Zugriff auf technische Mitteilungen und Zugriff auf AI Datenbank
- Netzteil
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Weitere Funktionen im Überblick
- Automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme
- Lesen und Löschen von Fehlerspeichereinträgen sowie Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
- Abfrage von technischen Mitteilungen und Daten
- Elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
- Abfragen von Statusmeldungen und Parametern
- Durchführung von Einstellungen und Codierungen
- Integrierte Kamera zur Dokumentation und für Remote Support
- Kabellose Bluetooth® und Wi-Fi Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle
- Erweiterung durch Messtechnikmodul (Oszilloskop und Signalgenerator)

- Komplettset für die Multimarkendiagnose von Lkw und leichten Nfz. Optionale Softwareintegrationen für weitere Bereiche
- Direkte Verbindung von Fahrzeugen mit OBD-Diagnosedose durch TXT MULTIHUB Schnittstelle
- Robustes Magnesiumgehäuse mit 11,6" Ultra-Wide Display
- 250 GB SSD und 16 GB RAM
- Hohe Akkukapazität (6990 mAh)

CARAT-NR. 6 55 49 2H/9

TXT MULTIHUB 2 Lkw Für PC

TEXA

GRATIS
1 Stück eTruck

Mit dem TXT Multihub 2 sind der Konnektivität keine Grenzen gesetzt. Die von TEXA entwickelte Diagnoseschnittstelle verfügt über die Möglichkeit via: Bluetooth®, Wi-Fi, USB oder über Ethernet zu kommunizieren. Es können über die konventionelle Diagnose die Protokolle CAN, CAN FD oder DoIP ausgelesen werden. Der mit 8 GB großzügig bemessene interne Speicher sorgt für die reibungslose Aufzeichnung vorher festgelegter Parameter während der Fahrt. Verbindung mit jedem Anzeigegerät und jedem Fahrzeugmodell (ggf. spezifische Eigendiagnosekabel erforderlich)

INKLUSIVE 12 Monate TEXPACK Updatevertrag, TEXINFO technische Mitteilungen, Callcenter & Zugriff auf AI-Datenbank

- Integriertes OLED-Display für die Anzeige verschiedener Status (Batteriespannung, Verbindungsart und bis zu 40 weitere unterschiedliche Meldungen)
- Unterstützung von SAE J2534-1 und -2 Pass-Thru Standards ohne Umprogrammierung

CARAT-NR. 6 55 49 3H/8

Diagnosegerät AXONE VOICE LKW mit TXT MULTIHUB 2

Zuverlässige, leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösung für die Diagnose von Lkw und leichten Nutzfahrzeugen (Transporter). Mit seiner intuitiven grafischen Oberfläche, schnellen Leistung und breiten Palette von Funktionen ist es die ideale Wahl für jeden, der ein zuverlässiges Diagnosegerät benötigt, das einfach zu bedienen ist und eine schnelle und genaue Diagnose ermöglicht.

Lieferumfang
- AXONE VOICE mit IDC6 Premium Truck
- TXT MULTIHUB 2 mit OBD Stecker
- TEXPACK TRUCK Updatevertrag für 12 Monate
- TEXINFO Call Center, Telefonische Diagnosehilfe für 12 Monate
- TEXINFO Technische Mitteilungen, Zugriff für 12 Monate
- TEXINFO Zugriff auf AI Datenbank, Zugriff für 12 Monate
- Netzteil
- Ladekabel
- Mini-Dockingstation
- Bedienungsanleitung

Technische Daten
- Hochauflösender 13,3"-Multi-Touchscreen
- Intel® Core i5 Prozessor
- 16 GB RAM und 512 GB Speicher
- Dualband Wi-Fi
- 2 Kameras (je 8 Megapixel)
- Software IDC6 Premium PKW inklusive SUPERCAR Freischaltung, mit über 750.000 Diagnosemöglichkeiten
- Abmessung: 360 x 250 x 34 mm

CARAT-NR. 6 55 49 1H/0

Mehrmarkendiagnose MultiScan

- Schnelle Ergebnisse mit der System-Scan Funktion
- Erschwingliches und flexibles Abonnement
- Präzise Diagnose, die den OE-Anforderungen entspricht
- Zertifizierter Secure Gateway-Zugang
- Einhaltung durch Zugriff auf OBFCM Daten (On-Board Fuel Consumption Monitoring, Überwachung des Kraftstoffverbrauchs an Bord)
- ADAS-Kalibrierung
- Standard-Windows-Laptops und -Tablets kompatibel

Funktionen
- Unterstützte Protokolle: CAN, CAN FD, DoIP
- Drahtlose Verbindung zum Computer: Bluetooth®, WLAN
- Kabelgebundene Verbindung zum Computer: USB-C
- PassThru (SAE J2534)
- Überwachung der Batteriespannung
- Flugschreiber mit integriertem Speicher
- Mehrfarbige Statusanzeigen
- LED-Beleuchtung auf Höhe des OBD-Anschlusses

VCI mit Lizenz

INKLUSIVE Lizenz

CARAT-NR. M 00 26 78/3

VCI mit Tablet und Lizenz

INKLUSIVE Lizenz und Tablet

CARAT-NR. M 00 26 78/6

* Mietkauf angelegt auf 3 Jahre, keine Sonderzahlungen notwendig. Frag Deinen CARAT-Gesellschafter nach den exakten Bedingungen.

AU-Diagnosestation MDS450 Slim tripple

AVL DiTEST

- Stationäre Abgasuntersuchungslösung für Benzin- und Dieselmotoren
- Bewährtes Baukastensystem

Lieferumfang

- AVL DITEST DSS: Einfache und intuitive Bedienung
- AVL DITEST GAS 2301: 4-Gas-Messgerät
- AVL DITEST AUX 2000: Universelle, integrierte Drehzahl- und Öltemperaturmessung
- AVL DITEST DISMOKE 480: Opazimeter-Modul zur Messung von Dieselabgasen
- AVL DITEST OBD 1000: Auslesegerät für EOBD Schnittstellen
- Counter 660: Partikelzählmessgerät

CARAT-NR. 6 55 89 8H/9

Partikelzähler Counter 660 DE

AVL DiTEST

- Ein gemeinsames User Interface, AVL DiTEST DSS, für alle AU-Abläufe
- Smarte Testfunktionen (gesetzlich vorgeschriebener Nullluftest)
- Kurze Rüstzeit, jederzeit einsatzbereit
- Besonders kurze Messprozedur
- Robuste Bauweise
- Geringer Wartungsaufwand – kein toxisches Betriebsmittel
- Auch für Benzinfahrzeuge geeignet
- AVL DiTEST Counter-Technologie in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden durch offizielle Messinstitute bereits zugelassen
- PC-geführte AU-Messprozedur
- Kalibrierung gemäß ISO 17025 im eigenen AVL DiTEST Kalibrierlabor

CARAT-NR. 6 55 60 8D/9

Umfassende Mehrmarken-Diagnoselösung für Werkstätten

ZF [pro]Diagnostics

Das neue ZF DCI MultiScan

In Verbindung mit der ZF MultiScan-Software gewährleistet das ZF DCI MultiScan eine schnelle, präzise und vollständige Diagnose.

Drahtlose Verbindung

- ZF DCI MultiScan kann über WLAN oder Bluetooth mit einem Windows-Laptop oder -Tablet verbunden werden

Modernstes Design

- Farbcodierte LED-Statusanzeigen
- OBD2-Stecker mit integriertem Licht

Einfacher Zugang zu Fahrzeugen mit Sicherheitsgateway

- Sehr benutzerfreundliche, zertifizierte Lösung für Fahrzeuge mit Sicherheitsgateway

Möchten Sie mehr erfahren?
Besuchen Sie den ZF Aftermarket-Stand!

Von einfachen Service-Resets bis hin zu erweiterter Diagnose

- Zurücksetzen von Serviceanzeigen
- Grundeinstellungen vornehmen
- Lesen und Löschen von Fehlercodes (DTCs)
- AutoVIN – Automatische Fahrzeugsuche und -identifizierung
- Live-Datenauslesung
- Flight Recorder – Live-Datenaufzeichnung (mit integriertem Speicher)
- Stellgliedtests
- Geführte Fehlersuche
- ECU-Programmierung
- ADAS-Kalibrierung

ab 99 € im Monat

Partikelzähler NP01

TEXA

NP 01 zählt Partikel in einem Größenbereich zwischen 23 und 200 nm und benutzt dabei einen DC Sensor. Das Touch-Screen Display ermöglicht dem Anwender eine schnelle und einfache Bedienung, das Wi-Fi Interface ermöglicht die Kommunikation mit einem PC und einem Drucker. NP 01 wurde unter Berücksichtigung der Vorgaben der holländischen N-PTI Regulierung sowie der deutschen PTB-A 12.16 Richtlinie entwickelt.

Haupteigenschaften

- Robustes Gerät, unempfindlich gegen Vibrationen
- Kompakt und leicht für mobilen Einsatz
- Hocheffizienter Diffusionsladungsmesssensor – keine Betriebsmittel erforderlich
- Schnelles intuitives geführtes Messverfahren
- Zukunftssichere Technologie, leicht an neue Anforderungen anzupassen durch Linux-basierte Plattform
- Flexibel an unterschiedliche Benutzeranforderungen anpassbar: Messvorgang durch Stand-Alone-Anwendung auf Touchscreen-Display oder über PC Schnittstelle
- Geringer Wartungsaufwand
- Bereit zum Einsatz für Benzindirekteinspritzer
- Integrierbar in vorhandene Systeme
- 48 Stunden Austauschservice

Zur Nutzung mit bereits bestehendem TEXA Abgasmessgerät

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 71 8D/6

NP01 Standalone mit RC3

Funktionsumfang wie oben, jedoch mit RC3.

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 72 5D/7

MEN@WORK

Multimeter
Digital Profi

- Gleichspannung bis 1000 V
- Wechselspannung bis 750 V
- Gleichstrom bis 10 A
- Wechselstrom bis 10 A
- Widerstand bis 32,6 MOhm
- Kapazität bis 32,6 mF
- Frequenz 10 Hz–200 kHz
- 9 V-Batterie
- F1: 500 mA/250 V, 20 x 5 mm
- F2: 10 A/50 V, 30 x 5 mm

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 37 04 91/0

HV-Messmodul HV SAFETY 2000

AVL DiTEST

- Menügeführte Messung der Spannungsfreiheit an DC-HV Kreisen im Fahrzeug mit durchgehender Dokumentation
- Aktive Isolationswiderstandsmessung mittels integriertem Prüfspannungsgenerator

- Integriertes Voltmeter bis zu 1000 V DC
- Potenzialausgleichsmessung entsprechend UNECE R100
- Widerstand-, Dioden- und Kapazitätsmessung

CARAT-NR. 6 55 59 21/3

Testgerät für Ladekabel
practiCABLE

AVL DiTEST

Die praktische Standalone-Kofferlösung ermöglicht die vollständige Sicherheits- und Funktionsüberprüfung gemäß gängiger Normen und Richtlinien (DGUV Vorschrift 3, EN 50699, EN 62752, etc.), ohne dass zusätzliche Testgeräte erforderlich sind.

Vorteile auf einen Blick

- Überprüfung von Ladekabeln für Elektrofahrzeuge im Zuge der DGUV Vorschrift 3 (Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel)
- Automatisierte Testabläufe: Anstecken – Starten – Fertig
- Ladekabel Mode 2 (IC-CPD) und Mode 3 mit Stecker Typ 2 oder Typ 1
- Kompatibel mit allen gängigen 1- und 3-phasigen Netzsteckern (Schuko, CEE 16/32A)
- Einfacher Aufbau und intuitive Bedienung
- Vordefinierte Testpläne nach Herstellervorgaben oder individuelle Autotest-Sequenzen
- Bewertung der Testergebnisse basierend auf normativen oder individuell gewählten Limits
- Übertragung von Messwerten über Bluetooth® und USB-C

CARAT-NR. 6 55 90 0H/5

Wärmebildkamera

HAZET Das Werkzeug

- Zur Anwendung in Gebäudediagnostik, Elektroinstallation, Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik sowie Überprüfung Motorraum, Bremsanlage, Kühl- und Heizsystem
- Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung
- Fokus IR (Infrarot) für verbesserte Auflösung und Qualität

Bildschirm:

- Diagonale: 2,4" LCD-Bildschirm
- Auflösung: 320 x 240 px

- Akku-Laufzeit: bis 8 Stunden
- Dauerbetrieb der Kamera bis zu 8 Stunden (unter Verwendung der Abschaltautomatik (2/10/20 Min)
- Integrierter Akku: 3350 mAh
- Integrierter 4 GB Flash Speicher (bis zu 18000 Bilder)
- Sichtfeld: 50° x 50°
- IR-Auflösung 96 x 96 NETD >50 mK (@25° C, F#=1,0)
- Stativ-Gewindeanschluss: UNC 1/4 Zoll-20
- Handschlaufe

Technische Daten

- Messbereich: -20 bis 550 °C
- Genauigkeit bis zu ±2 °C (±3,6 °F) bzw. ±2 % des Messwerts
- Messbereich einstellbar: 0,1 – 50 m
- Thermische (oder IR) Auflösung: 160 x 120 px
- Zusätzliche Kamera zur Erstellung visueller Bilder (640 x 480 px)
- Zeitgleiches Speichern von visuellen und thermischen Bildern
- 50° Winkelobjektiv
- Laserpointer zum Lokalisieren des Messpunktes
- 6 Farbpaletten zur optimalen Diagnostik: Schwarzglühend, Weißglühend, Regenbogen, Eisenglühbogen, Fusion, Rot

CARAT-NR. 6 00 86 5H/4

CARGO LOGISTICS

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Nebelmaschine zur Lecksuche mit 2 Ah Akku, 36-teilig

- Ideal zum Lokalisieren von Undichtigkeiten in geschlossenen Systemen bei Pkw, Motorädern etc.
- Das Gerät wandelt Rauchöl in Rauch um und bläst diesen in das System
- Eigenstromversorgung durch Krokodilklemmen über 12 V-Batterie oder 2 Ah eMonster Akku
- Mit Durchflussmesser zum Einstellen des Rauchstroms
- Schlagfestes Gehäuse
- Inklusive verschiedener Verschlussstopfen, Universalkonen und Gummibalg mit Pumpe
- Inklusive 2 Ah eMonster Akku und Ladegerät

CARAT-NR. 6 55 12 8H/1

Rauchöl

- Für den Einsatz in Rauchgeräten
- Zur schnellen Diagnose und Ortung von Undichtigkeiten
- Sehr dichter und langanhaltender Nebel
- Sehr gut geeignet für kleinste Undichtigkeiten
- Gebrauchsfertig

250 ml-Flasche

CARAT-NR. 6 55 12 9H/0

Scheinwerfereinstellgerät 12240/D/L2/V

Professionelles Scheinwerfereinstellgerät, auch für LED-Scheinwerfer geeignet.

- Säule aus Aluminium gezogen mit Messskala für exaktes Justieren
- Höhe: 1700 mm
- Robuster Optikkasten aus Kunststoff
- Laser-Visier aus Aluminium
- Kreuz-Laser als Positionierhilfe
- Vertikale Hell-Dunkel-Grenze
- Präzisionslinse aus Glas
- Schienentauglich

CARAT-NR. 6 55 74 41/0

Benzindruckprüfer
0–8 bar, 70-teilig

Ideal für mechanische und elektronische Benzin-Einspritzanlagen. Geeignet für alle gängigen Fahrzeug-Hersteller mit folgenden Einspritzsystemen: K/KE-Jetronic, L/LH-Jetronic, Motronic, Jetronic, MPFI, TBI, EFI, DIGIFANT 1/2, CIS-Digital, Weber CFI, Single Point / Multipoint von Bosch, Lucas, etc.
Einfaches Prüfen der Dichtigkeit, des System- und Steuerdrucks durch regelbares 3-Wege-Ventil.

Lieferumfang

- Mit Präzisionsmanometer 0,03–8 bar (0,5–120 psi)
- 5 Schläuche, beidseitig mit Kupplung
- 30 Adapter für europäische, asiatische und amerikanische Fahrzeuge

CARAT-NR. 6 55 09 79/6

Scheinwerfereinstellgerät
LUMINOSCOPE® PRO SLA40 (DIGITAL)

Für die professionelle Einstellung und Überprüfung von Fahrzeugscheinwerfern aller Ausführungen und Technologien

- Kompaktes, digitales Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät (SEP)
- Für die Einstellung und Prüfung sämtlicher Scheinwerfertypen (inkl. LED, Matrix etc.)
- Automatische Erkennung und Bewertung von Scheinwerfersystemen
- Kurze Einschaltdauer (<8 Sek.), mit Echtzeitvisualisierung des Scheinwerferabbilds während der Einstellung
- Benutzerfreundliches, hochaufgelöstes 7"-Touch-Farbdisplay mit intuitiver Bedienerführung
- Ergonomische Handhabung durch Gegengewicht in der Gerätesäule
- Grüner Linienlaser (Klasse 2M, 130° mit Zeitrelais) zur Ausrichtung zum Fahrzeug
- Updatefähig über WLAN oder USB-Stick (keine Lizenzgebühr)
- Ausgabe der Ergebnisse im PDF-Format via USB, WLAN und E-Mail
- Mehrplatzfähigkeit für bis zu 9 Arbeitsplätze
- Automatischer Ausgleich von Bodenunebenheiten durch elektronische Wasserwaage.
- Inkl. Abdeckhaube

CARAT-NR. 6 55 92 2H/9

Werkzeughalter

Für die Unterbringung erforderlicher Einstellwerkzeuge.

CARAT-NR. 6 00 29 4J/0

LAUNCH DACH

FOCUS • INNOVATE

WERKSTATTAUSRÜSTUNG AUS EINER HAND – ÜBER IHREN CARAT-PARTNER

Offizieller Partner

CARAT-Gruppe

Jetzt passende Werkstattlösung finden & Beratung anfragen

DIAGNOSE, ADAS-KALIBRIERUNG, HOCHVOLTTECHNIK UND WERKSTATTAUSRÜSTUNG FÜR MODERNE WERKSTÄTTEN

- ✔ Individuelle Beratung
- ✔ Live-Demos möglich
- ✔ Betreuung über Ihren CARAT-Partner

DIAGNOSELÖSUNGEN

HOCHVOLTTECHNIK

ADAS-KALIBRIERUNG & ACHSVERMESSUNG

WERKSTATTAUSRÜSTUNG & ZUBEHÖR

ALLES VERFÜGBAR ÜBER IHREN CARAT-GESELLSCHAFTER

Kontaktieren Sie uns oder Ihren CARAT-Ansprechpartner!

Telephone: +49 (0) 22 73 – 98 75-0

E-Mail: support@launch-europe.de

RDKS-Diagnosegerät DT41
Inkl. OBD-Modul und BH SENS Updates

INKLUSIVE
BH SENS Updates über einen Zeitraum von 5 Jahren

Die perfekte Lösung für den universellen Service durch RDKS Diagnosegräte. Programmiert alle IntelliSens Universalsensoren und beinhaltet neben dem integriertem OBD-Modul auch 5 Jahre Updates.

- Für Pkw und Zweiräder
- Auslesen von allen OE- und Ersatzsensoren
- Unterstützt alle Anlernverfahren mit Schritt-für-Schritt Anleitung
- 22 unterstützte Sprachen

CARAT-NR. 4 32 26 36/4

RDKS-Diagnosegerät DT47+BLE
inkl. OBD und 3 Jahre Softwarelizenz

- Für Pkw und Zweiräder
- Der universelle Alleskönner
- Für den universellen RDKS-Service
- Auslesen von allen OE- und Ersatzsensoren
- Auslesen von Bluetooth®-Sensoren
- Top vorbereitet auf die neuste Generation von BLE-Sensoren
- Programmiert >20 Universalsensormarken
- Integriertes OBD-Modul mit Verlängerungskabel
- Unterstützt alle Anlernverfahren mit Schritt-für-Schritt Anleitung
- WLAN für Updates
- 22 unterstützte Sprachen
- 3 Jahre Multimarken-Softwarelizenz inklusive

CARAT-NR. 4 32 34 25/1

RDKS-Diagnosegerät DT57+BLE
inkl. OBD und 3 Jahre Softwarelizenz

- Für Pkw und Zweiräder – Lkw-Upgrade-Kit erhältlich
- Das fortschrittliche Multitalent
- Für den universellen RDKS-Service
- Intuitive und Icon basierte Menüführung inkl. großer Touchscreen
- Auslesen von allen OE- und Ersatzsensoren inkl. BLE
- Auslesen von Bluetooth®-Sensoren
- Top vorbereitet auf die neuste Generation von BLE-Sensoren
- Programmiert >20 Universalsensormarken
- Mit OBD-Modul (extern) und Hard-Case Koffer
- Unterstützt alle Anlernverfahren mit Schritt-für-Schritt Anleitung
- WLAN für Updates und Übertragen von Berichten
- 22 unterstützte Sprachen
- 3 Jahre Multimarken-Softwarelizenz inklusive

CARAT-NR. 4 32 34 26/9

RDKS-Diagnosegerät DT24HD Truck
Inkl. OBD-Modul und 3 Jahre Softwarelizenz

CARAT-NR. 4 32 32 47/9

Die ideale Lkw-Lösung für den umfangreichen RDKS-Service im Bereich Lkw und Busse.

Aktiviert die RDKS-Sensoren der gängigen Lkw- und Busmarken und programmiert die Lkw-Universalsensoren von BH SENS. Das DT24HD beinhaltet neben dem OBD-Modul auch 3 Jahre Softwarelizenz.

- Ideal für das Flottenmanagement und die Wartung
- Auslesen von allen OE- und Ersatzsensoren
- Unterstützt Anlernverfahren der gängigen Lkw- und Busmarken
- Mit OBD-Modul (extern) und Hard-Case Koffer
- Verwaltet und speichert die Daten von bis zu 22 Rädern

DT24HD Truck – Promotion Paket

CARAT-NR. 4 32 34 28/5

INKLUSIVE
20 x UVS02HD-Sensoren

RDKS-Diagnosegerät BT600HD
Truck+Pkw inkl. OBD und 3 Jahre Softwarelizenz

CARAT-NR. 4 32 34 27/7

- Für Lkw, Anhänger und LLkw sowie Pkw und Zweiräder
- Auslesen von allen OE- und Ersatzsensoren
- Programmiert alle Universalsensoren, die von BH SENS produziert werden
- Intuitive, symbolbasierte Benutzeroberfläche
- Vollständig kabellose Prozesse
- Bluetooth® OBD Modul
- Qi induktive Ladefunktion mit Wandhalterung
- WLAN für automatische Softwareupdates
- Cloud- und Fleetcheck-ready
- 24 V-Adapter und Soft-Case Koffer
- Unterstützt alle Achskonfigurationen und Zwillingsbereifung
- Erweiterte Sensoridentifikation: Drahtlose Erkennung von OE- oder programmierbaren Sensoren, inkl. Hersteller- und Programmierungsstatus
- Robustes, vollgummiertes Gehäuse
- Mehr als 20 unterstützte Sprachen
- Inklusive Softwarelizenz für 3 Jahre
- Multimarken Upgrade optional erhältlich

BT600HD – Promotion Paket

CARAT-NR. 4 32 34 29/3

INKLUSIVE
20 x UVS02HD-Sensoren

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Kompressor
SUPERSIL 6

Merkmale
- Wartungsfreies 2-Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand

Technische Daten
- Kesselgröße: 6 l
- Kesseldruck: 8 bar
- Ansaugleistung: 105 l/min
- Liefermenge: 65 l/min
- Drehzahl: 1450 U/min
- Schalldruckpegel: 74 LWA/59 dB(A)
- Motor: 0,75 kW/1 PS
- Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz
- Maße (L x B x H): 380 x 380 x 385 mm
- Gewicht: 15 kg

CARAT-NR.
6 60 32 38/4

Kolben-kompressor 310-50

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder Longlife Aggregat
- Inklusive großem Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- 2 große profilierte Hartgummiräder
- Mit Kugelhahn zum Kondensatablass
- Mit extra großem Druckregler und perfekt ablesbarer Manometereinheit für Kessel- und Arbeitsdruck

Technische Daten
- Kesselgröße: 50 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 280 l/min
- Liefermenge: 170 l/min
- Drehzahl: 2880 U/min
- Schalldruckpegel: 97 LWA/78 dB(A)
- Motor: 1,8 kW/2,5 PS
- Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz
- L x B x H: 850 x 325 x 700 mm
- Gewicht: 38 kg

CARAT-NR.:
6 61 08 18/4

Kolben-kompressor 420-50

- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder Reihenaggregat, ölgeschmiert
- Anlaufentlastung über Condor MDR 2 Druckschalter
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- 2 große profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

Technische Daten
- Kesselgröße: 50 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 360 l/min
- Liefermenge: 230 l/min
- Drehzahl: 1200 U/min
- Schalldruckpegel: 97 LWA/78 dB(A)
- Motor: 2,2 kW/3 PS
- Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz
- L x B x H: 950 x 390 x 730 mm
- Gewicht: 48 kg

CARAT-NR.:
6 61 08 19/2

Kolbenkompressor
Fahrbar in ölgeschmierter Ausführung

600-90

- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder Reihenaggregat, ölgeschmiert
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

Technische Daten
- Kesselgröße: 90 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 600 l/min
- Liefermenge: 375 l/min
- Drehzahl: 1250 U/min
- Schalldruckpegel: 95 LWA/76 dB(A)
- Motor: 3 kW/4 PS
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- L x B x H: 1050 x 390 x 800 mm
- Gewicht: 75 kg

CARAT-NR.
6 61 08 20/0

625-90 P

- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder Reihenaggregat, ölgeschmiert
- Anlaufentlastung über Condor MDR 2 Druckschalter
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite und 2 große profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder

Technische Daten:
- Kesselgröße: 90 l
- Kesseldruck: 15 bar
- Ansaugleistung: 420 l/min
- Liefermenge: 310 l/min
- Drehzahl: 900 U/min
- Schalldruckpegel: 97 LWA/78 dB(A)
- Motor: 2-Zylinder, 3 kW/4 PS
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- Maße (L x B x H): 935 x 400 x 1000 mm
- Gewicht: 75 kg

CARAT-NR.
6 61 13 75/4

780-90 P

- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder-Reihenaggregat, ölgeschmiert
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite und 2 große profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder

Technische Daten
- Kesselgröße: 90 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 780 l/min
- Liefermenge: 520 l/min
- Drehzahl: 1200 U/min
- Schalldruckpegel: 97 LWA/78 dB(A)
- Motor: 4 kW/5,5 PS
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- Maße (L x B x H): 1070 x 390 x 950 mm
- Gewicht: 85 kg

CARAT-NR.
6 61 08 22/6

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Kompressoranlage

MEN@WORK

- Ölgeschmiertes 2-Stufen Aggregat
- Langsamlaufendes 2-Zylinder Reihenaggregat mit hohem Wirkungsgrad
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

Abbildung beispielhaft

Technische Daten	N59-270 P 10 bar	N59-270 P 15 bar
Kesselgröße	270 l	270 l
Kesseldruck	10 bar	15 bar
Ansaugleistung	690 l/min	540 l/min
Liefermenge	520 l/min	420 l/min
Drehzahl	1200 U/min	980 U/min
Schalldruckpegel	97 LWA/78 dB(A)	97 LWA/78 dB(A)
Motor	4 kW/5,5 PS	4 kW/5,5 PS
Elektr. Anschluss	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
L x B x H	800 x 595 x 1800 mm	800 x 595 x 1800 mm
Gewicht	140 kg	140 kg
CARAT-NR.	6 61 08 23/4	6 61 08 24/2

CARGO LOGISTICS

LEASING MÖGLICH

MEN@WORK

Kompressoranlage

Abbildung beispielhaft

- Ölgeschmiertes 2-Stufen Aggregat
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Ausgestattet mit Condor Druckschalter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

Technische Daten	1100-500 P	950-500 P
Kesselgröße	500 l	500 l
Kesseldruck	10 bar	15 bar
Ansaugleistung	1100 l/min	950 l/min
Liefermenge	950 l/min	850 l/min
Drehzahl	1200 U/min	800 U/min
Schalldruckpegel	97 LWA/78 dB(A)	97 LWA/78 dB(A)
Motor	7,5 kW/10 PS	7,5 kW/10 PS
Elektr. Anschluss	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
L x B x H	2000 x 700 x 1450 mm	2000 x 700 x 1450 mm
Gewicht	290 kg	330 kg
CARAT-NR.	6 61 08 25/9	6 61 08 26/7

CARGO LOGISTICS

LEASING MÖGLICH

Powerstation AERmobile 400 A

AEROTEC

Dieses Multifunktionsgerät eignet sich ideal zum Laden von Laptops, Handys, Kühlboxen. Außerdem verfügt die Powerstation über einen Kompressor mit bis zu 18 bar und ein 400 A Starthilfekabel.

CARAT-NR. 6 55 95 76/1

CARGO LOGISTICS

Montagekompressor

SUPERTECH Silent

AEROTEC

Fahrbarer, alternativ auch tragbarer Montagekompressor in ölfreier Ausführung.

Technische Daten

- Kessel: 20 l, Druck: 8 bar
- Ansaugleistung: 240 l/min
- Liefermenge: 150 l/min
- Drehzahl: 1400 U/min
- Schalldruckpegel: 84 LWA/62 dB(A)
- Motor: 1,5 kW/2 PS
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Maße: 655 x 570 x 470 mm
- Gewicht: 37,5 kg

CARAT-NR. 6 61 10 81/8

CARGO LOGISTICS

Kompressor

420-90 V TECH

AEROTEC

- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder-Reihenaggregat, ölgeschmiert
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite und 2 große profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Anlaufentlastung über Condor MDR 1 Druckschalter
- Muster PVI geprüft

Technische Daten

- Kesselgröße: 90 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 360 l/min
- Liefermenge: 230 l/min
- Drehzahl: 1200 U/min
- Schalldruckpegel: 97 LWA/78 dB (A)
- Motor: 2,2 kW/3 PS
- Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz
- L x B x H: 535 x 480 x 1170 mm
- Gewicht: 59 kg

CARAT-NR. 6 61 05 20/6

CARGO LOGISTICS

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Kolbenkompressor 590-90 S-TECH CM3

AEROTEC

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite und 2 große profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- Neues Ansaugfiltersystem für minimales Ansauggeräusch

Technische Daten

- Kesselgröße: 90 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 405 l/min
- Liefermenge: 260 l/min
- Drehzahl: 1570 U/min
- Schalldruckpegel: 92/73 LWA/dB
- Motor: 2,2 kW/3 PS
- Stromanschluss: 230 V/50 Hz
- Maße: 1030 x 440 x 850 mm
- Gewicht: 73 kg

CARAT-NR. 6 61 13 90/3

Kolbenkompressor 680TD

AEROTEC

- Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- Muster PVI geprüft

Technische Daten

- Kesselgröße: 2 x 90 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 680 l/min
- Liefermenge: 510 l/min
- Drehzahl: 990 U/min
- Schalldruckpegel: 97/78 LWA/dB
- Motor: 4 kW/5,5 PS
- Stromanschluss: 400 V/50 Hz
- Maße: 1026 x 750 x 1130 mm
- Gewicht: 149 kg

CARAT-NR. 6 61 13 97/8

Kolbenkompressor
820-500 l stehend

AEROTEC

- Kolbenkompressor ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Motor für den Industrieeinsatz

Technische Daten	820-500 10 bar	820-500 15 bar
Kesselgröße	500 l	
Kesseldruck	10 bar	15 bar
Ansaugleistung	750 l/min	650 l/min
Liefermenge	550 l/min	470 l/min
Drehzahl	1000 U/min	900 U/min
Schalldruckpegel	97 LWA/78 dB	
Motor	4,5 kW	
Elektr. Anschluss	400 V/50 Hz	
L x B x H	ca. 800 x 815 x 1800 mm	
Gewicht	235 kg	235 kg
CARAT-NR.	6 61 13 95/2	6 61 13 96/0

Kompressor-Öl
VG 100

AEROTEC

Verhindert die Ablagerung von Alterungsprodukten und Fremdstoffen, Flammpunkt 228 °C.

- Hochwertiges Verdichteröl auf mineralischer Basis
- Geeignet für jeden Kolbenkompressor mit ölgeschmiertem Verdichter System
- Nach DIN ISO 3016 + 2592 + 1839 + 51562

CARGO LOGISTICS

1 l-Flasche

CARAT-NR. 4 11 38 7C/6

Druckluftkessel

AEROTEC

Druckbehälter dienen als Speichermedium und stellen bei Bedarf Puffervolumen zur Verfügung. Auf diese Weise können Sie Verbrauchsspitzen abdecken.

- Platzsparend, durch stehende Ausführung
- Anbausatz optional erhältlich
- Pulverbeschichtet

Technische Daten

Kesselgröße	90 l	270 l	500 l	1000 l
Kesseldruck	10 bar	11 bar	11 bar	11 bar
L x B x H	370 x 370 x 1.200 mm	500 x 500 x 1650 mm	600 x 600 x 2100 mm	800 x 800 x 2500 mm
Gewicht	37 kg	80 kg	135 kg	230
CARAT-NR.	6 61 07 23/6	6 61 07 25/1	6 61 07 27/7	6 61 07 28/5

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Wartungseinheit
FX 3900 1/4"

AEROTEC

Kombinierte Wartungseinheit inkl. Halterungen zur Wand- oder Kompressormontage. Perfekt geeignet zum Lackieren und Ölen Ihrer Druckluftwerkzeuge.

- Sehr genau einstellbar
- Einfacher Kondensatablass
- Auswaschbarer Filtereinsatz
- Für jeden Kompressor passend
- Gewindegröße beidseitig 1/4" IG
- Regelbereich: 0–8 bar/max.
- Druck: 12 bar
- Volumenstrom max.: 1700 l/min

CARAT-NR. 6 61 07 75/6

CARGO LOGISTICS

Automatik Entwässerung AE 20

AEROTEC

Niveauregulierter Kondensatableiter zum Abscheiden von Kondenswasser aus Druckluftbehältern und Kältetrocknern. Baumaße 8 x 8 cm ultrakompakt. Zur Montage an einen Kompressor ab 50 l-Kessel oder an die F-FF-AKF Filter Serie geeignet.

Technische Daten

- Bis 10 m³ Ableiteleistung
- Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse – pulverbeschichtet
- Anschluss: 1/2" IG
- IP65
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Maße: 100 x 180 x 100 mm

CARAT-NR. 6 61 07 79/8

CARGO LOGISTICS

Kompressor INT STL

schneider airsystems

- 100% Einschaltdauer
- Hält extremen Bedingungen und hohem Arbeitsdruck dauerhaft stand
- Direktgetriebenes, einstufig verdichtendes 2-Zylinder Industrie-Aggregat
- Mit speziellem Entlastungsventil für den industriellen Einsatz (ab 5,5 kW)
- Mit angebautem Stern-Dreieckschalter direkt an der Konsole (ab 5,5 kW)
- Luftabgang 1/2" IG mit Luftabsperrhahn
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Mit Gummiunterlagen für sicheren Stand
- Einfache Wartung durch leicht zugängliche Teile, sowie langen Wartungsintervallen
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Optional: Schalldämmhaube, Ölstandschalter, zeitgesteuerter Kondensatablasshahn

Technische Daten	INT STL 1150-10-270 C	INT STL 780-15-270 C
Behälter-Volumen	270 l	
Druck	10 bar	15 bar
Ansaugleistung	1146 l/min	780 l/min
eff. Liefermenge	702 l/min	552 l/min
Schalldruckpegel	80 dB(A)	
Motor	5,5 kW	
Elektr. Anschluss	400 V/50 Hz	
L x B x H	1540 x 606 x 1200 mm	1915 x 606 x 1162 mm
Gewicht	187 kg	211 kg
CARAT-NR.	6 61 17 88/8	6 61 17 89/6

Schraubenkompressor Powersystem NOBEL 7.5-10 (IE3) LOGIN

AEROTEC

- Der Kontroller verfügt über eine RS 485 Schnittstelle, es können somit bis zu 4 Kompressoren untereinander in Reihe geschaltet werden, somit kann der vorhandene Controller auch beim Nachkauf einer weiteren Anlage als übergeordnete Steuerung verwendet werden
- Alle wichtigen Betriebszustände können direkt am Kontroller ablesbar
- TOUCH Steuerung und Drehrichtungskontrolle
- Super-Schallgedämpfter Schraubenkompressor
- Inkl. Thermoregelventil
- Verdichter Block POWERSYSTEM
- Separater, temperaturgesteuerter Radialventilator
- Sehr gute Zugänglichkeit für alle Wartungsarbeiten
- Drehrichtungsüberwachung mittels Phasenfolgerelais

Technische Daten

- Druck: 10 bar
- Liefermenge: ca. 1050 l/min
- Spannung: 400 V/50 Hz
- Motorleistung: 7,5 kW/10 PS
- Schalldruckpegel: 62 dB (A)
- Maße (L x B x H): 885 x 700 x 850 mm
- Gewicht: 174 kg

CARAT-NR. 6 61 14 34/9

Kompressor UniMaster

schneider airsystems

- Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung für 10 bzw. 15 bar Druck für einen hohen Wirkungsgrad
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
- 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Druckschalter mit Entlastungsventil für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer, Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablasshahn und Absperrhahn
- Serienmäßig mit Gummi Schwingelement
- Zwischen- und Nachkühler sorgen für rasche Abkühlung der Druckluft
- Nachrüsten eines Kältetrockners möglich
- Geringere Lautstärke, weniger Lärmbelästigung durch neues Aggregat

Technische Daten	UNM STS 660-10-270	UNM STS 580-15-270
Behälter-Volumen	270 l	
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar	13/15 bar
Ansaugleistung	660 l/min	580 l/min
Fülleistung	520 l/min	470 l/min
Drehzahl	1025 U/min	915 U/min
Schalldruckpegel	78 dB(A)	
Motor	4 kW	
Elektr. Anschluss	400 V/50 Hz	
L x B x H	750 x705 x 1800 mm	
Gewicht	170 kg	177 kg
CARAT-NR.	6 61 00 46/2	6 61 00 43/9

Kompressor INT STL 920-10-270

- Stationäre Kolben auf liegendem Behälter
- Kolbenkompressor für Anwendungen bis 10 bar
- Laufruhiges, direktgetriebenes 2-Zylinder
- Industrie-Aggregat, mit einstufiger Verdichtung
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten
- Geeignet für viele Arbeiten im automotive Bereich

Technische Daten

- Behältervolumen: 270 l
- Max. Druck: 10 bar
- Ansaugleistung: 918 l/min
- Füllleistung: 504 l/min
- Schalldruckpegel: 79 dB(A)
- Motorleistung: 4 kW
- Drehzahl: 1400 U/min
- Zylinder/Stufen: 2/1
- Spannung: 400 V/50 Hz
- Abmessungen (B x T x H): 540 x 592 x 1200 mm
- Gewicht: 150 kg

CARAT-NR. 6 61 17 91/2

Abbildung beispielhaft

Kältetrockner Aerodry

- Dank der Klicksystem Abdeckungen kann jedes Seitenteil ohne Werkzeug schnell und einfach entriegelt werden
- Konstanter Drucktaupunkt innerhalb des Betriebsbereiches
- Serienmäßig inkl. Vor und Feinstfilter
- Entsprechen der Norm ISO 8573-1 / 1.4.2
- Filterwechselintervall wird in der Steuerung angezeigt
- Ausgestattet mit einem neuen Ableiter, der an der Steuerung integriert wurde
- Für perfekte Effizienz und Betriebssicherheit

Technische Daten	Aerodry 500	Aerodry 830	Aerodry 1160	Aerodry 1660
Volumenstrom	500 l/min	833 l/min	1167 l/min	1667 l/min
Höchstdruck	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar
Max. Eintrittstemp.	60 °C	60 °C	60 °C	50 °C
Luftanschluss	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Elektr. Anschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	0,6 kW	0,3 kW	0,31 kW	0,39 kW
Maße	258 x 307 x 501 mm	333 x 338 x 531 mm	333 x 338 x 531 mm	333 x 338 x 531 mm
Gewicht	21 kg	24 kg	35 kg	51 kg
CARAT-NR.	M 00 29 49/8	M 00 29 50/1	M 00 29 50/4	M 00 29 50/7

Kältetrockner Ultra 900-10 XVS

- Präzise Druckkontrolle sichert einen konstanten Systemdruck
- Energieeinsparung durch an den Luftbedarf angepasste Motordrehzahl
- Platzsparende Installation durch sehr kompakte Abmessungen
- Drehzahlregelung mit Direktantrieb äußerst Vibrationsarm und kompakt
- Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftbedarf

Technische Daten

- Max. Druck: 10 bar
- Arbeitsdruck: 8–10 bar
- Volumenstrom bei Arbeitsdruck: 264–848 l/min
- Drehzahl: 3385 U/min
- Motorleistung: 7,5 kW
- Spannung: 400 V/50 Hz
- Schalldruckpegel: 63 dB(A)
- Abmessungen (B x T x H): 640 x 480 x 787 mm
- Gewicht: 9 kg

CARAT-NR. M 00 25 98/5

Tragbarer Lufttank Tanky

Ideal für Monteure, Schreiner oder den Airbrushbereich.

- Kann mit jedem handelsüblichen Kompressor befüllt werden
- Mit Schnellkupplung und genormten Stecksystem universell passend
- Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit Kesselinnendruckmanometer

Technische Daten

- Kesselgröße: 14 l
- Druck (max.): 10 bar
- Maße: 240 x 240 x 500 mm
- Gewicht: 9 kg

CARAT-NR. 6 61 07 18/6

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Druckluft-Schlagschrauber
12,5 mm (1/2") 1450 Nm

MEN@WORK

- Hochleistungs-Doppel-hammer-Schlagwerk
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
- Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 39 50 50/5

Druckluft-Schlagschrauber
12,5 mm (1/2"), 1200 Nm

MEN@WORK

- Extrakurz: Länge 115 mm
- Niedriges Eigengewicht
- 3-fache Drehmomentwahl
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Hochleistungs-Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Sehr vibrationsarm mit rutschfestem Handgriff

Technische Daten
- Lösemoment (max.): 1200 Nm

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 48 30 34/2

Öl
für Druckluftwerkzeuge VG 22

AEROTEC

Verhindert die Ablagerung von Alterungsprodukten und Fremdstoffen, Flammpunkt 220 °C.
- Hochwertiges zinkfreies und aschearmes Hydrauliköl
- Nach DIN 51524/2

CARGO LOGISTICS

500 ml-Flasche

CARAT-NR. 4 11 21 9K/2

Sandstrahlkabine
ASK 2

AEROTEC

- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz durch Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Geeignet für verschiedene Strahlmittel wie z.B.: Quarz, Korund, Glasperlen, Kunststoffkugel, Nussschalen, u.a.

Technische Daten:
- Luftbedarf: ca. 200–350 l/min
- Arbeitsdruck: 2,8–8,0 bar
- Strahlmittel Korngröße (empfohlen): 0,2–0,3 mm
- Volumen Arbeitskabine: 220 l

CARAT-NR. M 00 24 73/4

Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber THE DEVIL

PREMIUMWERKZEUGE KS TOOLS PREMIUM TOOLS

- Mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- Leichte Bedienung
- 3-fach Drehmomentvorwahl
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Lange Lebensdauer
- Kälteisolierter Handgriff
- Inklusive 1/2" Kupplungsstecker
- Ultraleichtes Aluminium-Gehäuse

25 mm (1") 4250 Nm

- Kurze Spindel

CARAT-NR. 6 39 51 38/8

CARGO LOGISTICS

25 mm (1") 4050Nm

- Lange Spindel

CARAT-NR. 6 39 51 39/6

CARGO LOGISTICS

20 mm (3/4") 4250Nm

- Kurze Spindel

CARAT-NR. 6 39 51 40/4

CARGO LOGISTICS

20 mm (3/4") 4050Nm

- Lange Spindel

CARAT-NR. 6 39 51 41/2

CARGO LOGISTICS

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Automatik Schlauchtrommel
Aero 30 SUPERFLEX

AEROTEC

- 30 m Druckluft-Montage-Schlauchtrommel mit verwindungsfreier Rahmenkonstruktion
- Mit hochflexiblem PU-Gewebeschlauch
- Mit Knickschutz an den Enden
- Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- 360° drehbarer Stahlrahmen mit stabilem Standfuß
- Stabile Kurbel zum Aufrollen des Druckschlauches

Technische Daten:
- Außendurchmesser: 15,5 mm
- Innendurchmesser: 9,5 mm
- Druck (max.): 20 bar
- Länge Anschlussschlauch: 1 m
- Gewinde: 3/8"
- Gewicht: 16 kg
- Maße: 360 x 370 x 380 mm

CARAT-NR. 6 61 14 31/5

CARGO LOGISTICS

Automatik Schlauchtrommel
Aero 16 IND

AEROTEC

- Mit automatischem Rücklauf
- Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- Gehäuse schützt den Druckluftschlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlich und sicher
- Stabile Wandhalterung
- Mit hochflexiblem PU-Gewebe-Schlauch
- Mit Schlauchführung, damit der Schlauch sauber aufgerollt wird
- Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf
- Fertig montiert und sofort einsatzfähig

Technische Daten:
- Außendurchmesser: 13 mm
- Innendurchmesser: 9,5 mm
- Druck (max.): 20 bar
- Länge Arbeitsschlauch: 16 m
- Länge Anschlussschlauch: 1,5 m
- Gewicht: 11,8 kg
- Maße: 460 x 400 x 160 mm

CARAT-NR. 6 61 10 78/4

Druckluft-Schlauchaufroller standard

PCL

Robuste Druckluftschlauchtrommel für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Werkstatt, Tankstelle und ähnlichen Einrichtungen.
- Druckluftschlauchtrommel mit Schlauchhaspel
- Softaufrollsystem mit verstellbarem Schlauchstopper
- Bürstenabdeckung
- Inkl. Wandkonsole mit 180° Schwenkvorrichtung

15 m (DN10)

Technische Daten:
- L x B x H: ca. 355 x 180 x 490 mm
- Schlauchlänge: 15 m
- Anschlussschlauch: 1 m
- Betriebsdruck max: 17 bar
- Gewicht: ca. 7,45 kg

CARAT-NR. 6 48 30 40/9

20 m (DN10)

Technische Daten:
- Arbeitsdruck (max.): 17 bar
- Schlauchdurchmesser: DN 10
- Schlauchlänge: 20 m
- Verbindungsschlauch: 1 m

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 69 28 81/3

Druckluft-Schlauchaufroller
3.15.10-TE/1

rapid

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguss mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. 15 m Gummischlauch 1 TE, DN 10 und Stopper
- Inkl. Schnellschlusskupplung
- Optional: Rapid-SCS® – kontrollierte Aufrolltechnik

Technische Daten:
- Maße (L x B x H): ca. 380 x 375 x 155 mm
- Schlauchlänge: 15 m
- Betriebsdruck max: 20 bar
- Gewicht: ca. 9,0 kg

CARAT-NR. 6 69 63 18/2

Druckluft-Schlauchaufroller

SONIC

- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche
- Konform nach CE-Normen

Technische Daten:
- Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Arbeitsdruck: 15 bar
- Länge Druckluftschlauch: 14 m
- Länge Anschlussschlauch: 1 m
- Gewinde: 3/8"

CARAT-NR. 6 58 22 91/8

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Mobile Wallbox 11 kW

ABSINA

Typ 2 Ladekabel für den Anschluss an einer CEE Steckdose (400 V) – 1- oder 3-phasiges Laden möglich. Ladestrom einstellbar auf 6, 8, 10, 13 oder 16 A.

OLED-Display mit folgenden Anzeigen: zeigt eingestellten Ladestrom, aktuellen Ladestrom, aktuelle Ladeleistung, eingeladene Energie, Versorgungsspannung in V, Zeiteinstellung, Ladeanzeige und Statusanzeige.

Sicheres Laden dank integrierten RCD AC 30 mA & DC 6 mA, Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlade- und Überhitzeschutz sowie Fehlerstromerkennung, PE-Fehlerschutz, Überfahrschutz, Brennbarkeitsklasse UL94V-0 & Schutzklasse IP67 (wasserdicht). Dank der großen Tasche kann die mobile Ladestation schnell und einfach verstaut und transportiert werden.

Kompatibel mit allen Elektroautos & Plugin-Hybriden mit Typ 2- oder CCS2-Stecker wie z.B. Tesla Model 3; VW e-Up, ID.3, ID.4; Renault Zoe; Hyundai Kona; Smart Fortwo; Fiat 500 e, 500; BMW i3, X3; Audi A4, S4, Rs4, A6, S6, Rs6, e-tron, Q5; Mercedes-Benz GLK, GLC; Ford Kuga; Seat Leon; Toyota Yaris und viele mehr.

CARAT-NR. 6 55 88 5F/8

CARGO LOGISTICS

Ladekabel Typ 2 Schuko

ABSINA

Typ 2 Schuko Ladekabel zum Anschluss an 230 V-Haushaltssteckdosen, 1-phasiges Laden mit einstellbarem Ladestrom (6/8/10/13/16 A). Startzeit programmierbar, Standby-Verbrauch < 0,5 W

OLED-Display mit folgenden Anzeigen: zeigt eingestellten und aktuellen Ladestrom, Ladeleistung, eingeladene Energie, Versorgungsspannung, Zeiteinstellungen, Ladeanzeige und Status.

Sicheres Laden – Mit integriertem RCD AC 30 mA & DC 6 mA, Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlade- und Überhitzungsschutz, Fehlerstromerkennung, PE-Fehlerschutz, Überfahrschutz, Brennbarkeitsklasse UL94V-0 und IP67-Schutz (wasserdicht).

Inklusive Tasche.

Kompatibel mit allen Elektroautos & Plug in Hybriden mit Typ 2- oder CCS2-Stecker wie z.B. Tesla Model 3; VW e-Up, ID.3, ID.4; Renault Zoe; Smart Fortwo; Fiat 500 e, 500; BMW i3, X3; Audi A4, S4, Rs4, A6, S6, Rs6, e-tron, Q5; Mercedes-Benz GLK, GLC; Ford Kuga; Seat Leon; Toyota Yaris und viele mehr.

CARAT-NR. 6 55 87 1H/0

CARGO LOGISTICS

VDE-Werkzeug Hybrid

10 mm (3/8")

GEDORE AUTOMOTIVE EXPERIENCE

Universell passend für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der VDE-Werkzeug- und Ergänzungssatz die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten. Perfekt für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen aller Hersteller. Alle Werkzeuge sind schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900. Ausgestattet mit einem digitalen HV-Spannungsprüfer und einem Leerfach für VDE-Drehmomentschlüssel 4508-02/-05.

CARAT-NR. 6 01 70 2K/2

Isolierter Werkzeugsatz

26-teilig für Hybrid- und E-Fahrzeuge

PREMIUM-WERKZEUGE KS TOOLS PREMIUM TOOLS

- Isoliert nach IEC 60900
- Im festen Kunststoffkoffer
- Vierkantantrieb: 10 mm (3/8")

CARAT-NR. 6 00 07 1H/4

CARGO LOGISTICS

Werkstattwagen ECOline

42-teilig, für Hybrid- und E-Fahrzeuge

PREMIUM-WERKZEUGE KS TOOLS PREMIUM TOOLS

- Feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- Isoliert nach IEC 60900
- ABS-Umrandung mit Kleinteilfächern
- Sehr stabil mit 0,8 mm Blechstärke – verwindungssteif
- Hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Zentralverriegelung aller Schubladen
- Kugelgelagerte Schubladen mit 100 % Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- Mit seitlichem Metallhandgriff
- Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- Durchgehende Griffleisten
- Elektrostatisch pulverbeschichtet
- Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm
- Belastbarkeit je Schublade: 25 kg

ART-NR. 117.6144
CARAT-NR. 6 00 07 2H/3

Werkstattwagen PERFORMANCEplus e10 mit 164 isolierten Werkzeugen

Die ideale Grundausstattung!

- Ideale Satzzusammenstellung für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
- Feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- Isoliert nach IEC 60900
- ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
- Sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke – verwindungssteif
- Hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- Kugelgelagerte Schubladenführung
- Mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
- Schubladen mit 100 % Auszug
- Mit seitlichem Metallhandgriff
- Mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- Mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- Durchgehende Griffleisten
- Elektrostatisch pulverbeschichtet

ART-NR. 117.6155
CARAT-NR. 6 00 54 1C/7

E-CARE Fluid

Um die Empfindlichkeit der Hochvoltbatterien von Elektro- und Hybridfahrzeugen gegenüber Temperaturschwankungen zu reduzieren, sind sie mit einem Kühlkreislauf ausgestattet, der eine entsprechende Wartung erfordert. Als Spezialist für Fluidmanagement und Wartung hat MAHLE Aftermarket das E-CARE Fluid für den E-Mobility-Markt entwickelt, das sich durch eine einfache, intuitive und rentable Bedienung auszeichnet.

Funktionen

- Entleeren von Flüssigkeiten
- Befüllen von Flüssigkeiten
- Druck- und Vakuum-Test
- Kavitationstest
- Siphon-Modus
- Reinigungsfunktion bei Kühlmittelwechsel
- Sicheres und sauberes Auffangen und saubere Entsorgung von Flüssigkeiten
- Vollautomatische Kühlmittelversorgung
- Integriert in die TechPRO® Produktlinie
- <5 % Kreuzkontamination beim Kühlmittelwechsel
- 7" Touch-Display
- Hocheffiziente Vakuumpumpe
- Schnelladapter-Montage
- E-Fahrzeug-Datenbank mit Arbeitsabläufen nach Herstellervorgaben
- Automatische Abschaltung
- Service-Berichte
- Kostenloses drahtloses Software-Update
- On-Board-Anzeige
- Optische und akustische Alarme
- Unterstützung metrischer und zölliger Systeme
- Trichter mit großem Fassungsvermögen
- Adapter-Kit

CARAT-NR. 6 55 22 1J/2

Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und 66-teiligem EV-Sortiment







- Pulverbeschichteter Korpus
- Besonders resistent gegen Kratzer
- Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren

Technische Daten

- Maße: 723 mm x 459 mm x 1002 mm
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Farbe: RAL 9005 / ähnlich RAL 7012
- Gewicht Wagen: 72 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
- Schublade Abmessung: 7 x 569 x 398 x 75 mm, 1 x 569 x 398 x 154 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Anzahl Bockrollen: 2
- Anzahl Lenkrollen: 2
- Anzahl Rollen mit Bremse: 2

ART-NR. V1901-X-EV/66
CARAT-NR. 6 00 95 6L/5

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

MEN@WORK

Laserachsmessgerät AS10

Netzunabhängiges Achsmessgerät für Traktoren und Landmaschinen. Besonders geeignet zum mobilen Einsatz.

Lieferumfang

- 2x Messköpfe mit je 1 akkubetriebenen Diodenlaser (Kl. II)
- 1 Satz Magnetabstandshalter kurz
- 1 Satz Magnetabstandshalter lang
- 2x verstellbare, magnetische Absturzsicherungen
- 1x Spurskala
- 2x Magnetskalen
- 1x Akkuladegerät
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Kurzbedienungsanleitung
- 1x stabiler Transportkoffer aus Multiplex

CARAT-NR. 6 53 26 82/9

LEASING MÖGLICH

Optionales Zubehör:

Drehplatten DP Terra

CARAT-NR. 6 53 26 86/0

MEN@WORK

Laserachsmessgerät AS20

Netzunabhängiges Achsmessgerät für Traktoren und Landmaschinen.

Lieferumfang

- 2x extrem verwindungssteife Messköpfe mit magnetischer 3-Punktanlage
- batteriebetriebene Diodlaser (Kl. II, 360° schwenkbar)
- 2 Satz Exzentermagnetabstandshalter mit Neodym-Magneten
- 1x Spurskala
- 2x Drehplatten terra
- 2-teilig, 500 mm Durchmesser, 6 t Radlast
- 2x Magnetskalen verstellbar
- 2x Einschlagskalen zur Erfassung von Nachlauf und Spurdifferenzwinkel
- 1x elektronischen Neigungsmesser für Sturz und Nachlaufmessung
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Kurzbedienungsanleitung
- 1x PC-Messprotokoll auf CD-Rom für Sturz und Nachlaufmessung

CARAT-NR. 6 53 26 83/7

LEASING MÖGLICH

Optionales Zubehör:

Fahrbarer Schrank

CARAT-NR. 6 53 26 87/8

MEN@WORK

Laserachsmessgerät CL20

Das Carline CL20 ist ein kabelloses Laser-Achsmessystem für Pkws. Die Achseinstellung erfolgt von Achse zu Achse. Die Eingangsvermessung wird im Fahrzustand durchgeführt.

Lieferumfang

- 2x Messköpfe mit je einem schwenkbarem, Batterie betriebenem Diodlaser
- 2x spezial gelagerte, verzinkte Drehplatten (max. 1000 kg)
- 2x verzinkte Auffahrkeile
- 1x elektronischem Neigungsmesser mit Schnellklemmeinrichtung
- 1x Lenkradfeststeller
- 1x Messprotokoll (Excel-Datei)
- 1x Bedienungsanleitung digital
- 1x Satz Magnetskalen
- 1x Spurskala
- 1x Bremsfeststeller
- 1x Wandbefestigung

CARAT-NR. 6 53 26 84/5

LEASING MÖGLICH

MEN@WORK

8-Sensor-Achsmessgerät CL101

Das CL101-2S ist ein kabelloses Pkw-Achsmessgerät mit acht hochpräzisen Sensoren, umfangreicher Datenbank und Bluetooth®-Datenübertragung.

Lieferumfang

- 1x grauer Fahrwagen mit Türen und Abdeckplatte
- 1x Achsmesscomputer CL101-2S mit 4 Messwertaufnehmern mit kabelloser Datenübertragung
- 1x 19"-Farbmonitor mit DIN-A4-Farbdrucker
- 1x Achsmess-Software
- 1x Fahrzeugdatenbank mit KBA-Nummernauswahl und Einstellhilfebildern
- 1x Lade- und Übertragungskabel (2x 5 m, 2x 10 m)
- 1x Lenkradwaage
- 1x Lenkradfeststeller
- 1x Bremsfeststeller
- 1 Satz (= 4 Stück) Vierpunktradhalter RH4/4, inkl. 4 Radhalteraufnahmen zur Befestigung am Schrank
- 1 Satz (= 2 Stück) Drehplatten DSP1000

CARAT-NR. 6 53 26 88/6

LEASING MÖGLICH

CL101 inkl. Laptop und Wandkonsole

CARAT-NR. 6 53 27 90/0

Optionales Zubehör:

Radhalter RH 3-4
CARAT-NR. 6 53 26 89/4

Schiebeplatten SP 1000 H
CARAT-NR. 6 53 26 90/2

Schiebeplatte SP 26 H
CARAT-NR. 6 53 26 91/0

Dreh- und Schiebeplatten DSP26
CARAT-NR. 6 53 26 92/8

Abdeckhaube
CARAT-NR. 6 53 26 93/6

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

3D-Achsmessgerät AUTOSNAP 3D Save

MEN@WORK

CARAT-NR. 6 53 28 84/1

CARGO LOGISTICS

- Kompakte 3D-Achsmessung für jede Werkstatt
- Flexible Höhenverstellung – der Balken lässt sich einfach manuell justieren
- Anwenderfreundliche AUTOSNAP 3D-Software mit voller Rechenleistung
- Platzsparendes Design für maximale Flexibilität
- Leichte und schnell montierbare Targets für einen reibungslosen Arbeitsablauf
- Messungen ab 140 cm Abstand zur Radnabe möglich
- Datenbank mit KBA-Schlüsselnummer und Einstellbildern (HaynesPro)

Lieferumfang
- 1x Trägerbalken mit manueller Höhenverstellung
- 1x Kameraträger mit 2 hochauflösenden Kameras
- 1x Säulenkonsole für PC oder Laptop
- 1x PC 24 Zoll oder Laptop
- 4x 4-Punkt-Radhalter RH 4-4/24
- 2x Targets für Vorderachse
- 2x Targets für Hinterachse
- 1x Bremsfeststeller
- 1x Lenkradfeststeller
- 1x Lenkradwaage
- 1x Satz Drehplatten DSP1000 oder DSP26

3D-Achsmessgerät AUTOSNAP 3D Mobil

MEN@WORK

CARAT-NR. 6 53 28 83/3

CARGO LOGISTICS

- Hochpräzise, innovative 3D-Messtechnik entwickelt und gefertigt in Deutschland
  - Platzsparendes Design: nur 220 mm Wandabstand erforderlich
  - Zuverlässige Achsvermessung – auch in komplexen Messsituationen
- Beste Messergebnisse durch zwei hochauflösende Spezialkameras
- Autotracking-Funktion: der Kamerabalken folgt automatisch den Targets
- Maximale Flexibilität durch fahrbare Konstruktion
- Messungen ab 140 cm Abstand zur Radnabe möglich
- Datenbank mit KBA-Schlüsselnummer und Einstellbildern (HaynesPro)

Lieferumfang
- 1x Trägerbalken mit automatischer Höhenverstellung
- 1x Kameraträger mit 2 hochauflösenden Kameras
- 1x Säulenkonsole für PC oder Laptop
- 1x PC 24 Zoll oder Laptop
- 4x 4-Punkt-Radhalter RH 4-4/24
- 2x Targets für Vorderachse
- 2x Targets für Hinterachse
- 1x Bremsfeststeller
- 1x Lenkradfeststeller
- 1x Lenkradwaage
- 1x Satz Drehplatten DSP1000 oder DSP26

Lkw-Achsmessgerät 2110 TL10

MEN@WORK

Vielseitig einsetzbares, netzunabhängiges Lkw-Achsmessgerät. Es zeichnet sich durch seine einfache Handhabung aus. Die Messköpfe werden an Stahlfelgen magnetisch, an Alufelgen mit Spezialspannern befestigt. Ein Anheben des Fahrzeugs ist nicht nötig.

Lieferumfang
- 2 x Messköpfen mit je 1 schwenkbarem, akkubetriebenem Diodlaser
- 1 Satz Magnetabstandshalter kurz
- 1 Satz Magnetabstandshalter lang
- 2 Stück spezialgelagerten, verzinkten Dreh-/Schiebeplatten mit Feststeller
- 1x Spurskala
- 2x Magnetskalen
- 1x elektronischen Neigungsmesser mit Schnellklemmvorrichtung
- 1x Akkuladegerät
- 1x Messprotokolldatei
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x stabilem, fahrbarem Aufbewahrungsschrank mit Servicestativ

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 53 26 85/2

Optionales Zubehör

Pkw-Kit
CARAT-NR. 6 53 26 98/5

Zusatzdrehplatten DP-Eco Lkw
CARAT-NR. 6 53 26 99/3

Auflieger- und Anhängerskala ALS

MEN@WORK

- Kurz

CARAT-NR. 6 53 26 96/9

- Lang

CARAT-NR. 6 53 26 97/7

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

3D-Achsmessgerät

MEN@WORK

CARAT-NR. 6 53 23 34/7

aaCARGO LOGISTICS

Die Anlage kann mit jeder Viersäulen- bzw. Scherenhebebühne arbeiten. Sie ist besonders platzsparend, da keine bestimmten Abstände zwischen Bühne und Steuereinheit oder Wand erforderlich sind.

- Kompensationsfreie 3-Punkt-Schnellspannhalter und Drehteller (patentiertes System zur schnellen Anpassung der Klauen an die Felgen)
- Targetsuche mit 5 Megapixel
- Extrem schnelles Messverfahren
- Echtzeitkameras ermöglichen hoch genaue, sehr schnelle Einstellung des Fahrzeugs, ohne störende Lichtreflexe
- Auf bestehenden Achsmessbühnen nachrüstbar
- Ein Grubenaufbau ist möglich, wenn keine Grubenaufkantungen stören
- Digitales Display auf Messkopf mit Diagnose und Akkuniveauanzeige
- Kabelloses Achsvermessen dank hochleistungsfähiger Akkus – die Anlage kann auch bei Stromausfall für eine bestimmte Zeit weiterarbeiten
- Steuerpult kann in beliebiger Position gestellt werden
- Die Messwertaufnehmer können nach dem Gebrauch schnell und einfach entfernt werden

Lieferumfang
- 1x Bedienkonsole mit PC
- 1x 22" TFT-Monitor
- 1x Tastatur
- 1x Laserdrucker
- 1x Batterieaufladeautomat
- 2x Befestigungsbügel an der Hebebühne
- 2x Messwertaufnehmer
- 4x RAV STDA35 selbstzentrierende 3-Punkt-Schnellspannradadapter von 8" bis 24"
- 2x Mechanische Drehteller S110A7
- 1x Bremspedalstütze
- 1x Lenkradfeststeller

LEASING MÖGLICH

Achsmessgerät Q.Lign

BEISSBARTH

Achsvermessung mit System:
- Kompakt und mobil
- Onboard Bildverarbeitung spart Fahrwagen und PC
- Permanent Platz vor der Bühne für Scheinwerfereinstellung und ADAS-Kalibrierung
- Anzeige und Steuerung über TV, PC, oder Smartphone
- Komplett mobil dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus

Arbeite schlauer, statt härter:
- Messwerte über vier OLED-Anzeigen unter dem Fahrzeug
- Verständliche und übersichtliche Kundenprotokolle
- Zugriff auf Protokoll-PDFs von überall aus der Werkstatt
- Messen und Einstellen auf jeder Bühnenhöhe
- Sekundenschnelles Aufspannen mit Q.Grip Radhaltern

Direkte Integration mit Q.DAS zur ADAS-Kalibrierung:
- Kamerabasierte Ausrichtung statt Schlagschnüre und Maßbänder
- Automatische Kompensation ungleicher Aufstellhöhen
- Höchste Ausrichtgenauigkeit, inklusive Felgenschlagkompensation
- Volle Dokumentation aller Arbeitsschritte
- Ohne Umrüsten: Achsvermessung und ADAS-Kalibrierung in einem

CARAT-NR. 6 53 27 73/6

Fahrwerkvermessung ccd+Tablet

BEISSBARTH

- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand mit Ladefunktion
- Kein Fahrwagen, komplette Bedienung über Tablet
- Jederzeit einsatzbereit
- Volle Mobilität, komplett kabellos
- ADAS-Funktion standardmäßig inklusive
- Lässt Platz vor der Bühne für ADAS-Kalibrierung oder Scheinwerferprüfung
- Ausrichtung von Kalibriertools zur geometrischen Fahrachse
- Flexibel nutzbar auf jeder Achsmessbühne oder Werkstattboden
- Rollende Kompensation an vier Rädern
- Kein zeitaufwendiges Anheben des Fahrzeugs
- 360° Messfeld für hochgenaue Vermessung
- WorkshopNet (ASA) inklusive
- Made in Germany

Technische Daten
- Display: 11,6" Touchscreen
- Anzahl Sensoren: 8
- Messsystem: CCD
- Rundlaufkorrektur: Ja
- Spannbereich Radklammern: 13–22"
- Workshop-Net: Serienmäßig
- Tragfähigkeit pro Drehplatte: 1500 kg
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50–60 Hz

Lieferumfang
- EasyCCD+ Achsmessgerät mit Windows 11 Tablet
- Wandhalterung mit integrierten Ladeschalen
- Satz MultiFit Spannhalter inkl. Wandhalterung
- Drehteller vorne inkl. Füllstücke
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller

CARAT-NR. 6 53 28 86/6

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

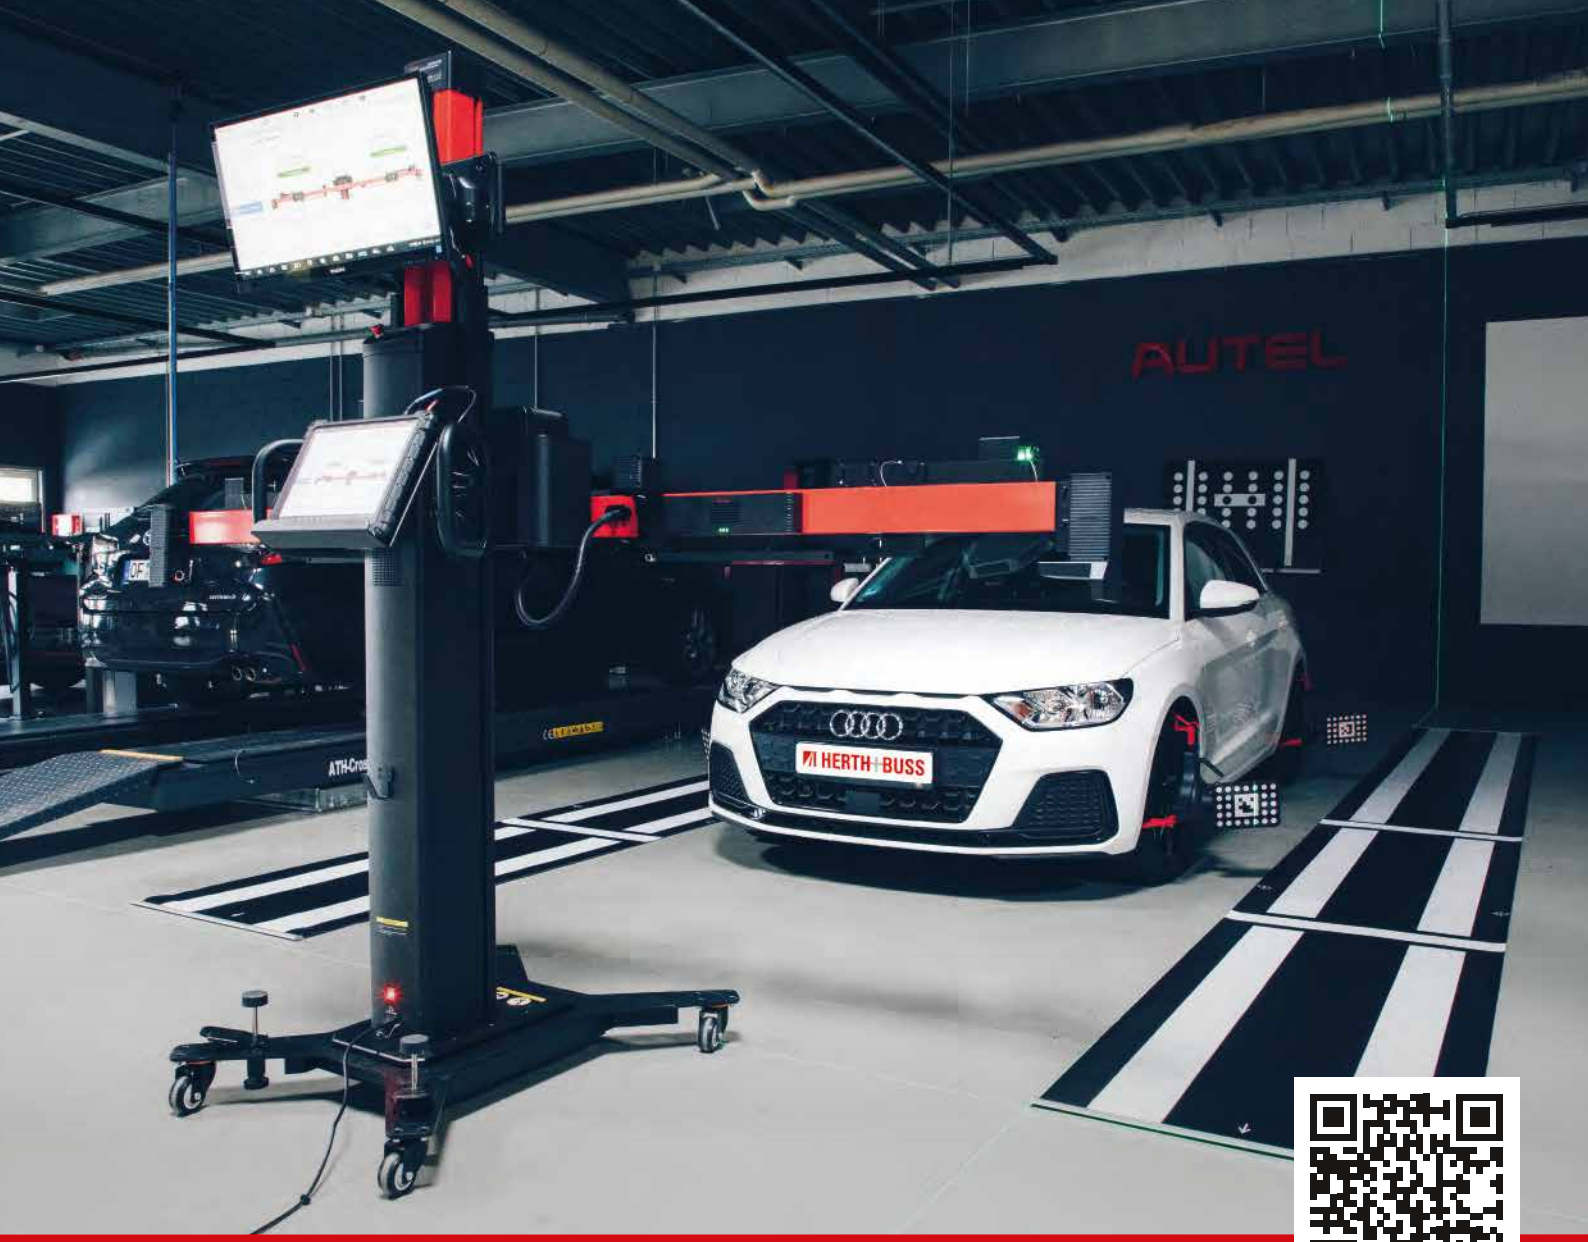

SCHULUNGEN ZU ADAS & DIAGNOSE

AUTEL PKW DIAGNOSE + BATTERIEANALYSE I NKW DIAGNOSE I EV-DIAGNOSE I RDKS I ADAS + ACHSVERMESSUNG I LADESTATIONEN

STARKE LÖSUNGEN FÜR MODERNE WERKSTÄTTEN

AUTEL IA1000 UND IA900WA

Mit dem AUTEL IA1000 und dem IA900WA setzen Sie auf effiziente Lösungen für ADAS-Kalibrierung und Achsvermessung – kombiniert in einem System.

- Präzise Messergebnisse durch Kameratechnik und intelligente Ausrichtung
- Reduzierte Einrichtzeiten durch automatisierte Prozesse
- Transparente Vor- und Nach-Scan-Dokumentation
- Zeitersparnis im Werkstattalltag dank optimierter Abläufe

Das hebt den IA1000 zusätzlich hervor:

- Automatisierte, selbstjustierende Target-Ausrichtung für schnellere und exakte Ergebnisse
- Lasergeführte Positionierung für maximale Prozesssicherheit

herthundbuss.com

HERTH+BUSS

Fahrwerkvermessungssystem
IA900WA RC Full Kit

HERTH+BUSS

Verbessern Sie die Effizienz und die Rentabilität Ihrer Werkstatt. Der IA900WA ist die nächste Evolution der ADAS-Kalibrierungssysteme und ermöglicht sowohl die Achsvermessung, als auch die Kalibrierung der Fahrerassistenzsysteme (ADAS) in nur einem Arbeitsgang. Er ist das erste, wirklich integrierte ADAS Kalibrierungs- und Achsvermessungssystem in nur einem Gerät vereint. 6 hochauflösende und selbst-kalibrierende Kameras ermöglichen den Technikern einfache, schnelle und extrem präzise optische Messungen. Die Kameras folgen automatisch der Fahrzeughöhe beim Anheben auf der Hebebühne und stellen sicher, dass sie nie das Ziel aus den Augen verlieren. Der IA900WA revolutioniert die Ausrichtung des Kalibrierstands, da die Techniker keine Abstände mehr manuell messen müssen und kompensiert sogar vollautomatisch eventuelle Bodenunebenheiten. Die Rüstzeiten werden somit auf ein Minimum reduziert. Der IA900WA ist die sicherste Wahl für die Fahrzeugreparatur, da er den vom OEM empfohlenen Reparaturverfahren folgt.

- 50 % geringerer Platzbedarf
- Präzise optische Messung mit 6 hochauflösenden Kameras
- Selbstkalibrierende, dauerhaft genaue Kameras
- Vollautomatischer Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Robotisierte Bewegung des Frames
- Die Kameras verfolgen automatisch die Änderung der Fahrzeughöhe auf der Hebebühne
- Simultanübertragung vom MaxiSys Tablet
- MaxiSys Tablet-Halterung mit Bedienelementen
- MaxiSys Schnittstelle anstelle eines PCs für die Achsvermessung
- 24" Touchscreen Monitor

CARAT-NR. 6 53 26 66/2

Technische Daten
- Größe eingefahren/ausgefahren (B x H x T): 125 x 76 x 199,5/276,5 x 86 x 256,5 cm
- Gewicht: 248 kg
- Höhenjustage Targetaufnehmer: 25–2175 mm
- Breitenjustage Targetaufnehmer: +/- 1210 mm
- Radstand: 2032–5588 mm
- Spurweite: 1270–2490 mm
- Anzahl Kameras: 6
- Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 260 W

Achsmessgerät geoliner 609 AC100

HOFMANN

- CLOUD-DIENSTE: Speichern Sie die Daten auf einem sicheren Cloud-Server und erhalten Sie Fernzugriff auf die Protokolle, um sie per E-Mail an Kunden zu senden oder an jedem beliebigen Drucker in der Werkstatt auszudrucken
- EZ-TOE: Drehen Sie die Vorderräder und erreichen Sie schwierige Einstellpunkte, während die Messwerte der zentrierten Spur weiter angezeigt werden
- Schnelle Eingangsvermessung und optimierte Achsmessabläufe
- Drehbarer Kameraträger
- Die Bedienung erfolgt vollständig über das Tablet
- VODI™: patentierte Fahrzeugausrichtungsanzeige (Vehicle Orientation Directional Indicator - VODI) führt die Techniker mit roten und grünen LED-Leuchten durch den Messvorgang

CARAT-NR. 6 53 27 77/7

Technische Daten
- Stromversorgung: 240 V/50Hz
- Spurbreite: 122–244 cm
- Radstand: 201–457cm
- Felgendurchmesser: 11–22"
- Inklusive Universalradklammer AC100

Optionales Zubehör:



Drehteller & Füllstücke
je 1 Satz Drehteller vorne und Füllstücke
CARAT-NR. M 00 26 00/0

RollBack-Kit
Lieferung ohne Drehteller.
CARAT-NR. 6 53 10 37/7

Schiebeplatten
hinten, 1 m
CARAT-NR. 6 53 10 38/5

Achsmessgerät geoliner 660 AC100

- Mit allen wesentlichen Funktionen für täglich anfallende Achsvermessungsarbeiten – einfach und schnell
- Software zusammen mit Kfz-Technikern entwickelt für alle wesentlichen Funktionen der Achsvermessung: kein Warten aufs System
- Intelligente vorausschauende Abläufe für das ausgewählte Fahrzeug – keine unnötigen Schritte
- 3 Fehlerwarnstufen ermöglichen schnelle Achsvermessung mit professionellen Ergebnissen
- 35 % Zeitersparnis bei Eingangsvermessung gegenüber Vorgängermodell
- Intelligenter, kurzer Ablauf für Nachlaufmessung: 40 % Zeitersparnis gegenüber Vorgängermodell
- Automatische Synchronisierung der Kameras
- Aufstellung des Bedienterminals unabhängig vom Kameraträger
- Cloud-basierte Druckoption: Protokolle werden vom PC bzw. Mobilgerät mit Internetanschluss geladen und ausgedruckt

Technische Daten
- Anzeige: 22" (TFT)
- Radgrößen: 11–22"
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Reifen-Ø: 19–39"
- Spurbreite: 121,9–243,8 mm
- Radstand: 200,7–457,2 mm
- Inklusive Universalradklammer AC100

CARAT-NR. 6 53 23 32/1

Berührungslose Achsvermessung Megaline OPTIX MAX

- Achsmessgerät für sofortige berührungslose Vermessung an allen vier Rädern, ohne aus dem Fahrzeug auszusteigen
- Keine Radklammern, Reflektoren oder Messköpfe an den Rädern
- Keine Felgenschlagmessung nötig
- Messung von Spur und Sturz in weniger als 5 Sekunden
- Automatischer Start des Messvorgangs bei der Fahrzeugeinfahrt
- Hilfskamera zur einfacheren Platzierung der Räder auf den Drehtellern
- Pneumatische Entriegelung der Drehteller über Fernbedienung
- 4x Messsäulen mit je zwei Messebenen (Eingangs- und Einstell-Messebene)

Lieferumfang

- 1x 50"-Monitor
- 1x Tastatur für Fernbedienung
- 1x Lenkradfeststeller
- 1x Bremsfeststeller
- 2x automatisch entriegelnde pneumatische Premium-Drehteller
- 1x WEBCAM erleichtert das Befahren des Messplatzes
- 1x App für Tablet- und Smartphone-Bedienung
- 1x GOLD-PAKET im ersten Jahr kostenlos

CARAT-NR. M 00 24 75/8

Achsmessgerät HD-10 EasyTouch

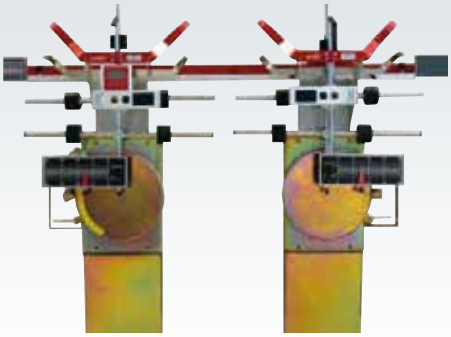

- Universell einsetzbar für Pkw/Transporter/SUV
- Messung im Fahrzustand, kein Anheben erforderlich
- Lasersystem HD-10 EasyTouch: messplatzunabhängig zur 4-Radvermessung
- Elektronischer Neigungswinkelmesser mit Spurassistent
- Felgengröße bis 22" mit Standard-Radhaltern, auf Wunsch bis 32"
- Schnelle Messung von: Spur, Sturz, Spurdifferenzwinkel, Nachlauf, Spreizung, Lenkradmittelstellung und Achsschrägstand, Felgenschlagkompensation bei Bedarf
- 360° drehbarer Messkopf mit LASER-Technik
- Kein nivellierter Werkstattboden oder Hebebühne erforderlich
- 1 Lizenzcode Online Software zum Ausdruck der Messprotokolle (Erweiterung der Haynes Pro Daten optional möglich)

LEASING MÖGLICH

Mit grünem Linienlaser

CARAT-NR. 6 53 26 76/1

Optionales Zubehör:

Absetzrampen

4 transportable und stapelbare Leichtmetall-Absetzrampen mit eingelassenen Drehplatten für die Einstellung von Fahrzeugen bis max. 2600 kg auf 2-Säulenbühnen.

CARAT-NR. 6 53 23 16/4

LEASING MÖGLICH

HD-10 Plus Erweiterungs-Set

Zur schnellen Einzelspurmessung von Pkw/Transporter, Messtraverse mit feinjustierten Laserspiegeleinheiten, Schutzabdeckungen und Zentrierskalen, Basiseinheit mit Transportrollen und Stellfüßen, Halterung für Aufbewahrung der Messköpfe, Steckskalen für die Messköpfe zur Messung von Einzelspur/Gesamtspur, Schiebskala zur Messung der Hinterachse.

Traverse und 2x grüne Linienlaser

CARAT-NR. 6 53 23 21/4

Achsmessgerät HD-30 EasyTouch

- Schnelle Messung von: Spur, Sturz, Spurdifferenz-Winkel, Nachlauf, Spreizung, Schrägstellung der Achsen, Mittelstellung des Lenkgetriebes und Gesamteinschlages
- Alle Fahrzeugtypen können schnell und zuverlässig mit einem System vermessen werden
- Elektronischer Neigungswinkelmesser mit Spurassistent
- Vermessung aller Felgentypen möglich
- Lasersystem HD-30 EasyTouch: kann messplatzunabhängig zur 4-Radmessung eingesetzt werden
- Messung im Fahrzustand, kein Anheben erforderlich
- Fahrzeugrahmen wird bei jeder Messung mit einbezogen
- 360° drehbarer Messkopf mit LASER-Technik

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 53 23 22/2

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Achsmessgerät HD-40 transportabel für Lkw/Busse

HD-40 bietet die perfekte Kombination von HD-30 PLUS und HD-30 EasyTouch.
Messen Sie die Gesamtspur in nur 2 Minuten und erhöhen Sie so den Durchlauf in Ihrer Werkstatt. Die Einzelspurmessung der Vorderachse wird direkt in Verbindung zum Fahrachswinkel ermittelt. Dieses System ist erweiterungsfähig für die Justage der Fahrassistenzsysteme.

Lieferumfang
- 2 Lasermessköpfe inkl. grünem Linienlaser inkl. Aufsteckskalen
- 2 Stück Hinterachs-Einhängeskalen inkl. Wandhalterung
- 1 Stück Spurskala
- 2 Stück befahrbare Drehplatten
- 1 elektronischer Neigungswinkelmesser
- 2 Gesamteinschlagsskalen
- 1 Geräteschrank
- 1 Magnetskala
- 1 Spiegel-Messtraverse mit feinjustierten Laserspiegeleinheiten und Zentrierskalen
- 1 Busschiebeskalen
- 1 Basiseinheit mit Transportrollen und Stellfüßen
- 2 Halterungen zur Aufbewahrung der Messköpfe
- 1 Lizenzcode für Online Software zum Ausdrucken der Messprotokolle

CARAT-NR. 6 53 23 31/3

LEASING MÖGLICH

Optionales Zubehör für HD-30 und HD-40

Nfz-Präzisionsmesstraverse inkl. grünem Linienlaser

- Zur schnellen Spureinstellung

Lieferumfang
- HD-30 Plus inkl. grünem Linienlaser
- Messtraverse mit feinjustierten Laserspiegeleinheiten und Zentrierskalen
- 2 Aufsteckskalen zur schnellen Spurmessung
- 1 Basiseinheit mit Transportrollen und Stellfüßen
- 2 Halterungen zur Aufbewahrung der Messköpfe

CARAT-NR. 6 53 28 92/4

Adapter zur Kalibrierung von MFC Kamera

Markenspezifische Targets (benötigt HD-30 Plus oder HD-40).

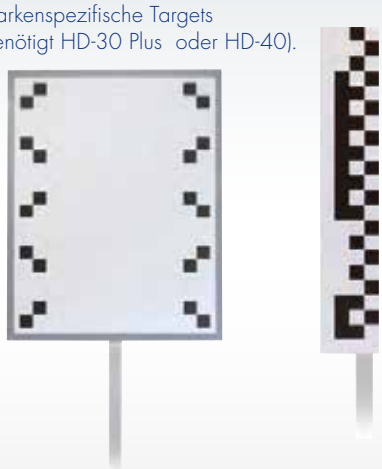

CARAT-NR. 6 53 23 27/1

Adapter zur Kalibrierung von ACC Sensor

Zur Justage von Radar-Abstandsvorrichtungen (benötigt HD-30 Plus oder HD-40).

CARAT-NR. 6 53 23 28/9

Achsmessgerät HD-1500 EasyTouch

Komplettsystem zur Achsvermessung von PKW, Off-Road-Fahrzeugen und Transporter bis 3,5 t – ausgestattet mit einer Präzisions Messtraverse für eine schnelle und exakte Ausrichtung zur Fahrachse
Optimales Preis-/Leistungs- Verhältnis für eine schnelle Amortisation!
Eingangsvermessung von Spur und Sturz innerhalb von 2 MINUTEN EINZELSPUR sofort ablesbar

Lieferumfang
- 2 Lasermessköpfe mit grünem Linienlaser
- 1 Spurskale
- 2 befahrbare Drehplatten mit Auffahrkeile
- 1 elektronischer Inklinometer - Sturz, Nachlauf, Spreizung
- 2 Einhängeskalen
- 2 Wandhalter
- 1 Lenkradfeststeller
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Messtraverse mit feinjustierten Laserspiegeleinheiten
- 2 Aufsteckskalen für HD-10 Lasermessköpfe
- 1 Satz Kunststoffarretierungen für PKW- Drehplatte
- 3 Aufschiebeskalen zur Hinterachsvermessung
- 1 Einstellspiegel
- 1 Online Spureinstellassistenz-Software; Achsmessdaten optional als Abo möglich

CARAT-NR. 6 53 23 30/5

LEASING MÖGLICH

3D-Achsmessanlage Fahrwagen RAV3DTower

Fahrwagen, ausgestattet mit PC, Drucker und 22" LCD-Monitor.

Automatische Bewegung des Kameraträgers. Der Turm folgt dem Fahrzeug beim Anheben und Absenken der Hebebühne, so dass keine manuelle Nachjustierung der Kamera notwendig ist. Dadurch wird weniger Zeit an der Konsole benötigt, wodurch schnelle und effiziente Achsvermessungen durchgeführt werden können. Ravaglioli-Software: Leicht verständliche animierte Anweisungen und Grafiken führen die Anwender durch den gesamten Ausrichtungsvorgang.

Eigenschaften der 3D-Targets
- Extrem leicht
- Keine elektronischen Komponenten innerhalb des Targets
- Keine Batterien erforderlich
- Wartungsfrei

Eigenschaften der HD-Kamera
- Erstklassige hohe Auflösung
- Das Tracking-System passt die Kameras automatisch an die Vermessungshöhe an
- LED-Anzeigen blinken zur Anzeige der Rücklaufphasen

Eigenschaften der 4-Punkt-Klammern
- Möglichkeit zur Verwendung der Klammern mit oder ohne Radspanner
- Selbstzentrierende Ausführung
- Felgenspannbereich (10–24")

CARAT-NR. M 00 25 98/2

3D-Achsmessanlage RAV3D2.0Wall.3L
AllOnWall, inkl. Shoot & Go

Die Baureihe AllOnWall bietet alles, was für die Achsvermessung erforderlich ist, mit einem praktischen Wandpanel wodurch nützlicher Platz in der Werkstatt gewonnen werden kann. Alle Einstellarbeiten können über ein 10"-Tablet gesteuert werden, das der Bediener mit sich führen oder während der Einstellung dank der Magneten an der Hebebühne positionieren kann. Das Achsmessgerät nutzt die bewährte Messkopftechnologie mit HD-Kameras und Real-3D-Targets, komplett kabellos mit Bluetooth®-Übertragung.

Lieferumfang
- 3- Punkt-Schnellspannhalter
- Tablet mit 10" Multitouch-Display mit 800 x 1280 Pixeln und Magneten
- Wandpanel mit Batterie-Ladestation, Ablagen für Radhalter, Messköpfe und Tablet

CARAT-NR. 6 55 92 1H/0

CCD-Achsmessanlage RAVTD2.0WIFI
mit Tablet inkl. 3 Punkt Radhalter, inkl. Shoot & Go

- Ein neues Konzept von CCD-Achsmessgeräten
- Flexibel in der Installation und sehr platzsparend
- Reduzierter Installationsaufwand
- Ohne PC jedoch mit Wi-Fi-Verbindung
- Wird mittels eines Tablet gesteuert
- Die Hi-Tech-Alternative zu verschiedenen Produkten auf dem Markt
- Komplett neues Design der Messköpfe und neues Konzept einer Ablagevorrichtung für die Messwertaufnehmer und Radklammer

Lieferumfang
- Tablet inkl. Magnethalterung
- Wi-Fi-Access-Point
- Wandpanele für die Messköpfe mit USB-Ladestecker, Access-Point und Tablet-Ablage
- 8-CCD Sensoren mit kugelgelagerten Bolzen, 1 Enkoder und Schnellladestecker
- Satz Drehteller S110A7/P
- 2 Paar 3-Punkt-Radklemmen
- 1 Bremspedalfeststeller
- 1 Lenkradfeststeller

CARAT-NR. 6 55 92 0H/1

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Kalibriersystem cADas Centerline

MEN@WORK

Das cADas Centerline ist ein universell einsetzbares ADAS-Kalibriergerät für Pkw und Transporter mit einer Targethöhe von 95 bis 185 cm, platzsparend und mobil durch schwenkbare Füße.

Lieferumfang
- Fahrbarer, justierbarer Targetträger
- Beidseitig bedruckte Targettafel (Targetmotive frei wählbar)
- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
- Laserempfänger mit akustischer Signalausgabe

CARAT-NR. 6 55 56 0F/0

CARGO LOGISTICS

Kalibriersystem cADas Screen

MEN@WORK

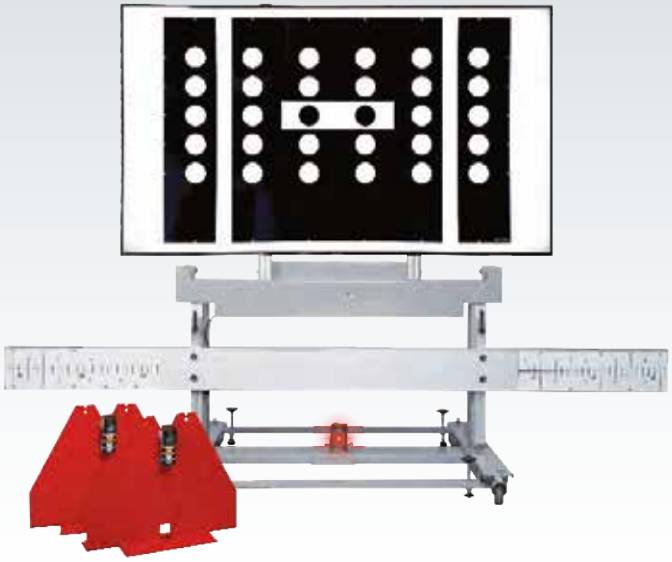

Der 75" große, hochauflösende Monitor ermöglicht die Abbildung der Targets nach OEM-Vorgabe. Durch die optionalen Zusatzfunktionen »auto-height«, »target select« und »digital position« verkürzt sich der Zeitaufwand zur Positionierung des Targethalters erheblich.

Lieferumfang
- Fahrbarer Targetträger mit elektrischen Teleskophubsäulen
- Integrierte Höhenmesseinrichtung
- 75" Monitor mit Fernbedienung
- Distanzlaser mit Anbringungen für Radnabenmitte
- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
- Mini-PC mit Postool – Steuerungssoftware
- Querträgerbalken mit Skala 0–500
- ADAS-Datenbank
- Android-Tablet
- Tastenmodul zur manuellen Höhenverstellung
- Starter-Lizenz für 12 Monate mit allen Pkw-Targets in unserem Sortiment (außer MT07 und MT08)

CARAT-NR. 6 55 56 5F/5

CARGO LOGISTICS

Optionales Zubehör:

Querträgerbalken SK 500

Querträgerbalken mit zwei Messskalen. Wird mit einer Schiebevorrichtung am Targetträgerrahmen angebracht und kann mithilfe von Klemmgriffen einfach auf die richtige Höhe eingestellt werden.

Lieferumfang
- Querträgerbalken mit Skala 0–500
- 2er Satz Schiebestücke mit Klemmgriffen

CARAT-NR. 6 55 07 1H/8

CARGO LOGISTICS

Kalibriertafel

- 1340 x 960 mm mit 2 Targets
- ohne Abbildung

CARAT-NR. 6 55 56 4F/6

CARGO LOGISTICS

Optionales Zubehör für cADas Centerline & cADas Screen

MEN@WORK

Laser-Erweiterungs-Set Geo-Fahrachse

Ermöglicht die Nutzung eines Laser-Achsmessgeräts mit dem cADas Centerline oder cADas Screen. Spiegel am Querträgerbalken reflektieren den Laserstrahl der Messköpfe für die Ausrichtung der Targetträger.

Lieferumfang
- Querträgerbalken mit Skala 0–500
- 2er Satz Schiebestücke mit Klemmgriffen

CARAT-NR. 6 55 07 2H/7

CARGO LOGISTICS

Radar Reflektor 6045 Pkw

- (ohne Abbildung)

CARAT-NR. 6 55 56 3F/7

Schwenklaser-Set

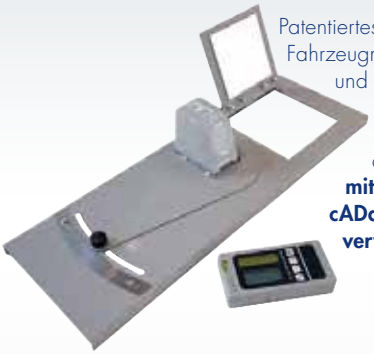

Patentiertes Positionierungstool zur Fahrzeugmitte mit klappbarem Spiegel und Schwenkeinheit mit Gradanzeige, inklusive Laserempfänger mit akustischer Signalausgabe. **Wird in Verbindung mit dem Kreuzlinienlaser von cADas Centerline und cADas Screen verwendet.**

CARAT-NR. 6 55 90 5F/4

CARGO LOGISTICS

Erweiterungs-Set CL101

- für Geo-Fahrachse (ohne Abbildung)

CARAT-NR. 6 55 56 2F/8

CARGO LOGISTICS

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

ADAS-Kalibriersystem CSC-Tool PRO

HELLA GUTMANN

Das volldigitale CSC-Tool PRO ist die modulare Lösung für die präzise Kalibrierung moderner Fahrerassistenzsysteme. Dank vollständig geführtem und dokumentiertem Prozess wird jede Kalibrierung effizient, sicher und nachvollziehbar.
Das System projiziert digitale OE-konforme Kameratargets in Originalgröße auf einem 86-Zoll-Display – aktuell 21 Targets, inklusive XXL-Versionen für Marken wie Honda oder Iveco. Die Integration in den Werkstattalltag gelingt mühelos durch Cloud-Konnektivität und nahtlose Kommunikation mit mega macs X, S 20 oder PLUS.
Automatisierte Funktionen wie die digitale Höhenvermessung und Echtzeit-Korrekturanzeigen unterstützen den Anwender Schritt für Schritt. Ein optionaler Fahrwerk-PreCheck prüft vorab die Achsgeometrie – ohne zusätzlichen Zeitaufwand.
Robustes Design, 3D-Kameratechnik und ein integrierter Panel-PC runden das Komplettsystem ab. Das CSC-Tool PRO ist damit die zukunftssichere Antwort auf die wachsenden Anforderungen im Bereich ADAS-Kalibrierung.

Lieferumfang
- 1 × Grundgestell inkl. Hubzylinder, Kamerabalken, Touchpanel-PC 13.3 Zoll
- 1 × 86 Zoll Monitor
- 1 × USB-Funkadapter (Wi-Fi & Bluetooth®)
- 1 × Laserentfernungsmesser
- 1 × Halterung Laserentfernungsmesser
- 1 × Anschlagsschutz Fahrzeugfront
- 1 × Sicherheitsanleitung

Voraussetzungen
- CSC-Tool Radklemme Felge Set oder CSC-Tool Radklemme Kombi Set
- Cali-Lizenz PRO 1 (Pflichtlizenz)

Vorteile auf einen Blick
- Durchgängiger Gesamtprozess, lückenlos dokumentiert
- Tagesaktuelle Kalibrierdaten aus der Cloud
- Qualitätsmerkmal Fahrwerk-Pre-Check
- Echtzeit-Darstellungen für einfache Bedienung
- Datenintegration mit mega macs X und mega macs S 20/PLUS
- Teilautomatisiertes Ausrichten: Präzise und effizient
- Digitales Konzept mit schwenkbarem 86-Zoll-Monitor (auch für Targets in Sondergröße wie z.B. für Iveco
- Vollständige Dokumentation und erweiterte Optionen
- Unabhängige Nutzung
- Effiziente Unterstützung durch Remote Service Case möglich

CARAT-NR. M 00 26 75/6

Radklemme CSC-Tool Radklemme Kombi Set

HELLA GUTMANN

Die CSC-Tool Radklemme Kombi vereint höchste Präzision mit praxisorientiertem Handling – powered by HAWEKA.

- 3D-Targets ermöglichen in Verbindung mit integriertem 3D-Kamerasystem
- Geführte Ausrichtung und Prüfung der Achsgeometrie (Fahrwerk-PreCheck)
- Variable Konstruktion kann für unterschiedliche Felgen- und Reifengrößen eingesetzt werden
- Besondere Schonung der Felgen

Lieferumfang
- 4 × Radklemme Kombi (powered by HAWEKA)
- 4 × 3D-Positionierungstarget

CARAT-NR. M 00 26 75/9

Fahrwerkstester QS.4

BEISSBARTH

Lieferumfang
- Fahrwerkstester QS.4
- Anschlusskabel
- Spanneisen-Set und Befestigungsmaterial

Mit dem Fahrwerkstester werden technische Mängel an Stoßdämpfer, Radaufhängung, Radlager, und Reifen vollautomatisch erkannt.
- Vollautomatische Bestimmung von Bodenhaftung, Achsgewicht und Gesamtgewicht
- Messung startet mit Auffahren des Fahrzeugs
- Der Test erfolgt nach dem EUSAMA-Prinzip
- Direkte Integration der Messwerte in QB.4 Bremsenprüfstand
- Vollständige Feuerverzinkung

Technische Daten
- Prüflast max.: 2,0 t
- Überfahrlast max.: 4,0 t
- Antriebsleistung: 2x 2,5 kW
- Prüfplattenlänge: 690 mm
- Prüfplattenbreite: 273 mm
- Prüfbreite: 820–2200 mm
- Elektr. Anschluß: 400 V/50–60 Hz

CARAT-NR. 6 53 28 89/0

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Fahrerassistenzkalibriersystem ADAS Q.DAS Standard

BEISSBARTH

Die modulare Erweiterung für Q.Lign zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen.

Achsvermessung und FAS-Kalibrierung:
- Kein Umrüsten
- Kein Verschieben von Messgeräten, permanent einsatzbereit
- Geführte Anleitung für Aufbau und Positionierung
- Automatische Kompensation ungleicher Aufstellhöhen
- Erfüllt höchste Genauigkeitsanforderungen der OEMs

Modulare Kalibrierlösung:
- Freie Wahl von Kalibriertafeln und Radarspiegel
- Konfiguration je nach Kalibrieraufkommen, Budget und Platzverhältnissen
- Keine feste Bindung an nur einen Diagnosetester
- Integrierter X-Y-Schieber minimiert Nivellierungen
- Motorisierte Höhenverstellung

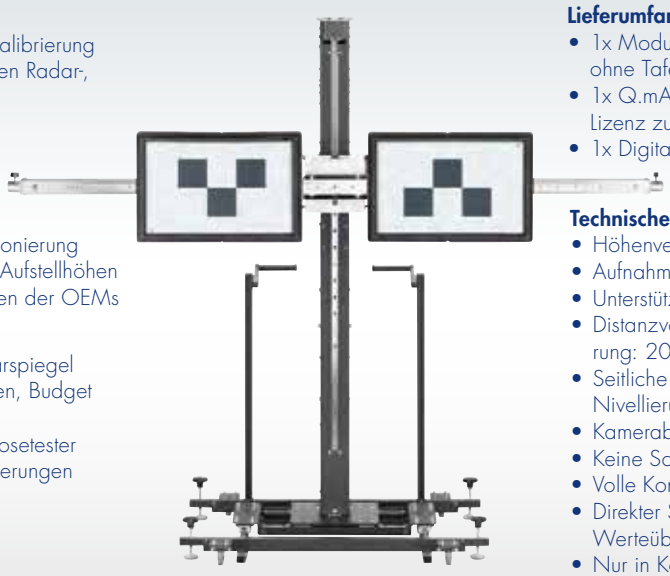

Lieferumfang
- 1x Modulares Q.DAS Standard Grundgestell, ohne Tafeln oder Spiegel
- 1x Q.mApp Software (Android) inklusive Lizenz zur Aktivierung (1 Jahr)
- 1x Digitaler Bluetooth® Abstandsmesser

Technische Daten
- Höhenverstellung: Motorisiert bis 1700 mm
- Aufnahme für alle Kamera-Kalibriertafeln: Ja
- Unterstützung von eTargets: Ja
- Distanzveränderung ohne erneute Nivellierung: 200 mm
- Seitliche Verschiebemöglichkeit ohne erneute Nivellierung: 200 mm
- Kamerabasierte Ausrichtung über Liveanzeige
- Keine Schlagschnüre oder Maßbänder
- Volle Kontrolle über gesamte Ausrichtung
- Direkter Sollwerte-Abgleich statt manueller Werteübertrag
- Nur in Kombination mit Q.Lign einsetzbar

CARAT-NR. 6 53 28 87/4

ADAS-Kalibriersystem Tru-Point™

JohnBean

Tru-Point™ verwendet präziseste leistungsstarke Kameratechnik, Kalibriertafeln und benutzerfreundliche Software, um eventuelle Achs- und Fahrwerkprobleme des zu prüfenden Fahrzeugs schnell und problemlos zu erkennen und eine perfekte Kalibrierung der Fahrerassistenzsysteme (ADAS) durchführen zu können.
Tru-Point™ optimiert die Abläufe vom Anfang bis zum Ende unter Verwendung einfacher, interaktiver visueller Anzeigen in Echtzeit – ganz ohne manuelle Messungen oder komplizierte Vergleichswerte. Dank unserer intuitiven ergonomischen Bedienelemente erhalten Sie eine optimierte Bildschirmanzeige und können das System einfach und präzise gemäß Herstellervorgaben platzieren.

- OEM-Konform
- Achs- und Fahrwerkskontrolle
- Überprüfung der Kalibriertafelposition
- Keine manuellen Messungen
- Automatische Kompensation eines eventuell unebenen Werkstattbodens

Lieferumfang
- Zwei Unterlegkeile
- AC400 Radklammern

Technische Daten
- Reifengröße (AC400): 48–99 cm
- Display: 24 Zoll TFT
- Abmessungen (H x B x T)
  Arme aus-/eingeklappt:
  208 x 287 x 76 cm/
  208 x 135 x 76 cm
- Gewicht: 171 kg
- Elektr. Anschluss:
  240 V/50 Hz

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 55 94 0F/1

Fahrerassistenzkalibriersystem TechPRO® Digital ADAS 2.0

MAHLE

Einfache und zuverlässige Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen. Mit Hilfe des TechPRO® Digital ADAS 2.0 kann in wenigen einfachen Schritten das ADAS-System kalibriert werden.

Lieferumfang
- Höhenverstellbarer Geräteträger (elektrisch verstellbar)
- 2 Laserentfernungsmesser
- Monitor mit 65"
- Mini-PC
- 2 Fernbedienungen
- Radarspiegel
- 3 m Messbalken (mittig teilbar)

- Schnelle geführte Kalibrierung mit nur einer digitalen Kalibriertafel durch die patentierte Keystone-Technologie (enorme Platzersparnis in der Werkstatt)
- Automatische Online-Updates
- Elektrisch höhenverstellbarer Geräteträger
- Schnellere Ausrichtung Fahrzeug zu ADAS über Bluetooth® Laserentfernungsmesser
- Durchschnittliche Kamerakalibrierung nicht länger als max. 10 Minuten

Notwendiges Zubehör
- Bediengerät TechPRO® BT/TechPRO® Smart oder TechPro Plus sowie Radklammern

Optionales Zubehör
- Reflektor Frontradar und Toter Winkel (Toyota, Subaru, Honda, Kia, Hyundai, Mazda)
- Kalibrierkit für Nachtsichtkamera und Mercedes Night Vision
- Target-Teppiche für 360° Kamerasystem Kalibrierung für VAG, Mitsubishi, Nissan uvm.

CARAT-NR. 6 53 26 78/7

oa CARGO LOGISTICS

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Fahrerassistenzkalibriersystem
TechPRO® Digital ADAS 2.0 EXTRA

MAHLE

Dank intelligenter Positionssensoren und klarer Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf dem Monitor und Diagnosegerät können Mechaniker das Fahrzeug präzise zur Anlage steuern. Der Näherungssensor zeigt genau an, wann gestoppt werden muss – die Keystone-Technologie übernimmt den Rest und sorgt für eine perfekte Zielprojektion.
Das Ergebnis: Kürzere Vorbereitungszeit und mehr Effizienz im Werkstattalltag.
Einige Fahrzeughersteller verlangen Zielprojektionen in Originalgröße – besonders bei der Fernkalibrierung. Das hochauflösende 75-Zoll-Display sorgt für gestochen scharfe und technisch präzise Zielbilder im Maßstab 1:1.
So erfüllen Sie alle Anforderungen – einfach und zuverlässig.
Der Bildschirm lässt sich um 90° drehen und projiziert auch große vertikale Ziele – ideal z. B. für Fahrzeuge wie den IVECO Daily.
Mit einer Höhe von bis zu 2,50 m ist das System für verschiedenste Fahrzeugtypen wie SUV, Transporter oder Nutzfahrzeug geeignet.

- Drehbarer Bildschirm für große vertikale Ziele – ideal für Nutzfahrzeuge (z. B. IVECO Daily)
- 75"-HD-Display für Projektion im Maßstab 1:1, unverzichtbar für Remote-Kalibrierungen, wenn der Keystone-Powered-Modus nicht möglich ist
- Verbessertes Hebesystem für präzise Positionierung bei höheren Fahrzeugen, ohne die Sicht zu beeinträchtigen
- Intelligente Ausrichtungswerkzeuge mit Näherungssensor für eine schnellere, intuitive Einrichtung
- Keystone-Technologie für höchste Präzision und Geschwindigkeit bei jedem Einsatz
- Integrierte 3D-Tutorials für geführte Abläufe

CARAT-NR. 6 55 20 9J/8

CARGO LOGISTICS

Diagnosetool TechPRO® 2 für Android

MAHLE

- Eines der schnellsten Diagnosetools auf dem Markt
- Mit verbesserter grafischer Benutzeroberfläche – noch anwenderfreundlicher und effizienter
- Äußerst robustes 10" Android Tablet MDT800 (IP66; zertifiziert nach Militär-Standard-810H)
- Integrierte Kamera vorne und hinten
- TechPRO® VCI (DoIP + CAN FD integriert)
- TechPRO® 2 DS App Android
- Neuer stabiler Transportkoffer

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 95 5F/3

INKLUSIVE
36 Monate Garantie inkl. Unfallschäden am Tablet

Diagnoselizenz

MAHLE

START 12 FULL PASS 2.0 ML4

Die Diagnoselizenzstufe Full Pass ist die umfassendste Lösung für Reparaturspezialisten.

- Start FULL PASS + MCS + MRI + MTS 12 Monate

CARAT-NR. 6 55 94 1F/0

CARGO LOGISTICS

START 12 ADAS PASS 2.0 ML2

Die Diagnoselizenzstufe ADAS Pass orientiert sich an der Welt der Karosseriewerkstätten und Autoglaser.

- MCS: MAHLE Cyber Security Pass
- MRI: MAHLE Repair Information
- MTS: MAHLE Troubleshooting inclusive Smart SCAN

CARAT-NR. 6 55 94 3F/8

CARGO LOGISTICS

Reifenklammern
13–24"

MAHLE

CARAT-NR. 6 53 26 80/3

CARGO LOGISTICS

Federspanner Stationär

GEDORE AUTOMOTIVE EXPERIENCE

Universell passend für nahezu alle McPherson Federbeine am Markt.
Besonders passend bei rechts- oder linkssteigenden Federn, konischen Federn, exzentrischen Federn, Federn mit geringer Windungsanzahl, Federn mit starker oder unterschiedlicher Federsteigung, Federbeinen mit Zuganschlagfeder sowie bei Federbeinen mit elektronischer Regelung und Sensorik.

- Optimierte Spanneinheit für ein noch effizienteres Einspannen
- Zusätzlicher Freiraum für moderne und elektrisch gesteuerte Federbeinkonstruktionen
- Angepasster Ausleger mit Knebel zum schnelleren Ausrichten des Stoßdämpfers
- Gummiauflage für eine rutschfeste Abstützung des Federbeins
- Spannt selbst stärkste Federn – E-MOBILITY-READY
- Schadenfreies Halten über das Dämpferrohr
- Sicheres Spannen direkt über den Federteller
- Federform und -steigung völlig irrelevant
- Keinerlei Eingriffe in die Feder nötig
- Maximale Anwendersicherheit
- Einfachste Handhabung
- Ein-Personen-Bedienung
- Hohe Belastbarkeit
- 4-fache Sicherheit

CARAT-NR. 6 47 13 8A/1

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Montagewagen Federn & Stoßdämpfer

Universell einsetzbar an Fahrwerkssystemen bei PKW und Transportern.
Mobiler Arbeitsplatz mit umfangreichem Spezialwerkzeug-Sortiment für schnelle, effiziente Instandsetzungsarbeiten, speziell im Bereich Feder- und Stoßdämpferwechsel.

- Robuster Werkstatt-/Montagewagen mit vier kugelgelagerten Vollauszug-Schubladen
- Stationärer Federspanner zum sicheren Spannen von Fahrwerksfedern an McPherson Federbeinen
- Innenfederspanner mit Niederhalter zum sicheren Spannen von Fahrwerksfedern an Quer- und Raumlenker-Achsen
- Aus- und Einbauhilfe zum Vorspannen von McPherson Federbeinen mit Federbeinklemmbohrung
- Spezial-Steckeinsätze zum Lösen und Festdrehen von Stoßdämpfer-Kolbenstangenverschraubungen an McPherson Federbeinen
- Spezial-Steckschlüssel zum Gegenhalten von defekten Domlagermuttern bei VAG Fahrzeugen
- Spreizwerkzeug zum beschädigungsfreien Spreizen von Federbeinklemmbohrungen sowie Traggelenkaufnahmen
- Abstützvorrichtung zum sicheren Abstützen von Radaufhängungen bei Instandsetzungsarbeiten am Fahrwerk
- Inklusive vieler weiterer Zubehörteile und Ergänzungen

CARAT-NR. 6 00 27 7J/1

Universal Innenfederspanner-Satz
6-teilig

- Universell einsetzbar an nahezu allen Pkw
- Im Grundkörper integrierte Verdrehsicherung für untere Spannplatten reduziert den Außendurchmesser auf nur 32 mm
- Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
- Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600 N-13 möglich
- Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim MINI Cooper S (dritte Generation), VW Passat (B8)
- Spannweg 120 mm
- Belastung bis 31.000 N – sicheres Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen
- GS-Zeichen geprüfte Sicherheit – geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch
- 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim Audi A4 (B9), VW Golf 7
- Entwickelt und produziert »Made in Germany«

Lieferumfang

- 1x Innenfederspanner 4904-1
- 1x Spannplatte 4904-10: Spannweite 64–115 mm
- 1x Spannplatte 4904-11: Spannweite 64–115 mm
- 1x Spannplatte 4904-12: Spannweite 79,5–133 mm
- 1x Spannplatte 4904-13: Spannweite 79,5–133 mm
- 1x Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224: s 24 mm

CARAT-NR. 6 47 92 86/4

Universal Federspanner-Satz
McPherson mit Sicherheitsbügel, 9-teilig

- Ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von McPherson Federbeinen, die in der unteren Befestigung geklemmt sind
- Ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- Sicherheitsbügel halten die Spindeln in Position
- Hohe Zeitersparnis
- Universal für 80% aller gängigen Fahrzeugtypen
- Extrem hohe Belastbarkeit
- Spezial-Werkzeugstahl
- In stabilem Kunststoffkoffer

CARAT-NR. 6 01 51 8R/1

Universal Federspanner-Satz
6-teilig

- Erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel; auch für konische und Kugelfedern geeignet
- Universal für 90 % aller gängigen Fahrzeugfedern
- Höchstlast von 2600 kg
- Ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von McPherson-Federbeinen
- Lieferung inklusive Sicherheitsfangseil

CARAT-NR. 6 47 89 12/6

Technischer Service mit System – **kompetent, verlässlich, vor Ort**

In ihrer Werkstatt zählt vor allem eines: reibungslose Abläufe. Damit diese gewährleistet sind, braucht es zuverlässige Partner im Hintergrund. Einer davon kann die TecMotive GmbH sein – ein technischer Servicedienstleister, der bundesweit Werkstätten mit mobilen Technikerteams betreut. Wartung, Kalibrierung, Einweisung – TecMotive steht für praxisnahen Service, der direkt dort ansetzt, wo er gebraucht wird: vor Ort, im laufenden Werkstattbetrieb.

Seit der Gründung 2018 verfolgt das Unternehmen ein klares Ziel: die technische Einsatzbereitschaft von Werkstattausrüstung langfristig zu sichern.

Universal-Teleskop-Centerspanner-Satz 9-teilig

- Zur Montage und Demontage von Spiralfedern an Quer- und Raumlenkerachsen
- Sicherer Ein- und Ausbau ohne Zerlegen der Achse
- Neue Ausführung mit verlängertem Spannweg
- Spannt die Feder sicher im Federzentrum
- Überlastschutz durch Torsions-Antriebselement
- Federhalter mit spezieller Geometrie
- Einsetzbar bei sehr kleinen Zugangsbohrungen

CARAT-NR. 6 01 54 0D/4

Universal-Innen-federspanner-Satz 6-teilig

- Zur Montage und Demontage von Spiralfedern an hinteren Raumlenkerachsen
- Sicherer Ein- und Ausbau ohne Zerlegen der Achse
- Hohe Zeitersparnis
- Geeignete Federteller für sicheren Halt der Federspirale
- Spannt die Feder sicher im Federzentrum
- Gute Positionierung durch kompakte Bauform
- Inklusive speziellem Rohrsteckschlüssel

Anwendungsgebiete/für:
Mercedes-Benz, Ford Focus, Hyundai i30 und BMW-Hinterachsen

CARAT-NR. 6 01 51 7R/2

Zug- und Druckhülsensatz
32-teilig

- Zum Aus- und Einziehen von Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen, Kugellagern, Gummilagern, etc. an Pkw und Nfz
- Auch für Gummibuchsen und Radialdichtringe zu verwenden
- Leichtgängig durch Industrie-Rillenkugellager an der Spindelmutter

Lieferumfang
- Vier Spindeln in 350 mm Länge, M10, M12, M14 und M16
- Acht Druckmuttern mit Lager: M10, M12, M14, M16
- 20 Druckstücke, geschlitzt zur Sichtkontrolle
- Auch mit Werkstattpresse oder Pressrahmen einsetzbar
- Abmessungen der Hülsen Außen-/Innen-Ø mm, Höhe innen 50 mm:
  44/34 - 46/36 - 48/38 - 50/40 - 52/42 - 54/44 - 56/46 - 58/48 - 60/50 - 62/52 - 64/54 - 66/56 - 68/58 - 70/60 - 72/62 - 74/64 - 76/66 - 78/68 - 80/70 - 82/72

CARAT-NR. 6 47 92 30/2

Pneumatischer Federspanner
für Pkw und SUV 2400 kg

Technische Daten
- Hub: 420 mm
- Zylinder: Ø150 mm
- Druck: 6–9 Bar
- Druckkraft bei 6/9 Bar: 1470/2400 kg
- Federdurchmesser: 78–187 mm
- Anschluss: Druckluft-Stecknippel DN 7,2

- Geeignet für alle Fahrzeugtypen, vom Kleinwagen bis zum Transporter
- Maximalabstand zwischen den Federhalterungen von bis zu 420 mm
- Bewegliche Arme passen sich exakt an die Feder Geometrie an und garantieren so exakt senkrechten Druck
- Die Spannarme rasten unter Belastung automatisch ein
- Sicherheitskäfig mit Schnappverschluss und automatischer Öffnung garantiert komfortables und sicheres Arbeiten
- Druckluft gesteuerte Vor- und Rückführung über Fußpedal
- Bis zu 2400 kg Druckkraft durch 2 Zylinder mit je 150 mm Durchmesser
- Stabiler Rahmen mit gummierten Füßen für sicheren Stand
- Einfach im Handling durch integrierte Rollen auf der Rückseite
- Praktische Ablage auf der Geräte- Oberseite
- Zwei Federteller für rechts gedrehte Federn (für Federn mit Ø 78–130 mm und Ø 105–187 mm)
- Federbeinhalter enthalten
- Inklusive Druckluft-Stecknippel DN 7,2

CARAT-NR. 6 01 01 6U/1

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

2-Säulen-Hebebühne

MEN@WORK

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Beidseitige Bedieneinheit
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilige Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller

TPL 2.35 FL

- Energie-Set (230 V/Druckluft/12 V) an der Hauptseite
- Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = 20 mm) zum Schutz für Hydraulikschlauch und Gleichlaufseile

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 3500 kg
- Hubhöhe: 2000 mm
- Durchfahrbreite: 2500 mm
- Gesamtbreite: 3542 mm
- Tragarme Teile: 3 | 3
- Antriebsleistung: 3 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 30 s
- Betriebsspannung: 3x 400 V/C16A
- Fundament: min. C20/25, 4000 x 2000 x 200/220 mm

CARAT-NR. 6 50 43 43/2

MEN@WORK Sonderkonfiguration
Inkl. Stecksystemerhöhungen
4x 80 mm + 4x 155 mm + 2x Halter

oäCARGO LOGISTICS
LEASING MÖGLICH

TPL 2.35 XL

- Energie-Set (230 V/Druckluft/12 V) an der Hauptseite
- Oben verlaufende Quertraverse mit Hydraulikschlauch und Gleichlaufseilen

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 3500 kg
- Hubhöhe: 2000 mm
- Durchfahrbreite: 2500 mm
- Gesamtbreite: 3542 mm
- Tragarme Teile: 3 | 3
- Antriebsleistung: 3 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 30 s
- Betriebsspannung: 3x 400 V/C16A
- Fundament: min. C20/25, 4000 x 2000 x 200/220 mm

CARAT-NR. 6 50 43 44/0

LEASING MÖGLICH
oäCARGO LOGISTICS

TPL 2.55 XL

- Energie-Set (230 V/Druckluft/12 V) an beiden Bedieneinheiten
- Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 5500 kg
- Hubhöhe: 1950 mm
- Durchfahrbreite: 2650 mm
- Gesamtbreite: 3500 mm
- Tragarme Teile: 3 | 3
- Antriebsleistung: 3 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 40 s
- Betriebsspannung: 3x 400 V/C16A
- Fundament: min. C25/30, 4500 x 2000 x 220 mm

CARAT-NR. 6 50 43 45/7

LEASING MÖGLICH
oäCARGO LOGISTICS

2-Säulen-Hebebühne KPS32 3,2 t

MEN@WORK

Inklusive Grundrahmen

Elektromechanisch, tragender Grundrahmen, pulverbeschichtet, Säulen symmetrisch, Tragarme asymmetrisch, TEq-Link.
- Kurze 3-teilige Tragarme und lange 2-teilige Tragarme mit schnell montierbarem Teleskop-Gummitragteller
- Schutz aus Gummi
- Interne, auf geschmierten Gleitschienen laufende Schlitten, die gegen äußere Einflüsse geschützt sind
- Ausgestattet mit einem akustischen Fußschutzsystem

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 3,2 t
- Hubhöhe (max.): 1883 mm
- Hubzeit: 42 s
- Drehtellerhöhe: 110–176 mm
- Säulenabstand: 2685 mm
- Säulenhöhe: 2833 mm
- Erforderliche Deckenhöhe: 4050 mm
- Tragarmlänge vorne: 541–950 mm
- Tragarmlänge hinten: 815–1215 mm
- Antriebsleistung: 2x 2,6 kW
- Gewicht: 850 kg

CARAT-NR. 6 65 07 48/4

oäCARGO LOGISTICS
LEASING MÖGLICH

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

2-Säulen-Hebebühne KPE32 3,2 t

MEN@WORK

Elektromechanisch, asymmetrisch, lange 2-teilige Tragarme, kurze 3-teilige Tragarme.

- Kurze 3-teilige Tragarme und lange 2-teilige Tragarme mit schnell montierbarem Teleskop-Gummitragteller
- Dreh-Wendeschalter zum Anheben und Absenken der Bühne
- Ausgestattet mit einem akustischen Fußschutzsystem
- Interne, auf geschmierten Gleitschienen laufende Schlitten, die gegen äußere Einflüsse geschützt sind

Technische Daten

- Tragfähigkeit: 3,2 t
- Hubhöhe (max.): 2000 mm
- Hubzeit: 42 s
- Drehtellerhöhe: 90–120 mm
- Säulenabstand: 2764 mm
- Säulenhöhe: 2756 mm
- Erforderliche Deckenhöhe: 4050 mm
- Tragarmlänge vorne: 511–914 mm
- Tragarmlänge hinten: 805–1203 mm
- Antriebsleistung: 2x 2,6 kW oder 2x 3,5 kW

CARAT-NR. 6 65 07 50/0

oa CARGO LOGISTICS

LEASING MÖGLICH

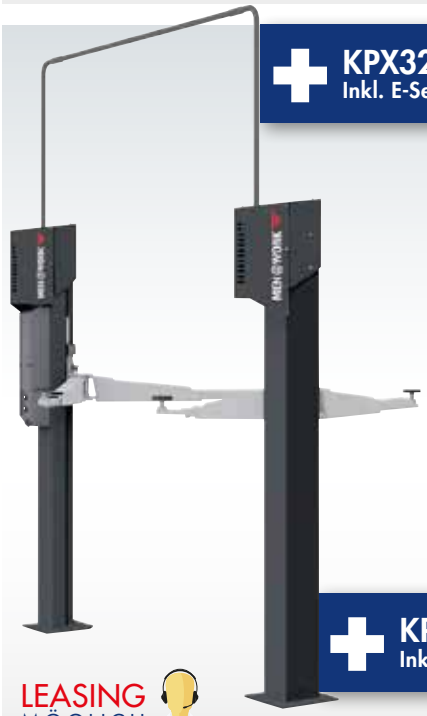

KPX32P
Inkl. E-Set + Tastenbetätigung

2-Säulen-Hebebühne

MEN@WORK

- Asymetrische Arme sorgen für einen großen Aufnahmebereich
- Bis zu 20 % kürzere Installationszeit
- Durch die 3 breitenverstellbare Aufbaupositionen flexibel installierbar
- Geeignet für Kleinstwagen bis zu großen Limousinen
- Leicht austauschbare Funktionsteile

KPX35
Inkl. Galgenerhöhung 1,5 m

Technische Daten	KPX32P 3,2 t	KPX35 3,5 t
Tragfähigkeit	3200 kg	3500 kg
Hubhöhe max.	2000 mm	2000 mm
Hubzeit	42 s	42 s
Tragtellerhöhe min./max.	96/130 mm	100/150 mm
Säulenhöhe	3223 mm	3223 mm
Durchfahrbreite	2372–2472 mm	2372–2472 mm
Deckenhöhe	4150 mm	4150 mm
Tragarmlänge vo.min./max	555/1100 mm	564/1160 mm
Tragarmlänge hi.min./max.	805/1200 mm	922/1460 mm
Antriebsleistung	2x 2,6 kW	2x 2,6 kW
Breite	3250–3350 mm	3250–3350 mm
Höhe	4052 mm	4052 mm
CARAT-NR.	6 65 06 47/8	6 65 06 48/6

oa CARGO LOGISTICS

LEASING MÖGLICH

INKLUSIVE
2. Bedienteil Energie-Set

2-Säulen-Hebebühne

MEN@WORK

- Hochwertige Komponenten für eine lange Nutzungsdauer und maximale Sicherheit
- Die Geometrie der Tragarme ist speziell für das Heben von Pkw, Nutzfahrzeugen und Kleintransportern mit langem Radstand konzipiert
- Bis zu 20 % kürzere Installationszeit

- Asymmetrische Armkonfiguration (zwei lange und zwei kurze Arme)
- Automatische Armarretierung, erleichtert durch eine konische Geometrie
- Hochleistungsmotoren
- **Inkl. Galgenerhöhung: 1,5 m**

Technische Daten	KPX42ELIK 4,2 t	KPX55ELIKT 5,5 t
Tragfähigkeit	4200 kg	5500 kg
Hubhöhe max.	2042 mm	2052 mm
Hubzeit	58 s	58 s
Tragtellerhöhe min./max.	117/153 mm	114/169 mm
Säulenabstand	2700–2800 mm	3000–3100 mm
Durchfahrbreite	2372–2472 mm	2372–2472 mm
Deckenhöhe	4100 mm	5300 mm
Tragarmlänge vo.min./max	525/981 mm	705/1790 mm
Tragarmlänge hi.min./max.	922/1460 mm	822/1791 mm
Antriebsleistung	2x 3,5 kW	2x 3,5 kW
Gewicht	653 kg	1148 kg
Höhe	4052 mm	4052 mm
CARAT-NR.	6 65 07 47/6	6 65 07 49/2

oa CARGO LOGISTICS

LEASING MÖGLICH

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

2-Säulen-Hebebühne duolift®

HOFMANN

Die neusten elektromechanischen Hebebühnen der MTF C-Serie von Hofmann® umfasst Duolift® MTF 3000C, 3500 C und 4000 C mit einer Hubkapazität von 3000 bis 4000 kg. Sie sind die absolute Champions in der Werkstatt, perfekt für unabhängige Werkstätten, die Pkw, Elektrofahrzeuge, Vans, SUV und leichte Nutzfahrzeuge warten wollen.

Die MTF Serie verfügt über ein integriertes Öldepot und wird über sechs wartungsfreie Rollen, innerhalb der Säulen geführt – anders als Kunststoff-Gleitklötze verschleissen diese nicht. Die Säulen sind in einem 30-Grad-Winkel asymmetrisch angeordnet, um den Platz für das Öffnen der Türen zu optimieren.

MTF 3000 C

- Der Werkstatt-Champion
- Tragfähigkeit von 3000 kg
- Perfekt für die unabhängige Werkstatt

MTF 3500 C

- Die Universelle
- Tragfähigkeit von 3.500 kg
- Ideal für Autohändler, auch für Elektrofahrzeuge geeignet

Technische Daten	duolift® MTF 3000 C	duolift® MTF 3500 C	duolift® MTF 4000 C
Tragfähigkeit	3000 kg	3500 kg	4000 kg
Hubhöhe	1930 mm	1930 mm	1930 mm
Unterschwenkhöhe	85–115 mm	85–115 mm	85–115 mm
Höhe min./max	2561/4100 mm	2561/4100 mm	2561/4100 mm
Empf. Aufstellbreite	3400–3500 mm	3400–3500 mm	3400–3500 mm
Durchfahrbreite	2277–2377 mm	2277–2377 mm	2277–2377 mm
Tragarmauszug lang/kurz	491–880/ 830–1340 mm	670–1314 mm/–	722–1300 mm/–
Motorleistung	2 x 2,5 kW	2 x 2,5 kW	2 x 2,5 kW
CARAT-NR.	M 00 25 99/1	M 00 25 99/4	M 00 25 99/7

MTF 4000 C

- Das vielseitige Kraftpaket
- Tragfähigkeit von 4000 kg
- Geeignet zum Heben von Pkw, SUV und Vans

2-Säulen-Hebebühne duolift® HL 3500 / 4500 / 5500

HOFMANN

Für Kfz-Werkstatt und Reifenfachbetrieb, für Pkw, Transporter und LLkw. Mit exklusiver Versymmetric®-Technik: die Kombination asymmetrischer und symmetrischer Ausführung in einer Hebebühne am selben Serviceplatz.

- Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischer Gleichlaufsteuerung über Drahtseile
- Großer Schwenkbereich durch dreiteilige vordere/hintere Tragarme
- Steuereinheit mit Drucktasten in ergonomischer Position an der Primärsäule
- Abschließbarer Hauptschalter
- Leistungsfähiges Hydraulikaggregat im oberen Bereich der Hubsäule angebracht
- Komfort-Senkfunktion
- Elektronisch gesteuerte Sicherheitsklinke
- Optimale Türfreiheit
- CE-Stopp-Technik statt mechanischer Fußabweiser
- Flexible Installation mit zwei Aufstellbreiten
- Umfangreiches Zubehör lieferbar

Optional:

Aufnahmeverlängerung (4 Stück)

75 mm

CARAT-NR.
6 65 03 88/9

150 mm

CARAT-NR.
6 65 03 89/7

Befestigungsmaterial

CARAT-NR.
6 00 74 51/5

Standardzubehör

- Oberer Querträger mit Endabschaltung
- Höhenverstellbare Aufnahmeteller

Abbildung beispielhaft

HL 3500 TALL

Hohe Version mit Säulenverlängerungen für Fahrzeuge mit hoher Dachhöhe.

HL 4500 TALL

Für Fahrzeuge vom kleinen Pkw bis zum mittelgroßen Van mit Super Hochdach.

Technische Daten	HL 3500 TALL	HL 4500 TALL	HL 5500
Tragfähigkeit	3500 kg	4500 kg	5500 kg
Hub-/Senkzeit ca.	30/30 s	40/30 s	47/40 s
Hubhöhe	1965 mm	1969 mm	2020 mm
Unterschwenkhöhe	95–140 mm	95–140 mm	140–220 mm
Höhe min./max	4267 mm	4600/4950 mm	4600/4950 mm
Empf. Aufstellbreite	3558 mm	3599 mm	3599 mm
Durchfahrbreite	2380 mm	2380 mm	2380 mm
Tragarmauszug lang/kurz	505–1065/ 956–1527 mm	950–1650/ 570–1050 mm	900–1900/– mm
Deckenhöhe	4320 mm	4650 mm	4650 mm
Motorleistung	3 kW	4 kW	4 kW
CARAT-NR.	6 65 03 76/4	6 65 03 87/1	6 65 07 24/5

LEASING MÖGLICH

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

INKLUSIVE E-Set

2-Säulen-Hebebühne

Nussbaum

Smart Lift-Serie

- Geringer Platzbedarf
- Flexible Höhe: Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe
- Asymmetrische Tragarme für optimale Türfreiheit
- Automatische Arretierung der Tragarme
- E-Set bestehend aus: Druckluftanschluss und 230 V-Steckdose
- Verschleißarme Nylatron-Hubmutter garantiert hohe Laufruhe
- Widerstandsfähiger und wartungsarmer Poly-V-Riemen

Technische Daten	Smart Lift 2.30 SL DT	Smart Lift 2.35 SL DT	Smart Lift 2.40 SL Universal
Tragfähigkeit	3000 kg	3500 kg	4000 kg
Hub-/Senkzeit ca.	40/40 s	46/40 s	46/40 s
Hubhöhe	2010 mm	2010 mm	2060 mm
Unterschwenkhöhe	95–140 mm	95–140 mm	115–190 mm
Säulenhöhe	2890 mm	2890 mm	2890 mm
Höhe der Kabelbrücke	3720–4120 mm	3720–4120 mm	3685–4170 mm
Gesamtbreite	3100 mm	3230 mm	3350 mm
Durchfahrbreite	2350 mm	2400 mm	2514 mm
Säulenabstand	2560 mm	2646 mm	2770 mm
Tragarm Auszug lang kurz	 945–1495 mm 480–870 mm	 940–1495 mm 570–1160 mm	 1130–1840 mm 570–1160 mm
Motorleistung	2x 1,5 kW	2x 1,5 kW	2x 1,5 kW
CARAT-NR.	6 50 23 10/3	6 50 33 74/8	6 50 23 42/6

LEASING MÖGLICH

CARGO LOGISTICS CARGO LOGISTICS CARGO LOGISTICS

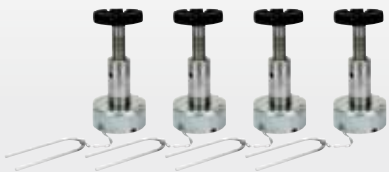

Aufsatzgarnitur (4 Stück)

- Für ältere Versionen ohne steckbare Drehteller
- Universal, verstellbar 155–245 mm

CARAT-NR. 6 50 25 64/5

CARGO LOGISTICS

INKLUSIVE E-Set

2-Säulen-Hebebühne

HyperFlow. Nussbaum

Power Lift HF3S 3500 OTTO MM

- Serienmäßig mit den patentierten Nussbaum-Technologien NT und HyperFlow® ausgestattet
- Dreifache Sicherheit: Zwei redundante Hydraulikkreisläufe plus automatische Sicherheitsklinke
- Otto MM-Tragarme erreichen die Aufnahmepunkte verschiedenster Fahrzeuggrößen
- Verstellbar in Breite und Höhe (mit optionaler Säulenverlängerung)
- Druckluftanschluss und 220 V Steckdose in Säule integriert (E-Set)
- Hohe Qualität: Jedes Aggregat und jeder Hydraulikzylinder werden vor Versand getestet
- Entwickelt und hergestellt in Südwestdeutschland

Technische Daten:

- Tragkraft: 3500 kg
- Hub-/Senkzeit: 26/14 s
- Hubhöhe: 2045 mm
- Unterschwenkhöhe:90–185 mm
- Säulenhöhe: 4040 mm
- Gesamtbreite: 3150–3350 mm
- Säulenabstand: 2566–2766 mm
- Tragarmauszug kurz: 600–980 mm
- Tragarmauszug lang: 995–1823 mm
- Elektroanschluss: 400 V/50 Hz

CARAT-NR. 6 50 34 84/5

LEASING MÖGLICH

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

2-Säulen-Hebebühne

Power Lift HF3S 5000 Doppelgelenk

- Serienmäßig mit den patentierten Nussbaum-Technologien NT und HyperFlow® ausgestattet
- Dreifache Sicherheit: Zwei redundante Hydraulikkreisläufe plus automatische Sicherheitsklinke
- Geringer Wartungsaufwand: Keine Gleichlaufseile, keine Umlenkrollen
- Große Auswahl an Tragarmen für das Heben einer breiten Palette an Fahrzeugen
- Verstellbar in Breite und Höhe (mit optionaler Säulenverlängerung)
- Präzise Kontrolle dank NUSSBAUM-Commander und abschließbarem Hauptschalter
- Verstellbare Senkgeschwindigkeit
- Druckluftanschluss und 220 V-Steckdose in Säule integriert (E-Set)

Technische Daten:
- Tragfähigkeit: 5000 kg
- Hub-/Senkzeit: ca. 31/15 s
- Hubhöhe: 2055 mm
- Unterschwenkhöhe: 120–195 mm
- Gesamthöhe (Säule): 4020 mm
- Tragarm Auszug: 0–1825 mm
- Durchfahrbreite: 2790 mm (variabel)
- Säulenabstand: 3077 mm (variabel)
- Gesamtbreite: 3750 mm (variabel)
- Elektroanschluss: 400 V/50 Hz

CARAT-NR. 6 50 23 46/7

LEASING MÖGLICH

2-Säulen-Hebebühne

KPX35EV 3,5 t mit Knickarm speziell für Elektrofahrzeuge

- Innovative Tragarme mit niedrigem Profil und Knickstück am Ende gewährleisten eine hohe Flexibilität
- Breites Aufnahmespektrum – vom klassischen Kleinstfahrzeug bis zum Sportwagen und Transporter mit langem Radstand
- Elektronische Synchronisierung macht Einbau und Einstellung des Ausgleichsseils überflüssig
- Perfekt für Elektrofahrzeuge: Dank des Knickarms ist ein direkter Zugriff auf das Batteriepaket möglich, sodass es problemlos ausgebaut werden kann
- Durch den drehbaren Knickarm ist es möglich, jeden Aufnahmepunkt problemlos zu erreichen
- Innovative Geometrie der symmetrischen Tragarme mit Knickstück am Ende (Patent angemeldet)
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Die Bewegung des Hubschlittens wird durch eine gerollte Spindel aus Stahl und eine Tragemutter aus Bronze mit automatischer Schmierung sichergestellt

Technische Daten:
- Tragfähigkeit: 3,5 t
- Hubhöhe max.: 2010 mm
- Hubzeit: 42 s
- Drehtellerhöhe: 95/155 mm
- Säulenabstand: 2600–2700 mm
- Säulenweite außen: 3123–3223 mm
- Durchfahrbreite: 2372–2472 mm
- Erforderliche Deckenhöhe: 4150 mm
- Tragarm-Ausführung: Asymmetrisch
- Teleskopierbarkeit Tragarme vorn/hinten 3-/4-fach
- Tragarmlänge vorne: 668–1143 mm
- Tragarmlänge hinten: 686–1474 mm
- Antriebsleistung: 2 x 2,6 kW
- Elektrischer Anschluss: 400 V/50 Hz

CARAT-NR. M 00 25 96/7

LEASING MÖGLICH

2-Säulen-Hebebühne KPX40AV

- Innovative Geometrie der Arme
- Geeignet für alle Fahrzeugtypen
- Reichweite: + 20 % gegenüber herkömmlicher Arme
- Automatische Armarretierung und automatische Bodenentriegelung
- Permanente und automatische Schmierung der Tragmuttern
- Spindeln aus hochfestem Walzstahl für maximale Haltbarkeit
- Tragarme aus Spezialstahl, mit einer Höhe der ersten Stufe von nur 70 mm und einer Höhe der zweiten Stufe von 85 mm
- Ausgestattet mit einem akustischen Fußschutzsystem – Frei von mechanischen Fußschutzvorrichtungen

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 4000 kg
- Hubzeit: 58 s
- Hubhöhe: 2011mm
- Drehtellerhöhe: 97–127 mm
- Säulenabstand: 2700–2800 mm
- Säulenweite außen: 3094–3194 mm
- Durchfahrbreite: 2372–2472 mm
- Erforderliche Deckenhöhe: 4100 mm
- Tragarm-Ausführung: asymmetrisch
- Teleskopierbarkeit Tragarme vorn/hinten: 3-fach/3-fach
- Tragarmlänge vorne: 470–1039 mm
- Tragarmlänge hinten: 700–1480 mm
- Stromanschluss: 400 V/50 Hz
- Antriebsleistung 2x 3,5 kW

CARAT-NR. 6 51 49 12/2

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Hydraulische 2-Säulen-Hebebühne KPH35 3,5 t

- Drei verschiedene Bauhöhen: 4170 – 4055 – 3940 mm
- Breiter Verstellbereich
- Endschalter serienmäßig enthalten
- Beide Säulen verfügen über einen wartungsfreien Zylinder
- Bedienung über Drucktasten
- Großer Einstellbereich der Aufnahmen
- Perfekte Synchronisierung der Hubschlitten dank Hydraulik-system, seilfreier Gleichlauf
- Verbesserte Hubgeschwindigkeit
- Möglichkeit einer schmaleren Aufstellbreite für Werkstätten mit begrenztem Arbeitsraum
- Sicherheitsverriegelung des Arms mit automatischer Arretierung und automatischer Bodenentriegelung
- Schnelle Installation
- Mechanische Sicherheit stets aktiv
- Die mechanische Sicherheitsklinke garantiert hervorragend Sicherheit in der Parkposition
- Der Kolben des Zylinders ist in die Säule integriert und somit keinen Faktoren ausgesetzt, die ihn beschädigen könnten

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 3,5 t
- Hubhöhe max.: 2011 mm
- Hubzeit: 32 s
- Drehtellerhöhe: 102/161 mm
- Säulenabstand: 2540–2740 mm
- Säulenweite außen: 3002–3202 mm
- Durchfahrbreite: 2456 mm
- Erforderliche Deckenhöhe: 4250 mm
- Tragarm-Ausführung: Asymmetrisch
- Teleskopierbarkeit Tragarme vorn/hinten 3-/2-fach
- Tragarmlänge vorne: 550–1105 mm
- Tragarmlänge hinten: 876–1473 mm
- Antriebsleistung: 2,6 kW
- Elektrischer Anschluss: 400 V/50 Hz

CARAT-NR. M 00 25 97/0

1-Säulen-Hebebühne SPL 1.25 M

MEN@WORK

- Elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit mit Energie-Set (230 V/12 V)
- Mobil & stationär einsetzbar mit Hilfe des hochwertigen Fahrsets oder durch Befestigung auf dem Boden
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über doppelteleskopierbare Tragarme und Tragteller

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 2500 kg
- Hubhöhe: 115–1870 mm
- Säulenhöhe: 2910 mm
- Gesamtbreite: 1550–2175 mm
- Tragarme Teile: 2
- Antriebsleistung: 3 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 40 s
- Betriebsspannung: 3x 400 V / C16A
- Fundament: min. C20/25, Dicke 200 mm

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 50 43 47/3

1-Säulen-Hebebühne ATH Single Lift®35M

ATH-Heinl

- Fahrbare 1-Säulen-Hebebühne mit hochwertigem hydraulischen Antrieb, Tragearmen und ausziehbaren Verstellbereich für die mobile Überflur-Montage
- Ideal geeignet für Annahme, Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste
- Aggregat mit 400 V mit lastabhängigen Senkfunktion, für schnelles Heben und Senken in 40 s
- Von einer Seite leicht zugänglich, leichtes Aufnehmen des Fahrzeuges aufgrund der sehr niedrigen Bauhöhe
- Multifunktionelle, 2-teilig teleskopierbare Tragarme und Trageteller mit Verdrehschutz (Smart bis z.B. VW T6 mit langem Radstand)

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 3500 kg
- Hubhöhe: 1853 mm
- Säulenhöhe: 2700 mm
- Gesamtbreite: 1356–2215 mm
- Antriebsleistung: 3 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 40 s
- Einsatz: mobil

INKLUSIVE Mobil-Set

CARAT-NR. 6 50 34 82/9

Motorrad-Hebebühne MSH 70 FH

MEN@WORK

- Hochwertige und robuste Motorradhebebühne mit hydraulischen Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulik-aggregat (230 V/C16A)
- Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Herausnehmbare Platte zum freien Arbeiten an Hinterreifen und Vorderreifen
- Vermeidung von Stolperfallen durch automatisches Einziehen der Auffahrrampe beim Heben der Bühne
- Befestigte Aluminiumplatte speziell zur Aufnahme von Mini-Motorradheber
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- Inklusive Radhalter pneumatisch

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 700 kg
- Hubhöhe: 1200 mm
- Auffahrhöhe: 80 mm
- Fahrschienenlänge: 2300 mm
- Fahrschienenbreite: 785/1260 mm
- Antriebsleistung: 1 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 15 s
- Betriebsspannung: 230 V/C16A

CARAT-NR. 6 50 43 50/7

CARGO LOGISTICS

Motorrad-Hebebühne AMHB 455

AEROTEC

- Stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad
- Kompakt konstruiert, deshalb besonders gut geeignet für kleine Werkstätten
- Mit breiter Stellfläche und Rampe zum leichten Rangieren des Fahrzeugs
- Ideal für Reparaturen an Kleinkrafträdern, Rollern und Motorrädern bis maximal 450 kg

Technische Daten
- Tragkraft: 0,48 t
- Höhe min./max.: 175/750 mm
- Verstellbereich Reifenklemmung: 35–180 mm
- Plattform (L x B): 2200 x 680 mm
- Plattformbreite 680 mm
- Rampe (L x B): 650 x 680 mm
- Gewicht: ca. 108 kg

CARAT-NR. M 00 24 73/1

Scheren-Hebebühne

MEN@WORK

- Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit
- Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten
- Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschienen für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, inkl. Metallschutzbügel und Schalter für die 24 V-LED-Beleuchtung
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke
- Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsystem

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 5000 kg
- Hubhöhe: 2160 mm
- Einbautiefe: 295 mm
- Fahrschienenlänge: 5000 mm
- Fahrschienenbreite: 600 mm
- Antriebsleistung: 3,5 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 70 s
- Betriebsspannung: 3x 400 V / C16A

CARGO LOGISTICS

ASH 50 UGAL – Unterflur

- Fundament: min. C20/25, 5500 x 3000 x 200 mm

CARAT-NR. 6 65 06 49/4

CARGO LOGISTICS

ASH 50 OGAL – Überflur

- Fundament: min. C20/25, 6100 x 3000 x 200 mm

CARAT-NR. 6 65 06 52/8

Motorrad-Hebebühne 680 kg

KUNZER Qualität verbindet

Geeignet für alle Motorräder – dank individuell einstellbarer Auflageflächen und optionalem Zubehör. Perfekt für den professionellen Einsatz in Werkstätten mit variablem Arbeitsplatz, durch abnehmbaren Rädersatz zum Rangieren der Motorradhebebühne. Dank des integrierten Motors bleibt die Hebebühne flexibel einsetzbar und somit ohne externe Anbauteile. Die elektro-hydraulische Steuerung erlaubt präzises und stufenloses Heben und Senken.

- Auffahrrampe
- Abklappbare Segmente vorne und hinten
- Magnetisches Bedienteil
- Abnehmbarer Rädersatz
- 2x automatischer Zurrgurt
- Vormontiert

Technische Daten
- Kapazität: 682 kg
- Höhe min./max: 200/1040 mm
- Antrieb: Elektrohydraulisch (220 V/50 Hz)
- Plattformgröße: 2200 x 750 mm
- Rampengröße: 700 x 500 mm
- Gewicht: 203 kg

CARAT-NR. 6 65 08 74/8

Scheren-Achsfreiheber PSH 2.5

MEN@WORK

- Lufthydraulischer Scheren-Achsfreiheber
- Geeignet zur Nutzung in Verbindung mit ATH-Auffahrscherenhebebühnen und 4 Säulen-Hebebühnen
- Inkl. Fahrgestell für ATH Auffahrscherenhebebühne und 4-Säulen-Hebebühne
- Inkl. Pneumatikleitung und Führungsseil (Befestigung an der Hebebühne)
- Inkl. Stecksystemerhöhungen 2x 80 mm und 2x 155 mm
- Leistungsstarkes lufthydraulisches Aggregat
- Perfekter Korrosionsschutz mit partieller Doppel-Pulverbeschichtung

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 2500 kg
- Fahrzeugaufnahme: 665–1625 mm
- Schienenaufnahme: 830–1120 mm
- Hubhöhe: 205–570 mm
- Hub-/Senkzeit ca. 20 s
- Drehtellereinstellbereich: 30–85 mm
- Druckluftanschluss: 8–10 bar
- Fahrgestellaufnahme: 9 mm

CARAT-NR. 6 50 43 53/1

CARGO LOGISTICS

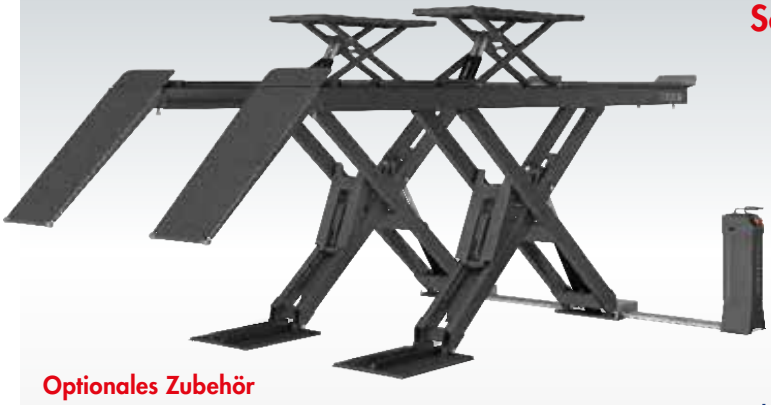

Scheren-Hebebühne UNI LIFT

Nussbaum

- Integriertes Achsmess-Set mit Schiebeplatten und Aussparungen für Drehteller
- Schnell hebender Radfreiheber (RFH) für alle Arbeiten an Reifen und Rad
- Mechanische Klinke garantiert perfekte Stabilität für Prüftechnik
- Platzsparend: Niedrige Fahrschienen und kurze Auffahrrampen
- Flexible Aufstellbreite
- Nachrüstbar mit Achshebern
- 360°-Zugang
- Entwickelt und hergestellt in Südwestdeutschland

Optionales Zubehör

AMS-KIT für UNI LIFT 3500 NT PLUS

Schiebeplattenset und Ausgleichskästen für Schienenlänge 4700 mm, mit Aussparung Drehteller (500 mm), Version mit Radfreiheber, für Unter- und Überflur-Version

CARAT-NR. 6 50 38 61/4

AMS-KIT für UNI LIFT 5000 NT PLUS

Schiebeplattenset und Ausgleichskästen für Schienenlänge 5200 mm, mit Aussparung Drehteller (500 mm), Version mit Radfreiheber, für Unter- und Überflur-Version

CARAT-NR. 6 50 38 63/0

Überflur-KIT UNI LIFT 3500/5000 NT

Auffahrrampen und Überrollsicherung für UNI LIFT 3500 NT (Plus) und UNI LIFT 5000 NT (Plus)

CARAT-NR. 6 50 34 88/6

Technische Daten	3500 NT Plus	5000 NT Plus
Tragkraft:	3500 kg	5000 kg
Hub-/Senkzeit:	35/29 s	
Hubhöhe:	1970 mm	
Radfreiheber Hub:	580 mm	
Auf-/Überfahrhöhe:	245 mm	
Gesamtbreite:	2020–2320 mm	
Aufnahmelänge:	4700 mm	5200 mm
Aufnahmebreite:	635 mm	
Schiebeplattenlänge:	1354 mm	
Radfreiheber Plattformlänge:	1945–1465 mm	
Fahrschienenabstand:	750–1050 mm	
Installationsart:	Unterflur	
CARAT-NR.	6 50 35 15/6	6 50 38 62/2

LEASING MÖGLICH

Scheren Hebebühne RAV650N.2.55ISI

mit Radfreiheber inkl. S650NA5 (Füllstücke Drehteller)

- Achsmessbühne sowohl Unterflur als auch Überflur lieferbar
- Keine starren Verbindungen zwischen den Fahrschienen
- Patentiertes Ausgleichssystem
- Hintere Schiebeplatten, pneumatisch gesteuert
- Vordere Aussparungen für Drehteller
- Ausgerüstet mit integriertem Radfreiheber 4000 kg mit Aufnahme 1390/2100 mm und Hubhöhe 490 mm



Technische Daten

- Tragkraft: 5000 kg
- Abmessung (L x B x H): 5500 x 2200 x 1805 mm
- Schienenbreite: 650 mm
- Schienenabstand: 900 mm
- Fahrschienenlänge: 5500 mm
- Stromanschluss: 400 V/50 Hz
- Antriebsleistung: 3,5 kW

CARAT-NR. 6 51 49 15/5

LEASING MÖGLICH

Kurzhub-Hebebühne KSH 30 MK

MEN@WORK

- Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230 V/C16 A)
- Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut, Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall

Technische Daten

- Tragfähigkeit: 3000 kg
- Hubhöhe: 960 mm
- Auffahrhöhe: 105 mm
- Fahrschienenlänge: 1450–2040 mm
- Fahrschienenbreite: 530 mm
- Antriebsleistung: 2,2 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 20 s
- Betriebsspannung: 230 V / C16A
- Fundament: min. C20/25, Dicke 200 mm

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 50 43 49/9

oeCARGO LOGISTICS

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Kurzhub-Hebebühne ATH Flex Lift®35Z

Fahrbar, feuerverzinkte Ausführung, keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut, ohne Installationsarbeiten auf jedem ebenen, befestigten Untergrund aufstellbar, doppeltes Hydraulikzylinder-System mit hydraulischer Absenksicherung, hohe Hubkraft, mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung, 230 V-Bedienpult mit Lenkrolle, Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen, feststellbare Auffahrklappen für die Verlängerung der Aufnahmefläche.

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 3 t
- Hubhöhe: 100–960 mm
- Hub-/Senkzeit belastet: 20/20 s
- Aufnahme (L x B): 1450–2030 x 530 mm
- Überfahrhöhe: 100 mm
- Antriebsleistung: 1,5 kW
- Antriebsspannung (elektrisch): 230 V/50 Hz

CARAT-NR. 6 65 03 72/3

INKLUSIVE Mobil-Set

LEASING MÖGLICH

Mobile Hebebühne ERGO LIFT 2000 ROLL

Der ERGO LIFT 2000 ROLL ist eine mobile Hebebühne zum Heben und Bewegen von Fahrzeugen bis zu 2,6 t. Sein Design ermöglicht, ohne auf Rampen angewiesen zu sein, ein direktes heben von Boden aus, und bietet dadurch eine bemerkenswerte Zeitersparnis und Benutzerfreundlichkeit. Mit seinen vier schwenkbaren Tragarmen und der patentierten automatischen Verrieglung ist das Heben von Karosserien Problemlos möglich. Diese Hebebühne ermöglicht mit seiner Hubhöhe von 1 m ermüdungsfreies und aufrechtes Arbeiten rund um das Fahrzeug.

CARAT-NR. 6 50 55 66/G

Doppelscheren-Hebebühne DSH 30 FZ

- Hochwertige und robuste Doppelscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master- und Slave-System, Lichtschranke und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden und den optionalen bodenebenen Einbau (Unterflur-Kit)
- Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu können
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 3000 kg
- Hubhöhe: 1900 mm
- Auffahrhöhe: 105 mm
- Fahrschienenlänge: 1495–2030 mm
- Fahrschienenbreite: 600 mm
- Antriebsleistung: 2,6 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 50 s
- Betriebsspannung: 400 V / C16A
- Fundament: min. C20/25, 2500 x 2500 x 180 mm

Optionales Zubehör:
Unterflur-Einbaukit

Ohne Abbildung.
CARAT-NR. 6 50 43 51/5

CARAT-NR. 6 50 43 48/1

LEASING MÖGLICH

Doppelscheren-Hebebühne ATH Frame Lift®35FZ

- Feuerverzinkt
- Elektrohydraulisches Schnellhub-Aggregat und lastabhängige Senkfunktion, für schnelles Heben und Senken
- Sehr flache Ausführung für die Montage und Nutzung Überflur, optional Unterflur-Kit
- Gleichlauf und Sicherheit über doppeltes Hydraulikzylindersystem und Lichtschranke (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich
- Perfekter Plattformschutz durch partielle Verzinkung und Doppel-Pulverbeschichtung
- Multifunktionelle Aufnahme über arretierbare Auffahrrampen

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 3500 kg
- Hubhöhe: 1900 mm
- Auffahrhöhe: 105 mm
- Hub-/Senkzeit: ca. 50 s
- Fahrschienenlänge: 1547 mm + 2270 mm

CARAT-NR. 6 65 05 19/9

LEASING MÖGLICH

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Doppelscheren-Hebebühne Jumbo Lift NT 3500

Nussbaum

Doppelscheren-Hebebühne mit Direktaufnahme am Schweller und mit perfektem Gleichlauf dank patentierte HyperFlow® Technologie. Serienmäßig mit CE-STOP auch für Unterflurmontage geeignet. Auffahrrampen mit ergonomisch ver- und entriegelbarem Klappmechanismus.

CARAT-NR. 6 50 32 05/4

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 3500 kg
- Hubhöhe: 2000 mm
- Hub- und Senkzeit ca. 35 sec
- Überfahrhöhe: 105 mm
- Direktaufnahme: 1460–2160 mm
- Elektroanschluss: 400 V/50 Hz

oaCARGO LOGISTICS

LEASING MÖGLICH

Optionales Zubehör: Wanne komplett

Passend für eine Direktaufnahme max. 2060 mm und JUMBO 3500 HF X-Tend (ohne Abbildung)

CARAT-NR. 6 50 34 91/0

Doppelscheren-Hebebühne RAV535L 3,5 t

- Extra flache Ausführung (102 mm). Ideal zum Heben von Sportwagen oder Fahrzeugen mit niedrigem Spoiler
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung und pneumatischer Ausschaltung
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Büchsen (wartungsfrei)
- Hydraulische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, unabhängig von der Lastverteilung, mit patentierter Selbstausgleicheinrichtung
- Verlangsamte Fahrschienengeschwindigkeit beim Abheben und Aufsetzen auf den Fußboden
- Akustikmelder im untersten Bereich der Absenkbewegung
- Stahlgegossene Scherengelenke

CARAT-NR. M 00 25 97/9

Technische Daten
- Hubleistung: 3500 kg
- Hubhöhe: 1900 mm
- Überfahrhöhe: 102 mm
- Fahrschienenlänge: 1950 mm
- Fahrschienenbreite: 648 mm
- Antriebsart: Elektrohydraulisch
- Antriebsleistung: 2,6 kW
- Stromanschluss: 230/400 V/50 Hz

4-Säulen-Hebebühne VPL 4.55 HAP

MEN@WORK

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- Ebene Fahrschiene mit integriertem Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5 t) und Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 5500 kg
- Hubhöhe: 2045 mm
- Hub-/Senkzeit: ca. 45 s
- Auffahrhöhe: 275 mm
- Fahrschienenlänge: 5600 mm
- Fahrschienenbreite: 650 mm
- Fundament: min. C20/25, 7400 x 3900 x 200 mm
- Antriebsleistung: 4 kW
- Betriebsspannung: 400 V/C16A

oaCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 50 43 46/5

LEASING MÖGLICH

4-Säulen-Hebebühne ATH Four Lift®65P

ATH-Heinl

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- ATH Four Lift 65P: Ebene Fahrschiene optionales Achsmess-Kit
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

CARAT-NR. M 00 24 73/7

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 6500 kg
- Hubhöhe: 2060 mm
- Auffahrhöhe: 225 mm
- Fahrschienenlänge: 5595 mm
- Fahrschienenbreite: 650 mm
- Antriebsleistung: 4 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 45 s
- Betriebsspannung: 400 V/50 Hz
- Fundament min. C20/25: 7400 x 3900 x 200 mm

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

4-Säulen-Hebebühne ATH Four Lift®65HAP

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung

CARAT-NR. M 00 24 74/6

- ATH Four Lift 65HAP: Ebene Fahrschiene mit integriertem Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5t) & Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Technische Daten

- Tragfähigkeit: 6500 kg
- Hubhöhe: 2060 mm
- Auffahrhöhe: 290 mm
- Fahrschienenlänge: 5595 mm
- Fahrschienenbreite: 650 mm
- Antriebsleistung: 4 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 45 s
- Betriebsspannung: 400 V/50 Hz
- Fundament min. C20/25: 7400 x 3900 x 200 mm

4-Säulen-Hebebühne Quattrolift® 4000 WA WFL

- In Kombination mit einem 3D-Achsmessgerät ideal geeignet für die Achsvermessung aller Fahrzeuge
- Für Vier-Rad-Achsvermessung bei Fahrzeugen mit einem Radstand von 1930–4150 mm
- Not-Aus-Taste und Komfort-Senkfunktion
- Aussparungen für Drehteller in den Fahrbahnen integriert
- Sicherheitssystem zur Nivellierung der Bühne und dem sicheren Absetzen der Fahrbahnen
- Die Auffahrrampen auch für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet

Technische Daten

- Tragfähigkeit: 4000 kg
- Hubhöhe: 1850 mm
- Hub-/Senkzeit: > 60 s/30–40 s
- Auffahrhöhe: 225 mm
- Fahrschienenlänge: 5280 mm
- Fahrschienenbreite: 630 mm
- Länge der Schiebeplatten: 1980 mm
- Tragkraft Radfreiheber: 4000 kg
- Hubhöhe Radfreiheber: 450 mm
- Antriebsleistung: 3 kW
- Betriebsspannung: 400 V/50 Hz

CARAT-NR. 6 65 08 63/1

Optionales Zubehör:
Achsheber für quattrolift 4000 WA

- Tragkraft: 3000 kg

CARAT-NR. 6 65 03 93/9

4-Säulen-Hebebühne COMBI LIFT 4.40 S Plus AMS

- Für Reparaturen, Reifenservice und zuverlässige Achsvermessung
- Flache Fahrschienen mit kurzen Auffahrrampen
- Ebene Fahrschienen (Versionen: STANDARD, AMS, PLUS AMS)
- Leistungsfähiges Unterölaggregat, installiert an der Bediensäule
- Übersichtliche Bedieneinheit, Bedienung per Tastendruck
- Hohe Präzision in jeder Absetzhöhe, Verriegelung alle 100 mm
- Rollengelagerte Schiebeplatten für Achsvermessung
- Viel Zubehör erhältlich

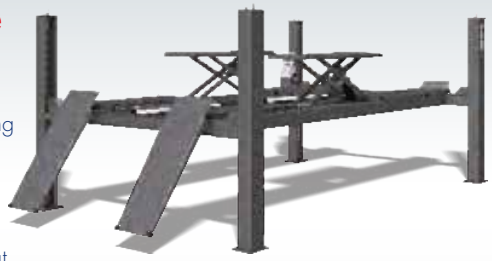

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 4500 kg*
- Hub-/Senkzeit ca.: 40/35 s
- Hubhöhe: 2008 mm
- Schienenlänge: 4830 mm
- Schienenbreite: 500 mm
- Abstand zwischen Schienen: 834–984 mm
- Auffahrhöhe: 210 mm
- Gesamthöhe: 2162 mm
- Gesamtlänge: 6150 mm
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- Motorleistung: 1,5 kW

* Bitte beachten Sie: Mit dem optionalen Radfreiheber reduziert sich die Gesamttragfähigkeit der COMBI LIFT 4.40 S auf 4000 kg

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 50 26 51/0

4-Säulen-Hebebühne RAV4406LSIQ

Zur Achsvermessung

LEASING MÖGLICH

- Hydraulischer, in der festliegenden Fahrschiene angeordneter und so vollkommen geschützter Zylinder
- Hochwiderstandsfähige, verzinkte und vorgezogene Hebeseile
- Riemenscheiben mit großem Durchmesser, mit selbstschmierenden und wartungsfreien Buchsen
- Mechanische Auflagevorrichtungen (alle 100 mm im Hublauf) mit automatischer Einrastung und pneumatischer Auslösung
- Seilbruchsicherung
- Akustisches Einquetsch-Warnsignal mit automatischer Auslösefunktion im unteren Abschnitt der Senkbewegung
- Mechanische, elektrische und hydraulischer Sicherheitsvorrichtungen, die den gültigen Richtlinien des CE-Zeichens entsprechen
- Niederspannungssteuerkreis (24 V)
- Extra lange Fahrschienen

CARAT-NR. 6 51 49 14/8

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 4000 kg
- Antriebsart: elektrohydraulisch
- Hubhöhe: 1965 mm
- Auffahrhöhe: 230 mm
- Säulenabstand: 3000 mm
- Gesamthöhe: 2300 mm
- Schienenlänge: 5100 mm
- Schienenbreite: 650 mm
- Abstand zwischen Schienen: 900 mm
- Motorleistung: 2,6 kW

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Gummiblock für Elektro- und Hybridfahrzeuge

HERTH+BUSS

Der Gummiblock kommt bei Scherenhebebühnen zum Einsatz. Seine solide Basis und konische Form sorgen für Stabilität und einen optimalen Kontakt mit den tief versenkten Aufnahmepunkten am Fahrzeug. Dadurch wird sichergestellt, dass empfindliche Bauteile in der Nähe der Hebepunkte nicht beschädigt werden. Fahrzeugtragaufnahme und Form des Blockes müssen übereinstimmen.

- **Geeignet für folgende Fahrzeuge:**
Alfa Romeo Tonale Hybrid; Audi Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron, SQ8 e-tron, SQ8 Sportback e-tron; BYD Seal U, Seal UDM-i, Tang; Fiat 500e; Honda E:Ny1; Hongqi EHS7, EHS9; Kia Niro EV, e-Soul, EV9; Lexus LBX, RX Hybrid; Lync & Co: 01; Mercedes-Benz EQA, EQB, EQE SUV, EQS SUV; Nissan Ariya; Peugeot e-2008, e-3008; Porsche Macan Electric; Renault Austral Hybrid, Espace Hybrid, Rafale E-Tech; Toyota bZ4X, RAV4 Hybrid; Volvo EX90
- Größe (L x B x H): 140 x 100 x 120 mm
- Gewicht: 1,05 kg

CARAT-NR. 6 50 44 65/3



- **Geeignet für folgende Fahrzeuge:**
Audi Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron, e-tron GT, RS e-tron GT; BMW: iX, iX1, iX2, iX3, i4, i5, i5 Touring, i7; BYD: Atto 3, Dolphin, Seal, Han, Denza N9, Denza N1; Citroën E-C3, E-C4, E-Berlingo; Cupra Born; Dacia Spring; Ford Mach-E, Explorer; Honda E; Hongqi EH7; Hyundai Kona, Ioniq 5, Ioniq 5 N, Ioniq 6; Jaguar I-Pace; Kia EV6; Lucid Air Pure RWD, Air Touring, Air Grand Touring, Gravity, Sapphire; Lync & Co Z10; Opel Mokka Electric; Peugeot e-208, E-308, E-308 SW, E-Rifter; Plestare 1, 2, 3; Mercedes-Benz EQE, EQS, EQT; MG MG 3, MG4, MG5, MG9 MG ZS, MG EHS, Marvel R, Cyberster; Mini Cooper S, Cooper SE, Countryman SE; Porsche Taycan; Smart #1, #3; Renault Kangoo E-Tech, Megane E-Tech, Twingo E-Tech, Scenic E-Tech, R5 E-Tech, Zoe; Škoda Enyaq iV; Subaru Soltera; Volvo C40, EX30, EX40, EC40; VW ID.4, ID.5, ID.7, ID. Buzz; Tesla Model X, Model S
- Größe (L x B x H): 140 x 100 x 60 mm
- Gewicht: 0,65 kg

CARAT-NR. 6 50 44 66/1



- **Geeignet für folgende Fahrzeuge:**
Fiat 600; Fisker Ocean; Tesla Model 3 and Model Y
- Größe (L x B x H): 120 x 120 x 60 mm
- Gewicht: 0,60 kg

CARAT-NR. 6 50 44 67/9

Radgreiferanlage

ATH-Heinl

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bietet an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung

- Mobil-Kit und Gabelstapleraufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

ATH RG®5.5-4 WB

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 5500 kg
- Hubhöhe: 1850 mm
- Säulenhöhe: 2750 mm
- Säulenbreite: 1110 mm
- Antriebsleistung: 2,2 kW
- Hub-/Senkzeit: 55/45 s
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Säulenkommunikation: kabellos
- Fundament: min. C20/25 Dicke: 200 mm

CARAT-NR. 6 65 05 67/8

LEASING MÖGLICH

ATH RG®8.5-4 WB

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 8500 kg
- Hubhöhe: 1850 mm
- Säulenhöhe: 2650 mm
- Säulenbreite: 1145 mm
- Antriebsleistung: 2,2 kW
- Hub-/Senkzeit: 65/55 s
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Säulenkommunikation: kabellos
- Fundament: min. C20/25 Dicke: 200 mm

CARAT-NR. 6 65 05 69/4

LEASING MÖGLICH

Radgreiferanlage
ATH RG®4.0-4 KB

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Kabel-Steuerung
- Bedieneinheit an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Steuerung bietet an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 6 Säulen
- Mobil-Kit und Gabelstapleraufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

CARAT-NR. M 00 24 74/0

Technische Daten

ATH-Heinl

- Tragfähigkeit: 4.000 kg
- Hubhöhe: 1850 mm
- Säulenhöhe: 2570 mm
- Säulenbreite: 1100 mm
- Antriebsleistung: 2,6 kW
- Hub-/Senkzeit: ca. 55 s
- Betriebsspannung: 400 V/50 Hz
- Säulenkommunikation: per Kabel
- Fundament: min. C20/25 Dicke: 200 mm

Radgreifer-Hebesäule SPOT LIFT EASY

- Mobile Radgreifer Hebesäule
- optimal für beengte Platzverhältnisse
- Ergonomisches, rückenschonendes Arbeiten
- Hydro-pneumatisches Hubsystem sorgt für wenig Verschleiß
- Nicht staubanfällig
- zeichnet sich durch eine massive, stabile Bauweise aus

Optional
- Hebearm für Seitenschweller

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Hubhöhe: 700 mm
- Fahrzeuggewicht: max. 2200 kg
- Gewicht: 93 kg
- Hubzeit: ca. 25 Sekunden

CARAT-NR. 6 50 38 51/G

LEASING MÖGLICH

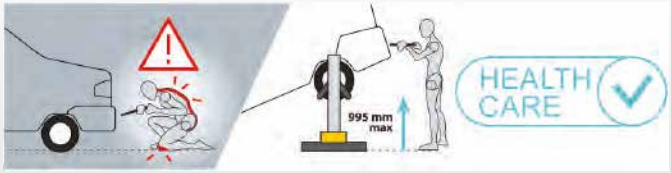

Radgreiferanlage Alpha Serie, 4 Säulen

- Innovative Funktionen: Jede Säule verfügt über eine Identifikationsnummer und eine LED-Anzeige, die den Betrieb der Säule in Echtzeit anzeigt. Alle Informationen zum Status jeder Säule können direkt in der App überprüft werden
- Mechanisches Sicherheitsklinkensystem mit verringerter Teilung und vergrößerter Kontaktbreite für erhöhte Sicherheit bei Hebevorgängen und zur Verbesserung der Parkfunktionen
- Elektrohydraulische Vorrichtung zur Unterbrechung der Absenkbewegung, wenn sich ein Hindernis unter einer Gabel befindet
- Einstellbare Gabeln zum Arbeiten an leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit Rädern unterschiedlicher Größe
- Gabelstaplertaschen für leichtes Positionieren mit dem Gabelstapler
- Hydraulische Deichsel für verbesserte Mobilität der Säule beim Handling, Einrücken unter dem Fahrzeug und Parken
- Kompakte und robuste Konstruktion
- Kraftvolles Hydraulikaggregat für müheloses Heben, ergänzt durch ganztägige Akkulaufzeit für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Der Hebevorgang kann über ein Bedienfeld mit Drucktastern an jeder Säule gesteuert werden
- Ventil zur Steuerung der Absenkgeschwindigkeit
- Konfiguration der verfügbaren Säulen und Erstellung separater Gruppen, falls das Fahrzeug unterschiedliche Hubhöhen erfordert
- Erhältlich für Android und iOS

Technische Daten:
- Kommunikation der Säulen: Drahtlos
- Tragfähigkeit: 30000 kg
- Tragfähigkeit je Hubeinheit: 7500 kg
- Hubweg: 1753 mm
- Hubzeit belastet: 65 s
- Senkzeit: 54 s
- Raddurchmesser min./max.: 570/1300 mm
- Antriebsleistung je Hubeinheit: 3 kW
- Gewicht je Hubeinheit: 640 kg
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50–60 Hz
- B x T x H: 1107 x 1307 x 2260 mm
- Gewicht: 2560 kg

CARAT-NR. M 00 25 97/3

Radgreiferanlage RAV232NL 22 t

- Geeignet zum Heben von Lkw und Bussen bis zu einer maximalen Achslast von 11 t
- Satz von 4 Radgreifern
- Eine Haupt- und 3 Nebensäulen
- Die Anlage kann von jeder Säule aus gesteuert werden
- Paarweise auf verschiedenen Niveaus einstellbar
- Erweiterbar auf 6 bzw. 8 Radgreifer
- Verschleißfeste Trag- und Sicherheitsmuttern aus Bronze
- Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl
- Automatische Dauerschmierung der Mutter

Technische Daten:
- Tragfähigkeit: 5500 kg/Bock
- Hubhöhe: 1800 mm
- Reifen-Ø: 900–1200 mm
- Hubzeit: ca. 80 s

CARAT-NR. M 00 25 97/6

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Scherenheber SD26PHL
lufthydraulisch – ohne Aufhängung*

AC Hydraulic

*Eine separate Aufhängung wird zwingend benötigt

- Schneller und effektiver Hub aufgrund der langlebigen und geräuscharmen Pumpe
- Niedrige Bauhöhe von 180 mm und schlankes Design
- Maximale Scherenbreite von 1610 mm zum problemlosen Erreichen der Aufnahmepunkte
- Max. Sicherheit durch 2-Hand Totmannsteuerung, Klinkensperre und Sicherheitsventil gegen Überlastung

Technische Daten
- Kapazität 2,6 t
- Kolbenhub 250 mm
- Min. Höhe 180 mm
- Breite ohne Aufhängung 780–1180 mm
- Höhe, Hubrahmen 120 mm
- Hubrahmen Tiefe 250 mm
- Betriebsdruck 8–10 bar
- Luftverbrauch 400–700 l/min
- Gewicht 110 kg

CARAT-NR. 6 50 06 60/3

CARGO LOGISTICS

Aufhängungen

Weitere Aufhängungen
für nahezu alle Hebebühnen lieferbar!
Sprechen Sie uns an!

»Nussbaum«
Für Hebebühne ATT HYMAXX II 4000 S; Nussbaum Combi Lift 4.40 S.
Ohne Abbildung.
CARAT NR. 6 50 25 14/0

»Ravaglioli«
Für Hebebühne RAV 4401, 4402, 4405, 4406, 4300, 4350, 4351, 4400, 4501, 4352, 4502 (ab 2007), 4405E, Sirio SRQ 400.
CARAT NR. 6 50 06 61/1

Für Hebebühne RAV 630, 635, 640, 650, 660 (ab 2008), 630SI, 635SI, 640SI, 650SI, 660SI ohne Licht.
CARAT NR. 6 50 06 62/9

Für Hebebühne RAV 630, 635, 640, 650, 660 mit Licht.
CARAT NR. 6 50 06 63/7

Grubenheber 15 t

AC Hydraulic

GD150-1
- Lufthydraulisch mit Zylinder
- Bedienung in ergonomischer Arbeitshöhe
- Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Verschiebbarer Hubzylinder mit federgelagerten Kugellagern
- Rollen mit Nadellager am Fahrgestell
- Justierbares Fahrgestell: passend für alle Grubenbreiten
- Verchromte Kolbenstangen außen und innen
- Wartungseinheit serienmäßig
- Auch als 10 t- oder 20 t-Heber lieferbar

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 15000 kg
- Kolbenhub: 800 mm
- Höhe (min./max.): 1020/1820 mm
- Plattform B x L: 590–1150 x 665 mm

CARAT-NR. 6 50 06 75/1

LEASING MÖGLICH

Zubehör für beide Modelle auf Anfrage lieferbar!

GGD150U bodenlaufend
- Bodenlaufend
- Flexibler Grubenheber für den Einsatz in einer Grube als auch auf dem Werkstattboden unter einer Bühne
- Teleskopzylinder: ideal für Getriebereparaturen
- Eingebaute manuelle Fußpumpe zur Feinjustierung
- Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Federgelagertes Fahrgestell sichert unbeabsichtigte Bewegungen beim Hub ab 800 kg

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 15000 kg
- Kolbenhub: 1285 mm
- Höhe (min./max.): 920/2205 mm
- Plattform B x L: 845 x 1075 mm

CARAT-NR. 6 50 25 07/4

LEASING MÖGLICH

Rangierheber 2 t Mit Fußschnellhub

MEN@WORK

Robuster Rangierheber für den ambitionierten Einsatz. Die niedrige Aufnahmehöhe von 75 mm bietet ein breites Anwendungsfeld auch bei tiefergelegten Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit Seitenschwellern. Der integrierte Fußschnellhub erleichtert den Ansatz am Fahrzeug.

Technische Daten
- Ventilsteuerung, Doppelpumpensystem
- Ballige Stahlräder (PU-Rädersatz optional erhältlich)
- Pumpstangenschutz gegen das Anstoßen am Fahrzeug
- Einlagesattelkissen
- Hubhöhe: 75–505 mm
- Tragkraft: 2000 kg
- Gewicht: 32 kg

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 50 34 15/9

Rangierheber 3,2 t
Magic Lift

OMEGALIFT

- Zeitersparnis durch patentierte Schnellhub-Technologie
- Überlastschutz durch Überdruckventil (bei maximaler Last folgt Hubstop)
- Gummigriff und Stoßschutz an Pumpstange
- Senkgeschwindigkeitsregelung
- Geräuscharme Polyurethanrollen
- Übertragung durch Kardan
- Tragfähigkeit: 3,2 t
- Hubhöhe: 140–558 mm
- Chassislänge: 758 mm
- Gewicht: 39,8 kg

CARAT-NR. 6 50 25 74/4

CARGO LOGISTICS

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Rangierheber 3 t
mit Fußpedal – ultraflach

OMEGALIFT

- Schnellhub über Fußpedal
- Niedrige Ausführung, ideal auch für tief liegende Fahrzeuge
- Senkgeschwindigkeits-regelung

Technische Daten:
- Tragfähigkeit: 3,0 t
- Hubhöhe: 85–500 mm

CARAT-NR. 6 50 26 18/9

oäCARGO LOGISTICS

Rangierheber 3 t
Schnellhub

OMEGALIFT

- Hydraulischer Rangier-wagenheber
- Senkgeschwindigkeits-regelung
- Tragfähigkeit: 3 t
- Hubhöhe: 120–356 mm
- Doppelkolben
- PU-Räder für leichtes und geräuschloses Fahren

CARAT-NR. 6 50 34 32/4

oäCARGO LOGISTICS

Rangierheber
3 t Magic Lift ultraflach

OMEGALIFT

- Zeitersparnis durch patentierte Schnellhub-Technologie
- Gummigriff und Stoßschutz an Pumpstange
- Geräuscharme Polyurethanrollen
- Niedrige Ausführung, ideal auch für tiefliegende Fahrzeuge
- Senkgeschwindigkeits-regelung

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 3,0 t
- Hubhöhe: 85–500 mm

CARAT-NR. M 00 24 68/6

oäCARGO LOGISTICS

Rangierheber
3,7 t Extreme-Duty

WINNTEC

Die Winntec +Series-Wagenheber vereinen bewährte Qualität mit innovativen Features:
- Turbo Lifter™
- Two-Speed Lowering™
- TüV und CE Zertifizierung
- Optimierten robotergeschweißten Antriebs-einheiten
- Schutz vor Beschädigungen
- PU-Rädern
- Garantie: 5 Jahre
- Hubhöhe: 105–520 mm
- Gewicht: 45 kg

TURBO LIFTER | TWO-SPEED LOWERING

CARAT-NR. 6 51 49 41/1

oäCARGO LOGISTICS

Rangierheber
2 t ultraflach

WINNTEC

Die Winntec +Series-Wagenheber vereinen bewährte Qualität mit innovativen Features:
- Turbo Lifter™
- Two-Speed Lowering™
- TüV und CE Zertifizierung
- Optimierten robotergeschweißten Antriebseinheiten
- Schutz vor Beschädigungen
- PU-Rädern
- Garantie: 5 Jahre
- Hubhöhe: 75–510 mm
- Gewicht: 32 kg

TURBO LIFTER | TWO-SPEED LOWERING

CARAT-NR. 6 51 36 40/0

oäCARGO LOGISTICS

Rangierheber
3,0 t

WINNTEC

Die Winntec +Series-Wagenheber vereinen bewährte Qualität mit innovativen Features:
- Turbo Lifter™
- Two-Speed Lowering™
- TüV und CE Zertifizierung
- Optimierten robotergeschweißten Antriebseinheiten
- Schutz vor Beschädigungen
- PU-Rädern
- Garantie: 5 Jahre
- Hubhöhe: 120–450 mm
- Gewicht: 31 kg

TURBO LIFTER | TWO-SPEED LOWERING

CARAT-NR. 6 51 36 38/4

oäCARGO LOGISTICS

Rangierheber
3,0 t ultraflach

WINNTEC

Die Winntec +Series-Wagenheber vereinen bewährte Qualität mit innovativen Features:
- Turbo Lifter™
- Two-Speed Lowering™
- TüV und CE Zertifizierung
- Optimierten robotergeschweißten Antriebseinheiten
- Schutz vor Beschädigungen
- PU-Rädern
- Garantie: 5 Jahre
- Hubhöhe: 76–503 mm
- Gewicht: 37 kg

TURBO LIFTER | TWO-SPEED LOWERING

CARAT-NR. 6 51 37 34/1

oäCARGO LOGISTICS

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Rangierheber
1,5 t Alu-Stahl

Aluminium-Stahl-Wagenheber mit einem Eigengewicht von nur 14 kg! Perfekt für den mobilen Einsatz!

- Turbo Lifter™
- Two-Speed Lowering™
- TüV und CE Zertifizierung
- Zweiteiliger Schnellverschluss-Griff
- Aluminiumrollen
- Garantie: 3 Jahre
- Hubhöhe: 90–360 mm
- Gewicht: 14 kg

TURBO LIFTER | TWO-SPEED LOWERING

CARAT-NR. 6 51 37 35/8

Rangierheber
2 t Alu-Stahl

- Aluminium-Stahl-Wagenheber mit einem Eigengewicht von nur 22 kg! Perfekt für den mobilen Einsatz!
- Turbo Lifter™
- Two-Speed Lowering™
- TüV und CE Zertifizierung
- Zweiteiliger Schnellverschluss-Griff
- Fußpedal
- Aluminiumrollen
- Garantie: 3 Jahre
- Hubhöhe: 86–418 mm
- Gewicht: 22 kg

TURBO LIFTER | TWO-SPEED LOWERING

CARAT-NR. 6 51 40 95/6

Lkw-Druckluftheber 45T/20T

Die bewährte Lösung für den professionellen Reifenservice. Mit seinem niedrigen Profil und der hohen Tragkraft eignet er sich optimal für den Einsatz an schweren Nutzfahrzeugen.

- Leistungsstarker Druckluftantrieb für schnelles Heben
- 2-stufiges System für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen Lasten
- Niedrige Bauhöhe – ideal für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
- Robuste Bauweise für den täglichen Profi-Einsatz
- Einfaches Handling durch ergonomischen Griff
- 3 Jahre Garantie

Technische Daten

- Tragkraft: 45/20 t (2-stufig)
- Mindesthöhe: 150 mm
- Max. Höhe: 279 mm (ohne Verlängerungen)
- Länge: 600 mm
- Breite: 290 mm
- Griffhöhe: 1380 mm
- Verlängerungen: 45/100 mm

CARAT-NR. M 00 24 69/2

Wagenheberstütze Jack Block

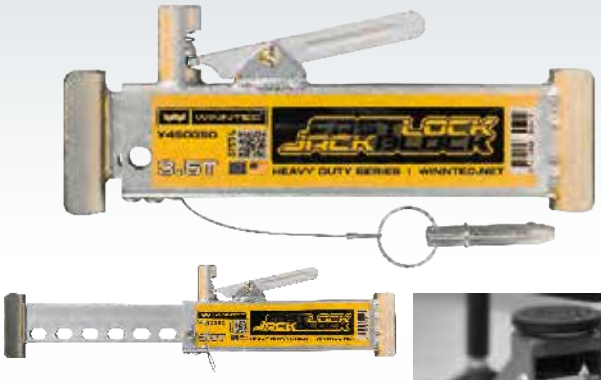

- Federgetriebene Absenkblockierung
- Macht die Verwendung von Unterstellböcken unnötig
- Länge: 217–352 mm (7 Einstellpositionen)
- Gewicht: 1,5 kg

CARAT-NR. 6 51 41 14/5

Unterstellböcke
3 t Paar

Dank Ratschen einfach und schnell die gewünschte Höhe einzustellen. Doppelte Sicherheit durch Ratschen und Sicherungsstift.

Technische Daten:

- Höhe min.: 285 mm
- Höhe max.: 428 mm
- Sattelbreite: 88 mm
- Standfläche: 210 x 193 mm
- Gewicht: 6,4 kg/Paar

CARAT-NR. 6 50 25 79/3

Multitool Truck

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Ergonomischer Hebekran für die Wartung von Lkw: Reifen, Nabe, Bremsscheibe und -sattel, Batterie. Er ist vielseitig einsetzbar und einfach zu bedienen. Er ermöglicht das Arbeiten ohne körperliche Anstrengung.

- Leichter Zugang zu engen Bereichen
- Hohe Wendigkeit und Stabilität (4 Lenkräder)
- Müheloses Heben der Last vom Boden bis zu 1,80 m Höhe
- Maximale Last mit Haken 200 kg (Hubarm eingefahren)
- Zertifizierte Hebekomponenten (Kette, Seil, Winde, Haken, Zylinder)
- Gebaut unter strikter Einhaltung der Normvorgaben
- Verstellbare Füße 30 cm ausziehbar

Technische Daten:
- Höhe: 103–186 cm
- Breite: 88,5–110 cm
- Tiefe: 101–130 cm

CARAT-NR. 6 50 43 57/G

Werkstattkran
WK ECO PROFESSIONAL 1000 kg

SCHEFER

- Großer Hubbereich mit 4-fach verstellbarem Kranausleger
- Drehbarer Lasthaken
- Stabil geschweißte Konstruktion
- Doppeltwirkende Hochdruckhydraulikpumpe
- Schnellhub bis zum Lastansatz
- Überdruckventil gegen Überlastung des Hebesystems
- Feinfühliges Senken der Last
- Komplett einklappbar

Technische Daten
- Fahrgestell: parallel
- Fahrgestelllänge: 1290 mm
- Tragkraft (4 Auslegerstellungen): 700/800/900/1000 kg
- Hakenhöhe max.: 2190–2430 mm
- Abmessungen L x B: 1510 x 1000 mm
- Gewicht: 95 kg

CARAT-NR. 6 50 38 56/4

Werkstattkran 1000 kg

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Universell einsetzbarer Werkstattkran für Gewichte bis zu 1000 kg. Der Auslegerarm ist in der Länge verstellbar und verfügt über eine Halterung mit Sicherheitshaken. Die 2 beweglichen Lenkrollen sorgen für maximale Flexibilität auch unter Last. Platzsparende Lagerung durch einklappbare Standbeine.

Technische Daten
- Tragkraft: 250–1000 kg
- Hubarmlänge: 902–1169 mm
- Hubhöhe: 2019–2248 mm
- Hubzylinder mit Sicherheitsventil
- Klappbar für platzsparende Lagerung und Transport, bei Bedarf auch komplett zerlegbar
- 2 Lenkrollen, 2 starre Rollen aus Stahl
- Inklusive Halterung mit Sicherheitshaken

Abmessungen
- Maße eingeklappt (L x B x H): 600 x 790 x 1560 mm
- Höhe des Rahmens: 160 mm
- Grundgestell (L x B): 1570 x 850 mm

CARAT-NR. 6 50 05 29/0

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Getriebeheber

MEN@WORK

- Zum Aus- und Einbau von Getrieben, Motoren, Achsen
- Kompakte Bauweise, geringes Gewicht
- Extra große Reichweite beim Anheben
- Schnelles Anheben durch hydraulische Fußpumpe
- Kolbenstange: hart verchromt, Ø 30 mm

Technische Daten
- Tragfähigkeit: max. 500 kg
- Höhe: 1100–1900 mm
- Gewicht: 33 kg

oäCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 50 25 18/1

Unterstellstütze

OMEGALIFT

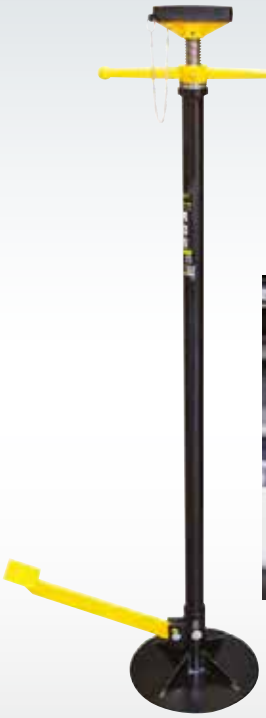

- Mit Fußpedal
- Tragkraft: 680 kg
- Robuster Stahlrahmen
- Höhe: 1397–2032 mm
- Übersetzungsverhältnis: 1:7

oäCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 50 34 34/0

Scheren-Hubtisch SHT 150 B

MEN@WORK

- Kraftvoller und ruckelfreier Antrieb über Fernbedienung
- Die Aufnahme ist 60:40 geteilt, nivellierbar und ausziehbar
- Spindeleinstellung zur exakten stufenlosen Einstellung der Neigung
- Inkl. Mobil-Kit über Hubdeichsel
- Hohe Standsicherheit
- Ideal zum Ein- und Ausbau von Fahrzeugkomponenten

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Hubhöhe: 1810 mm
- Aufnahme 60 % Bereich: 928 x 810 mm
- Aufnahme 40 % Bereich: 790 x 810 mm
- Gesamtlänge: 2453 mm
- Gesamtbreite: 900 mm
- Antriebsleistung: 1,5 kW
- Betriebsspannung: 230 V / C16A
- Elektrohydraulischer Antrieb 230V
- Fundament: min. C20/25, Dicke 120 mm

oäCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 50 43 54/9

Elektro-Hydraulischer Hubtisch 1200 kg

KUNZER Qualität verbindet

Elektro-hydraulischer Hubtisch mit flexibler Plattform für die universelle Anwendung, speziell entwickelt für den sicheren Austausch von HV-Fahrzeugbatterien.

- Hohe Tragkraft: Geeignet für Motoren, Getriebe, Achsen und ganze Baugruppen
- Rangierbarkeit: 4 große Rollen (200 mm), davon 2 gebremst und 2 gelenkt.
- Zweiteilige Tischplatte: Verlängerbar um 100 mm für extra große Baugruppen
- Präzises Positionieren: Feinjustierung der Hebeplattform in X & Y- Ebene
- Y-Achse (längs) ± 50 mm

Technische Daten
- Kapazität: 1.200 kg
- Höhe min./max.: 660/1915 mm
- Antrieb: elektrohydraulisch (220 V/50 Hz)
- Tischgröße: 1300–1400 x 770 mm
- Gewicht: 418 kg

CARAT-NR. 6 65 08 81/3

Schweißgerät MS 200-4

MEN@WORK

4-in-1-Multiverfahren-Schweißgerät für MIG/MAG (mit oder ohne Gas), WIG mit Gleichstrom und E-Hand (MMA). Es beinhaltet 9 Synergie-Kennlinien, um das Schweißen von Blechen von 0,6 bis 6 mm in allen Schweißpositionen zu erleichtern. Vielseitig, mit PFC/FV-Technologie ausgestattet, kommt es mit einer einphasigen Netzversorgung ohne Probleme zurecht.

INKLUSIVE
Schweißhelm LCD PROMAX 5-9/9-13 G VOLCANO

Technische Daten
- Schweißstrom: 20–200 A
- Netzanschluss: 230 V/50 Hz
- Drahtrollen-Ø: 200 + 300 mm
- Draht-Ø: 0,6–1,2 mm
- Drahtvorschubrollen: 4

oa CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 44 64 72/0

Schweißgerät P-Serie

GYS

Kompakte 1-phasige, Inverter-basierte Impulsstromquelle mit 220 A Schweißleistung. Mit insgesamt 3 integrierten 4-Rollen-Drahtvorschubeinheiten eignet sie sich auch zum Verschweißen sensibler Schweißzusätze wie z.B. Aluminium. Besonderes Augenmerk wurde auf eine intuitive Bedienung, reproduzierbare Schweißergebnisse und Prozesssicherheit gelegt.

Technische Daten
- Löt-/Schweißbereich: 10–220 A
- Netzanschluss: 230 V, 1-ph.
- Einschaltdauer: 100 %–130 A
- Schweißdrahtführung: 4 Rollen
- Drahtspulen-Ø: 200 mm
- Schweißdraht-Ø: 0,6–1,2 mm
- Kühlung: luftgekühlt

P1GYS AUTO - Set
- Brenneranschlüsse: 1

CARAT-NR. 6 44 64 98/5

P3GYS AUTO - Set
- Brenneranschlüsse: 3

CARAT-NR. 6 44 67 62/4

LEASING MÖGLICH

Schweißgerät KRONOS

GYS

Dreiphasiges Multi-Prozess-Inverter-Schweißgerät.
- Hervorragende Lichtbogeneigenschaften bei anspruchsvollen MIG/MAG-Anwendungen
- Eingebaute Synergien erleichtern die Einstellungen und verringern die Spritzer beim Schweißen
- Beleuchtete und leicht zugängliche Benutzeroberfläche bietet eine präzise Steuerung der Schweißparameter

Technische Daten
- Schweißstrom: 20–320 A
- Stahl- und Edelstahldraht: Ø 0,6–1,2 mm
- Aluminiumdraht: Ø 0,8–1,2 mm
- Fülldraht (Umpolung): Ø 0,9–1,6 mm
- MMA DC/Puls: basische- und rutile Elektroden
- WIG DC Lift/Puls

Mit seiner modularen Architektur kann das **KRONOS 400T DUO** mit einem separaten Drahtvorschubkoffer (optional) ausgestattet werden, um schnell mit 2 Drahtarten zu arbeiten.

LEASING MÖGLICH

KRONOS 320T

CARAT-NR. 6 44 65 17/2

KRONOS 400T DUO

CARAT-NR. 6 44 65 18/0

Schweißgerät E-Serie

GYS

Synergisches, einphasiges MIG/MAG-Schweißgerät mit 200 A und drei integrierten Drahtvorschüben, welches speziell für den Karosseriebauer entwickelt wurde. Es ist mit einem sehr intuitiven farbigen Bedienfeld ausgestattet und schweißt Stahl und Aluminium auch bei geringen Blechstärken perfekt zusammen. Seine Synergien umfassen auch MIG-Löten mit CuSi3- und CuAl8-Drähten.

Technische Daten
- Schweißstrom: 10–200 A
- Netzanschluss: 230 V
- Netzabsicherung: 16 A
- Drahtrollenvorschub: 4

E1 GYS AUTO mit Zubehör
- Brenneranschlüsse: 1

CARAT-NR. 6 44 64 49/8

E3 GYS AUTO mit Zubehör
- Brenneranschlüsse: 3

CARAT-NR. 6 44 65 16/4

LEASING MÖGLICH

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Punktschweißanlage GYSPOT PTI-G PLUS - Set

Die GYSPOT PTI GENIUS PLUS ist das Ergebnis der kontinuierlichen Innovation von GYS und revolutioniert das Punktschweißen. Vollständig automatisiert und ergonomisch, kombiniert es eine leichte Zange mit pneumatischer Überöffnung, eine vereinfachte Bügelaufstellung Bügelaufnahme und einen verlängerten motorisierten Ausleger, der unübertroffene Mobilität und Zugänglichkeit bietet. Seine patentierte Kabelarretierung erleichtert das schnelle Abnehmen der Zange. Seine patentierte Kabelarretierung erleichtert die Zangenbedienung. Der neue 7-Zoll-Farbbildschirm sorgt für eine klare Anzeige und eine intuitive Navigation, wodurch die Einrichtung und der tägliche Gebrauch optimiert werden.

Technische Daten
- Schweißleistung: bis 14.500 A
- Zangenanpressdruck: 600 daN/8 bar
- Netzspannung: 400 V/50 Hz
- Netzabsicherung: 25 A
- Max. Materialdicke: 2,5 + 2,5 + 2,5 mm
- Kabellänge: 6 m
- Netzkabellänge: 8 m
- Abmessungen: 71 x 90 x 200 cm
- Gewicht: 100 kg

CARAT-NR. 6 44 69 84/4

PTI-G PLUS - Upgrade-Set 1

CARAT-NR. 6 32 11 63/5

Fragen Sie Ihren Großhändler nach den Inhalten der Upgrade-Sets.

PTI-G PLUS - Upgrade-Set 2

CARAT-NR. 6 44 69 86/9

Stanznietsystem-Set GYSPRESS 10T PREMIUM PUSH-PULL

- Modular aufgebautes Nietgerät mit Druckregelung
- Durch austauschbare Matrizen, Bügel und Zubehör an verschiedenste Aufgaben anpassbar
- Pressdruck und Geschwindigkeit individuell einstellbar
- Nieten bis 6,5 mm Materialstärke
- 10 t Pressdruck
- Ergonomische Handhabung

- Wartungsfrei, ölauslaufsicher
- Die PUSH-PULL-Variante verfügt über eine Einrichtung zum kraftunterstützenden Zurückziehen des Stempels
- Inklusive Koffer und umfangreichem Zubehör

CARAT-NR. 6 30 63 40/8

Viele GYS-Geräte INKLUSIVE umfangreichem Zubehör

Mobiles Ausbeulsystem
EASYLINER 39.04

Abbildung beispielhaft

Der Easyliner 39.04 ist eine praxisgerechte Karosserie-Ausbeulstation, ideal für Reparaturen von kleinen, mittleren und großen Dellen (Radkasten, Kotflügel, Streifschäden, …). 400 V-Ausbeulspotter mit maximalem Ausgangsstrom 3800 A, ideal geeignet für Ausbeularbeiten an Karosserieteilen aus Stahl. Einfache und intuitive Bedienung durch automatische Schweißauslösung und benutzerfreundliches Bedienfeld.

Technische Daten
- Anwendung: Stahl
- Max. Schweißstrom: 3800 A
- Absicherung: 16 A
- Schweißauslöser: Automatisch
- Netzanschluss: 400 V

CARAT-NR. 6 55 66 42/4

Mobiles Ausbeulsystem
SPEEDLINER PRO 400 – Set

Abbildung beispielhaft

Fahrbare Profi-Karosserie-Ausbeulstation mit leistungsstarkem Ausbeulspotter für Aluminium Ausbeularbeiten. Zeit- und platzsparend, für hohe Effektivität in der Karosserie-Werkstatt. Inkl. Ausziehwerkzeugen (Vollsortiment) und Verschleißmaterial.

Technische Daten
- Anwendung: Stahl
- Max. Schweißstrom: 3800 A
- Absicherung: 16 A
- Schweißauslöser: Automatisch/Manuell
- Netzanschluss: 400 V

CARAT-NR. 6 55 77 85/G

Mobile Ausbeulsysteme

Fahrbare Profi-Karosserie-Ausbeulstationen mit leistungsstarkem Ausbeulspotter für Stahl- und Aluminium Ausbeularbeiten. Zeit- und platzsparend, für hohe Effektivität in der Karosserie-Werkstatt. Inkl. Ausziehwerkzeugen (Vollsortiment) und Verschleißmaterial. Das komplette Ausbeulsystem zur Reparatur von Stahl- und Aluminium-Außenhaut-Reparaturen.

Durch das neue, patentierte PREMIUM PRO Ausbeulzubehör können Dellen und Schäden einfacher und schneller bearbeitet werden. Der GYSPOT COMBI ARCPULL ermöglicht das Arbeiten an Aluminium- und Stahl-Außenhautbestandteilen in einem Gerät. Die neuen Schubfächer erweitern das System nochmal und bieten mehr Möglichkeiten der Werkzeugplatzierung – moderne, hoch effektive Ausbeultechnik.

Das richtige Paket zum passenden Budget!
Bitte fragen Sie Ihren Großhändler!

LEASING MÖGLICH

Abbildung beispielhaft

Abbildung beispielhaft

Abbildung beispielhaft

Technische Daten	DENTSTATION PREMIUM PRO EXPERT 400 – Set	DENTSTATION PREMIUM PRO COMBI ARCPULL – Set	DENTSTATION PREMIUM PRO EXPERT 400 + ARCPULL 200 – Set
Anwendung	Stahl	Stahl/Alu	Stahl/Alu
Max. Schweißstrom	4500 A	3800/200 A	4500/200 A
Absicherung	16 A	16 A	16 A
Schweißauslöser	Automatisch + Manuell	Automatisch + Manuell	Automatisch + Manuell
Netzanschluss	400 V	230 V	400 V/3-ph. – 230 V/1-ph.
CARAT-NR.	6 55 80 3H/G	6 55 80 4H/G	6 55 80 5H/G

Mobiles Ausbeulsystem SPEEDLINER
PREMIUM PRO COMBI ARCPULL – Set

Abbildung beispielhaft

Durch das neue, patentierte PREMIUM PRO Ausbeulzubehör können Dellen und Schäden einfacher und schneller bearbeitet werden. Der GYSPOT COMBI ARCPULL ermöglicht das Arbeiten an Aluminium- und Stahl-Außenhautbestandteilen in einem Gerät. Die neuen Schubfächer bieten mehr Möglichkeiten der Werkzeugplatzierung.

Technische Daten
- Anwendung: Stahl/Alu
- Max. Schweißstrom: 3800/200 A
- Absicherung: 16 A
- Schweißauslöser: Automatisch/Manuell
- Netzanschluss: 400 V

CARAT-NR. 6 55 22 6F/G

Zug- und Druckeinheit ELECTRO FORCE

Leistungsstarke Zug- und Druckeinheit, die für das schnelle Richten von Fahrzeugschäden entwickelt wurde. Kompakt, akkubetrieben und aus gehärtetem Stahl gefertigt, garantiert es eine lange Betriebsdauer und optimale Bewegungsfreiheit. Selbst bei schwersten Beschädigungen hat man durch die einstellbaren Zug- und Druckkraft (5/7/9 t) immer eine optimale Kontrolle.

- Akkulaufzeit Li-Ionen-Akku mit 20 V/4 Ah
- Kann bis zu 20 vollständige Arbeitszyklen bei maximaler Leistung (9 t) durchführen
- Eingebaute LED-Anzeige zur Anzeige des Akkuladezustands

CARAT-NR. M 00 24 75/5

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Schweißhelme

Schützt Gesicht und Augen des Schweißers vor UV, Infrarot und Spritzwasser. Vollautomatisierter Wechsel vom klaren in getönten Zustand.

LCD ALIEN+ TRUE COLOR XXL

- XXL Sichtfeld
- Erhöhte Empfindlichkeit (4 Sensoren)
- WIG-Schweißen > 2A
- Schweißen/Schleifen am Helm einstellbar
- Empfindlichkeit/Zeit im Helm einstellbar
- Filterstufen: 5–9 / 9–13
- 5–9: Schweißen mit niedriger Leistung
- TRUE COLOR Technologie

CARAT-NR.
6 44 61 58/5

LCD VENUS 9/13 G TRUE COLOR

- MMA, MIG-MAG, WIG 10–400 A; TIG 10–300 A
- Verschlusszeit: ≤ 0,1 ms
- Aufhellungszeit: 0,4 s
- Hellstufe: 4
- Schutzstufe beim Schweißen: 9–13
- Sichtfeld: 92 x 42 mm
- Gewicht: 480 g
- Energieversorgung: solar

CARAT-NR.
6 44 58 49/0

LCD APOLLO+ 5–9/9–13 G TRUE COLOR

- MMA und MIG-MAG 5–400 A, TIG 2–300 A
- Verschlusszeit: 0,08 ms
- Aufhellungszeit: 0,15–0,8 s
- Hellstufe: 4
- Dunkelstufe: 5–9/9–13
- Sichtfeld: 100 x 67 mm
- Gewicht: 550 g
- Energieversorgung: solar + Batterie

CARAT-NR.
6 44 61 44/5

Induktionsheizgerät

COMBIDUCTION AUTO 50LG – Set

Vereint die Flexibilität des GYSDUCTION und die Leistung des POWERDUCTION 50LG in einem Produkt. Besonders für die Karosserie-Reparatur geeignet bietet es versch. Möglichkeiten für Richtarbeiten an verzogenen Chassisteilen (außer HSS), Lösen von Bolzen der Spurstangenköpfe ohne Gummiteile, Demontage von Lenkstangen, Abbeizen von Einstiegsschutzfolien, Lockerung eingerosteter und verklemmter Bauteile.

Technische Daten

- Netzanschluss: 230 V, 1-ph.
- Netzabsicherung: 25 A mini
- Heizleistung: 5200 W
- Heizfrequenz: 20–80 kHz

CARAT-NR. 6 44 61 69/2

Induktionsheizgeräte

- Demontage von geklebten Karosserieverbindungen aus Stahl und Aluminium
- Richtarbeiten an verzogenen Chassisteilen (außer HSS)
- Lösen von Bolzen der Spurstangenköpfe ohne Gummiteile, Demontage von Lenkstangen
- Entfernung von Aufklebern
- Abbeizen von Einstiegsschutzfolien

Das richtige Paket zum passenden Budget!
Bitte fragen Sie Ihren Großhändler!

Technische Daten	POWERDUCTION 37L	POWERDUCTION 50LG	POWERDUCTION 110LG	POWERDUCTION 160LG
Netzspannung	230 V – 1 ph.	230 V – 1 ph.	400 V – 1 ph.	400 V – 3 ph.
Absicherung	16 A mini	25 A mini	16 A mini	32 A mini
Frequenz	15–30 kHz	20–60 kHz	20–60 kHz	20–60 kHz
Kühlung	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung	Flüssigkühlung
Leistung	3700 W	5200 W	11000 W	16000 W
CARAT-NR.	6 44 55 19/9	6 44 54 71/3	6 44 56 87/4	6 44 55 21/5

LEASING MÖGLICH

Induktionsheizgerät GYSDUCTION AUTO

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V, 1-ph.
- Netzabsicherung: 16 A
- Heizleistung: 2400 W
- Heizfrequenz: 35–120 kHz

- Schnelles und leistungsfähiges Induktionsgerät, ideal für die Karosseriebearbeitung, z.B. Entfernen von Aufklebern, Logos, seitlichen Zierleisten und geklebten Fahrzeugblechen
- Demontage geklebter Fahrzeugglasscheiben
- Zur Reparatur kleinerer Beulen ohne Lacknachbearbeitung
- Gezielte und punktuelle Wärmeeinbringung ohne Beschädigung anliegender Elemente

CARAT-NR. 6 44 45 71/1

Induktionsheizgerät POWERDUCTION 10R Set

Für das Erhitzen, Lösen und einfache Abziehen aller metallischen Teile.
- Punktuelles, schnelles Erhitzen ohne Flamme und somit ohne Beschädigung anliegender Bauteile wie Kabeln oder Rohren (Ausbau nicht notwendig)
- Ergonomisch: reduziertes Volumen; inkl. Tragriemen
- Einfach zu bedienen: kann überall an eine einphasige 230 V-Steckdose angeschlossen werden
- Leistung: 1250 W
- Gesamtgewicht: 3,5 kg

CARAT-NR. 6 44 59 70/4

Induktions-Heizpistolen-Satz 1,5 kW

- Zum Lösen verrosteter und festgefressener Verbindungen
- Punktgenaues Erhitzen in wenigen Sekunden
- Aufheizen von Bauteilen bis zu 550 °C (rotglühend)

- **Anwendungsgebiete:** Schrauben, Muttern und Bolzen, Auspuffschellen bzw. Rohre, Lambdasonden, festsitzende Lager, Kugelgelenke, Lenkung (z.B. Einstellschrauben-Achsvermessung), chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen (geklebt), Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage

CARAT-NR. 6 44 67 66/5

Induktions-Spule mit Keramikschutz, formbar, 800 mm

- Flexibel wie ein Seil
- Keramikschutz zur besseren Wärmeverteilung und Schutz vor Überhitzen
- Optimal für tiefliegende Anwendungen
- Einsetzbar in Verbindung mit Induktions-Heizpistole (CARAT-Nr. 6 44 67 66/5)

- **Anwendungsgebiete:** Schrauben, Muttern und Bolzen, Auspuffschellen bzw. Rohre, Lambdasonden, festsitzende Lager, Kugelgelenke, Lenkung (z.B. Einstellschrauben-Achsvermessung), chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen (geklebt), Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage

CARAT-NR. 6 44 67 81/4

Induktionsheizgerät 3,7 kW wassergekühlt

- Punktgenaue, schnelle Erhitzung von Bauteilen
- Starke 3,7 kW Variante für Kfz- sowie Nfz-Anwendungen
- Keine offene Flamme, kein Risiko für Schläuche, Kabel oder Kunststoffteile
- Auslieferungszustand inklusive Kühlmittel
- Mobiler Einsatz durch kompakte Bauform bei enormer Leistung
- Extra langes, gut geschütztes Schlauchpaket von 3 m
- Wasserkühlung mit 1,5 Liter Volumen
- Zusatzlüfter zum Kühlen des Mittels
- Ausgabeleistung exakt auf den Anwendungsbereich einstellbar
- Inklusive 35° abgewinkelter Spule – Gesamtlänge der Spule 260 mm

CARAT-NR. 6 44 69 65/3

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Werkstattpresse

MEN@WORK

PJ25H

- Fußpneumatisch gesteuerter Eilgang des Presskolbens für schnelles und präzises Fixieren des Werkstückes
- Der Pressvorgang wird gefühlvoll mittels handhydraulischer Pumpe durchgeführt
- Seitwärts verstellbarer Presszylinder
- Integriertes Manometer in bequemer Augenhöhe
- Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Vollverschweißter Rahmen sowie Presstisch aus hochfestem Stahl für lange Lebensdauer
- Abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dorne
- Serienmäßig 2 Richtblöcke, Pressplatte, Adapter sowie 3 Dornen (Ø 12, 20, 30 mm)

Technische Daten
- Kapazität: 25 t
- Kolbenhub: 150 mm
- Rahmen innen: 640 mm
- Rahmentiefe innen: 130 mm
- Gewicht: 135 kg

CARAT-NR. 6 50 06 56/1

aaCARGO LOGISTICS

P40H

- Handhydraulische Werkstattpresse für Landmaschinen-, Lkw-Werkstätten sowie Industriebetriebe
- Doppelwirkende, fußpneumatische, mobile Steuerbox für schnelles und präzises Fixieren des Werkzeuges
- Seitwärts verstellbarer Zylinder, 300 mm Kolbenhub für schwere Ansprüche
- Große Flexibilität durch breiten und vollverschweißten Rahmen sowie Presstisch
- Tischhöhenverstellung mit Hilfe des Presszylinders über eine Kette
- Eingebautes Sicherheitsventil, abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dorne
- Serienmäßig 2 Richtblöcke

Technische Daten
- Kapazität: 40 t
- Kolbenhub: 300 mm
- Rahmen innen: 850 mm
- Rahmentiefe innen: 215 mm
- Gewicht: 425 kg

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 50 06 57/9

aaCARGO LOGISTICS

Werkstattpresse 20 t

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
- Erleichtert das Erneuern von z.B. Radlagern, Getriebewellenlagern, Gummibuchsen etc.
- Großer Arbeitsbereich durch 9-fach verstellbare Auflagefläche
- Pressdruck über große Druckuhr ablesbar

Technische Daten
- Arbeitsbereich: 0–910 mm
- Arbeitsdruck max.: 20 t
- Breite: 530 mm
- Hub: 175 mm
- Gewicht: 98 kg

CARAT-NR. 6 50 06 53/8

Press-unterlage 17-teilig

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Optimale Ausrichtung von Werkstücken an der Werkstattpresse
- Erhöhte Sicherheit durch kipp- und spielfreie Ausrichtung
- Für Montage und Demontagearbeiten
- Schwenkunterlage für erweiterte Positionierungen
- Gewinde-Nummerierung zur Dokumentation der Einstellpositionen
- Maximale Belastbarkeit: 20 t
- Abmessungen Auflageplatte: 250 x 200 x 40 mm

CARAT-NR. 6 50 44 26/5

Werkstattwagen mit 5 Schubladen

GYS

- Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl
- Deckel mit 2 Gasdruckfedern
- Großes, abschließbares Staufach*
- 5 Schubladen* mit kugelgelagerten Führungen
- 4 hochfeste Räder (2x schwenkbar mit Feststellbremse)

*Rutschfeste Matten in allen Schubladen

Technische Daten
- Fassungsvermögen: 320 kg
- Abmessung (mit Griff): 867 x 560 x 1050 mm
- Leergewicht: 64 kg

CARAT-NR. 6 00 99 0H/2

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Klimaservicegerät BASIC 134a

MEN@WORK

- Für Kältemittel 134a
- LC-Display blau 4 x 20, hintergrundbeleuchtet und leuchtstark
- Steuerung der Datenbank und Speicherung der durchgeführten Services über SD-Karte
- Kältemitteltank: 10 kg
- Vakuumpumpe zweistufig
- Befüllgenauigkeit: +/- 15 g
- Hohe Recyclingquote (über 95 %)
- Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuerte Funktion)
- 2 handgesteuerte Ventile für die Serviceschläuche
- Betriebsarten: Datenbank, Manuell, Meine Datenbank
- Automatische Kondensatabführung
- Inklusive Drucker

CARAT-NR. 6 55 42 9C/8

aaCARGO LOGISTICS

Klimaservicegerät ACX 320 R134a

MAHLE

Das ArcticPRO® ACX 320 bietet ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Die 7-Zoll-Touchscreen-Oberfläche führt weniger erfahrene Bediener durch die Arbeitsschritte und ermöglicht erfahreneren Benutzern eine vollständige Kontrolle der Wartung. Die Wi-Fi-Verbindung ermöglicht ständige Updates und die Verbindung der Station mit Ihrem Drucker, um nach Abschluss der Arbeiten den Servicebericht auszudrucken.

Eigenschaften
- Für R-134a-Systeme, umrüstbar auf R-1234yf
- Thermodrucker (optional)
- Datenbank für Wartungsdaten
- Hybridfunktion

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 57 03 84/5

aaCARGO LOGISTICS

Klimaservicegerät ACX 350 R134a

MAHLE

ArcticPRO® Klimaservicegeräte der neuen Generation. Intuitiv bedienbar, maximale Sicherheit und höchste Präzision. ACX 350 – die Komplettstation der Serie.

Eigenschaften
- Für R134a-Systeme, umrüstbar auf R1234yf oder R513a-Systeme
- Effiziente und erfolgreiche Wartung, unabhängig von Fahrzeug und Umgebungstemperatur
- Wi-Fi-Verbindung (Ausdruck, Updates)
- OneTouch-Geräteöffnungssystem
- Fernbedienungs-App (Remote Control App) (optional)
- Aktiver Ölschutz: hermetisch geschlossene Ölbehälter
- LED-Leuchte zeigt Status an überall in der Werkstatt
- EGEA-Zertifizierung bei Umstellung auf R1234yf
- ASA-Netzwerkanschluss
- Anschluss an Diagnose (optional)
- Integrierte N-Leak Test-Funktion
- Thermodrucker (optional)

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 57 03 82/9

aaCARGO LOGISTICS

Klimaservicegerät ACX 380 R134a

MAHLE

ArcticPRO® Klimaservicegeräte der neuen Generation. Intuitiv bedienbar, maximale Sicherheit und höchste Präzision. ACX 380 - das Flaggschiff der Serie.

Eigenschaften
- Für R-134a-Systeme, umrüstbar auf R-1234yf oder R-513a-Systeme
- Effiziente und erfolgreiche Wartung, unabhängig von Fahrzeug und Umgebungstemperatur
- Wi-Fi-Verbindung (Ausdruck, Updates)
- OneTouch-Geräteöffnungssystem
- Fernbedienungs-App (Remote Control App)
- Aktiver Ölschutz: hermetisch geschlossene Ölbehälter
- LED-Leuchte zeigt Status an überall in der Werkstatt
- EGEA-Zertifizierung bei Umstellung auf R-1234yf
- ASA-Netzwerkanschluss
- Anschluss an Diagnose
- Thermodrucker

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 57 03 87/8

aaCARGO LOGISTICS

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Klimaservicegerät KONFORT 780 TOUCH BI-GAS für R134a und R1234yf

TEXA

Das BI-GAS Gerät für die Kältemittel R134a und R1234yf ist trotz gleicher Abmessungen wie die anderen Klimaservicegeräte der Baureihe mit zwei Kältemitteltanks ausgestattet. Durch ein patentiertes System vermeidet die 780 TOUCH eine Kontamination der beiden Kältemittel. Dieses Top-Gerät der Konfort Serie kommt von Werk aus mit einem Thermodrucker und ist auch mit einem Kältemittelanalysegerät lieferbar.

- 10" Farb-Multitouch-Display
- Android 10 Betriebssystem für schnelle Datenverarbeitung
- Hochpräzise automatische Öleinspritzung
- Steuerung der Datenbank und Speicherung der durchgeführten Services über USB-Stick
- Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Hohe Recyclingquote (über 95 %)
- Automatische Erkennung der Ölbehälter
- Vollautomatischer Klimaservice
- Automatische Genauigkeitskontrolle der Kältemittelmessung
- Mehrsprachige Softwareausführung
- Automatische Kompensation der Länge der Serviceschläuche
- Automatische Wartungsmeldung
- Vereinfachte Wartung
- Freigegeben für Elektro- und Hybridfahrzeuge
- Offizielle Freigabe durch Mercedes-Benz
- Zwei Kältemitteltanks à 12 kg
- Doppelte und getrennte Kreisläufe für Absaugung, Recycling und Wiederbefüllung
- Vollständig automatischer Servicevorgang
- **Weitere Besonderheiten:** Hermetisch geschlossene Ölbehälter, Transportsicherung, Genauigkeitskontrolle der Kältemittelmessung und automatische Reinigung der Serviceschläuche

LEASING MÖGLICH

Inklusive Analysegerät
CARAT-NR. 6 55 99 2C/5

CARGO LOGISTICS

Ohne Analysegerät
CARAT-NR. 6 55 99 1C/6

CARGO LOGISTICS

Klimaservicegerät ASC 6100 G für R134a, R1234yf oder R513a/R456a

WAECO AirCon Service

Preiswertes Servicegerät mit allen Qualitätsmerkmalen für ein sicheres Arbeiten. Dank eines neuen modularen Konzepts kann das Gerät in ein Servicegerät für die Kältemittel R134a, R1234yf oder R513a/R456a umgewandelt werden. Führt alle Serviceabläufe automatisch durch.

Einstiegsmodell mit Erweiterungsoptionen

CARAT-NR. 6 55 75 3C/4

- 8-fach gelagerte WAECO Heavy Duty Wiegezelle – absolut wartungsfrei – auch für den mobilen Einsatz geeignet!
- Füllzylinderspeicher: 9 kg
- Recycling des Kältemittels, Öl- und UV-Additiv-Management vollautomatisch, gesteuert über die Wiegezelle
- Rückgewinnungsquote: mind. 95 %
- Zwangsbelüftung an der Rückseite
- Soft-Grafikdisplay und USB-Anschluss
- Feuchtigkeitsfreies Lagerungs- und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv
- **Anschlusskit erforderlich**

Klimaservicegerät für R134a, R1234yf oder R513a/R456a

WAECO AirCon Service

- Füllzylinderspeicher: 16 kg
- Vakuumpumpenleistung: 5 Pkw/Stunde
- Integrierte WLAN Funktion
- Patentiertes Lagersystem für Frischöl und UV-Additive
- Vier Öl-UV-Anschlüsse, Genauigkeit +/-1 g
- Genauigkeit des Altölablasses +/- 1 g
- Vakuumcheck automatisch
- Automatische Einfüllung des Lecksuchadditives
- Integrierte Füllmengendatenbank
- Schwenkbares 10 Zoll-LCD-Display
- Spezielle Klimaanlagenspülfunktion
- Spezielles Hybrid-Spülprogramm
- Beheizter Ladezylinder für Schnellbefüllung: Aufheizen auch während des Nachfüll- und Vakuumprozesses möglich
- Spezielle, 8-fach gelagerte Wiegetechnik
- Große Werkzeugablagefläche
- Drei USB-Anschlüsse
- Zertifiziert für vier Kältemittel
- Filterleistung für 150 kg Kältemittel
- **Anschlusskit erforderlich**
- Option: Thermodrucker

ASC 7.3

- 500 ml Altölbehälter ermöglicht größere Wechselintervalle

CARAT-NR. 6 55 93 9H/0

ASC 7.3 LE

- Vollautomatisches Low Emission-Klimaservicegerät
- Recyclingrate 99,99 %
- Hermetisch geschlossener Altölbehälter für das Low Emission-Konzept

CARAT-NR. 6 55 94 0H/7

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Klimaservicegerät für R134a, R1234yf oder R513a/R456a

WAECO AirCon Service

- Füllzylinderspeicher: 28 kg
- Integriertes WLAN
- Patentiertes Lagersystem für Frischöl und UV-Additive
- Vier Öl-/UV-Anschlüsse, Genauigkeit +/-1 g
- Genauigkeit des Altölablasses +/- 1 g
- Integrierte Füllmengendatenbank
- Schwenkbares 10-Zoll-LCD-Display
- Spezielle, 8-fach gelagerte Wiegetechnik
- Vakuumcheck automatisch
- Spezielle Klimaanlagenspülfunktion
- Spezielles Hybrid-Spülprogramm
- Beheizter Ladezylinder für Schnellbefüllung: Aufheizen auch während des Nachfüll- und Vakuumprozesses möglich
- Drei USB-Anschlüsse
- Zertifiziert für vier Kältemittel
- Filterleistung für 150 kg Kältemittel
- **Anschlusskit erforderlich**
- Option: Thermodrucker

ASC 7.4

- 500 ml Altölbehälter ermöglicht größere Wechselintervalle
- Vakuumpumpenleistung: 192 l/Std.
- Integrierte Hochleistungspumpe für das Befüllen großer Kältemittelmengen

CARAT-NR. 6 55 94 1H/6

ASC 7.4 LE

- Vollautomatisches Low Emission Klimaservicegerät, großes Volumen
- Recyclingrate 99,99 %
- Vakuumpumpenleistung: 5 Pkw/Stunde
- Automatische Einfüllung des Lecksuchadditives
- Hermetisch geschlossener Altölbehälter für das Low Emission-Konzept

CARAT-NR. 6 55 94 2H/5

Klimaservicegerät

WAECO AirCon Service

- Automatischer Kältemittelablass
- Füllzylinderspeicher: max. 50 kg
- Integrierter Drucker
- Patentiertes Lagersystem für Frischöl und UV-Additive
- Zwei Öl-/UV-Anschlüsse, Genauigkeit +/-1 g
- Genauigkeit des Altölablasses +/- 1 g
- Vakuumcheck automatisch
- Automatische Einfüllung des Lecksuchadditives
- 11,2"-Touch-Display
- Schwenkbare Display- und Informationseinheit (patentiert)
- Beheizter Ladezylinder für Schnellbefüllung: Aufheizen auch während des Nachfüll- und Vakuumprozesses möglich
- Integrierter CO_2 -Sensor für die Umgebungsatmosphäre
- Spezielles Hybrid-Spülprogramm
- Flexible Kupplungen für einfache Anbindung an das Fahrzeug; inkl. Entlüftungsfunktion

ASC 7.744

- Vakuumpumpenleistung: 42 l/Min.
- 3,5-m-Serviceschläuche

CARAT-NR. M 00 26 77/4

ASC 7.744 L

- Vakuumpumpenleistung: 120 l/Min.
- Hybridspülset ist Standard bei ASC 7.744L
- 5-m-Serviceschläuche

CARAT-NR. M 00 26 77/7

Anschlusskit R134a/R513a/R456a für ASC 7.x

WAECO AirCon Service

Bitte bestellen Sie das ASC-Basisgerät und das Anschlusskit Ihrer Wahl (Sie können Ihrem Gerät nur eines der Kältemittel zuweisen). Jedes Set enthält Servicekuppler, Öl-/UV-Testflaschen, eine Schutzhaube und die erforderlichen Adapter.

Schlauchlänge 3 m

CARAT-NR. 6 55 36 6H/2

Schlauchlänge 5 m

CARAT-NR. 6 55 38 1H/3

Schlauchlänge 8 m

CARAT-NR. 6 55 55 9H/9

Anschlusskit R134a/R513a/R456a BUS für ASC 7.x

WAECO AirCon Service

- Bus-Anwendung mit POE-Öl
- Anschlusskit 8 m inkl. Servicekuppler, POE-Öl, Schutzhaube und den erforderlichen Adaptern

Schlauchlänge 8 m

CARAT-NR. 6 55 61 3H/3

Anschlusskit R1234yf für ASC 7.x

WAECO AirCon Service

Bitte bestellen Sie das ASC-Basisgerät und das Anschlusskit Ihrer Wahl (Sie können Ihrem Gerät nur eines der Kältemittel zuweisen).
Jedes Set enthält Servicekuppler, Öl-/UV-Testflaschen, eine Schutzhaube und die erforderlichen Adapter.

Schlauchlänge 3 m

CARAT-NR. 6 55 61 0H/6

Schlauchlänge 5 m

CARAT-NR. 6 55 61 1H/5

Schlauchlänge 8 m

CARAT-NR. 6 55 61 2H/4

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Klimaservicegerät ACX 420 R1234yf

MAHLE

Das ArcticPRO® ACX 420 bietet ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Die 7-Zoll-Touchscreen-Oberfläche führt weniger erfahrene Bediener durch die Arbeitsschritte und ermöglicht erfahreneren Benutzern eine vollständige Kontrolle der Wartung. Die Wi-Fi-Verbindung ermöglicht ständige Updates und die Verbindung der Station mit Ihrem Drucker, um nach Abschluss der Arbeiten den Service-bericht auszudrucken.

Technische Daten
- Für R-1234yf-Systeme
- Thermodrucker (optional)
- Datenbank für Wartungsdaten
- Hybridfunktion

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 57 03 83/7

oäCARGO LOGISTICS

Klimaservicegerät ACX 450 R1234yf

MAHLE

ArcticPRO® Klimaservicegeräte der neuen Generation. Intuitiv bedienbar, maximale Sicherheit und höchste Präzision. ACX 450 – die Komplettstation der Serie.

Eigenschaften
- Für R1234yf-Systeme
- Effiziente und erfolgreiche Wartung, unabhängig von Fahrzeug und Umgebungstemperatur
- Wi-Fi-Verbindung (Ausdruck, Updates)
- OneTouch-Geräteöffnungssystem
- Fernbedienungs-App (Remote Control App) (optional)
- Aktiver Ölschutz: hermetisch geschlossene Ölbehälter
- Statusanzeige über LED-Leuchte
- EGEA-Zertifizierung bei Umstellung auf R-1234yf
- ASA-Netzwerkanschluss
- Anschluss an Diagnose (optional)
- Integrierte N-Leak Test-Funktion
- Thermodrucker (optional)

oäCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 57 03 81/1

LEASING MÖGLICH

Klimaservicegerät ACX 480 R1234yf

MAHLE

ArcticPRO® Klimaservicegeräte der neuen Generation. Intuitiv bedienbar, maximale Sicherheit und höchste Präzision. ACX 480 – das Flaggschiff der Serie.

Eigenschaften
- Für R1234yf-Systeme
- Effiziente und erfolgreiche Wartung, unabhängig von Fahrzeug und Umgebungstemperatur
- Wi-Fi-Verbindung (Ausdruck, Updates)
- OneTouch-Geräteöffnungssystem
- Fernbedienungs-App (Remote Control App)
- Aktiver Ölschutz: hermetisch geschlossene Ölbehälter
- Statusanzeige über LED-Leuchte
- EGEA-Zertifizierung bei Umstellung auf R-1234yf
- ASA-Netzwerkanschluss
- Anschluss an Diagnose
- Thermodrucker

oäCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 57 04 53/8

LEASING MÖGLICH

Kältemittel

TAZZETTI

- Energieeffiziente, umweltfreundliche und verlässlichen Kühlung
- Für PKW, Gewerbe, Industrie, Privathaushalte

R1234yf

Preise auf Anfrage

R134a

5 kg-Flasche

CARAT-NR. 4 06 15 46/0

12 kg-Flasche

CARAT-NR. 4 06 15 45/2

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Klimaservicegerät Konfort 712 TOUCH für R1234yf

TEXA

- Für Kältemittel R1234yf
- Mit 7" Multitouch-Farbdisplay
- 10 kg Kältemitteltank mit elektronischer Waage
- Doppelstufige Vakuumpumpe 100 l/min
- Fahrzeugdatenbank auf SD-Karte für Pkw, Lkw und Landmaschinen
- Vollautomatischer Servicevorgang
- Inkl. Wi-Fi Modul, Bluetooth® Schnittstelle und USB-Port
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Technische Daten
- Recyclingquote: > 95 %
- Arbeitsdruck (max.): 20 bar
- Leistung: 770 W
- Gewicht: 90 kg
- Abmessungen (H x B x T): 1101 x 598 x 706 mm

CARAT-NR. 6 55 39 0F/6

oeCARGO LOGISTICS

Klimaservicegerät chillAIR CO_2

AVL DiTEST

- Touchdisplay zur intuitiven Bedienung
- Zusätzliche Manometer zur schnellen Erfassung der Drücke
- Optimierte Gerätehöhe für ergonomisches Arbeiten
- Rasches Wechseln der CO_2-Flaschen gewährleistet (alle gängigen Flaschentypen)
- Hohe Arbeitssicherheit durch menügeführte Prozesse (Sicherheitshinweise, Plausibilitätschecks)
- Intuitive Bedienung durch selbsterklärende Benutzeroberfläche
- Einfacher Tausch der Kältemittelflasche
- Patentierte Infrarotheizung ohne zusätzliches Montieren eines Heizbands
- Reduzierung von umweltbelastenden Verbrauchsgütern auf ein Minimum
- 4 m lange Schläuche, max. Arbeitsdruck 140 bar
- Kein Wechsel von Trocknereinheiten notwendig

CARAT-NR. 6 55 90 4H/1

LEASING MÖGLICH

Funktionen im Überblick
- Vollautomatischer Ablauf für schnellen und einfachen Service
- Manueller Ablauf für Wartungsarbeiten an der Klimaanlage
- Funktionsüberprüfung der Klimaanlage
- Automatische Dokumentation
- Favoriten-Voreinstellungen

Technische Daten
- Kältemittel R744
- Elektr. Anschluss: 220 V/50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Abmessungen (B x H x T): 60 x 110 x 65 cm
- Schlauchlänge: 4 m
- Betriebstemperatur: +10 bis +40 °C
- Luftfeuchtigkeit 10–90 % rel. nicht kondensierend
- Messgenauigkeit: Kältemittelwaage ± 10 g Öl- und UV-Waage ± 2 g

Klimaservicegerät KONFORT 744 für CO_2

TEXA

Die KONFORT 744 enthält innovative technische Lösungen und unterscheidet sich von den anderen Modellen der KONFORT Baureihe, weil sie spezifisch für die neuen, mit dem Kältemittel R744 (CO_2) arbeitenden Klimaanlagen von Mercedes-Benz entwickelt und konstruiert wurde. Trotzdem ist deren Bedienung nahezu identisch mit der der KONFORT-Geräte für die Kältemittel R134a und R1234yf.

- Kompatibel für R744 (CO_2)
- TFT Farbdisplay mit hoher Leuchtkraft
- Manometergruppe Klasse 1
- Doppelstufige Vakuumpumpe
- 2,5 m Serviceschläuche
- Befüllgenauigkeit +/- 10 g
- Nicht kontaminierbare, hermetisch geschlossene Ölbehälter (patentiert)
- Automatische Öleinspritzung mit hoher Genauigkeit
- Automatische Erkennung der Ölbehälter (patentiert)
- Automatische Messung des abgelassenen Kältemittels
- Automatische Überwachung der CO_2 Konzentration in der Atmosphäre
- Waagenverriegelung
- Thermodrucker
- Automatische Wartungssteuerung
- Mehrsprachige Software
- Automatische Kompensation der Länge der Serviceschläuche
- Automatischer Hinweis bei Wartungsfälligkeit

Funktionsarten:
- Manuelle Wartungssteuerung
- Meine Datenbank

CARAT-NR. 6 55 79 2H/6

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Anschlusskit

MEN@WORK

- Satz enthält Servicekupplungen, Öl-/UV-Flaschen, Anschlussstutzen und Kältemittelflaschenadapter
- Für die Erstausrüstung aller Klimaservicestationen der aktuellen ASC-Generation mit Vierfachzertifizierung

Für R1234yf

Schlauchlänge 3 m

CARAT-NR. 4 06 13 79/6

CARGO LOGISTICS

Für R134a, R456A und R513A

Schlauchlänge 3 m

CARAT-NR. 4 06 13 78/8

CARGO LOGISTICS

Kältemittelanalysegerät IDX-500 GAS IDENTIFIER

MAHLE

Vor dem Klimaservice kann das enthaltene Kältemittel mit einem optionalen externen Analysegerät identifiziert werden. Die Kältemittelanalyse findet statt, bevor die Schläuche des Servicegerätes an die Klimaanlage angeschlossen werden.
Wenn das enthaltene Kältemittel nicht ausreichend sauber ist, können die Schläuche nicht angeschlossen werden. Dadurch werden Schäden am Servicegerät vermieden.

Technische Daten

- Erkennungsgrenze: ≥ 92%
- Erkennungsverfahren: %
- Kapillarschlauchlänge: 3 m
- Anschluss: USB
- Prüfdauer: 30 s
- Kalibrierung: Automatisch
- Abmessungen: 147 x 115 x 57 mm

CARAT-NR. 6 57 03 85/2

CARGO LOGISTICS

Flaschenventil R134a (Kältemittelflasche)

MAHLE

Hochdruckanschluss für Zylinderbefüllung R134a, verzinkt.
Geeignet für Klimaservicegeräte der Serie 310/320/350/380

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 92 5H/6

Flaschenventil R1234YF (Kältemittelflasche)

MAHLE

Niederdruckanschluss für Zylinderbefüllung R-1234yf
Geeignet für Klimaservicegeräte der Serie 410/420/450/480

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 92 6H/5

CO_2-Upgrade Kit R744 für ASC-Klimaservicegeräte

WAECO AirCon Service

Hochwertiges Set inklusive Edelstahlarmaturen, einer wartungsfreien Wiegeeinrichtung sowie 1,82 m lange HD-Schläuche und passende Adapter.

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 57 04 66/0

- 4-Wege-Monteurhilfe für R744 inkl. Koffer
- Adapter 3/8" SAE innen x 1/4" SAE
- Adapter HP 1/4" SAE R134a
- Adapter HP 1/4" SAE R1234yf
- Adapter Flasche innen x 1/4" SAE
- Kuppler LP, Kuppler HP, Kältemittelwaage

Gasanalysegerät

WAECO AirCon Service

Bei der Wartung von Fahrzeugklimaanlagen müssen Sie darauf achten, das richtige Kältemittel zu verwenden. Die Verwendung des falschen Kältemittels oder das versehentliche Vermischen zweier Kältemittel kann zu gefährlichen Situationen in der Werkstatt und auf der Straße führen.
Mit unseren Gasanalyse-Tools können Sie die Reinheit des Kältemittels überprüfen.

- Überprüft die Reinheit des Kältemittels, um gefährlichen Kreuzvermischungen vorzubeugen
- Einfach nachrüstbar
- Das stabile Metallgehäuse ist robust und damit den Arbeitsbedingungen in der Werkstatt gewachsen
- Kann nur mit der ASC 7-Serie kombiniert werden

R134a

CARAT-NR.
C 11 18 88/1

R1234yf

CARAT-NR.
C 11 18 88/4

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Hybridspülkit

WAECO AirCon Service

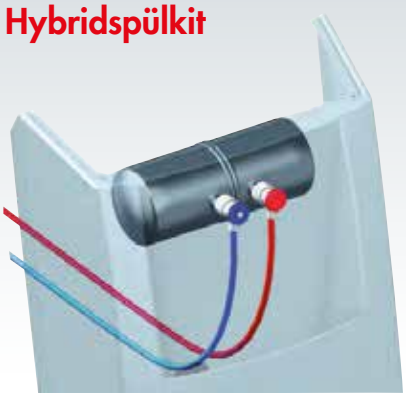

Elektro- und Hybridantriebe sind aus der Fahrzeugwelt nicht mehr wegzudenken. Die Wartung der Klimaanlagen stellt Werkstätten hier vor besondere Anforderungen. Die Werkstatt muss nicht leitfähige Öle einsetzen um Säurebildung und die Gefähr eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Das lässt sich nur gewährleisten, wenn die Öle mit größter Sorgfalt vor Feuchtigkeitseintrag geschützt (feuchtigkeitsfreie Lagerung und Zufuhr) und sortenrein eingefüllt werden. Aus den genannten Gründen ist fachgerechtes Spülen eine absolute Notwendigkeit.

Lieferumfang:
- Spülbehälter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen beispielhaft

- Spezial-Spülbehälter für die ASC-Serie
- Geprüft nach SAE J 2843/2788/2843H
- Einsetzbar für alle ASC-Geräte (außer ASC 2000RPA)
- Ermöglicht das vollautomatische einfache Reinigen und Spülen des Servicegerätes für die Hybridanwendung
- Wartung aller Hybridfahrzeuge

Hybridspülkit für ASC und MEN@WORK R134a-Anwendung

CARAT-NR. 6 55 68 90/9

CARGO LOGISTICS

Hybridspülkit für ASC und MEN@WORK R1234yf-Anwendung

CARAT-NR. 6 55 74 01/4

CARGO LOGISTICS

Thermodrucker

WAECO AirCon Service

- Passend für die ASC 7.x Serie

CARAT-NR. M 00 26 78/0

Anschlusskit
R134a BUS mit POE Öl

WAECO AirCon Service

- Für die Erstausrüstung aller Klimaservicestationen der aktuellen ASC-Generation mit Vierfachzertifizierung (nicht benötigt bei AT5500)
- Satz enthält Servicekupplungen, Öl/UV-Flaschen, Anschlussstutzen und Kältemittelflaschenadapter
- Nicht für die 7er-Serie
- Schlauchlänge 8 m

CARAT-NR. 6 55 07 7F/6

Lecksuchgerät 3000PPM

Effektives Lecksuchgerät, für mehrere Gase nutzbar. Kann auch in stark kontaminierten Umgebungen (wie etwa im Motorraum) eingesetzt werden. Sein großes LCD-Display zeigt die Leckstellen genau an und quantifiziert die Größe mit PPM-Werten. Die modulare Technologie ermöglicht die Erkennung von R134a, R1234yf, R456A, R513A oder R744/CO_2 mit optionalen Sensoren.
Bitte gewünschten Sensor mitbestellen!

CARAT-NR. 6 55 89 2H/5

Extra lange Sonde
für Lecksuchgerät 3000 PPM

WAECO AirCon Service

CARAT-NR. 6 55 92 3H/8

Messzelle für Lecksuchgerät 3000PPM

- Sensor zum Aufspüren von R134a/R1234yf
- Sensor zum Aufspüren von R744

CARAT-NR. 6 55 89 3H/4

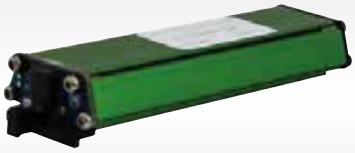

CARAT-NR. 6 55 89 4H/3

Lecksuchgerät
LeakDetector AST100-WA

WAECO AirCon Service

- Elektronisches Lecksuchgerät für R134a, R1234yf, HCFCs, HFCs
- Reagiert ausschließlich auf Kältemittel R134a/R1234yf/R513A, keine Querempfindlichkeit gegenüber Fremdgasen (Kunststoffausdünstungen) und Luftbewegungen
- Sonde auf Schwanenhals für schwer erreichbare Stellen, Empfindlichkeit bis zu 5 g/Jahr
- Entspricht SAE J 1637 und EN 14624 2020

CARAT-NR. 6 55 18 6F/4

CARGO LOGISTICS

Prüf-Kit Stickstoff

WAECO AirCon Service

Bestehend aus
- 1 x Stickstoff-Druckminderer
- 1 x Schlauchsatz
- 1 x Flaschenwagen
- 1 x Lecksuchgerät R134a/R1234yf

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 80 14/4

Adapter

WAECO AirCon Service

Für Kältemittelflasche
- 1/4" Innengewinde auf Hochdruck-Schnellkupplung R-134 an Kfz-Klimaservicegeräte
- Für gasförmige Entnahme an WAECO-Mehrwegflasche
- Anschlussgewinde gemäß SAE-Norm
- Einsetzbar für alle handelsüblichen Klimaservicegeräte

CARAT-NR. 6 55 82 82/7

CARGO LOGISTICS

Für 12 kg-Mehrweg-Stahlflasche

Kältemittel R134a.

CARAT-NR. 6 55 68 05/7

CARGO LOGISTICS

Ersatzrollen

WAECO AirCon Service

Druckerpapier für Thermodrucker

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 93 36/0

Erweiterungs-Satz
Stickstoff Druck- und Dichtheitsprüfgerät für R1234yf

WAECO AirCon Service

Erweiterungssatz zur Adaptierung Ihres R134a Stickstoff- oder Formiergas Prüfgerätes an R1234yf Anlagen. Nutzung des Dichtheitsprüfgerätes R134a sowie R1234yf möglich.

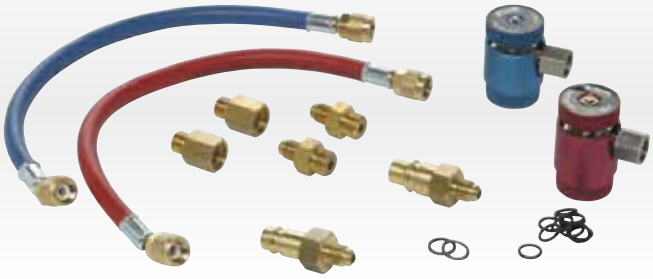

Lieferumfang
- Adapter
- Adapter HD
- Adapter ND
- Schlauch blau
- Schlauch rot
- O-Ringe

CARAT-NR. 6 55 74 17/0

CARGO LOGISTICS

WAECO AirCon Service

Flaschenwagen
Für 10-Liter-Flaschen

Handlicher, stabiler Flaschenwagen. Für die sichere Beförderung und Lagerung von 10 l-Stickstoffflaschen.

CARAT-NR. 6 55 68 14/9

CARGO LOGISTICS

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

PolyreactGuard S

WAECO AirCon Service

- Maximale Kältemittelfüllung: 1500 Gramm
- Scheidet das Klima-Dichtmittel zuverlässig ab, bevor es in das Servicegerät gelangt und dort Schaden anrichtet

Lieferumfang
- PolyreactGuard S
- HD-Schlauch 1,8 m
- HD-Servicekuppler
- Befestigungsgurt
- Bedienungs-/Installations-anleitung

CARAT-NR. C 10 95 16/0

- Filtert das Polymer aus dem extrahierten Kältemittel, bevor es in das Servicegerät gelangt
- Installation zwischen Fahrzeug und Klimaservicegerät
- Inkl. Halterung zur Befestigung des PolyreactGuard S an der Motorhaube, um die Sicherheit des Benutzers zu maximieren
- WAECO PolyreactGuard erwärmt das Kältemittel und filtert es
- Für eine Kältemittelreinheit von 99,99 % und praktisch kein Kontaminationsrisiko des Klimaservicegeräts

Ersatzfilter

- Passend für PolyreactGuard S

CARAT-NR. C 10 95 16/3

Oil Checker Easy

WAECO AirCon Service

- Für die schnelle und einfache Überprüfung von Öl und Kältemittel in einer Klimaanlage
- Zur Überprüfung des Zustands des Öls und Kältemittels bei laufendem Betrieb der Klimaanlage
- Schnelle und einfache Diagnose
- Erkennt Schäden frühzeitig und vermeidet teure Reparaturen

Abbildung beispielhaft

CARGO LOGISTICS

Für R134a
CARAT-NR. 6 55 86 18/2

Für R1234yf
CARAT-NR. 6 55 86 19/0

Druckmessgeräte

WAECO AirCon Service

- Niederdruckseite
- Zur Messung des Klimaanlagendrucks
- Zur Schnelldiagnose in der Direktannahme
- Hochwertiges Außengehäuse mit Schlagschutz
- Grifffeste Ummantelung für den optimalen Einsatz in der Werkstatt

Für R134a

CARAT-NR. 6 55 63 85/0

CARGO LOGISTICS

Für R1234yf

CARAT-NR. 6 55 81 01/9

CARGO LOGISTICS

Ultraschallvernebler
HD Refresh-O-Mat

WAECO AirCon Service

- Für die Profi-Werkstatt
- Mit Ultraschall gegen Bakterien und störende Gerüche!
- Gehäuse in robuster Edelstahlausführung
- Integrierter Transformator
- Vernebelung von bis zu 400 ml Reinigungsflüssigkeit möglich (auch für Großfahrzeuge wie z. B. Busse geeignet)

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 4 06 02 44/3

VIRUZIDE WIRKUNG NACHGEWIESEN!
Unabhängige Labortests haben gezeigt, dass der WAECO AirCon Refresh Klimareiniger behüllte Viren gemäß EN 14476 effektiv eliminiert. Zu dieser speziellen Viruskategorie gehört auch das SARS-CoV-2-Virus.

Klimaanlagen-Reiniger
AirCon Refresh

- Für Refresh-O-Mat
- Befreit Verdampfer, Luftkanäle und Kondenswasser-Ablauf gründlich von Pilzen, Bakterien und anderen schädlichen Mikroorganismen
- Optimal für die Geruchsprävention
- Passend auch für Geräte anderer Hersteller
- 1 Liter = ausreichend für ca. 10 Anwendungen

CARGO LOGISTICS

1 l-Flasche
CARAT-NR. 4 06 00 93/4

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Ozongenerator HD

WAECO AirCon Service

Desinfektion mit Ozon für Innenraum und Klimaanlage

- Neutralisiert Bakterien, Pilze, die meisten bekannten Viren und andere Mikroorganismen
- Wirksame Bekämpfung intensiver Gerüche (z.B. Nikotin-, Schimmel- und Tiergerüche, Milchsäure, Erbrochenes, Diesel oder Heizöl)
- Kompaktes Gerät im stabilen Edelstahlgehäuse
- Lieferung mit flexiblem Schlauch zum Einbringen des Ozons in den Lüftungskanal

Anschluss direkt an 230 V
- Vernebelungsleistung: 1000 mg/h

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 74 13/9

Schlauchsatz mit ND-Kupplung

WAECO AirCon Service

Schlauchsatz für den sicheren Anschluss an die Fahrzeugklimaanlage.

Lieferumfang
- Serviceschnellkupplung, 1,8
- Serviceschlauch für die Niederdruckseite
- Adapter 1/4" SAE x 1/2" ACME

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 55 68 13/1

Stickstoff-Druckminderer

WAECO AirCon Service

Für Inspektionen von Klimaanlagenverdampfern und kompletten Klimaanlagen für R134a und R1234yf im eingebauten Zustand
- Einstellbereich von 0–35 bar, also auch zum Spülen geeignet
- Hochwertige Ausführung

Lieferumfang
1 x Anschlussblock mit Manometer, 2 x Ladeschläuche R134a Rot 3000 mm, 2 x Füllschläuche R134a Blau 3000 mm, 1 x Service-Schnellkupplung, Rot für R134a, 1 x Service-Schnellkupplung, Blau für R134a, 2 x Ladeschläuche R1234yf Rot 3000 mm, 2 x Ladeschläuche R1234yf Blau 3000 mm, 1 x Service-Schnellkupplung, Rot für R1234yf, 1 x Service-Schnellkupplung, Blau für R1234yf, 1 x Ladeschläuche Gelb 1000 mm mit Absperrventil zum Druckminderer

Druckprüfgerät mit Flaschenwagen

CARAT-NR. 6 55 06 3F/2

CARGO LOGISTICS

Druckprüfgerät ohne Flaschenwagen

CARAT-NR. 6 55 06 4F/1

CARGO LOGISTICS

Lecksuchlampe

WAECO AirCon Service

- Leistungsstarke violette LED
- Einstellbare Fokuslinse zur einfachen Identifizierung von Lecks
- Reichweite 6 m

UV Leakdetect
- Funktioniert mit 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. M 00 24 69/5

LeakDetect RC
- Über USB wiederaufladbar

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. M 00 24 69/8

Hochvolt-Handschuhe Klimaservice

WAECO AirCon Service

Sicherheit steht bei der Wartung von Fahrzeugklimaanlagen an erster Stelle. Das WAECO AirConService Sortiment umfasst zuverlässige Schutzausrüstung für den Umgang mit Kältemitteln und UV-Additiven.

- Sicherheits-Hochvolthandschuhe bieten erstklassigen Schutz
- Sicheres und professionelles Arbeiten an Hybridfahrzeugen
- Geliefert in lichtdichter Sicherheitsverpackung
- Produkt entspricht EN 60903 und CE 0333

CARAT-NR. 4 42 33 02/1

CARGO LOGISTICS

Öl-Einspritzvorrichtung
R134a und R1234yf

WAECO AirCon Service

- Injektor für manuelles Auffüllen von Ölen und/oder UV-Farbstoffen
- Einfache Handhabung und stabile, werkstatttaugliche Ausführung
- Mit ml- und oz-Skala für Öl und Extra-Skala für Additiv
- für erhöhte Sicherheit
- Inklusive Schlauch und Kupplungen (R134a und R1234yf), dadurch ist eine Nutzung für verschiedene Kältemittel und Öle möglich
- Sichtfenster mit zusätzlichem Berstschutz
- Ideale Hybrid-Applikationen, da die Quervermischung von Ölen nicht erlaubt ist (SAE J 2843H)

CARAT-NR. 6 55 74 12/1

Kontrastmittel

MAHLE

Das Kontrastmittel stellt sicher, dass keine Korrosion oder Beschädigung der Systemkomponenten vorliegt und gewährleistet maximale Effizienz bei Dichtheitsprüfungen.

PAG R134a
250 ml-Flasche
CARAT-NR. 6 57 04 16/5

R 1234yf
250 ml-Flasche
CARAT-NR. 6 57 04 27/2

POE für Hochvolt
250 ml-Flasche
CARAT-NR. 6 57 04 26/4

Filtertrockner Oilcare ACX
(Set 4 Stück im Paket)

MAHLE

Das Oil Care System verfügt über innovative Behälter für neues Öl und Tracer, die mit einer Anti-Feuchtigkeitstechnologie ausgestattet sind. Dadurch bleiben die Reinheit und Integrität des Öls bis zum letzten Tropfen erhalten, was eine optimale Leistung und maximalen Schutz bei jedem Service garantiert.

VE: 4 Stück
CARAT-NR. 6 01 03 4R/6

Filtertrockner ACX X10 und X20

MAHLE

Geeignet für Klimaservicegeräte der Serie 310/320/ 410/420 ab 2023.

CARAT-NR. 6 57 04 40/5

Filtertrockner ACX XX20/XX50ff/XX80ff

MAHLE



Geeignet für Klimaservicegeräte der Serie 320/350/380 und 420/450/480.

CARAT-NR. 6 57 04 37/1

UV-Additiv

WAECO AirCon Service

PAG-basiert, für R134a

- 500 ml-Dose: Für Klimaservicegeräte mit Profi-Öl-Anschluss (z.B. ASC-Serie + MEN@WORK)
- 250 ml-Dose: Einsetzbar für alle Klimaservicegeräte
- Von führenden Herstellern freigegeben

150 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 06 14 29/9

250 ml-Dose
CARAT-NR.
4 06 17 39/1

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 06 17 38/3

UV-Additiv

WAECO AirCon Service

PAG/SPA2-basiert, für R1234yf

- 500 ml-Dose: Für Klimaservicegeräte mit Profi-Öl-Anschluss (z.B. ASC-Serie + MEN@WORK)
- UV-Additiv basierend auf SP-A2-Öl
- Von führenden Herstellern freigegeben

150 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 06 14 51/3

250 ml-Dose
CARAT-NR.
4 06 17 41/7

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 06 17 42/5

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

UV-Additiv

WAECO AirCon Service

für R744

- PAG-Öl-basiert
- Speziell für den Einsatz in Elektro- oder Hybrid-Systemen
- Geeignet für R744-Klimaanlagen
- Ohne Lösungsmittel
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Klimaanlage

UV-Additive ermöglichen eine hohe Lecksuchgenauigkeit zum kleinen Preis. Die ausschließlich auf hochwertigen Kältemitteln basierenden Additive verursachen keine Abnutzung an den Dichtungen einer Fahrzeugklimaanlage, am Kühlwassersystem, am Kraftstofftank oder am verbundenen Klimaservicegerät. Da sie keine Lösungsmittel enthalten, beeinträchtigen sie nicht die Schmierfähigkeit des Kältemittelöls. Verfügbar für verschiedene Kältemittelöle (PAG, Mineralöl, Ester) und in unterschiedlichen Größen und Behältern (Sticks, Kartuschen, Dosen, Flaschen).

150 ml-Profi-Öl-System
CARAT-NR. 4 06 13 80/4

CARGO LOGISTICS

UV-Additiv

WAECO AirCon Service

UV Tracer RB100EV based, Hybrid

- Für Klimaanlagen mit Kältemittel R1234yf
- Zur Verwendung mit POE-Öl

UV-Additive ermöglichen eine hohe Lecksuchgenauigkeit zum kleinen Preis. Die ausschließlich auf hochwertigen Kältemitteln basierenden Additive verursachen keine Abnutzung an den Dichtungen einer Fahrzeugklimaanlage, am Kühlwassersystem, am Kraftstofftank oder am verbundenen Klimaservicegerät. Da sie keine Lösungsmittel enthalten, beeinträchtigen sie nicht die Schmierfähigkeit des Kältemittelöls. Verfügbar für verschiedene Kältemittelöle (PAG, Mineralöl, Ester) und in unterschiedlichen Größen und Behältern (Sticks, Kartuschen, Dosen, Flaschen).

150 ml-Profi-Öl-System
CARAT-NR. 6 55 92 4H/7

CARGO LOGISTICS

Servicefilter

WAECO AirCon Service

Abbildungen beispielhaft

- Ersatz-Servicefilter für ASC Servicegeräte der 5000er Serie, MEN@WORK AT5500, AT1500, AT6350 — CARAT-NR. 6 55 77 30/6 — CARGO LOGISTICS
- Ersatz-Servicefilter für AT1000 und AT2000 sowie ASC-Serie ab 2013 einschließlich G-Modelle — CARAT-NR. 6 55 74 24/6 — CARGO LOGISTICS
- Servicefilter für ASC Servicegeräte mit Baujahr bis 2013 — CARAT-NR. 6 55 68 04/0 — CARGO LOGISTICS
- Ersatz-Servicefilter für ASC 7.x — CARAT-NR. 5 53 39 VA/0 — CARGO LOGISTICS

Ester-Öl SE 55

WAECO AirCon Service

- Klima-Kompressor-Öl
- Von führenden Fahrzeugkompressorherstellern getestet
- Nicht für Hybrid geeignet!
- R134a, R1234yf

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR. 4 11 77 23/9

CARGO LOGISTICS

Vakuum Pumpen Öl

MAHLE

Das spezielle Pumpenöl ist für die Verwendung von HPV-Pumpen zertifiziert und garantiert besten Schutz.

500 ml-Dose
CARAT-NR. 6 57 04 42/1

CARGO LOGISTICS

PAG Öle

MAHLE

Kompatibel mit allen Komponenten von MAHLE Klimaservicegeräten. Verlängern die Lebensdauer und schützen vor Kompressorverschleiß.

46 HFO1234yf
250 ml-Dose
CARAT-NR. 6 57 04 28/0
CARGO LOGISTICS

100 HFO1234yf
250 ml-Dose
CARAT-NR. 6 57 04 29/8
CARGO LOGISTICS

ISO 46 R134a
250 ml-Dose
CARAT-NR. 6 57 04 13/2
CARGO LOGISTICS

ISO 100 R134a
250 ml-Dose
CARAT-NR. 6 57 04 14/0
CARGO LOGISTICS

ISO 150 R134a
250 ml-Dose
CARAT-NR. 6 57 04 15/7
CARGO LOGISTICS

80 HYBRID R134a
250 ml-Dose
CARAT-NR. 6 57 04 24/9
CARGO LOGISTICS

Kompressor-Öle

WAECO AirCon Service

150 ml-Dosen mit Adapter auch für Fremdgeräte geeignet!

Abbildungen beispielhaft

ACC HV

- PAG ISO 68
- R744

150 ml-Profi-Öl-System
CARAT-NR.
4 06 13 30/9

DHO PS-F R134a

- PAG ISO 46
- R134a

150 ml-Profi-Öl-System
CARAT-NR.
4 11 90 7F/0

DHO 1234yf

- PAG ISO 46
- R1234yf

150 ml-Profi-Öl-System
CARAT-NR.
4 11 90 9F/8

500 ml-Profi-Öl-System
CARAT-NR.
4 06 07 64/0

Denso ND11

Spezielles Kompressoröl für werkseitig eingebaute Denso Kompressoren in Elektro- oder Hybrid Systemen

150 ml-Profi-Öl-System
CARAT-NR.
4 11 36 4J/7

Denso ND12

- PAG ISO 46
- R1234yf

250 ml-Dose
CARAT-NR.
4 11 74 1L/7

500 ml-Profi-Öl-System
CARAT-NR.
4 11 66 1M/1

PAG ISO 46

PAG Öl mit niedriger Viskosität
Für den Einsatz in R134a-Klimaanlagen

250 ml-Dose
CARAT-NR.
4 06 00 77/7

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 06 02 15/3

PAG ISO 46yf

Spezialöl für den Einsatz in R1234yf-Klimaanlagen

250 ml-Dose
CARAT-NR.
4 11 77 22/1

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 11 77 27/0

PAG ISO 100

PAG Öl mit hoher Viskosität

250 ml-Dose
CARAT-NR.
4 06 00 78/5

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 06 02 25/2

PAG ISO 150

PAG Öl mit ultrahoher Viskosität

250 ml-Dose
CARAT-NR.
4 06 01 60/1

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 06 03 61/5

RB68

POE Kompressoröl für den Einsatz in Elektro- oder Hybrid Systemen, ISO 68

150 ml Profi Öl System
CARAT-NR.
4 11 74 0L/8

RB100EV

POE Kompressoröl für den Einsatz in Elektro- oder Hybrid Systemen

150 ml-Profi-Öl-System
CARAT-NR.
4 11 36 3J/8

ND8

Spezielles Kompressoröl für werkseitig eingebaute Denso Kompressoren bei R134a

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 06 03 62/3

VC 200yf

Spezialöl für den Einsatz in R1234yf-Klimaanlagen u.a. bei Valeo Kompressoren

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 11 77 28/8

SPA2

Spezialöl für den Einsatz in R1234yf-Klimaanlagen

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 11 77 26/2

Mehrbereichs-Kompressor-Öl

Universal PAO Kompressoröl ISO 68

1 l-Dose
CARAT-NR.
4 06 00 79/3

Universal PAO

Universal PAO Kompressoröl

500 ml-Profi-Öl-Dose
CARAT-NR.
4 06 02 85/6

Das patentierte
Profi-Öl-Einfüllsystem
von WAECO

Die Profi-Öl-Dose ermöglicht eine feuchtigkeitsfreie, saubere Lagerung

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Reifenmontiermaschine TCH 726 KH/ TCH 726 KH PRO

MEN@WORK

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer vertikaler und horizontaler Felgenentfernung
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System, 3-fache Schnellverstellung
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Bestens geeignet für Pkw-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten
- Spannbereich innen/außen: 11–30"/9–26"
- Felgenbreite: 4–13"
- Max. Raddurchmesser: 1050 mm
- Druckluftanschluss: 10 bar
- Abdrückbereich: 83–350 mm
- Abdrückkraft: 2500 kg
- Montagegeschwindigkeiten: 6/12 U/min
- Antriebsleistung: 0,75/0,90 kW
- Betriebsspannung: 400 V/C16 A

TCH 726 KH

LEASING MÖGLICH

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 51 48 75/1

TCH 726 KH Pro

Wie TCH 726 KH, jedoch zusätzlich mit Schnellspannfutter, pneumatischem Montagefinger und WDK-Kit

LEASING MÖGLICH

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 51 48 73/6

Reifenmontiermaschine TCH 728 ZH Pro

MEN@WORK

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer vertikaler und horizontaler Felgenentfernung
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontagearm zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Höhenverstellbare Mittellochaufnahme mittels Spannflansch und Schnellspannmutter
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Inkl. Radheber, Schnellspannfutter, pneumatischem Montagefinger und WDK-Kit
- Bestens geeignet für Pkw-Räder

Technische Daten
- Spannbereich: 12–26"
- Felgenbreite: 4–13"
- Max. Raddurchmesser: 1050 mm
- Druckluftanschluss: 10 bar
- Abdrückbereich: 83–350 mm
- Abdrückkraft: 2500 kg
- Montagegeschwindigkeiten: 6/12 U/min
- Antriebsleistung: 0,75/0,90 kW
- Betriebsspannung: 400 V/C16 A

LEASING MÖGLICH

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 51 48 72/8

Reifenmontiermaschine TCH 748 ZH Pro

MEN@WORK

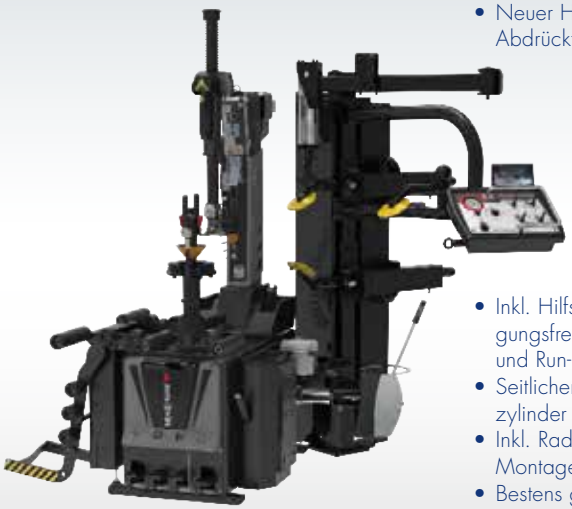

- Neuer Hilfsmontagearm A74 mit zusätzlicher Abdrückfunktion für noch effizienteres Arbeiten
  - Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung
  - Integrierte Kamera im Hilfsarm zur Anzeige der Radunterseite, Darstellung direkt am Bedienteil
  - Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
  - Höhenverstellbare Mittellochaufnahme mittels Spannflansch und Schnellspannmutter
- Inkl. Hilfsmontagearm zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Inkl. Radheber, Schnellspannfutter, pneumatischem Montagefinger und WDK-Kit
- Bestens geeignet für Pkw-Räder

Technische Daten
- Spannbereich: 12–26"
- Felgenbreite: 4–13"
- Max. Raddurchmesser: 1050 mm
- Druckluftanschluss: 10 bar
- Abdrückbereich: 83–350 mm
- Abdrückkraft: 2500 kg
- Montagegeschwindigkeiten: 6/12 U/min
- Antriebsleistung: 0,75/0,90 kW
- Betriebsspannung: 3x 400 V/C16 A

LEASING MÖGLICH

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 51 49 18/9

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Reifenmontiermaschine ATH M®33+A24

ATH-Heinl

- Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker und pneumatischem Hilfsmontagearm (rechts)
- Geringer Platzbedarf notwendig
- Großer Spannbereich außen bis 22"
- Pneumatische Montagekopf-Spannung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten
- Spannbereich innen/außen: 15–24"/12–22"
- Felgenbreite: 4–13"
- Max. Raddurchmesser: 1000 mm
- Druckluftanschluss: 10 bar
- Abdrückbereich: 85–330 mm
- Abdrückkraft: 2000 kg
- Montagegeschwindigkeiten: 7 U/min
- Antriebsleistung: 1,1 kW
- Betriebsspannung: 230 V/C16 A

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 51 38 47/1

Reifenmontiermaschine ATH M®52 + A34

ATH-Heinl

- Reifenmontiermaschine mit pneumatischen Heckschwenker für Pkw-Räder
- Inkl. Hilfsmontagearm ATH A34; optional mit WDK-Zertifizierung
- Ideal geeignet zur mühelosen (De-) Montage von Standard-, UHP- und Run-Flat-Reifen.
- Einfache und schnelle Radspannung über selbstzentrierendes, 4-Spannbacken, Spanntellersystem
- Spannklauen mit steckbaren Kunststoffschutzbacken, für die optimale Montage
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder, Kunststoffschutz und Antiklemmsystem
- Optimale Montage mit zwei Drehgeschwindigkeiten (6 und 12 U/min) über ergonomisch angeordnete Fußpedale

Technische Daten
- Spannbereich innen: 14–26"
- Spannbereich außen: 12–22"
- Felgenbreite: 4–13"
- Max. Raddurchmesser: 1050 mm
- Druckluftanschluss: 10 bar
- Abdrückbereich: 85–350 mm
- Abdrückkraft: 2500 kg
- Montagegeschwindigkeiten: 6/12 U/min
- Antriebsleistung: 0,75 kW
- Betriebsspannung: 400 V/C16 A

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 51 37 22/6

Reifenmontiermaschine monty® 3300-24 smartSpeed plus
Inklusive easymont® pro und WDK-Kit

HOFMANN

- Für UHP- und Runflat-Räder
- Pedalgesteuerte, pneumatisch nach hinten kippbare Montagesäule, in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- SmartSpeed-Technik: automatische Drehzahlwahl mit Invertertechnik
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
- Schiebeklauen mit abgerundetem Profil und Kunststoffschutz innen
- Konventionelles Montagewerkzeug (Arbeitsbereich 8–24") mit Stahlmontagekopf und Kunststoffeinsätzen
- Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebeklauen
- Seitlich angeordneter Abdrücker mit verstellbarer Schaufelneigung für unterschiedliche Raddurchmesser
- Ventilkasten mit integriertem Manometer und vier ergonomischen Ablagen, an separater Säule montiert
- Pedalbetätigte Füllvorrichtung, Schnellbefüllventil

Technische Daten
- Spannbereich innen: 12–24"
- Spannbereich außen: 10–24"
- Radbreite (max.): 330 mm
- Rad-Ø (max.): 1000 mm
- Elektroanschluss: 230 V/50-60 Hz
- L x B x H: 1900 x 1600 x 1850 mm
- Gewicht: 310 kg

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 51 36 50/9

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Reifenmontiermaschine
monty® 3300-26 racing smart speed plus

HOFMANN

- Reifenmontiermaschine für Pkw und LLkw
- Erweiterter Spannbereich, selbstzentrierenden und verstellbare Spannbacken für Reifen von 10–26"
- Robustes Maschinengehäuse – 2" niedriger als bei Standardmodellen – für eine bessere Ergonomie beim Bearbeiten breiter Reifen
- Abdrückschaufel mit fünf Einstellachsen für die richtige Positionierung
- Die patentierte smartSpeed-Technik wählt die höchstmögliche Drehzahl des Spanntellers bei hohem Drehmoment, was einen sicheren, schnellen, einfachen und effizienten Betrieb garantiert
- Die pneumatische Montagehilfe easymont optimiert den Einsatz bei der Montage/Demontage von Niederquerschnitts- und Hochleistungsreifen
- Das benutzerfreundliche Design und die fortschrittlichen Funktionen versprechen überragende Leistung und Zuverlässigkeit für alle Bedürfnisse beim Reifenwechsel

Technische Daten
- Spannbereich innen/außen: 10–26"/12–26"
- Felgenbreite: 3–14"
- Radbreite (max.): 15"
- Rad-Ø (max.): 44"
- Drehgeschwindigkeit: 7–18 U/min
- Elektroanschluss: 230 V

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 65 08 64/9

CARAT-NR. 6 51 40 68/3

Reifenmontiermaschine monty® 8700b smartSpeed mit Lift

HOFMANN

- Hervorragend geeignet für Niederquerschnitt-, UHP- und Runflat-Reifen, ebenfalls für Reifen mit einem Querschnitt von > 55
- powerMONT™ das innovative, schnelle und benutzerfreundliche Montage-/Demontagesystem, das kein Montiereisen erfordert
- quickLOK™ der automatische Spannflansch mit Zentralspannung
- Kabellose Bedienung zum Spannen und Entspannen des Rades am Griff
- smartSpeed™ die automatische Drehzahlwahl bis 20 UpM für die optimale Drehmoment-Drehzahl-Kombination des Spannflansches
- Optimaler Abdrücker mit der leistungsstärksten Lösung für alle Reifentypen
- Dynamischer Abdrücker mit zwei Abdrücktellern, die Lösung der Wahl für UHP- und Runflat-Reifen. Präzise, ergonomisch und bequem
- Seitlicher Abdrücker, die schnellste Lösung für Reifen mit einem Querschnitt > 55
- PBD330, der pneumatische Niederdrücker für bequemes Demontieren von Reifen mit harten Flanken
- Pedalbetätigte Füllvorrichtung
- Ergonomischer Radheber
- Externe Füllstoßvorrichtung
- Kamera und Monitor zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst
- Hohe Robustheit für die sichere Bearbeitung von Hochleistungsreifen

Technische Daten
- Felgen-Ø (max.): 44"/760 mm
- Felgenbreite (max.): 13"
- Radbreite (max.): 15"
- Rad-Ø (max.): 47"/1190 mm
- Kapazität: 70 kg
- Luftdruck: 8–12 bar
- Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

LEASING MÖGLICH

Reifenmontiermaschine
Megamount

- Automatische Reifenmontiermaschine für Räder bis 27" mit FLEX verstellbarem Spannteller
- Pedalgesteuerter Fußreifenfüller
- Stufenloser Inverter-Motor mit Spannungsversorgung 230 V/50–60 Hz

Lieferumfang
- Spezial WDK Montagehebel
- 2x Montagekopfschutz
- Abdrückschaufelschutz
- Montagehebelschutz
- Satz Spannklauen
- Alufelgenschutz
- Felgenschutz
- Ablagefach

Megamount 50FE

- Wird mit HPX-STD und HPX FA Helpersystem geliefert
- Seitlicher Reifenabdrücker verstellbar bis 15"Radbreite

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 51 49 58/5

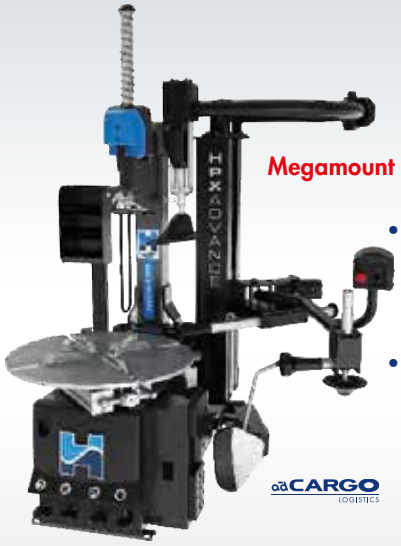

Megamount 70FA

- Wird mit HPX-ADVANCW und HPX FA Helpersystem geliefert
- Seitlicher Reifenabdrücker verstellbar bis 17"Radbreite

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 51 49 57/7

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Reifenmontiermaschine
Megamount Renova – hebellos

2 geregelte Abdrückrollen jeweils für die Außen- und Innenseite des Rades, dadurch können auch schwierigste Reifentypen ohne Beschädigungsrisiko einfach abgedrückt werden. Selbstzentrierende Zentralspannvorrichtung, d. h. das Rad wird über das Mittelloch aufgespannt. Antrieb über stufenlosen Invertermotor. Pneumatischer Wulstniederhaltearm links und integrierter Pedal-Reifenfüller.

Abbildung beispielhaft

CARAT-NR. 6 51 49 05/6

Technische Daten
- Motor für Drehvorrichtung: 1,5 kW Invertermotor
- Max. Drehmoment: 1200 Nm
- Spannbereich: 10–30"
- Max. Radbreite: 15"
- Max. Durchmesser: 47" (1200 mm)
- Drehgeschwindigkeit: 0–18 U/min
- Betriebsdruck: 8–10 bar

INKLUSIVE:
Pneumatischer Hilfsmontagearm, Radlift und viertes Werkzeug zur einfachen Montage von Standard Bereifung

Reifenmontiermaschine G7641V.24PLUS
Inklusive Hilfsmontagearm

- WDK-geprüft, mit 2 Geschwindigkeiten
- Extrem stabile Montagesäule, pneumatisch nach hinten kippbar
- Doppeltwirkende Abdrückschaufel für sensibles wie auch kraftvolles Abdrücken
- Sehr robuste Fußpedalsteuerung aus Aluminiumdruckguss
- Inklusive Druckluftwartungseinheit und Montagepastenhalter
- Die Maschine ist mit Hilfsmontagearm PLUS83HD und Kunststoffschutzpaket für eine korrekte Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen versehen

INKLUSIVE
umfangreichem Zubehör

Technische Daten
- Spannbereich: 10–26,5"
- Felgenbreite (max.): 15"
- Radbreite (max.): 381 mm
- Rad-Ø (max.): 1092 mm
- Luftdruck: 8 bar
- Radgewicht (max.): 80 kg
- Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

CARAT-NR. 6 51 11 16/3

LEASING MÖGLICH

Reifenmontiermaschine G1190.30PLUS
Hebellose Montiermaschine

Abbildung beispielhaft

- Mit Universalspannvorrichtung 10–30" Spannbereich und mit Abdrückrolle
- Geeignet für RUNFLAT- und UHP-Reifen und Tiefbettfelgen
- Ausgerüstet mit Elektromotor mit Invertertechnologie
- PLUS91AKC pneumatischer Hilfsmontagearm
- G1000A138/S Schnellspannvorrichtung
- WDK-Kit
- Spiegel
- Pedalreifenfüller mit Manometer

Inklusive
- Radheber G1000A99NP

INKLUSIVE
Schnellspannvorrichtung, pneumatischer Hilfsmontagearm, WDK-Kit, Spiegel, Radheber

Technische Daten
- Spannbereich: 10–30"
- Felgenbreite (max.): 15"
- Rad-Ø (max.): 1194 mm
- Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

CARAT-NR. 6 51 38 62/0

LEASING MÖGLICH

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Lkw-Reifenmontiermaschine
ATH 7228

- Elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklauen; elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme
- Hydraulische Längsbewegung des Schlittens
- Montagearm auf dem Schlitten manuell verfahrbar, sowie manuell dreh- und ausklappbar
- Montage von Rädern bis zu einem Durchmesser von 1600 mm
- Zwei Montagegeschwindigkeiten (4 und 8 U/min)
- Bewegliche Steuereinheit ausgestattet mit Joystick und Fußpedal
- Bestens geeignet für Lkw- und Bus-Räder bis 28", mit optionalem Zubehör auch für Alu-Felgen

CARAT-NR. 6 51 42 84/6

LEASING MÖGLICH

Technische Daten
- Spannbereich: 120–725 mm
- Max. Felgen-Ø: 14–28"
- Max. Rad-Ø: 1600 mm
- Max. Radbreite: 850 mm
- Max. Radgewicht: 500 kg
- Max. Abdrückkraft: 3000 kg
- Montagegeschwindigkeiten: 4 – 8 U/min
- Antriebsleistung: 2,6/3,2 kW
- Betriebsspannung: 400 V/C16 A

Lkw-Reifenmontiermaschine
ATH 7258

- Elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklauen; elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme, hydraulische Längsbewegung des Schlittens
- Montagearm und komplette Spannarmvorrichtung hydraulisch längs verfahrbar, sowie automatisch dreh- und ausklappbar
- Zwei Montagegeschwindigkeiten (5 und 10 U/min)
- Montage von Rädern bis zu einem Durchmesser von 2600 mm
- Bewegliche Steuereinheit ausgestattet mit Joysticks und Fußpedalen
- Bestens geeignet für LKW- und Bus-Räder, landwirtschaftliche Geräte und große Baumaschinen bis 58", mit optionalem Zubehör auch für Alu-Felgen

Technische Daten
- Spannbereich: 135–1155 mm
- Spannbereich erweitert: 710–1550 mm
- Max. Felgendurchmesser: 58"
- Max. Raddurchmesser: 2600 mm
- Max. Radbreite: 1500 mm
- Max. Radgewicht: 2000 kg
- Max. Abdrückkraft: 8000 kg
- Montagegeschwindigkeiten: 5 & 10 U/min
- Antriebsleistung: 3,3/4,0 kW
- Betriebsspannung: 3x 400 V/C16A

CARAT-NR. 6 51 42 88/7

Lkw-Reifenmontiermaschine
monty 4400

Massive Spannfutterbauweise, doppelt verstärkter Rahmen für Räder bis 1500 kg, Steuereinheit mit Schalter zur gleichzeitigen Steuerung zweier Funktionen, zwei Spannfutterdrehzahlen.

Technische Daten
- Einzigartiges, patentiertes Abdrücktellersystem für bessere Leistung beim Wulstabdrücken
- Umfangreiches Standardzubehör
- Felgenspannbereich: 14–44" (Optional bis 56")
- Raddurchmesser: 2300 mm
- Radbreite: 1100 mm
- Abdrückkraft: 33 kN
- Spannfutterdrehzahl: 4/8
- Gewicht: 1032 kg

CARAT-NR. 6 51 10 68/6

LEASING MÖGLICH

Lkw-Reifenmontiermaschine
G96N

- Profi-Reifenmontiermaschine für Lkw, Llkw und Omnibusse
- Hydraulische Spannvorrichtung, stufenlos einstellbar
- Montageschlitten erlaubt Montagen von Standard- bis Super-Singlereifen
- Doppelter Montagekopf mit Montagefinger und Abdrückrolle
- Variable Bedieneinheiten erlauben Arbeiten in unterschiedlichsten Positionen
- Inklusive Montagehebel und Felgenklemme

Technische Daten
- Spannbereich: 11–27"
- Reifenbreite (max.): 925 mm
- Motorleistung: 2,2 kW

CARAT-NR. 6 51 12 00/5

LEASING MÖGLICH

Von Profis für Profis.

Entwickelt für maximale Effizienz, Langlebigkeit und professionelle Ergebnisse bei jeder Reparatur und Wartung.

Sie haben Interesse an unseren Produkten?
Für einen Überblick über unser Sortiment scannen Sie bitte den QR-Code

PREMIUM TOOLS FÜR DIE WERKSTATT

MEN@WORK

Radauswuchtmaschine
WBL 24 2D

MEN@WORK

- Mikroprozessorgesteuerte Wuchtmaschine für Pkw-Räder mit integrierter Software für Kalibrierroutine
- 2D-Funktion: Automatische Übernahme von Abstandsmaß und Raddurchmesser (manuelle Eingabe der Radbreite)
- Gewichte-Positionsanzeige über das digitale LED-Display
- Programmwahl zwischen statischem und dynamischem Wuchten, sowie verschiedene ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Pedalbetätigte Feststellbremse für das leichte Anbringen der Wuchtgewichte
- Messarm aus Aluminium mit spezieller Klebegewichts-Aufnahme
- Bestens geeignet für Pkw-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLkw-Räder

Technische Daten
- Mittenlochdurchmesser Felge: 45–130 mm
- Messtoleranz: ± 1 g
- Messzeit: 8 s
- Messdrehzahl: 200 U/min
- Felgenbreite: 1,5–20"
- Felgendurchmesser: 10–24"
- Max. Raddurchmesser: 900 mm
- Max. Radgewicht: 65 kg
- Antriebsleistung: 0,20 kW
- Betriebsspannung: 230 V / C16A

CARAT-NR. 6 51 48 78/5

CARGO LOGISTICS — LEASING MÖGLICH

Radauswuchtmaschine

MEN@WORK

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite (berührungslose Abtastung der Felgenbreite durch Sonar)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über **22" LCD-Monitor und 6 Uhr Laser** für die Klebegewichte
- Problemloses Anbringen der Gewichte über automatische Positionierung
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Programm zur Feinabstimmung und Optimierung der Rad-Reifen-Kombination (Matchen)
- Schnellspannmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser und erweiterter Länge zur Anbringung von weiterem Wuchtzubehör
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Zusätzliche Halter für die Aufnahme von Wuchtzubehör
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Bestens geeignet für Pkw-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLkw-Räder

Technische Daten
- Mittenloch-Ø Felge: 45–130 mm
- Messzeit Pkw | Lkw: 8 s
- Messtoleranz: +/- 1 g
- Messdrehzahl : 200 U/min
- Felgenbreite: 1,5–20"
- Felgendurchmesser: 10–24"
- Max. Rad-Ø: 900 mm
- Max. Radgewicht: 65 kg
- Monitor: 22" LCD
- Antriebsleistung: 0,20 kW
- Betriebsspannung: 230 V/C16 A

WBL 64-P
CARAT-NR. 6 51 49 19/7

CARGO LOGISTICS — LEASING MÖGLICH

WBL 64
CARAT-NR. 6 51 49 20/5

CARGO LOGISTICS — LEASING MÖGLICH

Radauswuchtmaschine

MEN@WORK

LEASING MÖGLICH — CARGO LOGISTICS

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite (berührungslose Abtastung der Felgenbreite durch Sonar)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über **22" LED-Monitor und 5 Uhr Laser** für die Klebegewichte
- Problemloses Anbringen der Gewichte über automatische Positionierung
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Programm zur Feinabstimmung und Optimierung der Rad-Reifen-Kombination (Matchen)
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Schnellspannmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser und erweiterter Länge zur Anbringung von weiterem Wuchtzubehör
- Bestens geeignet für Pkw-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLkw-Räder
- Radschutz mit automatischer Start-Stop- Funktion
- Zusätzliche Halter für die Aufnahme von Wuchtzubehör

Technische Daten
- Mittenloch-Ø Felge: 45–130 mm
- Messzeit Pkw | Lkw: 8 s
- Messtoleranz: +/- 1 g
- Messdrehzahl: 200 U/min
- Felgenbreite: 1,5–20"
- Felgendurchmesser: 10–24"
- Max. Rad-Ø: 900 mm
- Max. Radgewicht: 65 kg
- Druckluftanschluss: 6 bar
- Monitor: 22" LCD
- Antriebsleistung: 0,20 kW
- Betriebsspannung: 230 V/C16 A

WBL 44-P
CARAT-NR. 6 51 49 21/3

WBL 44
CARAT-NR. 6 51 49 22/1

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Radauswuchtmaschine ATH W®44 P Plus

- Pneumatische Spannwelle: 40 mm Spannwelle für schnellen und sicheren Halt des Rades
- Sonartechnologie: Berührungslose Abtastung der Felgenbreite
- Automatische Positionierung: Positioniert das Rad automatisch für das Anbringen der Gewichte
- Verlängerte Spannwelle: Zusätzliche Spannwelle für den Einsatz weiterer Spannmittel
- Laser Anzeige: Ermöglicht das präzise Anbringen der Klemmgewichte an der 5 Uhr Position
- Statisches/dynamisches Programm: Ermöglicht ein optimales Auswuchten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- Alu-Auswuchtprogramme: Spezielle Programme für Aluminiumfelgen zur Verbesserung der Auswuchtqualität
- Split-Hinterspeichen-Gewichtspositionierung: Ermöglicht die exakte Aufteilung von Gewichten hinter den Speichen
- Optimierungs Programm: Programm zur Feinabstimmung und Optimierung des Auswuchtprozesses
- Optionale Motorradfunktion: Zusatzfunktion zum Auswuchten von Motorradrädern
- inklusive Radheber: ATH RRH1107
- inklusive Speedplate Kit 5 Finger
- inklusive Große Spannhaube für Alu-Felgen

Lieferumfang

- Felgenlehre
- Gewichtezange
- 100 g-Anschlaggewicht
- Innensechskantschlüssel
- Montagewerkzeug Wuchtwelle
- 4 Konen 45–135 mm
- Schnellspannmutter
- Spannhaube
- Wuchtwelle

CARAT-NR. M 00 24 74/3

Radauswuchtmaschine geodyna® 7300s

HOFMANN

- Zwei intuitive dreistellige LED-Gewichteanzeigen und eindeutige Gewichtepositionsanzeige – im Gewichtekasten integriert
- Halbautomatische Dateneingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2D-Technik und automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar – schnell und einfach
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyAlu
- Gewichteminimierung und Optimierung
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- QuickBal für verkürzte Messzeit: Kurze Taktzeit (Start-Stopp) von nur 4,5 Sek. (15" Felge)
- Neuer ergonomischer Gewichtekasten
- Aufspannen des Rades auf integriertem Flansch mit Schnellspannmutter

Technische Daten

- Messdrehzahl: 200 U/min
- Auswuchtzeit Start-Stopp/Testlauf: 4,5 s
- Felgen-Ø: 8–25"
  manuelle Eingabe: 8–32"
- Felgenbreite: 1–20"
- Rad-Ø (max.): 1050 mm
- Radbreite: 76–508 mm
- Radgewicht (max.): 70 kg
- Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 51 40 79/0

Radauswuchtmaschine geodyna 7340p

HOFMANN

Die Pkw-Radauswuchtmaschine für Reifendienstbetriebe, Vertragswerkstätten und Kfz-Werkstätten mit mittlerem Reifenservicevolumen.

Technische Daten

- Messdrehzahl: < 200 U/min
- Auswuchtzeit Start-Stopp/Testlauf: 4,5 s
- Felgen-Ø: 8–32"
- Felgenbreite: 1–20"
- Rad-Ø (max.): 1050 mm
- Max. Radgewicht: 70 kg
- Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz
- L x B x H: 1383 x 878 x 1834 mm
- Gewicht: 115 kg

- Mit drehmomentgesteuerter Power Clamp Spannvorrichtung
- easyWEIGHT™: Punktförmige Laseranzeige zur präzisen und einfachen Platzierung der Klebegewichte
- Funktion »Stopp-in-Position«: Der Bediener muss nur die Unwuchtgröße am Display antippen und das Rad wird automatisch in die richtige Position zur Korrektur gedreht
- geoTOUCH™ – das grafische Touchscreen-Display, 10" breit, mit Benutzeroberfläche DIAMOND – damit ist geodyna® 7340 so intuitiv wie eine Monitormaschine
- Halbautomatische Eingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2D-Technik
- Automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar™
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU™
- Hinterspeichenplatzierung
- Gewichteminimierung und -optimierung
- Ausdrucken ins Netzwerk und kompatibel zum asanetwork
- Schnellumschaltfunktion für zwei Benutzer
- Wi-Fi-Anschlussmöglichkeit
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- QuickBAL™ für verkürzte Messzeit: Kurze Taktzeit (Start-Stopp) von nur 4,5 s (15"-Felge)

CARGO LOGISTICS

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 51 40 80/8

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Radauswuchtmaschine geodyna® 7700P

HOFMANN

Zum Auswuchten von Pkw-, LLkw-, SUV- und Geländewagen-Rädern. Mit Smart Sonar zur automatischen zeitsparenden Erfassung der Felgenbreite.

- 2D-Messarm geodata mit halbautomatischer Übernahme von Abstand + Felgendurchmesser und Positionierung der Klebegewichte
- easyWEIGHT – Laserzeiger zum punktgenauen Positionieren von Klebegewichten
- AutoStoppSystem für geodata-Messarm
- 8 Gewichteplatzierungen, 1 davon für Stahl-, 5 für Aluräder sowie 2 ALU-P-Programme
- easyALU – halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung
- VPM – virtuelle Messebenentechnik für hohe Genauigkeit
- QuickBAL – für kürzere Messzeiten
- Laufruhenoptimierung und Gewichteminimierung
- Hinterspeichenplatzierung mit automatischer Erfassung der Speichenposition über Scanner
- Mehrfachbenutzerprofil
- Felgenschüsselbeleuchtung iLED
- Einschiebbarer Radschutz – erfordert keinen zusätzlichen Platzbedarf hinter der Maschine
- Elektromechanische Feststellbremse
- Ausdrucken ins Netzwerk (PC-Software erforderlich)
- Kompatibel zu asanetwork
- Wi-Fi-Anschlussmöglichkeit

Umfangreiches Standardzubehör

- Konische Welle und Mittenzentriervorrichtung MZV-4 mit Quickmutter
- Elektromechanische Power Clamp Spannvorrichtung
- Drucktopf, Schutzring
- 3 Konen Ø 42–80 mm/72–99 mm/96–116 mm
- Klebegewichteentferner und Universalgewichtezange
- 4 Spannmittelhalter an Maschine

Technische Daten

- Messdrehzahl: 200 U/min
- Raddurchmesser (max.): 1050 mm
- Radbreite 76–508 mm
- Radgewicht (max.): 70 kg
- Grafisches Touchscreen-Display: 10"
- Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

LEASING MÖGLICH

oäCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 51 36 26/9

Radauswuchtmaschine geodyna® 7750p

HOFMANN

- Aufspannen des Rades auf integriertem Flansch mit Schnellspannmutter
- easyWEIGHT™: Punktförmige Laseranzeige zur präzisen und einfachen Platzierung der Klebegewichte
- Zwei intuitive dreistellige LED-Gewichteanzeigen und eindeutige Gewichtepositionsanzeige – im Gewichtekasten integriert
- Halbautomatische Dateneingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2D-Technik und automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar – schnell und einfach
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU™
- Hinterspeichenplatzierung
- Gewichteminimierung und -optimierung
- VPM-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit
- QuickBAL™ für verkürzte Messzeit: kurze Taktzeit (Start-Stopp) von nur 4,5 s (15"-Felge)
- Neuer ergonomischer Gewichtekasten

Technische Daten

- Messdrehzahl: 200 U/min
- Auswuchtzeit Start-Stopp/Testlauf: 4,5 s
- Felgen-Ø: 8–25"
  manuelle Eingabe: 8–32"
- Felgenbreite: 1–20"
- Rad-Ø (max.): 1050 mm
- Radbreite: 76–508 mm
- Radgewicht (max.): 70 kg
- Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 51 43 95/0

Radauswuchtmaschine megaspin 220V/220VP

HOFMANN MEGAPLAN

- Extrem benutzerfreundlich
- Automatische Dateneingabe für Abstand und Durchmesser
- Virtual Sonar zur Berechnung der Felgenbreite
- 17" TFT-Monitor
- Elektrische Radbremse an der Gewichteposition und Standard Radaufspannung Ø 40 mm
- Radschutz bis 34" Räder als Standard

Technische Daten

- Felgenbreite: 1,5–20"
- Felgendurchmesser: 10–28"
  (manuell einstellbar bis 30")
- Maximaler Raddurchmesser: 1200 mm
- Maximale Radbreite: 530 mm
- Maximales Radgewicht: 75 kg
- Drehzahl: 100 U/min
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz

megaspin 220V

oäCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 51 43 93/5

LEASING MÖGLICH

megaspin 220VP

Wie Megaspin 220V aber mit pneumatischer Spannvorrichtung

oäCARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 51 49 09/8

LEASING MÖGLICH

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Radauswuchtmaschine Megaspin 220+

- Elektronische Radauswuchtmaschine
- Automatische Raddatenerfassung durch Abtastarm und Virtual Sonar für die Rabbreitenübernahme
- Ausgestattet mit 6 Uhr Laser
- Automatische Vorpositionierung mit Automatic Approach
- Digitales Touch Display
- Manuelles Radspannsystem
- Elektrische Motorbremse 230 V/50 Hz

Lieferumfang
- 3 Konen Ø 45÷110mm
- 60 Gramm Gewicht und Gewichtehammer
- Schnellspannmutter Hofmann GL40

CARAT-NR. 6 51 49 56/9

Radauswuchtmaschine GP3.150WSPlus

Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie automatische Datenübernahme im ALU-S und Pax-Programm. Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur. Mit Gewichteklemme und Pedalfeststellbremse für einfaches, exaktes Positionieren der Wuchtgewichte. Automatik-Stopp in Position des Wuchtgewichts. Darüber hinaus mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching und Gewichteminimierung.

Auswuchtmaschine mit pneumatischer Spannung für Pkw- und Transporterreifen mit 19" TFT-Bildschirm. Felgendurchmesser von 10–30".

Lieferumfang
- Spannhülse mit Pressring
- Konensatz 44–104 mm und 88–132 mm
- Typenflansch für 3-4-5 Lochfelgen
- Aluschutzscheibe
- Felgenschüsselbeleuchtung
- 6-Uhr-Laser für die Gewichtepositionierung
- Gewichtezange
- Kalibriergewicht

INKLUSIVE
Kostenloser Geländewagen-Konus 88–132 mm, Typenflansch und Alufelgenschutzscheibe

CARAT-NR. 6 51 38 65/3

LEASING MÖGLICH

Radauswuchtmaschine Megaspin Fast Touch P

Megaspin Fast Touch revolutioniert die Erfahrung des Radauswuchtens durch die innovative Kombination eines Laserpunkts und eines Linienlasers.
Durch einfaches Bewegen des Rads berechnen die Laser den Abstand und Durchmesser der Felge, während der Auto Sense-Sonar die Breite misst und somit eine schnelle und präzise Identifikation aller erforderlichen Parameter ermöglicht, um ein korrektes Auswuchten der Räder zu gewährleisten. Anschließend zeigt der Laserpointer auch die genaue Position für die Anbringung der selbstklebenden Ausgleichsgewichte innerhalb der Felge an.

SCHNELL: Sobald die Abmessungen des Rades erfasst sind, werden die Daten durch einen einfachen Tastendruck schnell an die Software übertragen, die sie speichert, bevor sie die Unwuchtmessung einleitet.

ERGONOMISCH:
Durch das Fehlen des traditionellen Abtastarmes ist der Bediener nicht mehr gezwungen, unbequeme Positionen einzunehmen, um die Maße im Inneren der Felge zu erfassen, was insgesamt den Arbeitskomfort, die Leistung und die Effizienz verbessert. Da das Gerät nicht mehr mit einem automatischen Messgerät arbeitet, entfällt die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung.

EINFACH: Die einzigartige Fast-Touch-Technologie mit Hilfe eines Laserpunktes und eines Linienlasers ermöglicht es, die Radabmessungen mit außerordentlicher Einfachheit und Präzision zu erfassen und die richtige Position für den Ausgleich der Unwucht anzuzeigen.

Technische Daten
- Stromversorgung einphasig: 230 V/50 Hz
- Raddurchmesser (max.): 765 mm
- Felgenbreite: 1,5–20"/40–510 mm
- Radgewicht (max.): < 75 kg

CARAT-NR. 6 51 45 69/0

Lkw-Radauswuchtmaschine geodyna 980L

HOFMANN

- Permanente Friktionsbremse zum komfortablen Halten des Rades beim Aufspannen und Platzieren der Gewichte
- VPM – Virtuelle Messebenentechnik
- Gewichtekasten mit 27 Gewichtefächern und Ablagen für Pkw-Konen und Gewichtezange
- Automatisches Abbremsen des Rades nach jedem Messlauf
- Automatische statische und dynamische Unwuchtermittlung in einem Messlauf
- Taktzeit < 18 Sekunden (Rad 22,5 x 10")
- MZV-L serienmäßig mit verdeckter Feder – für das Auswuchten von Pkw-Rädern sind lediglich die Pkw-Konen notwendig

Technische Daten
- Radgewicht (max.): 250 kg
- Radbreite (max.): 650 mm
- Rad-Ø (max.): 1300 mm
- Messdrehzahl < 100 U/min
- Elektroanschluss 230 V/50–60 Hz

Umfangreiches Zubehör
- MZV-L mit Flügelmutter, LLkw-Konus 122–172 mm Ø und Distanzring
- Spannmittelhalter links an Maschine
- Radschutz
- Zwei LED-Anzeigefenster
- 2D-Technik mit halbautomatischer Eingabe von Abstand und Felgendurchmesser

CARAT-NR. 6 51 36 88/9

LEASING MÖGLICH

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Lkw-Radauswuchtmaschine
GTL2.120NRC

- Für Lkw- und Transporterreifen mit Felgendurchmesser von 10–30"
- Inklusive Reifenlift 200 kg für ein müheloses Anheben des Rades
- Manuelle Eingabe von Felgendurchmesser, Felgenbreite und Abstand
- Automatik-Stop in Position des äußeren Wuchtgewichts
- Spannmutter
- Gewichtezange und Kalibriergewicht
- Ausgestattet mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung) und Matching
- Spannzubehör für Lkw-Mittenloch (202–281 mm)
- **Optional:** GAR 113 Konensatz für LLkw mit Mittenloch 118–174 mm

Technische Daten
- Radgewicht (max.): 200 kg
- Felgenbreite (max.): 20"
- Felgen-Ø (max.): 30"
- Rad-Ø (max.): 1300 mm
- Messdrehzahl 80 U/min
- Elektroanschluss 230 V/50–60 Hz

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 51 49 17/1

Radheber
RHP 120P pneumatisch

MEN@WORK

- Pneumatisch gesteuert, ohne Elektro-Bauteile
- Werkzeughalter zum Aufbewahren von Schlagschrauber und Stecknüssen
- Fanghaken zum Sichern der Räder gegen Herunterfallen
- Sperrbare Lenkrollen zum Feststellen des Radhalters

Technische Daten
- Tragfähigkeit: 65 kg
- Hubhöhe: 1,2 m
- Min. Höhe des Raumes: 2,8 m

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 50 43 52/3

WINNTEC

Radheber/ Radmontierer

- Rollen, drehen, anheben und absenken
- Leichte Demontage und Montage von (LKW)-Räder
- Ein-Mann-Bedienung
- Hochwertiger Stahl
- 3 Einstellungen der kugelgelagerten Rollen je nach Reifengröße
- Großartiges Werkzeug für den Servicewagen, Hebel einfach zu entfernen
- Vermeidet Schäden an Radbolzen und teuren, modernen Felgen
- Für alle Räder von 6,5 – 22,5"
- Kapazität: 220 kg
- Gewicht: 11,2 kg

CARAT-NR. 6 51 08 24/3

CARGO LOGISTICS

Radheber elektrisch

MEN@WORK

Akkubetriebene Reifenmontagehilfe für die Montage und den Transport von Rädern.

Durch ein sehr kompaktes Fahrgestell (CV = Compact Version) auch bei sehr beengten Räumen einsetzbar. Rangieren auf kleinem Raum oder zwischen eng stehenden Hebebühnen. Spindelantrieb für sicheren und verschleißarmen Einsatz.

Technische Daten
- Tragkraft: 65 kg
- Hubvorgänge: 150–200
- Hub max.: 1200 mm
- Raddimension max.: 305/30 R26
- Motor: 24 V/200 W
- Batterie: 2x 12 V/9 Ah (AGM)
- Abmessungen: 1620 x 736 x 711 mm
- Gewicht: 70 kg

CARAT-NR. 6 65 07 23/7

CARGO LOGISTICS

Rangiergerät Wheel Dolly

OMEGALIFT

- 1 Paar = 2 Stück
- Tragkraft: 900 kg/Stück

- Kann das Fahrzeug auf 3 verschiedene Arten abstützen: durch das Rad, die Quetschnaht oder den Rahmen
- Leicht stapelbar für bequeme Aufbewahrung
- Integrierte Rahmenadapter
- Feststellbare Rollen
- Kein Werkzeug erforderlich
- Adapter mit Stiften gesichert

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 50 34 33/2

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Radheber Wheel Assist Ergo+

WINNTEC

- Montage, Demontage, Transport und Positionierung
- Patentiertes System mit 2 Gasfedern für stufenlose, verstellbare und genaue Positionierung und Unterstützung beim Radwechsel
- Erleichtert die Arbeit bei schweren Rädern

Technische Daten

- Tragkraft: max. 45 kg
- Höhe: 1800 mm
- Breite: 685 mm
- Gewicht: 42 kg
- 3 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 51 36 39/2

CARGO LOGISTICS

Radheber Wheel Assist NXT

WINNTEC

- Komplettäder schnell und einfach montieren und demontieren
- Das Gerät ermöglicht dem Bediener, schwere Räder bis auf Schulterhöhe anzuheben und wieder abzuzenken
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung per Abzugssteuerung
- Angetrieben von einem Akkuschrauber (nicht inklusive), Übertragung und Riemen
- Kompatibel mit Akkuschrauber von Markenherstellern
- Mit Absturzsicherung

Technische Daten

- Tragkraft: max. 70 kg
- Hubhöhe: 0–138 cm
- Gewicht: 45 kg

CARAT-NR. 6 51 49 40/3

CARGO LOGISTICS

Reifenwagen
Dominator Ø 83 cm

- Patentiertes Kippsystem
- Industrielle Vollgummiräder
- Integriertes Kickpedal für eine schnelle Freigabe der Reifenstapel
- **3+7 Jahre Garantie** (Verlängerung auf 10 Jahre nach Registrierung)

Technische Daten
- Belastung (max.): 220 kg
- Eigengewicht: 25 kg
- H x B x T: 1385 x 610 x 695 mm

CARAT-NR.
6 00 89 1H/2

Reifenwagen
Smart Cart

- Mit patentiertem Greifsystem, bei dem sich die Greifarme automatisch an die Reifengröße anpassen
- Patentiertes Kippsystem sorgt dafür, dass sich die Achse während des Kippens verlagert
- Mit gelben Vollgummireifen: verhindert Streifenbildung auf dem Boden

Technische Daten
- Für Reifengrößen: 14–20"
- Belastung (max.): 200 kg
- Eigengewicht: 20,5 kg

CARAT-NR.
6 51 26 07/0

Rad- & Reifentrolley

- Garantiert mehr Mobilität
- Platzsparend da stapelbar
- Räder und Reifen direkt bis zum Fahrzeug transportieren
- Individuell einsetzbar, aber auch modular kombinierbar mit Reifenkarre »Smart Cart«

Smart Disc EVO

Die Winntec Smart Disc EVO ist die weiterentwickelte Version für noch mehr Effizienz und Mobilität im täglichen Einsatz. Sie wird vormontiert geliefert und bietet die gleichen flexiblen Einsatzmöglichkeiten sowie optimale Kombination mit der Winntec Reifenkarre.
3 Jahre Garantie

CARAT-NR. M 00 24 68/9

Luftkanone Bead Booster

- Luftkanone zur Reifenmontage für Pkw und Lkw
- 20 l-Druckkessel bis max. 12 bar
- Druckkessel lackiert
- Mit Doppelrohr-Luftaustritt, Sicherheitsventil
- CE zertifiziert

CARAT-NR. 6 51 48 09/0

Luftkanone Bead Bazooka

- Für Motorräder, PKW, LLKW, LKW sowie verschiedene AS-Reifen. Mit der patentierten und geprüften Luftkanone Bead Bazooka lässt sich der Zeitaufwand für die Reifenbefüllung deutlich reduzieren.
- Sehr handlich und sicher im Einsatz
- Automatik
- Universell einsetzbar (Werkstatt und Servicewagen)
- TÜV- und CE-zertifiziert
- Die neue Generation – doppelte Leistung!
- Patentiert

Abbildungen beispielhaft

BB3L2 – für ATV, Motorrad, Pkw und leichte Nfz:
- Tankinhalt: 3 l
- Druck: 145 psi/10 bar
- Abmessungen: 720 x 175 x 100 mm
- Gewicht: 5,8 kg

CARAT-NR. 6 51 38 60/4

BB6L2 – für Motorrad, Pkw, leichte und schwere Nfz:
- Tankinhalt: 6 l
- Druck: 145 psi/10 bar
- Abmessungen: 785 x 290 x 127 mm
- Gewicht: 7,5 kg

CARAT-NR. 6 51 39 00/8

BB10L2 – für Pkw, leichte Lkw, schwere Nfz und landwirtschaftliche Fahrzeuge:
- Tankinhalt: 10 l
- Druck: 145 psi/10 bar
- Abmessungen: 920 x 310 x 140 mm
- Gewicht: 9,5 kg

CARAT-NR. 6 51 38 67/9

Smart Disc

Technische Daten
- Tragkraft: 160 kg
- Durchmesser: 680 mm
- Gewicht: 4,5 kg

CARAT-NR. 6 50 26 01/5

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Reifenfüller Blaster Pro

KUNZER

- Erleichtert das Anlegen der Reifenwulst am Felgenhorn
- Schützt die Reifenkarkasse vor Beschädigungen
- Zwei wählbarer Entladekanäle für verschiedene Reifen- und Felgenmodelle
- Leichtes Aluminiumgehäuse mit ergonomischem Griff
- Mit Sicherheitsventil

Technische Daten
- Inhalt: 6 l
- Arbeitsdruck: 8,0 bar
- Geprüft bis: 24 bar
- Abmessungen: 600 x 200 x 320 mm
- Gewicht: 3,7 kg

CARAT-NR. C 10 41 73/6

CARGO LOGISTICS

Reifenfüllgerät Qube 2

PCL

INKLUSIVE Eichgebühr

- Reifenmontage-/ Werkstattgerät mit Setzdruckfunktion
- Einfache Voreinstellung des gewünschten Reifendrucks
- Inklusive 5 m Füllschlauch mit Clip-on Stecker, Wandhalterung und Schukostecker

Technische Daten
- Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
- Fülldruck (max.): 10 bar
- Eingangsdruck (max.): 15 bar

Geeicht – analog
CARAT-NR. 6 51 27 60/7

CARGO LOGISTICS

Digitaler Handreifenfüller ACCURA 1

PCL

Robuster, elektronischer Handreifenfüller. Mit führender Elektronik und Sensor-Technologie sowie einer patentierten Software bietet er eine schnelle, genaue und fehlerfreie Reifenbefüllung und -entleerung.

- Robustes Elektronik-Design
- Keramik-Sensor
- Einfach zu lesende digitale Anzeige
- Moderne, leichte und schlagfeste Bauweise
- Konformitätsgrundlage: EG-Richtlinie 86/217/EWG / BS EN 12645:1999 & CE-Zulassungen: Deutsch: PTB 18.08/06.04

Technische Daten
- Füllgeschwindigkeit (max.): 910 l/min.
- Füllbereich: 0–12 bar
- Eingangsdruck: max. 14 bar
- Ablesegenauigkeit: 0,01 bar
- Schlauchlänge: 1,8 m
- Euro Clip-On Stecker

Geeicht – digital
CARAT-NR. 6 51 10 06/6

CARGO LOGISTICS

Handreifenfüller AIRFORCE II

PCL

- Übersichtliche Zifferblattanzeige mit bar-, psi- und kPa-Bereich
- Standardmäßig mit Metalleinlass
- EN 12645:2014 (86/217/EWG)
- Mit Dreh- und Aufhängevorrichtung
- Bar, psi und kPa Versionen

Technische Daten
- Fülldruck (max.): 12 bar
- Anzeigegenauigkeit: 0,1 bar
- Schlauchlänge: 1,80 m

Geeicht – analog
CARAT-NR. 6 51 27 68/0

CARGO LOGISTICS

Reifendiagnosesystem
Easy Tread 2.0 Unterflur

BEISSBARTH

Automatische Reifendiagnose jedes einfahrenden Fahrzeugs. Steigert Ihr Reifengeschäft, sorgt für Sicherheit und stärkt die Kundenbindung. Die sofortige Bewertung des Reifen-Abriebbilds ermöglicht zusätzliche Servicemöglichkeiten für eine Achsvermessung.
Hinweis: Fundamentarbeiten werden vorausgesetzt.

Die Vorteile auf einen Blick
- Sekundenschnelle Messung der Profiltiefe und Bewertung des Abriebbildes
- Ausgabe von konkreten Handlungsempfehlungen für das Fahrzeug
- Automatische Nummernschilderkennung
- Messungen in beiden Überfahrrichtungen möglich bis zu 8 km/h
- Zugriff auf Messwerte auch ohne PC (z.B. über Tablet, TV, Handy)
- Performance Statistik zur besseren Steuerung und gezielten Optimierung der Prozesse
- Keine beweglichen mechanischen Bauteile (wartungsarm)
- Qualität aus Deutschland
- Anbindungsmöglichkeit über ASA-Schnittstelle
- Auch als Überflurversion erhältlich

Lieferumfang
- Easy Tread Module zur Unterflurinstallation (Messmodule, LAN-Kabel, Hauptschalterbox)
- ANPR-Kamera zur automatischen Nummernschilderkennung
- Connectivity Kit für Anzeige und Netzwerkeinbindung

Technische Daten
- Maximale Achslast: 4 t
- Reifenbreite max. 450 mm
- Schutzklasse: IP65
- Keine Internetanbindung erforderlich

Fundamentrahmen für Easy Tread 2.0 Unterflur

CARAT-NR. 6 53 28 00/7

CARAT-NR. 6 53 27 72/8

LEASING MÖGLICH

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Modulare Radwaschsysteme

PERFORMTEC

Basis- und Erweiterungsmodul

Das modulare Radwaschsystem setzt neue Maßstäbe in Punkto Flexibilität und Waschergebnis. Modulares System (1–2 Räder können parallel gewaschen werden). Je Basismodul kann ein kostengünstiges Erweiterungsmodul angeflanscht werden.

- Made in Germany
- Waschkorpus komplett aus Edelstahl
- Beste, vollautomatische Waschergebnisse
- Geeignet für alle lackierten Felgenarten (Stahl, Alu, Carbon, Chrom) – oberflächenschonend
- Waschen ohne Kompromisse: keine Reinigung der Maschine während der Saison notwendig
- Klarspülung für jedes Rad mit Hochdruck – gleichbleibend hochwertige Waschergebnisse
- Energiesparend, da kein Aufheizen notwendig
- Automatische pH-Wert-Neutralisation des Prozesswassers (Voraussetzung zur Einleitung in biologische Wasseraufbereitungen)
- Vier voreingestellte, automatische Reinigungsprogramme (Siemens SPS Programmierung auf Kundenwunsch individualisierbar)
- Dynamische Hochdruckdüse im Innenbereich (li.)/ optional auch für den Außenbereich (re.)
- Auch für schwere Run-on-flat und große SUV-Räder – bis 70 kg

JETZT NEU:
Software Version 4.0 (abwärtskompatibel)
Verkürzte Waschzeiten und geringerer Wasserverbrauch
Zusätzliche Bürste zur noch besseren Reinigung des Felgenhorns auf der Radrückseite

Black Edition

Das günstige 1-Radwaschsystem, welches sich von den modularen Radwaschsystemen lediglich in den folgenden drei Punkten unterscheidet.

- 3x Hochdruckdüsen starr, mit größerem Spritzwinkel
- Nicht kombinierbar mit Erweiterungsmodul
- Farbe: schwarz

Technische Daten	Basismodul und Black Edition
B x T x H	780 x 920 x 1750/1650 mm
Schalldruckpegel	ca. 78 dB(A)
Waschzyklusdauer	30 s/2 min/2 min 30 s/3 min 30 s
Radbreite	135–350 mm
Rad-Ø	500–800 mm
Spritzung	dynamisch/starr
Spritzdruck	150/140 bar
Wasserverbrauch	ca. 8,5/18,5/21,5 l/Rad
Reiniger	ca. 0,0/0,06/0,09/0,12 l/Rad
Neutralisationsmittel	ca. 0,0/0,02/0,03/0,04 l/Rad
Stromanschluss	400 V, 3 Phasen
Steuerung SPS	Siemens Logo®

Anschluss- und Aufstellbedingungen für alle Radwaschsysteme

Ø Wasserzulaufleitung	3/4" min
Zulaufmenge	25 l/min
Prozesswasseraustritt	PVC-Gewebeschlauch (25 mm Ø innen/4,5 m Länge)

	Basismodul	Black Edition
CARAT-NR.	6 67 02 29/1	6 67 09 07/2

LEASING MÖGLICH LEASING MÖGLICH

Optionales Zubehör für modulare Radwaschsysteme:

Erweiterungsmodul
CARAT-NR. 6 67 02 33/3

LEASING MÖGLICH

Dynamische 2D-Hochdruckdüse rechts
CARAT-NR. 6 67 04 82/6

Optionales Zubehör für modulare- /Black Edition Radwaschsysteme:

Arbeitstisch mit 2 Kunststoffrollen
CARAT-NR. 6 67 04 84/2

Prozesswassersammelbecken mit Tauchpumpe
Ohne Abbildung.
CARAT-NR. 6 67 04 81/8

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

4-Radwaschanlage BIG WHEEL

PERFORMTEC

PERFORMTEC hat als erstes Unternehmen eine 4-Radwaschanlage entwickelt, welche in jede Werkstatt passt. Die Außenmaße betragen lediglich 2,00 x 1,10 m. Die Anlage revolutioniert damit die Radwäsche!

- 4 Räder werden parallel vollautomatisch gewaschen – auch nur ein, zwei oder drei Räder können gewaschen werden
- Made in Germany
- Waschkorpus komplett aus Edelstahl
- Konstant hochwertige Waschergebnisse, da jedes Rad anhand 8 dynamischer Flachstrahldüsen mit Hochdruck klargespült wird
- Schafft auch schwere Run-on-flat und große SUV-Räder – bis 50 kg
- Automatisch aufgesprühter hochaktiver und umweltverträglicher Felgenreiniger löst saisonal eingebrannten Bremsenstaub ab!
- Geeignet für alle lackierten Felgen (Stahl, Alu, Carbon, Chrom) – oberflächenschonend
- Keine Beschädigung der Felgenlackierung durch mechanische Waschkomponenten
- Immer einsatzbereit, da kein aufwendiger Wasserwechsel und kein Aufheizen notwendig sind
- Extrem wartungsfreundlich und verschleißarm
- Vier voreingestellte, automatische Reinigungsprogramme (Siemens SPS Programmierung auf Kundenwunsch individualisierbar)
- Automatische pH-Wert-Neutralisation des Prozesswassers

Kostenlose Vor-Ort-Beratung möglich!

Technische Daten
- B x T x H: 1100 x 2010 x 2200 mm
- Waschzyklusdauer: 3 min 30 s/5 min 15 s/ 6 min 30 s/10 min
- Raddurchmesser: 530–800 mm
- Radbreite: 155–330 mm
- Spritzung: 2x 4 dynamische Flachstrahldüsen
- Spritzdruck: 180/200 bar
- Wasser: ca. 15/13,3/15/25 l/Rad
- Reiniger-Ø: 0,11 l/Rad
- Neutralisationsmittel: Ø 0,024 l/Rad
- Stromanschluss: 400 V, 3 Phasen
- Steuerung: Siemens SPS

CARAT-NR. 6 67 02 30/9

Optionales Zubehör für 4-Radwaschanlage BIG WHEEL:

Feuchtraumleuchte
Borosilikatglas, matt.
Ohne Abbildung.
CARAT-NR. 6 67 04 85/9

LEASING MÖGLICH

PERFORMTEC

Felgenreiniger
DeepForce No1
»Extrastark«

Verbrauchsmaterial für alle Performtec Radwaschsysteme: Der Klassiker unter den Felgenreinigern. Beseitigt schnell und gründlich aggressiven Straßenschmutz, Bremsabrieb, selbst hartnäckigste Oxidationsbeläge, verkrusteten Straßenschmutz, Kalk- und Rostschleier, Industrieverschmutzungen und ölige Verschmutzungen. Für alle lackierten Alu- und Stahlfelgen geeignet. Empfohlen und freigegeben zur Anwendung in Performtec Radwaschanlagen.

25 l-Packung
CARAT-NR. 4 07 00 93/2

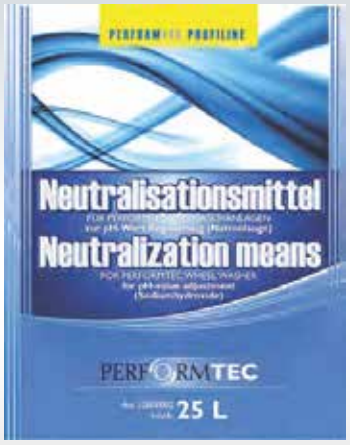

Neutralisations-mittel
Zur pH-Wert Regulierung.

25 l-Packung
CARAT-NR. 4 07 00 95/7

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Kaltwasser-Hochdruckreiniger
HD 6/15 C

KÄRCHER

- Ausgezeichnete Mobilität
- für stehenden als auch liegenden Betrieb
- EASY!Force-Hochdruckpistole
- Schnelles und einfaches Handling durch EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Technische Daten
- Stromart: 230/50 V/Hz
- Fördermenge: 560 l/h
- Arbeitsdruck: 150/15 bar/MPa
- Max. Druck: 225/22,5 bar/MPa
- Max. Zulauftemperatur: 60 °C
- Anschlussleistung: 3 kW
- Gewicht: 26,1 kg
- Abmessungen (LxBxH): 380 x 360 x 930 mm

Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 200 bar
- Strahlrohr: 840 mm

CARAT-NR. 6 67 35 50/7

Kaltwasser-Hochdruckreiniger
HD 7/17 M Plus

KÄRCHER

Mobiler Hochdruckreiniger mit robuster 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben, automatischer Druckentlastung und zuverlässigem Drehstrommotor.

- Qualitativ hochwertige Ausstattung
- Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor
- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt
- Hohe Mobilität
- Durchdachte Zubehöraufbewahrung

Technische Daten
- Stromart: 400/50 V/Hz
- Fördermenge: 700 l/h
- Arbeitsdruck: 170/17 bar/MPa
- Max. Druck: 255/25,5 bar/MPa
- Max. Zulauftemperatur: 60 °C
- Anschlussleistung: 4,2 kW
- Gewicht: 31,9 kg
- Abmessungen (LxBxH): 400 x 455 x 700 mm

Lieferumfang
- Handspritzpistole
- Hochdruckschlauch 10 m
- Strahlrohr 840 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Druckabschaltung

CARAT-NR. 6 67 15 91/3

Heißwasser-Hochdruckreiniger

KÄRCHER

- Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse: Mit eco!efficiency- sowie Dampfstufe überzeugen sie mit Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.
- Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole mit Servo-Control-Regler zum einfachen Anpassen von Druck und Wasserdurchfluss, patentierter Düsentechnologie sowie EASY!Lock-Schnellverschlüssen macht die Arbeit ergonomisch.
- Die Heißwassertechnik bricht selbst Schmierstoffe effektiv auf und reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln, die aus einem 15,5-Liter-Tank präzise dosiert werden.
- Konzipiert für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen. Die Möglichkeit zur Entkalkung, ein Wasserfilter und ein Sicherheitsventil schonen die Technik.
- Ein robustes Chassis schützt vor Stößen, große Räder und eine Lenkrolle bieten hohe Mobilität. Für mitgeführtes Zubehör gibt es integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten.

HDS 8/18-4 C Adv Automotive

Ausstattung
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Powerdüse
- HD-Schlauch: 10 m
- Strahlrohr: 1050 mm
- Servo Control
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Druckabschaltung
- Integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Technische Daten
- Druck: 30–180/3–18 bar/MPa
- Elektrischer Anschluss: 400 V/50 Hz
- Fördermenge: 300–800 l/h
- Wassertemperatur: 80–155 °C
- Brennstoffverbrauch Volllast/ eco!efficiency: 5,2 /4,2 kg/h
- Brennstofftank: 15 l
- Anschlusskabel: 5 m
- L x B x H: 1066 x 650 x 920 mm
- Gewicht (mit Zubehör): 119,4 kg

CARAT-NR. 6 67 34 94/8

LEASING MÖGLICH

INKLUSIVE
Schaumlanze TR Basic und Pressure Pro Schaumreiniger 3 l.

HDS 8/18-4 CXA Adv Automotive

Die automatische Trommel zum Auf- und Abrollen des 15 Meter langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon® auch unter Druck sorgt für Flexibilität und kurze Rüstzeiten

Ausstattung
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Powerdüse
- HD-Schlauch: 15 m
- Strahlrohr: 1050 mm
- Servo Control
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Druckabschaltung
- Integrierte automatische Schlauchtrommel
- Integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Technische Daten
- Druck: 30–180/3–18 bar/MPa
- Elektrischer Anschluss: 400 V/50 Hz
- Fördermenge: 300–800 l/Std
- Wassertemperatur: 80–155 °C
- Brennstoffverbrauch Volllast/ eco!efficiency: 5,2 /4,2 kg/h
- Brennstofftank: 15 l
- Anschlusskabel: 5 m
- L x B x H: 1260 x 650 x 920 mm
- Gewicht (mit Zubehör): 122,3 kg

CARAT-NR. 6 67 34 95/5

LEASING MÖGLICH

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Heißwasser-Hochdruckreiniger

KÄRCHER

Die Heißwasser-Hochdruckreiniger gehören zu den leistungsstärksten der Mittelklasse und begeistern zudem mit durchdachter Ergonomie und hoher Benutzerfreundlichkeit. Der langsam laufende, 4-polige und wassergekühlte Elektromotor, die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben sowie die sparsame eco!efficiency-Stufe sorgen gleichzeitig für höchste Leistung und einen zuverlässigen, wirtschaftlichen Betrieb. Serienmäßig für ermüdungsfreies und zeitsparendes Arbeiten mit dabei sind auch die kraftsparende EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo Control und 1050 Millimeter langem Strahlrohr mit patentierter Düsentechnologie sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse. Überzeugend auch viele weitere Ausstattungs- und Leistungsdetails, wie die optimierte Brennertechnik, die 2 Reinigungsmitteltanks, das komfortable Mobilitätskonzept, die umfangreiche Sicherheitstechnik, die einfache Bedienung mit nur einem Schalter oder die cleveren Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.

HDS 10/21-4 M Adv Automotive

INKLUSIVE
Strahlrohr TR und rotierende Waschbürste

Ausstattung

- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Hochdruckschlauch: 10 m, Longlife, DN 8, 400 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Servo Control
- 2 Reinigungsmitteltanks mit 20 + 10 l Inhalt
- ANTI!Twist
- Von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff
- Bedienleiste mit Leuchtanzeige
- Druckabschaltung
- Pol-Wendestecker (3~)

Technische Daten

- Druck: 30–210/3–21 bar/MPa
- Elektrischer Anschluss: 400 V/50 Hz
- Fördermenge: 500–1000 l/h
- Wassertemperatur: 80–155 °C
- Brennstoffverbrauch Volllast/eco!efficiency: 7,3/5,8 kg/h
- Brennstofftank: 25 l
- Anschlusskabel: 5 m
- L x B x H: 1330 x 750 x 1060 mm
- Gewicht (mit Zubehör): 160,2 kg

CARAT-NR. 6 67 35 00/2

LEASING MÖGLICH

HDS 10/21-4 MXA Adv Automotive

- Mit automatischer Schlauchtrommel und integriertem Ultra Guard-HD-Schlauch
- Die Schlauchtrommel ermöglicht das Auf- und Abrollen des 20 Meter langen, teflonbeschichteten Schlauchs in einem Winkel von bis zu 45° und verkürzt zudem die übliche Rüstzeit um etwas mehr als 50 Prozent

Ausstattung

- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Hochdruckschlauch: 20 m, DN 8, 315 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Servo Control
- 2 Reinigungsmitteltanks mit 20 + 10 l Inhalt
- Integrierte automatische Schlauchtrommel
- ANTI!Twist
- Von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff
- Bedienleiste mit Leuchtanzeige
- Druckabschaltung
- Pol-Wendestecker (3~)
- Trockenlaufschutz

Technische Daten

- Druck: 30–210/3–21 bar/MPa
- Elektrischer Anschluss: 400 V/50 Hz
- Fördermenge: 500–1000 l/h
- Wassertemperatur: 80–155 °C
- Brennstoffverbrauch Volllast/eco!efficiency: 7,3/5,8 kg/h
- Brennstofftank: 25 l
- Anschlusskabel: 5 m
- L x B x H: 1330 x 750 x 1060 mm
- Gewicht (mit Zubehör): 167 kg

CARAT-NR. 6 67 35 01/0

LEASING MÖGLICH

Systempflege

KÄRCHER

PressurePro RM 110 Advance 1

Auch als 10 l-Kanister erhältlich. Bitte kontaktiere Deinen CARAT-Händler.

Optimal geeignet bei der Verwendung mittelharten und harten Wassers: Bietet umfangreichen Schutz des Heizschlangensystems bis zu 150 °C Wassertemperatur. RM 110 sorgt so für einen konstanten Durchfluss des Wassers, verhindert Leistungsabfälle, spart Energie und verlängert ihre Lebensdauer deutlich. Auch aufwendige Entkalkungsmaßnahmen der Heizschlange können somit vermieden und allgemein Wartungskosten reduziert werden. Daneben ist das Pflegemittel HACCP-konform, damit für die Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.

- Umfassender Schutz und Pflege für Heißwasser-Hochdruckreiniger
- Speziell für Geräte mit Systempflege-Adaption
- Schützt die Heizschlange wirkungsvoll vor Verkalken
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider (asf=abscheidefreundlich)
- Phosphatfrei
- NTA-frei

1 l-Flasche

CARAT-NR. 4 07 00 69/2

Systempflege PressurePro RM 110

KÄRCHER

Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.

10 l-Kanister

CARAT-NR. 4 00 08 83/1

Aktivreiniger PressurePro RM 81

KÄRCHER

Alkalischer, silikonfreier und abscheiderfreundlicher Aktivreiniger.
Für Aufgaben in der Automobilindustrie bei der Fahrzeug- und Motorenwäsche oder der Planenreinigung wie auch in der Landwirtschaft zur Maschinenreinigung. Auch zur Heißwasser-Hochdruckreinigung geeignet und in der Dampfstufe bis zu 150 °C einsetzbar.

10 l-Kanister

CARAT-NR. 4 07 00 78/3

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

NILFISK

Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 2C-140/610 XT

- 4-in-1 Düse sorgt für einen einfachen Wechsel zwischen den Düsen. Kraftvoll und effizient – 1 Düse mit 4 Funktionen für nahezu alle Reinigungsaufgaben
- Neue Schlauchführung hilft bei den Modellvarianten mit Schlauchtrommel, den Hochdruckschlauch beim Auf-/Abwickeln in der richtigen Position zu halten, was eine praktische Einhandbedienung ermöglicht
- Modifizierte Wassermengenregulierung für eine schnelle Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Ergo 2000 Pistole für ergonomisches Handling und eine geringe Belastung des Anwenders
- Leichter Transport, einfache Aufbewahrung (große Räder, Teleskopgriff, Tragegriff)
- Hochwertige 3-Kolben-Pumpe und Automatik Start-Stopp für eine hohe Verschleißfestigkeit

Technische Daten
- Druck: 150/15 bar/MPa
- Pumpendrehzahl: 2800 U/min
- Leistungsaufnahme: 3,3 kW
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz
- Wasserleistung Q_{max}/Q_{iec}: 650/570 l/h
- Netzkabel: 5 m
- Max. Zulauftemperatur: 60 °C
- Edelstahlkolben: 3
- L x B x H: 394 x 391 x 955 mm
- Ansaughöhe, trocken: 0,5 m
- Gewicht: 27,3 kg

Lieferumfang
- Edelstahlkolben, Automatik Start-Stopp, Pistolenhalterung, drehbarer Kabelhaken,
- Schaumsprüher, Schlauchtrommel, Reinigungsmittel 2,5 l-Kanister

CARAT-NR. 6 67 35 34/1

NILFISK

Kaltwasser-Hochdruckreiniger MC 4M-160/620 XT

- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Aufbewahrungsmöglichkeit am Gerät
- Ölstandanzeige außen
- Große breite Räder und gute Bodenfreiheit
- Aluminium-Tragegriff
- 3 Keramikkolben
- Automatik Start-Stopp
- Pistolenhalterung
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumsprüher
- 2,5 l-Reinigungsmittelkanister
- Schlauchtrommel

Technische Daten
- Druck: 160 bar/16 MPa
- Wasserleistung Q_{max}/Q_{iec}: 620/560 l/h
- Zulauftemperatur (max.): 60 °C
- Pumpendrehzahl: 1450 U/min
- L x B x H: 382 x 382 x 1017 mm
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz
- Gewicht: 41 kg

3 JahreGarantie

CARAT-NR. 6 67 16 01/0

NILFISK

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH40M-190/940 PA

Nilfisk Heißwasser Hochdruckreiniger sind auf Effizienz ausgelegt und bewältigen selbst härteste Reinigungsaufgaben mühelos. Die Produktpalette MH Standard bietet kraftvolle und zuverlässige Leistung und senkt gleichzeitig Kosten, Ausfallzeiten und CO2-Emissionen (Emissionsminderung bei Verwendung von Biokraftstoff um bis zu 80 %) – die ideale Wahl für jeden Einsatzbereich. Der bewährte, leistungsstarke Wärmetauscher überzeugt mit einem Wirkungsgrad von 92 % bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch und geringen Emissionen.

Technische Daten
- Druck: 190/19 bar/MPa
- Wasserleistung: Q_{max}/Q_{iec} 940/880 l/h
- Max. Wassertemperatur: 90 °C
- Max. Wasserzulauftemperatur: 40 °C
- Kraftstoffverbrauch Delta T 45 °C: 4,1 kg/h
- Heizleistung: 66 kW
- Kraftstofftank: 15 l
- Kraftstoffart: Diesel/Biodiesel
- Drehzahl: 1450 U/min
- Abmessungen (LxBxH): 1010 x 700 x 1016 mm
- Gewicht: 190 kg
- Netzspannung: 400 V/50 Hz
- Elektrischer Anschlusswert: 8,6 kW
- Netzkabel: 5 m

CARAT-NR. M 00 24 78/5

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH45M-200/960 PAX

NILFISK

Die Modelle der Produktpalette MH Advanced überzeugen durch kraftvolle und zuverlässige Leistung und ermöglichen gleichzeitig eine deutliche Reduzierung von Kosten, Ausfallzeiten und CO2-Emissionen (Emissionsminderung um bis zu 80 % bei Verwendung von Biokraftstoff) – die ideale Wahl für anspruchsvolle Hochdruckreinigung mit Heißwasser. Ein neues Heizsystem, welches für die Verwendung verschiedener Biokraftstoffe ausgelegt ist, bildet dabei das Herzstück der MH Advanced Modelle. Sein patentiertes Design ermöglicht eine Energieeffizienz von bis zu 96 %, indem es Wasser schnell erhitzt und für konstantere Wassertemperaturen bei der Reinigung sorgt – das steigert die Leistung, reduziert den Kraftstoffverbrauch und senkt die Kosten. Eine sauberere Verbrennung verringert zudem Ruß, Emissionen und den Wartungsaufwand.

Technische Daten

- Druck: 200/20 bar/MPa
- Wasserleistung: Qmax/Qiec 960/890 l/h
- Max. Wassertemperatur: 90 °C/150 °C Dampfstufe
- Max. Wasserzulauftemperatur: 30 °C
- Kraftstoffverbrauch Delta T 45 °C: 3,8 kg/h
- Heizleistung: 66 kW
- Kraftstofftank: 15 l
- Kraftstoffart: Diesel/Biodiesel
- Drehzahl: 1450 U/min
- Abmessungen (LxBxH): 1010 x 700 x 1016 mm
- Gewicht: 165 kg
- Netzspannung: 400 V/50 Hz
- Elektrischer Anschlusswert: 7,2 kW
- Netzkabel: 5 m
- Reinigungsmitteltank: 10 l

CARAT-NR. M 00 25 95/2

Autoshampoo Intensive/Super Plus SV1

NILFISK

Zur Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger.

- Schaumreiniger: alkalisch
- Dosierung: 0,1–0,5 %
- pH: 12,5–13,5 (1 %-ig)
- Inhalt: 10 l

CARAT-NR. 4 07 01 12/0

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Me Classic Edition

KÄRCHER

Handlicher und robuster Nass-/Trockensauger. Das 1500 W-Gerät präsentiert sich mit 30 l-Behälter und entfernt Verschmutzungen unterschiedlicher Art.

- Easy-Service-Konzept
- Starke Saugleistung
- Patronenfilter oder Permanent-Filterkorb

Technische Daten

- Stromanschluss: 240 V/50 Hz
- Luftmenge: 59 l/s
- Vakuum: 227/22,7 mbar/kPa
- Behälterinhalt: 30 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Aufnahmeleistung: max. 1500 W
- Standardnennweite: 35 DN
- Kabellänge: 6,5 m
- Schalldruckpegel: 78 dB(A)
- Gewicht ohne Zubehör: 8 kg
- Gewicht inkl. Verpackung: 10,9 kg
- Abmessungen (L x B x H): 375 x 360 x 645 mm

Lieferumfang

- Saugschlauch: 2,5 m, mit Krümmer
- Saugrohr Stück: 2 x 0,5 m, Metall
- Filtertüte: 1 x Vlies
- Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter
- Edelstahlbehälter

CARAT-NR. 6 67 34 54/2

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact L

KÄRCHER

Kompakter Nass-/Trockensauger mit 30 l-Kunststoffbehälter und innovativem Filterabreinigungssystem Tact, Bumper und Metalllenkrollen.

Ausstattung

- Saugschlauch: 2,5 m
- Filtertüte Vlies
- Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Saugrohr, Edelstahl: 2 x 0,55 m
- Fugendüse
- Flachfaltenfilter PES
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Antistatikvorbereitung
- Filterabreinigung Tact Filter Clean
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse II
- Stopplenkrolle

Technische Daten

- Luftmenge: 74 l/s
- Vakuum: 273 mbar/27,3 kPa
- Behälterinhalt: 30 l
- Aufnahmeleistung (max.): 1380 W
- Standardnennweite: DN 35
- Kabellänge: 7,5 m
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Gewicht: 13,5 kg
- L x B x H: 560 x 370 x 580 mm
- Gewicht: 13,5 kg

CARAT-NR. 6 67 14 09/8

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te L

KÄRCHER

Der Handwerkerfavorit unter den Nass-/Trockensaugern: Mit Gerätesteckdose (Ein-/Ausschaltautomatik) und Filterabreinigung Tact für unterbrechungsfreies Arbeiten.

- Automatisches Filterabreinigungssystem Tact
- Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Komfortable, seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe

Technische Daten
- Luftmenge: 74 l/s
- Vakuum: 273 mbar/27,3 kPa
- Behälterinhalt: 30 l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Standardnennweite: DN 35
- Kabellänge: 7,5 m
- Schalldruckpegel: 69 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Spannung: 230 V/50 Hz
- L × B × H: 560 × 370 × 580 mm
- Gewicht: 13,5 kg

Ausstattung
- Saugschlauch 4 m, mit Krümmer
- Filtertüte Vlies
- Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
- Fugendüse
- Flachfaltenfilter PES
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatikvorbereitung
- Filterabreinigung Tact Filter Clean
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse I
- Stopplenkrolle

CARAT-NR. 6 67 14 12/2

Nass-/Trockensauger NT 70/2 Me Classic Edition

KÄRCHER

Robuster, saugstarker und komfortabel bedienbarer 2-motoriger Nass-/Trockensauger mit 70 l-Behälter für Grobschmutz, Staub und Flüssigkeiten.
- Starke Saugleistung
- Einfacher Turbinenwechsel

Ausstattung
- Saugschlauch: 2,5 m, mit Krümmer
- Saugrohr Stück: 2× 0,5 m, Metall
- Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter Papier
- Ablassschlauch
- Edelstahlbehälter
- Schubbügel

Technische Daten
- Stromanschluss: 240 V/50 Hz
- Luftmenge: 2x 53 l/s
- Vakuum: 225/22,5 mbar/kPa
- Behälterinhalt: 70 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Aufnahmeleistung: max. 2300 W
- Standardnennweite: 40 DN
- Kabellänge: 7,5 m
- Schalldruckpegel: 76 dB(A)
- Gewicht ohne Zubehör: 18,5 kg
- L × B × H: 580 × 510 × 850 mm

CARAT-NR. 6 67 34 55/9

Vlies-Filtertüten

KÄRCHER

Papierfiltertütenset der Staubklasse M.

Passend für
NT 30/1 Me Classic Edition

VE: 10 Stück
CARAT-NR. 6 67 34 57/5

Passend für
- NT 65/70/75

VE: 5 Stück
CARAT-NR. 6 67 16 18/4

Passend für
- NT 70/2 Me Classic Edition

VE: 5 Stück
CARAT-NR. 6 67 34 60/9

Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/1 + Handheld

KÄRCHER

Mit Polsterdüse zur Teppichreinigung/Polsterreinigung mittels Sprühextraktion. Ideal für Kleinflächen. Mit integriertem Kabelhaken und Fixierung für Handtool/Saugrohr.

- Gummigelagerte Pumpe/Turbine
- Breite Bodendüse optional erhältlich

Lieferumfang
- Sprüh-/Saugschlauch: 2,5 m
- Integrierte Zubehöraufnahmen für Polster-/Fugendüse und Bodendüse
- Sprüh-/Saugpistole
- Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser
- Düsenmundstück: Polsterdüse/blau

Technische Daten
- Max. Flächenleistung: 20–25 m²/h
- Luftmenge: 74 l/s
- Vakuum: 220/22 mbar/kPa
- Sprühmenge: 1 l/min
- Sprühdruck: 1 bar
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10/9 l
- Leistung Turbine: 1250 W
- Leistung Pumpe: 40 W
- Stromanschluss: 240 V/50 Hz
- Gewicht ohne Zubehör: 10,5 kg
- L × B × H: 690 × 325 × 440 mm

CARAT-NR. 6 67 34 56/7

Reiniger
CarpetPro RM 760 Pulver Classic

KÄRCHER

Reinigungsstarker Sprühextraktions-grundreiniger für Puzzi 10/1. Für textile Bodenbeläge, Wand- und Polsterflächen (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern).

10 l-Eimer
CARAT-NR. 4 07 12 71/3

Nass-/Trockensauger Attix 30-01

NILFISK

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
- SilentPower
- Softstart

CARAT-NR. 6 67 10 45/0

CARGO LOGISTICS

Technische Daten
- Leistung P_{max}/P_{iec}: 1500/1200 W
- Luftmenge: 3700 l/min
- Unterdruck: 250 mbar/25 kPa
- Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
- Behältervolumen: 30 l
- Netzkabel: 7,5 m
- Netzanschluss: 230 V/50–60 Hz
- Abmessungen (L x B x H): 450 x 380 x 595 mm
- Gewicht: 10 kg

Lieferumfang
- Saugschlauch 3,5 m
- Verlängerungsrohre, Aluminium, 2x 0,5 m
- Filterelement, M-Klasse Ø 185 x 140 mm
- 1 Vlies-Filtersack
- Fugendüse, Kunststoff, 300 mm
- Bodendüse, 300 mm
- Universaldüse, Kunststoff, 115 mm
- Zubehörablage

Vlies-Filtersack für ATTIX 30-01
VE: 5 Stück CARAT-NR. 6 67 27 76/9

CARGO LOGISTICS

Nass-/Trockensauger Attix 33-2L IC

NILFISK

- Versiegeltes System
- Vollautomatisches Filterabreinigungssystem InfiniClean™
- Waschbarer, langlebiger PFTE-Filter
- Flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile
- 30 l-Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängingen Werkzeugbox
- Optional: Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

Technische Daten
- Leistung P_{max}/P_{iec}: 1400/1200 W
- Luftmenge: 4500 l/min
- Unterdruck: 250/25 mbar/kPa
- Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
- Behältervolumen (max.): 30 l
- Netzkabel: 7,5 m
- Netzanschluss: 230 V/50–60 Hz
- Abmessungen: 565 x 385 x 520 mm
- Gewicht: 14,5 kg

InfiniClean

CARAT-NR. 6 67 13 42/1

Akku-Staubsauger VU200

NILFISK

Kabelloser Akku-Staubsauger mit beutelloser Zyklon-Technik. Er bietet eine erstklassige Filtration, ist leistungsstark und intuitiv zu bedienen. Dank diversem Zubehör ist er vielseitig einsetzbar, ausgestattet mit einer Lithium-Ionen-Batterie und macht die einfache Reinigung in Bereichen ohne Steckdose möglich.

Technische Daten
- Spannung: 29,6 V
- Aufnahmeleistung: 550 W
- Saugleistung, Rohrende: 170 W
- Luftförderung: 16 l/s
- Schalldruckpegel: 76 dB(A)
- Behälter-Volumen: 0,8 l
- Batterietype: Lithium-Ionen
- Batteriekapazität: 2500 mAh
- Filterklasse: HEPA 14
- Abmessungen L x B x H: 860 x 24,5 x 19,4 mm
- Gewicht inkl. Batterie: 6,9 kg

CARAT-NR. M 00 25 95/8

Scheuersaugmaschine
K-Mop 46 Bp Pack 36/75

KÄRCHER

Der K-Mop 46 überzeugt durch intuitive Bedienung, müheloses Handling mit komfortablem Vortrieb und kraftvolle Saugleistung.
Für erstklassige Reinigungsergebnisse auf allen Hartböden.

Ausstattung
- 36 V/7,5 Ah Battery Power+-Akku
- 36 V Battery Power+-Schnellladegerät
- 2-Tank-System
- Transporträder

Technische Daten
- Vortrieb durch Bürstenrotation
- Arbeitsbreite Bürsten/Saugen: 460 mm
- Laufzeit je Akkuladung: ecoefficiency-Modus: ca. 1 h (7,5 Ah)
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 4/4 l
- Bürstenanpressdruck: 100–200 g/cm²
- Bürstendrehzahl: 350 U/min
- Flächenleistung theoretisch/praktisch m²/h max. 1840/1200 m²/h
- Spannung Ladegerät: 100–240 V/50–60 Hz
- Gewicht: 24,7 kg

CARAT-NR. M 00 24 76/7

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Scheuersaug-maschine BR 40/10 C Ep Adv

KÄRCHER

- Die wirtschaftlichste Maschine ihrer Klasse
- Kompakt und kraftvoll
- Mit zusätzlichen Transporträdern und einer Bürstenanpressdruckverstellung

Technische Daten
- Arbeitsbreite Bürsten/Saugen: 400 mm
- Aufnahmeleistung: 2300 W
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10/10 l
- Bürstenanpressdruck: 100–200 g/cm²
- Bürstendrehzahl: 1100 U/min
- Flächenleistung (max.): 400 m²/h
- Spannung: 220–240 V
- Gewicht: 30 kg
- L x B x H: 520 x 470 x 380 mm

Ausstattung
- 2x Walzenbürsten
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
- Variabler Anpressdruck
- Transporträder
- 2 Saugbalken, gerade

CARAT-NR. 6 67 08 68/6

Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack

KÄRCHER

Umfangreich ausgestattete, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack. Mit drehbarem Walzenbürstenkopf und KART-Technologie für maximale Wendigkeit bei großer Flächenleistung.

Ausstattung
- Akku und Ladegerät
- Walzenbürste
- 2-Tank-System
- Variabler Anpressdruck
- Transporträder
- Saugbalken, gerade

Technische Daten
- Antriebsart: Batterie wartungsfrei
- Fahrantrieb: Vortrieb durch Bürstenrotation
- Arbeitsbreite Bürsten: 450 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 500 mm
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 22/22 l
- Flächenleistung theoretisch/ praktisch: max. 1800/1260 m²/h
- Batterie: 25,2/30 V/Ah
- Batterielaufzeit: max. 2 h
- Batterieladezeit: ca. 3,5 h
- Netzanschluss Ladegerät: 240 V/50 Hz
- Bürstendrehzahl: 750–1050 U/min Gangwendebreite: 1118 mm
- Wasserverbrauch: max. 1 l/min
- Gewicht ohne Zubehör: 43 kg
- Abmessungen (L x B x H): 1866 x 530 x 1061mm

CARAT-NR. 6 67 35 55/6

Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Bp Pack Classic 76 Ah

KÄRCHER

Preiswertes und kompaktes Einstiegsmodell in die Klasse batteriebetriebener Scheuersaugmaschinen. Das Gerät erlaubt Flächenleistungen von bis zu 2000 m²/h.

- Batteriebetrieben
- 1 Scheibe
- Extrem einfache Bedienung
- Dieses Gerät ist einweisungspflichtig

Ausstattung
- Scheibenbürste
- Batterie
- Ladegerät
- Saugbalken, v-förmig
- 2-Tank-System
- Motor Batterie

CARAT-NR. 6 67 33 15/5

Technische Daten
- Antriebsart: Batterie wartungsfrei
- Fahrantrieb: Vortrieb durch Bürstenrotation
- Arbeitsbreite Bürsten: 510 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 900 mm
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 50/50 l
- Flächenleistung theoretisch/praktisch: max. 2040/1020 m²/h
- Batterie: 24/76 V/Ah
- Batterielaufzeit: max. 2,2 h
- Batterieladezeit: ca. 8,7 h
- Netzanschluss Ladegerät: 240 V/50 Hz
- Bürstendrehzahl: 180 U/min
- Gangwendebreite: 1240 mm
- Wasserverbrauch: max. 2,3 l/min
- Gewicht ohne Zubehör: 52 kg
- Abmessungen (L x B x H): 1170 x 570 x 1025 mm

Industriereiniger FloorPro RM 69

KÄRCHER

Extra reinigungsstark, abscheidefreundlich und schaumarm: Der alkalische FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency ist mit seiner kraftvollen Formulierung speziell auf das Zusammenspiel mit der eco!efficiency-Stufe von Kärcher Scheuersaugmaschinen ausgelegt. Verschmutzungen durch Fette und Öle beseitigt er dabei zuverlässig von Industrieböden und weiteren Oberflächen im industriellen Umfeld, wie ESD-Böden, Fließestrichen oder mit Epoxidharz vergüteten Flächen. Dazu ist der wirkungsvolle Fettlöser auch bei der manuellen Reinigung äußerst effektiv, abscheidefreundlich und dank des Verzichts auf Silikone sehr gut zur Anwendung in metall- und lackverarbeitenden Betrieben geeignet.

10 l-Kanister
CARAT-NR. M 00 24 77/0

20 l-Kanister
CARAT-NR. 4 02 51 46/4

Kehrmaschine KM 70/20 C

KÄRCHER

Staubarmes Kehren innen wie außen: Die flexibel einsetzbare Handkehrmaschine KM 70/20 C erzielt dank Filter, Kehrwalze und Seitenbesen optimale Reinigungsergebnisse.
- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten
- Antriebsart: manuell
- Flächenleistung (max.): 2800 m²/h
- Arbeitsbreite: 480/700 mm
- Behältervolumen brutto/netto: 45/20 l
- Gewicht: 21 kg

Lieferumfang
- Feinstaubfilter

CARAT-NR. 6 67 34 72/4

Handkehrmaschine KM 70/20 C 2 SB

KÄRCHER

Optimale Reinigungsergebnisse innen wie außen: Die Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB sorgt mit 2 Seitenbesen für eine große Flächenleistung und nahezu staubfreies Kehren.

- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
- Home-Base-System (Ablagesystem)
- Großer Schmutzbehälter
- Einstellbarer Schubbügel

Lieferumfang

- Feinstaubfilter

Technische Daten

- Antriebsart: manuell
- Flächenleistung (max.): 3920 m²/h
- Arbeitsbreite: 480/700/980 mm
- Behältervolumen brutto/netto: 45/20
- Gewicht (mit Zubehör): 22 kg

CARAT-NR. 6 67 34 79/9

Handkehrmaschine SW250

NILFISK

Hohe Produktivität durch großen Kehrgutbehälter. Einfaches Schieben und gute Manövrierfähigkeit. Werkzeuglos klappbarer Schubbügel ermöglicht platzsparende Aufbewahrung und einen einfachen Transport. Zwei Filter für geringere Staubbelastung.

Technische Daten

- Hauptkehrwalze: 480 mm
- Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: 920 mm
- Flächenleistung – 2 Besen theor./prak.: 1920/960 m²/h
- Kehrgutbehälter: 38 l
- Abmessungen (L x B x H): 1470 x 850 x 1120 mm
- Gewicht: 20 kg

CARAT-NR. 6 67 15 90/5

Handkehrmaschine PS480

NILFISK

- Kompakte und leichte Kehrmaschine
- Praktisch wartungsfrei: eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb
- Überwurfkehrprinzip für hervorragende Kehrleistung
- Seitenbesen durch Riemen angetrieben
- Einfach einstellbare Hauptkehrwalze

Lieferumfang

- Hauptkehrwalze
- Seitenbesen

Technische Daten

- Hauptkehrwalze: 480 mm
- Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen: 700 mm
- Flächenleistung: 2800 m²/h
- Kehrgutbehälter: 38 l
- Abmessungen (L x B x H): 132 x 85 x 103 cm
- Gewicht: 19,5 kg

CARAT-NR. 6 67 17 37/2

Scheuersaugmaschine SC351 Komplett

NILFISK

Für die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Durchsichtige Tankdeckel für optimale Füllstandskontrolle. Rotierendes Bürstendeck: Scheuern und Saugen vorwärts und rückwärts.

Lieferumfang

- Batterie (12 V/55 Ah)
- integriertes Ladegerät
- Bürste
- Saugleiste

Technische Daten

- Breite gereinigte Fläche: 370 mm
- Breite Saugleiste: 475 mm
- Flächenleistung theor./prakt.: 1480/890 m²/h
- Geschwindigkeit: 4 km/h
- Frisch-/Schmutzwassertank: 11/11 l
- Batteriespannung: 12 V
- Anpressdruck: 27 kg
- Gewicht, einsatzbereit: 75 kg

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 67 15 80/6

Scheuersaugmaschine SC401 BD Kombi

NILFISK

Besonders wendig, kompakt und schnell für die Reinigung enger Bereiche. Ermüdungsfreies Arbeiten durch Fahrantrieb und ergonomisches Design. Bestes Reinigungsergebnis durch patentiertes Saugleistensystem und kraftvollen Motor. Umweltfreundlicher und sparsamer Einsatz von Reinigungsmittel durch Reinigungsmittel-Mischsystem.

Lieferumfang

- Sauglippen Set
- Bürste Prolene PPL D=430 mm
- Füllschlauch
- Reinigungsmittel-Mischsystem
- Padhalter flach 17", 432 mm
- Schnellkupplung zum Befüllen
- Stundenzähler
- Schlüsselschalter
- Batterie 12 V/76 Ah GEL Monoblock (2 Stück)
- Einbauladegerät 24 V

Technische Daten

- Breite gereinigte Fläche: 430 mm
- Breite Saugleiste: 720 mm
- Flächenleistung theor./prakt.: 1720/1035 m²/h
- Geräuschpegel 1,5 m: 65/60 dB(A) ISO 3744
- Geschwindigkeit: 4 km/h
- Frisch-/Schmutzwassertank: 30/30 l
- Spannung: 24 V
- Anpressdruck: 25 kg

CARAT-NR. 6 67 17 38/0

LEASING MÖGLICH

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Micro-Scheuersaugmaschine DRYFT

NILFISK

Nilfisk Dryft ist der mühelose Weg zu einer tieferen, gründlicheren Reinigung. Hygienischer als ein Mopp und so groß wie ein Staubsauger, reinigt unsere erste Mikro-Scheuersaugmaschine mühelos alle schwer zugänglichen Stellen – überfüllte Räume, schwierige Ecken und Kanten, schmale Zwischenräume und um Hindernisse herum. Er ist der natürliche Nachfolger des Mopps in unserer Zeit.

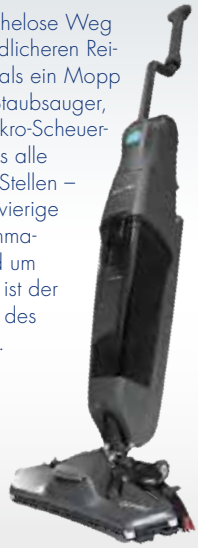

Technische Daten
- Breite gereinigte Fläche: 390 mm
- Breite Saugleiste: 390 mm
- Flächenleistung theor./prakt.: 1600/1000 m²/h
- Geräuschpegel: <70 dB(A)
- Batterielaufzeit: Bis zu 75 min
- Frisch-/Schmutzwassertank: 2,5/2,8 l
- Spannung: 25,2 V
- Batteriekapazität: 5 Ah
- Ladezeit Voll / (90%): 95/60 min
- Oszillationen: 4200 U/min
- Höhe Schrubdeck: <50 mm
- Abmessungen L x B x H: 430 x 230 x 1485 mm
- Gewicht (leer mit Batterie): 7,3 kg

CARAT-NR. M 00 25 95/5

Spezialreiniger Purgasol

IBS

- Ideal für Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art
- Schnelle und gleichmäßige Verdunstung
- Materialschonend mit ausgezeichneter Reinigungswirkung
- Hervorragende Krieheigenschaften (löst und unterwandert den Schmutz – Öl- und Fettverschmutzungen werden problemlos gelöst)
- Hautgutachten vorhanden, dermatologische Unbedenklichkeit bestätigt
- Hohe Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz in einem
- Inklusive Rücknahme und Entsorgung

Entsorgung

- gesicherte und gesetzeskonforme Entsorgung
- bei Lieferung von neuem Reiniger nimmt IBS den verbrauchten Spezialreiniger kostenlos zurück.

„Alles aus einer Hand!"

25 l-Kunststoffkanister
CARAT-NR. 4 11 66 33/1

50 l-Fass
CARAT-NR. 4 02 19 13/1

200 l-Fass
CARAT-NR. 4 02 19 14/9

Bodengrundreiniger TORNADO SV1

NILFISK

Für die Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen.

10 l-Kanister
CARAT-NR. 4 07 01 11/2

Teilereinigungsgeräte

IBS

Ideal für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandsetzungsabteilung

- Robuste und stabile Bauweise (Made in Germany), hohe Langlebigkeit garantiert dank Pulverbeschichtung der Geräte (kein Kunststoff!)
- Bedienerfreundliche, wartungsfreie Technik, 3 Jahre Garantie auf die IBS-Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)
- Hohe Tragfähigkeit, ergonomische Arbeitshöhe
- Anwenderfreundlich und leicht bedienbar dank bequemer, sowie sicherer Fußschalter-Technik, gem. DGUV Regel
- Sicherheit am Arbeitsplatz: GS + TÜV geprüft
- Kostenersparnis durch Reinigung im Kreislaufsystem
- Erfüllt die Anforderungen der Kreislaufwirtschafts-Gesetzgebung

INKLUSIVE
Auffangwanne Typ WM und Purgasol 200 l GRATIS!

Typ M

Technische Daten
- Außenmaße (B x T x H): 1145 x 670 x 1050 mm
- Arbeitsfläche: 1135 x 660 mm
- Arbeitshöhe: 870 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Anschluss: 230 V/50 Hz
- Gebinde/Fass: 50 l

CARAT-NR.
6 67 05 29/4

GRATIS
Purgasol 50 l

Typ G-50-W

Technische Daten
- Außenmaße (B x T x H): 656 x 475 x 1075 mm
- Arbeitsfläche: 646 x 465 mm
- Arbeitshöhe: 895 mm
- Tragfähigkeit: 50 kg
- Anschluss: 230 V/50 Hz
- Gebinde/Fass: 50 l

CARAT-NR.
6 67 09 31/2

GRATIS
Purgasol 50 l

Typ F2
Fahrbar im Sackkarrenprinzip.

Technische Daten
- Außenmaße (B x T x H): 800 x 671 x 1125 mm
- Arbeitsfläche: 790 x 490 mm
- Arbeitshöhe: 920 mm
- Tragfähigkeit: 100 kg
- Anschluss: 230 V/50 Hz
- Gebinde/Fass: 50 l

CARAT-NR.
6 67 05 65/8

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Spritzreiniger für Waschautomaten
WAS 10.500

Hochleistungs-Entfettungs-Konzentrat für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet. Zur Entfernung starker Öl- und Fettverschmutzungen. Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz-/Flutreinigungsanlagen und wässrigen Teilereinigungsgeräten. Einfache Dosierung und Handhabung des Konzentrats (kein Pulver!).

Auch für Ultraschallreinigung geeignet!
Besondere Merkmale:
- Hohe Arbeitssicherheit: keine Kennzeichnungspflicht, neutral (pH Wert 9)
- Ohne dauerhafte Erwärmung oder Sauerstoffzufuhr, dadurch energiesparend und umweltschonend
- Fällt nicht unter die VOC-Richtlinie
- Beste Reinigungsergebnisse bereits ab 45 °C, daher energie- und kostensparend
- Hervorragende Materialverträglichkeit (auch geeignet für Buntmetalle und Alu)
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Inklusive Korrosionsschutz und Entschäumer (ohne Schaumbildung)

20 l-Kanister
CARAT-NR.
4 11 91 10/7

200 l-Fass
CARAT-NR.
4 11 13 3K/5

Ultraschallreiniger WAS 20.300

Alkalisches, wässriges Hochleistungs-Reinigungskonzentrat. Kennzeichnungsfrei! Zur Entfernung von starken Verschmutzungen (u.a. Verkokungen, Ruß, Graphit, Pigmente). Für den Einsatz in allen herkömmlichen Ultraschall- und Flutreinigungsanlagen. Beste Reinigungsergebnisse auch im Wischverfahren.

20 l-Kanister
CARAT-NR.
6 55 90 9H/6

200 l-Fass
CARAT-NR.
6 55 91 0H/3

Werkstattbodenreiniger WAS 40.300

Alkalisches Hochleistungskonzentrat für die Reinigung von Reifengummiabrieb sowie starken Fett-, Öl-, Industrie- und Umweltverschmutzungen, mit Anti-Rutsch-Effekt und ESD-Zertifizierung. Schaumarm und speziell für die Anwendung in Bodenreinigungsmaschinen entwickelt. Kennzeichnungsfrei!

Kennzeichnungsfrei und ESD-zertifiziert!

Einsatzgebiete:
- Allgemeine Grund- und Betriebsreinigung
- Industrie-, Hallen- und Werkstattböden
- Versiegelte und beschichtete Böden
- Beton und glatte Bodenoberflächen
- Keramikböden, Fliesen
- Hallen- und Werkstattwände

20 l-Kanister
CARAT-NR.
6 55 91 1H/2

200 l-Fass
CARAT-NR.
6 55 91 2H/1

Ersatzteilpaket

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres IBS-Teilereinigungsgeräts mit dem Original IBS-Ersatzteilpaket. Dieses Paket enthält die häufigsten Verschleißteile, die für einen reibungslosen Betrieb Ihres Teilereinigers notwendig sind.

CARAT-NR. 6 55 91 3H/0

Spezialreiniger DPF

Der DPF Reiniger ist ein leistungsstarkes Reinigungskonzentrat zur professionellen Reinigung von Dieselpartikelfiltern (DPF) und Abgasnachbehandlungssystemen. Die schaumarme Rezeptur entfernt zuverlässig Ruß, Asche, Verkokungen sowie Öl- und Fettablagerungen und eignet sich für alle gängigen DPF-Reinigungsmaschinen.

20 l-Kanister
CARAT-NR.
M 00 24 76/1

200 l-Fass
CARAT-NR.
M 00 24 76/4

Trockeneisstrahlgerät IB 10/15 L2P Advanced

KÄRCHER

Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO_2. Ideal für kurzfristige Reinigungseinsätze, ohne aufwendige Logistik.

- Integrierter Wärmetauscher
- Ergonomische Strahlpistole
- Intuitive und einfache Bedienung
- Sicheres Trockeneisstrahlen
- Kompakte und mobile Bauweise

Ausstattung
- Flachstrahldüse, kurz
- Flachstrahldüse, lang
- Handspritzpistole
- Anbausatz Druckminderer

Technische Daten
- Anschlussleistung: 1,1 kW
- Druckluftanschluss: 1/4" Schnellkupplung
- Gehäuse/Rahmen: Kunststoff Rotationskörper
- Luftdruck: 0,7–10/0,07–1 bar/MPa
- Luftvolumenstrom: 0,07–1,55 m³/min
- Schalldruckpegel: 95 dB(A)
- Trockeneispellets Ø: 2,5 mm
- Trockeneisverbrauch: 2–15 kg/h
- Gewicht ohne Zubehör: 84 kg
- Abmessungen (L × B × H): 898 × 565 × 935 mm

CARAT-NR. M 00 24 77/3

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Power-Flachstrahldüse lang

Ø 3 mm passend für IB 10/15 L2P Advanced

- Zur Reinigung von Gussformen, Gusswerkzeugen, Maschinen, Motorbauteilen, Formen und Dichtflächen
- Zur Entlackung und Entrostung von Metalloberflächen
- Lange, abrasive Strahlkontur
- Schnellwechselsystem
- Robuste, langlebige Konstruktion

CARAT-NR. 6 67 29 16/1

Rundstrahldüse lang

KÄRCHER

Ø 3 mm passend für IB 10/15 L2P Advanced

CARAT-NR. 6 67 29 17/9

Kleinteilereiniger mobil RKR 50/5 E-RFX

rapid

Set inkl. Kaltreiniger

Reinigungswanne auf einem Fahrgestell. Das Lochblech aus verzinktem Stahlblech ist in eine Wanne mit konischem Ablauf eingelassen. Rück- und Seitenwände sind feuerverzinkt mit Kantenschutz ausgestattet. Zum Einstellen von 50–60 l-Fässer.

Technische Daten

- Selbstansaugende elektrische Fasspumpe Typ KRP 400 EOS
- Förderleistung: 3–5 l/min
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
- 4 Räder, davon 2 schwenkbar und Lenkbügel
- Max. Gebindegröße: 580 mm hoch, Ø 370 mm
- Farbe: silber/blau
- Arbeitsfläche: 580 x 480 mm
- Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz
- Maße (L x B x H): 580 x 480 x 1150 mm
- Traglast: 30 kg
- Gewicht ca.: 30 kg
- Arbeitshöhe ca.: 850 mm

CARAT-NR. 6 67 34 86/4

Teilewaschautomat TWA 90

rapid

- Teilewaschautomat für kleinere Werkstücke
- Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser und biologisch abbaubarem Waschmittel
- Edelstahlausführung
- Sehr hohe Waschleistung
- Integrierter Ölskimmer

Technische Daten

- Tankinhalt: 90 l
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Beheizbar: 0–60 °C
- Rotierender Waschkorb: Ø 780 mm
- Zeitschaltuhr: 0–60 min.
- Stromspannung: 230/400 V, 4,7 kW
- Nutzhöhe: ca. 490 mm
- L x B x H: ca. 900 x 1050 x 1130 mm
- Gewicht: ca. 80 kg

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 67 10 35/1

Ultraschallgerät US 510

rapid

Technische Daten

- Inhalt Tauchbecken/Korb: 10 l
- Temperatur min./max.: 20/80 °C
- Waschzeiten: 0–20 min/Dauerbetrieb
- Ultraschallspitzenleistung: 240 W
- Frequenz: 40 kHz
- Abmessungen (B x T x H): 300 x 240 x 150 mm
- Material: Edelstahl

Ultraschallgerät zur gründlichen Reinigung von Einspritzdüsen, Vergasern und größeren Baugruppen.

- Edelstahl-Schwingwanne
- Tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse
- Ablaufkugelhahn und Tragemulde
- Inkl. Einhängekorb und Deckel

CARAT-NR. 6 67 34 87/2

Reinigungskonzentrat SA 270

- Biologisch abbaubares Reinigungskonzentrat für Waschautomaten
- Konzentrationsgemisch 1:20 (5 %)
- Volle Reinigungskraft ab 40 °C

20 l-Kanister
CARAT-NR. 4 07 01 37/7

Universalreiniger PUR 33-2

rapid

Universalreiniger zum Einsatz in Ultraschallgeräten. Zur Entfettung von allgemeinen Verschmutzungen und öl- und fetthaltigen Rückständen von Oberflächen aus Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, usw., z.B. Kfz- und Vergaserteile.

- Hochkonzentriert
- Demulgierend
- Mit Korrosionsschutz
- Materialschonend
- Mild alkalisch
- Vorsicht bei Zinn und Zink

2 l-Flasche
CARAT-NR. 4 02 61 63/8 Ohne Abbildung.

Waschautomat Mini-60-U

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z.B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

- 1 Pumpe horizontal angeordnet
- 3 dreidimensionale Düsenrohre aus Edelstahl
- Robuste Edelstahlausführung
- Zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm)
- Rotierender Waschkorb aus Edelstahl, angetrieben durch Wasserstrahl
- Schwadenabzug
- Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank
- Wassermangelsicherung

Technische Daten

- Nutzhöhe: 380 mm
- Tragfähigkeit: 100 kg
- Korbdurchmesser: 600 mm
- Waschtank: 80 Liter
- Pumpendruck: 2,2 bar
- Sprühmenge: 4200 l/h
- Anschluss: 230 V/50 Hz
- Gewicht: 60 kg
- B x H x T:
  945 x 830 x 1025/1640 mm

LEASING MÖGLICH

CARAT-NR. 6 55 90 8H/7

Reinigungsgerät H2 BLASTER

Das neu entwickelte Gerät ist die Lösung, um mit Hilfe der kombinierten Kraft von Wasser- und Sauerstoff die am Verbrennungsprozess beteiligten Teile des Motors vollständig zu reinigen und die optimale Motorleistung wiederherzustellen sowie Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen des Fahrzeugs, zu reduzieren.
Der H2 Blaster verfügt über eine Vielzahl von technischen Schutzmechanismen die Anwender und Fahrzeug schützen. So wird bspw. vor jeder Anwendung ein Selbsttest durchgeführt, der Wasserstofftank und Leitungen auf Lecks prüft und das Fahrzeug über den NOS (NAVIGATOR OBD Service) während des Vorgangs ständig überwacht.

- 10" Display mit Multitouch und Glove Touch®
- Android® Betriebssystem
- Not-Aus Schalter
- Wi-Fi und Bluetooth® Schnittstelle
- Kostenfreie Smartphone APP für Android® und iOS®
- Edelstahltank
- NOS VCI, Schnittstelle für die Überwachung der Parameter inklusive
- Druckbarer Servicebericht für Anwender und Kunden

CARAT-NR. 6 55 06 0H/1

IBS Scherer – Ihr Spezialist für Teilereinigung, industrielle Oberflächenreinigung, Wartungsprodukte, Spezialreiniger mit gesetzeskonformer Entsorgung.

IBS Scherer branchenbewährte Speziallösungen

Reinigen mit System: Effizient, sicher und kennzeichnungsfrei

Kennzeichnungsfrei

IBS-Spezialreiniger WAS 40.300 für Werkstatt- und Industrieböden

Bodenreiniger mit Anti-Rutsch-Effekt & ESD-Zertifizierung. Schaumarm – speziell für die Anwendung mit Bodenreinigungsmaschinen entwickelt.

Spray und Wartungsprodukte

Egal ob Ketten- und Seilspray, Multifunktions-Öl oder Schaumreiniger, wir haben das Spray für Ihre Anwendung.

Ganzheitliche Systemlösungen für Wartung und Reinigung

IBS-Teilereinigungsgeräte und Waschautomaten

Reinigungslösungen für Ihre Werkstatt.

Nachhaltige Prozesse: Gesetzeskonform und wirtschaftlich

Entsorgung – Fullservice

Gesicherte und gesetzeskonforme stoffliche Verwertung. Bei Lieferung von neuem Reiniger nimmt IBS den verbrauchten Spezialreiniger (Fassware) zurück.
Bei Bedarf auch Fremdreiniger.

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tel.: +49 (0) 6701-93 83-0
Fax: +49 (0) 6701-93 83-33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Besuchen Sie uns im Internet: www.ibs-scherer.de
YouTube Kanal: www.youtube.com/channel/UCC4tGSr6IJT0fIF_xxAft8w

Made in Germany

Drehschieberpumpe
HPA-S AdBlue®

- Handpumpe für AdBlue®
- Polypropylen, EPDM-Dichtung
- Kunststoff-Saugrohr für 50–200 l-Fässer, AG 2"
- Förderleistung: ca. 0,3 l/U
- Fassadapter IG 2"/AG Mauser
- Abgabeschlauch: 1200 mm
- Edelstahlauslauftülle Außen-Ø 19 mm

CARAT-NR. 6 69 11 04/1

Abgabe mobil für AdBlue® Delphin Pro X

- Mobiles vollautomatisches AdBlue®-Pkw-Betankungssystem mit variablen Abgabeeinstellungen zur Verwendung mit 60 l-Kanistern oder 200 l-Fässern

- Selbstreinigender Sensor verhindert Überlaufen und stoppt Tankvorgang automatisch
- Universeller 2 m ISO-Abgabeanschluss, kompatibel mit allen Fahrzeugtanks
- Geschlossenes System mit Luftrückführung verhindert Austreten von Gerüchen und Dämpfen
- Automatische Anpassung des Volumenstrom an den jeweiligen Fahrzeugtyp (2 bis max. 15 l/min)
- Mengenvorwahl: Präzise Voreinstellung der Gesamtmenge an AdBlue®
- Digitaler Durchlaufzähler zur Anzeige der Abgabemenge
- 230 V Pumpe mit einstellbarer Förderleistung von 3 bis 11 l/min
- Verstellung der Räder ermöglicht Umbau zu platzsparender 60 l Variante

Technische Daten
- Maße ca. (L x B x H): 800 x 860 x 1200 mm
- Gewicht: 36 kg

CARAT-NR. 6 69 15 92/7

Mobiles Pumpenaggregat
ABM 200 Z-Pkw für AdBlue®

- Zur Verwendung mit 60 l-Kanistern oder 200 l-Fässern
- Selbstansaugende Membranpumpe
- Mit Fasswagen Modell ÖAM 200/2
- Inklusive Schnellverschluss Typ SEC-AB
- Ein-Aus-Schalter

Technische Daten
- Förderleistung (max.): 10 l/min
- Elektroantrieb: 230 V, 50 Hz, 0,12 kW
- Tankschlauch: 4 m
- Saugschlauch: 2 m/DN 19
- Automatik-Zapfpistole mit Zählwerk, mit Edelstahlauslauf, DN 15

CARAT-NR. 6 69 12 85/8

Abgabe-Set für AdBlue®
ABS 1000 A-Lkw

Stationäres Lkw-Abgabeset mit elektrischem Pumpenaggregat für AdBlue® zur Verwendung mit IBC-Behältern, inkl. Automatik-Zapfventil.

- Selbstansaugende Membranpumpe, max. 25 l/min
- Elektroantrieb 230 V, 50 Hz, 0,37 kW
- Ein-Aus-Schalter
- Tankschlauch 6 m, Saugschlauch 1,5 m/DN 19
- Inkl. Tank-Schnellverschluss Typ SEC-AB
- Automatik-Zapfventil mit Edelstahlauslauf, DN 19
- Digitalzähler mit Anzeige der Gesamtmenge und rückstellbarer Teilmenge

CARAT-NR. 6 69 13 65/8

Kanisterpumpe für AdBlue®
ABP 15

- Pumpe zum Umfüllen von AdBlue® und anderer wässriger Medien
- Ansaugstufe mit Fassgewinde G 2"
- Starker 12/230 V, 30 W Motor für bis zu 15 min Dauerbetrieb
- Modernste Akkutechnologie: 12 V Li-Ion, 3200 mAh, schnelle Ladezeiten, kein Memoryeffekt, bis zu 800 l Fördermenge mit einer Akkuladung
- Inkl. 230 V-Ladegerät/Netzteil mit 4 m Anschlusskabel

Technische Daten
- Durchflussmenge ca. 15 l/min
- Teleskopsaugrohr: 850–1245 mm
- Abgabeschlauch: 2 m/DN 20
- Manuelles Zapfventil (PP)
- 2x Adapter 2" BSP IG auf 2" Mauser oder 2" Tri-Sure®
- Optional: Adapter für IBC-Container, 12 V-Ladekabel mit Klemmen

CARAT-NR. 6 69 28 67/2

Fasspumpe für AdBlue®
Bluematic® maxi

Technische Daten
- 4 m Druckschlauch NW 19, G 3/4", mit Schlauchklemmen
- 1 m Saugschlauch NW 19, mit Schlauchklemmen
- 3 m ölfestes Anschlusskabel mit Stecker, betriebsbereit
- 230 V/50 Hz, Motorleistung 0,37 kW
- Förderleistung: ca. 40 l/min bei freiem Auslauf
- Gewicht: ca. 13,63 kg
- Maße (L x B x H): 490 x 418 x 385 mm

- Nass selbstansaugende Edelstahlpumpe für das schnelle Betanken mit AdBlue®
- Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl
- CDS-/SEC-Verschluss für IBC-Container
- Pumpenhalter für 200 l-Stahl- und Kunststofffässer, inkl. Pistolenhalter
- Ein-/Ausschalter mit Leuchtanzeige

CARAT-NR. 6 69 61 87/1

Fasspumpe für Benzin

PRESSOL

- Konstante Förderleistung
- Komplett zerlegbar – leicht zu reinigen
- Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- Im 30° Raster frei positionierbar
- 5 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
- Längenflexibles Teleskopsaugrohr
- Gutachtliche Stellungnahme zur sicheren Verwendung in gasexplosionsgefährdeten Bereichen sowie zur Förderung von Ottokraftstoffen
- Optional verschiedene Fassadapter lieferbar

Technische Daten

- Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min): 24
- Förderleistung: 0,4 l/Hub
- Einsatz: 60/200/220 l-Fässer
- Länge dreiteiliges Saugrohr: 355–955 mm
- Fassverschraubung: G 2' a und S 56x4
- Gewicht: 2,35 kg

CARAT-NR. 6 69 63 32/3

Handpumpe OK 9 B Telerohr

TECALEMIT

- Handbetriebene Hubkolbenpumpe zur Förderung aus Fässern und Kleingebinden
- Für Motorenöle, Getriebeöle, Hydrauliköle bis SAE 80
- Hubkolbenpumpe
- Einfachwirkend
- Teleskopsaugrohr 490–925 mm
- Nachtropfsicherer Auslauf
- Schließvorrichtung für Vorhängeschloss

Technische Daten

- Förderleistung: 0,25 l/Hub
- Fassgewinde: 50 mm (G 2")
- Medien-/Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C
- Abmessungen (B x T x H): 220 x 120 x 390 mm
- Gewicht: 3,4 kg

CARAT-NR. 6 69 10 96/9

CARGO LOGISTICS

Altölaufnehmer AOG 1003/2 CA Mobil

MEN@WORK

- Zum Auffangen von Altöl GF AIII VbF unter Hebebühnen
- Entleerung mittels Ablasshahn oder Druckluft
- Fahrbar
- 2 m Abgabe-Spiralschlauch
- Füllstandsanzeige, Sicherheitsventil, Auffangtrichter 600 mm
- Höhenverstellbar von 1200–1600 mm
- Füllstandsanzeige mit Messskala
- Sicherheitsventil
- Behälterinhalt 80 l
- Druckminderer fest auf 0,8 bar eingestellt
- Mit rundem Auffangtrichter inklusive Aufsatz Ø 600 mm

CARAT-NR. 6 69 09 07/8

CARGO LOGISTICS

Fasspumpe Dieselmatic

SAMOA

- Trocken selbstansaugende Elektropumpe mit Bypass zum schnellen Betanken mit Diesel, Heizöl und Biodiesel (Sonderausführung RME)
- Zapfpistolenhalter AP 60 für Typ S
- Hebersicherheitseinrichtung
- G 2"-Anschluss für Fässer und Tanks
- Ein-/Ausschalter mit Leuchtanzeige
- Druckschlauch 4 m, NW 19, G 3/4"i, mit Schlaucharmaturen
- Saugschlauch 1,6 m, NW 25, G 1"i, mit Schlaucharmaturen und Fußsieb
- 3 m ölbeständiges Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig
- 230 V/50 Hz, Motorleistung 0,37 kW
- Förderleistung ca. 60 l/min bei freiem Auslauf

Dieselmatic plus 60 mit Zähler

Mit Automatik-Zapfpistole AP 60 und Zähler

CARAT-NR.
6 69 61 81/4

Dieselmatic plus 60

CARAT-NR.
6 69 61 80/6

Handpumpe HK 07

TECALEMIT

Handbetriebene Hubkolbenpumpe zur Förderung aus Fässern und Kleingebinden Für dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50.

Technische Daten

- Förderleistung: 0,35 l/Hub
- Saugrohrlänge ausziehbar bis 850 mm
- Medien-/Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C
- Fassgewinde: G 1 1/2 & G 2"
- Abmessungen: (B x T x H): 250 x 70 x 420 mm
- Gewicht: 2,15 kg

CARAT-NR. 6 69 23 48/3

CARGO LOGISTICS

Altölabsauggerät AOS 1005/2 CA Mobil

MEN@WORK

- Wie AOG 1003/2 CA jedoch Kombigerät zum Absaugen und Auffangen von Gebrauchtöl (Flammpunkt > 55 °C)
- Füllstandsanzeige, Sicherheitsventil, Vakuumabsaugung, Ablassen mit Druckluft oder Absperrhahn
- Inklusive Saugsondensatz Typ SO-Satz mit DC-Adapter am Schlauch montiert
- Absaugadapter BMW, Audi, VW Polo
- Saugsonde Ø 5 x 680 mm, flexibel
- Saugsonde Ø 6 x 680 mm, flexibel
- Saugsonde Ø 6 x 680 mm, starr
- Saugsonde Ø 7 x 980 mm, flexibel
- Saugsonde Ø 8 x 680 mm, flexibel

CARAT-NR. 6 69 09 08/6

CARGO LOGISTICS

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Mobiler Altölabsauger AOS 1012/2

Mobiler Altölabsauger zum Absaugen und Auffangen von Altöl (bekannter Herkunft, Flammpunkt > 55° C) aus Maschinen und Fahrzeugen.

- Absaugung mittels Vakuumprinzip – Vakuumerzeugung mittels Venturidüse
- Auch zum Auffangen unter Hebebühnen
- Inkl. Saugsondenset Typ SO-Satz (3 flexible Sonden 700 mm Ø 5, 6 und 8 mm, 1 flexible Sonde 1000 mm Ø 7 mm, 1 starre Sonde 700 mm Ø 6 mm sowie je ein Adapter Typ AOA DC, BMW und VW)

Technische Daten

- Durchsichtiger Kontrollbehälter, 8 l
- 4 Räder, davon 2 Lenkrollen mit Lenkbügel
- Auffangtrichter Ø: 600 mm
- Höhe min./max.: 1040/1770 mm
- Maße (L x B x H): ca. 700 x 650 x 1100 mm
- Gewicht: 45 kg

CARAT-NR. 6 69 62 90/3

Spritzschutzeinlage SSE 10, AOT 80 und AOT 120

- Spritzschutzeinlage aus Polyesterfaser, für noch höheren Spritzschutz
- Zur Einlage in Auffangtrichter der rapid® AOG-/AOS-Modelle
- Beständig gegen Motoröle, Getriebeflüssigkeiten und Kühlmittel
- Maße: Ø 380 mm, Höhe ca. 10 mm

CARAT-NR. 6 69 63 21/6

Altöllagertank-Set AOL 1000 S

- Vorrats- und Entsorgungstank mit Transportzulassung
- Leckölanzeige Typ LWG, akustisches und optisches Signal
- Einfülltrichter Typ EFT, verzinkt, mit Auffangsieb, abschließbar
- Füllstandsanzeige Typ F/A
- Ansaugrohr Typ ASR
- Entlüftungskappe Typ EK
- Tankwagenkupplung Typ TWK 90
- Fassungsvermögen: 1000 l

CARAT-NR. 6 69 12 37/9

Altölsammel- und Absaugwagen DRAINER 70

Mobiles, netzunabhängiges Absaug- und Auffanggerät mit höhenverstellbarem Trichter und Druckluftentleerung. Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck direkt über die Peilstaböffnung mit Saugsonden bzw. Adaptern.

Ausstattung

- Auffangtrichter Ø: 440 mm
- Höhe max.: 1040/1800 mm
- Füllmenge (max.): ca. 65 l
- 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufrohr
- 2 m Vakuumschlauch mit Griffstück
- Standardadapter (passen für alle Sonden sowie für Mercedes-Benz)
- Zusatzadapter für die VAG/PSA/BMWPSA und BMW-Fahrzeuge
- Sondenhalter
- 1x Saugsonde flexibel 1000 mm – Ø 7 mm, 2x Saugsonde flexibel 700 mm – Ø 6 und 8 mm, 2x Saugsonde starr 700 mm lang – Ø 5 und 6 mm

CARAT-NR. 6 69 61 79/8

Altöl-Sammelwagen Combo 70

Mobiles, netzunabhängiges Absaug- und Auffanggerät mit höhenverstellbarem Trichter und Druckluftentleerung. Geeignet für Betriebe, in denen eine Kontrolle des abgesaugten Öls nicht notwendig ist. Um eine schnelle und effiziente Absaugung zu erzielen, sollte das Öl eine Temperatur von 80°C haben.

Ausstattung

- Kompakter, robuster Stahlbehälter mit je zwei großen Rädern sowie Lenkrollen
- 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- Überdruckventil
- Vakuumpumpe mit Anzeige
- 2 m Vakuumschlauch mit Griffstück
- Absperrventil
- Tropfschutz
- Standardadapter für alle Sonden sowie für MB Fahrzeuge
- Sondenhalter
- 1x Saugsonde flexibel 1000 mm – Ø 7 mm, 2x Saugsonde flexibel 700 mm – Ø 6 und 8 mm, 2x Saugsonde starr 700 mm lang – Ø 5 und 6 mm

CARAT-NR. 6 69 61 78/0

Überfüllsicherung nach WHG

- Verpflichtend für Frischöl- und Altöltanks ab 1250 Litern Inhalt
- Empfohlen für Frischöl- und Altöltanks unter 1250 Litern Inhalt
- Niveaustandsgeber: L = 500 mm, Ø 16 mm, G 3/4"
- Niveaubegrenzer: Steckgehäuse, Schutzart IP 40, Hilfsenergie 220 V, 50 Hz
- Ausgangssignal: Alarmsummer, Quittiertaste und Warnleuchte im Gehäuse integriert
- Weitere Anschlussmöglichkeiten für externe Signaleinrichtungen wie z.B. Lampe oder Hupe sind vorhanden

CARAT-NR. 6 69 61 82/2

Trichter KT 275

- Trichter-Ø: 275 mm
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +75 °C
- Großer Schutzdeckel und Fassentlüftung
- Passt auf 200 l-Fässer
- Öl- und säurebeständig

CARAT-NR. 6 69 61 83/0

Schmierstoffmanagement FluidPRO® MULTI OIL

MAHLE

Mobile Station für die geordnete Lagerung, Kennzeichnung und Verwaltung von Motorölen und Schmierstoffen für Motoren und Getriebe.

Managementsystem mit Wi-Fi-Konnektivität und folgenden Features:

- Überwachung des Restölstands in jedem Behälter
- Zuordnung jedes Abgabevorgangs zu einem Bediener und einem bestimmten Auftrag
- Automatische Berechnung und Empfehlung der benötigten Ölmenge für jeden Vorgang
- Speicherung aller Vorgänge, Meldung des Nachbestellpunkts und direkte Übermittlung der Anfrage an den vorab ausgewählten Lieferanten*

*FluidPRO® Multi Oil Lizenz, kostenlos für die ersten 6 Monate

Bei der Anlieferung wird das Öl in 20 l-Kanister umgefüllt, die an das Managementsystem angeschlossen sind. Das Öl kann auch aus Fässern oder Bag-in-Box-Behältern umgefüllt werden.
6 separate Behälter ermöglichen die flexible Abwicklung mehrerer Ölservices nacheinander. Die Station übernimmt eigenständig die Reinigung und minimiert so den Ölverlust.
Präzise Abgabe, auf den Milliliter genau einstellbar. Der einstellbare Durchfluss (hohe/niedrige Geschwindigkeit) gewährleistet das Befüllen ohne Verschwendung oder Spritzer.
Die Funktion Zero Cross Contamination entleert die Schläuche am Ende des Vorgangs und verhindert so das Vermischen von nicht kompatiblen Ölen.
Jeder Be- und Entladevorgang wird nachverfolgt und kann ausgewertet werden,
so dass jeder Vorgang unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten quantifizierbar ist.
Durch den Batteriebetrieb sind keine elektrischen Anschlüsse mehr erforderlich. Die Station lässt sich dadurch leicht in der Werkstatt bewegen und an jedem beliebigen Ort einsetzen.
Die automatische Pumpe ermöglicht eine Abgabe ohne ständige Überwachung, wodurch Betriebsressourcen frei werden.

CARAT-NR. M 00 24 68/3

Saug- und Druckspritze

PRESSOL

- Zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen
- Für mineralische, synthetische und biologische Öle, handelsübliche Kraftstoffe wie Diesel, Ethanol, Heizöl, Petroleum sowie Frostschutzmittel und Harnstoff 10 % Lösung

Technische Daten

- Länge Flexschlauch: 760 mm
- Skalaeinteilung: 50 ml, auf- und absteigend
- PVCU-Behälter-transparent

500 ml
CARAT-NR. 6 69 49 32/2 oeCARGO LOGISTICS

1000 ml
CARAT-NR. 6 68 17 65/1 oeCARGO LOGISTICS

Ölsystem Komplett-Set

fahrbar für 200/220 l BE

PRESSOL

Spezifikation

- Wagen
- Pneumatikpumpe 3:1
- Mit Handdurchlaufzähler, digital
- Auslaufschlauch
- Antitropfmundstück, manuell schließbar
- Drehgelenk
- Förderschlauch, 4 m, G 1/2" i/a
- Saugrohr, G 3/4" a
- Stecknippel

Technische Daten

- Länge Saugrohr: 860 mm
- Druckluftanschluss: für Kupplung Rectus, Typ 26
- Nennweite: 7,2 mm
- Fassverschraubung: G 2" a
- Belastung Wagen: 200 kg
- Abmessungen (L x B x H): 1000 x 730 x 137 mm

CARAT-NR. 6 69 48 45/6

Ölsystem OILMAxx-SR-FZP-4 m-FS stationär

PRESSOL

- Besonders leistungsstarke Pumpe zum Umfüllen von Getriebe- und Motorenölen
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass
- Erstklassiger Elektromaschinen- und Pumpenbau
- Konzipiert für lange Gesamtlebensdauer
- Motor- und Schaltergehäuse aus schlagfestem Aluminiumdruckguss
- Dauerbetrieb - ein echter Dauerläufer
- Durch enge Toleranzen werden hohe Saug- und Druckleistung bei bestem Wirkungsgrad erzielt
- Füllventil mit Drehgelenk (DG) und manueller Abschaltung

Ausstattung

- Für 200/220-l-Behälter und Tankmontage
- Elektro-Ölpumpe
- Abgabeschlauch, 4 m, DN 25, G 1" a, G 1" i (23 155 950)
- Füllventil mit Drehgelenk
- Fußventil mit Saugkorb
- Saugschlauch, 1,6 m, DN 25, G 1" a, G 1" i (23 156)
- Zapfventilhalterung mit Tropfbecher
- Mit Bogen 90° und Drehgelenk

CARAT-NR. M 00 25 96/4

Kurbelpumpe

für Öle bis SAE 90

PRESSOL

- Leichtgängig, komplett zerlegbar und somit leicht zu reinigen
- Für selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum und Kühlflüssigkeit (unverdünnt)
- Für Behälter 60–220 l
- Förderleistung: ca. 18 l/min (Diesel)
- Fassverschraubung: G 2" a
- Saugrohrlänge: 3-teilig 355–955 mm

CARAT-NR. 6 69 29 91/0 oeCARGO LOGISTICS

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Handhebelkolbenpumpe HP 700/1

- Für leichte Mineral- und Maschinenöle
- Aluminium
- Kannenstellfläche mit Überlaufsammler und Rücklauf in das Fass
- Stahl-Saugrohr für 50–200 l-Fässer
- Anschlussgewinde 2"
- Förderleistung: ca. 0,5 l/Hub
- Lieferung ohne Messbecher

CARAT-NR. 6 69 14 11/0

Vorrats- und Entsorgungtank T/S 1000

Doppelwandiger Tank mit PE-Innenbehälter, Aussenbehälter Stahlblechmantel doppelseitig feuerverzinkt, 4 x 2" IG-Öffnungen, inklusive Stahlrohrpalette, zugelassen für den Transport von Gefahrgütern nach Verpackungsgruppe II und GF AIII VbF. Aufstellung ohne zusätzliche Auffangwanne. Zulassung nach Nr. Z-40.21-118. Eine Transportzulassung nach GGV-Straße und GGV-Eisenbahn ist für den Tank mit Palette vorhanden.

Technische Daten
- Fassungsvermögen: 1000 l
- Inklusive Palette
- Maße (L x B x H): ca. 1135 x 757 x 1640 mm
- Gewicht: ca. 83 kg

CARAT-NR. 6 69 11 56/1

Ölabgabe-Set GTK 60/3-P stationär

Universell einsetzbares Ölabgabe-Set im Geräteträger. Für eine optimale Frischölversorgung. Geräteträger dient zur Aufnahme von pneumatischen Pumpen. Abgabe der Ölsorte erfolgt über eine Zapftheke (3 Ölsorten).

Technische Daten
- Förderleistung: 10 l/min
- Förderdruck (max.): 8 bar
- Maße (L x B x H): ca. 870 x 1360 x 1755 mm

Lieferumfang
- 1x Auffangwanne gemäß VAwS
- 1x Geräteträger Typ W 10 T, lackiert, selbsttragend
- 3x pneumatische Pumpe Typ OP 90 D 30/1
- Ölverbindungsschläuche, Saugschläuche
- Ölzapftheke mit 3 Zapforganen
- Für 3x 60 l-Fässer

CARAT-NR. 6 69 10 61/3

Öl-Abfüllanlage PumpMaster

Doppelwirkende Druckluftkolbenpumpe zur Förderung von Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und anderen hochviskosen Ölen, sowie Pflanzenöl. Die Profi-Abfüllanlage ist geeignet für fahrbare Einheiten sowie in Anlagen mit kurzem Rohrsystem und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind.

PumpMaster 2 DP-F (60) 3:1

- Für 50/60 l-Fässer
- Fassdeckel 405 mm mit 2x G 2"-Anschlüssen
- Fahrwagen ohne Tropfbecher
- Elektronik-Handdurchlaufzähler
- Füllpistole mit Drehgelenk, flexibler Universalauslauf, 90° gewinkelt, halbautomatischer Tropfstopp
- Saugrohr mit Fußventil
- 3 m Druckschlauch NW 13, G 1/2"
- Fassmontage

Technische Daten
- Übersetzung 3:1
- Luftdruck: min. 3 bis max. 10 bar
- Förderleistung: ca. 12 l/min (viskositätsabhängig)
- Maße (L x B x H): 1200 x 1200 x 800 mm
- Gewicht: 16,0 kg

CARAT-NR. 6 69 61 68/1

PumpMaster 2 DP-F 3:1

- Für 200 l-Fässer
- Füllpistole mit Drehgelenk, Auslaufrohr für Motorenöl und Tropfstopp
- Elektronik-Handdurchlaufzähler
- 3 m Saugschlauch NW 19, G 3/4"i mit Fußventil
- 3 m Druckschlauch NW 13, G 1/2"i
- Fahrwagenmontage

Technische Daten
- Übersetzung: 3:1
- Luftdruck: min. 3 bis max. 10 bar
- Förderleistung: ca. 12 l/min (viskositätsabhängig)

CARAT-NR. 6 69 61 69/9

Ölabgabe mobil ÖAM 200 DSM

- Digitales-Service-Management mit Datenspeicherung für Benutzer, Auftrag und Menge
- Steuerung mittels 7" Touch-Display
- Mengenvorwahl oder manuelle Abgabe
- 230 V-Netzstecker zum Betrieb und Akku-Laden
- 12 V Akku, 45 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Akkubetrieb max.: 8 h
- Ladezeit: ca. 10 h
- Schnellanschluss für den Fasswechsel inkl. Fassgurt
- Stabiles Fahrgestell mit 2 Rollen ∅ 150 mm und 2 Lenkrollen
- Zur Aufnahme von einem 60–200 l-Fass

Technische Daten
- Gebindegröße max.: 200 l
- Förderleistung: max. 8 l/min
- Abgabeschlauch: 2 m/DN 20
- Abmessungen (B x T x H): 921 x 722 x 1133 mm
- Gewicht: 56 kg

CARAT-NR. 6 69 62 89/5

Kompakt-Ölanlage ECONO plus

- Kompakter Lager- und Transportbehälter (Tank im Tank), mit integrierter Auffangvorrichtung (100 %)
- Füllpistole mit Drehgelenk, Auslaufrohr und Tropfstopp
- 1,6 m Saugschlauch NW 25, G 1"
- Automatik-Schlauchaufroller offen mit 10 m Druckschlauch NW 13, G 1/2" und 0,8 m Verbindungsschlauch
- Maße (L x B x H): 1350 x 757 x 2050 mm

ECONO plus DP 3:1 ASR

- Druckluftpumpe DP 3:1
- Luftdruck: 3–10 bar
- Förderleistung: 10–15 l/min (viskositätsabhängig)

CARAT-NR.
6 69 61 71/5

ECONO plus EZP 0.5 ASR

- Elektropumpe EZP 0.5
- Elektronik-Handdurchlaufzähler
- Förderleistung: ca. 10 l/min (viskositätsabhängig)

CARAT-NR.
6 69 61 74/9

Elektrische Abfüllanlage
Pumpmatic EZP-F 0.4

- Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe-, Pflanzenöle und andere Öle mit einer Viskosität von 700 cSt
- Elektropumpe: 230 V/50 Hz; 4 A; IP 44; 0,6 kW
- Förderleistung: ca. 9 l/min (viskositätsabhängig) bei freiem Auslauf
- Förderdruck: max. 9,5 bar
- Für 200 l-Fässer
- Füllpistole mit Drehgelenk, Auslaufrohr für Motorenöl und Tropfstopp
- Elektronik-Handdurchlaufzähler
- Fahrwagenmontage
- Saugrohr mit Fußventil (Fassmontage) oder 2 m Saugschlauch NW 25, G 1" mit Fußventil (Fahrwagenmontage)
- 3 m Druckschlauch NW 13, G 1/2"i

CARAT-NR. 6 69 61 73/1

Füllpistole
EC 30 G 1/2"

- Mit Elektronik-Handdurchlaufzähler mit flexiblem Universalauslauf, 90° abgewinkelt
- Geeignet für Schmierstoffe, ATF und Kühlerfrostschutz
- Förderleistung max.: 30 l/min
- Arbeitsdruck max.: 100 bar

CARAT-NR.
6 69 61 75/6

Handdurchlaufzähler mechanisch
MC30 G 1/2"

- Metrische Zähler, Anzeige 0–10 l
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Geeignet für Schmierstoffe
- Mit flexiblem Auslauf und automatischem Tropfstopp
- Förderleistung max.: 40 l/min
- Arbeitsdruck max.: 100 bar

CARAT-NR.
6 69 61 76/4

Ölabgabegerät DAC-70 mobil

- Mobile Ölanlage zur Abgabe von Schmierstoffen
- Maximale Füllmenge: ca. 65 l
- Druckluftpumpe PumpMaster 2 DP-F 3:1
- Luftdruck: 3–10 bar
- Förderleistung: 30 l/min (viskositätsabhängig) bei freiem Auslauf
- Füllpistole mit Elektronik-Zähler, Universalauslauf, flexibel 90° abgewinkelt, mit manuellem Antitropfmundstück
- 3 m Abgabeschlauch, Ø 1/2"
- Fahrbar, mit zwei Rollen

CARAT-NR. 6 69 61 70/7

Schlauchaufroller-Set Serie 506

- Für Frischöl, Kühlerfrostschutz und Wasser
- Reibungsfreie Drehlager
- 2 Kugellager verhindern Schwanken
- Auf sechs Rollen gelagerter Auszug
- Doppelsperrklinke

Technische Daten

- Elektronik-Handdurchlaufzähler mit Antitropfmundstück
- Tropfbecher
- 10 m Druckschlauch und 0,8 m Verbindungsschlauch
- Schlauchdurchmesser: 1/2" / NW 13
- Eingangsgewinde: 1/2" BSP (M)
- Ausgangsgewinde: 1/2" BSP (M)
- Arbeitsdruck: 160 bar
- Maße (L x B x H): 800 x 400 x 700 mm
- Gewicht: 17,8 kg

CARAT-NR. 6 69 61 77/2

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Ölpumpenset
PumpMaster 2 DP-F 1:1

SAMOA

Für die Abgabe und das Umfüllen von Schmierstoffen ist mehr als nur eine bloße Pumpe erforderlich. SAMOA bietet eine Reihe von Pumpenpaketen und Installationskits mit sämtlichem Zubehör.

- Geeignet für 200 l-Fässer
- Förderleistung: 10 l/min*
- Füllpistole mit Elektronik-Handdurchlaufzähler, flexibler 90° Auslauf
- 3 m Druckschlauch, G 1/2"

* Förderleistung mit Öl (SAE 30) bei 7 bar Eingangsdruck und einer Raumtemperatur von 20 °C.

CARAT-NR. 6 69 61 67/3

Öl-Einfüllgerät
mit Adapter-Satz

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Zum Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl
- 7,5 l-Ölbehälter
- Schlauchlänge: 1600 mm
- Verwendbar bis Ölviskosität SAE 140

Mit 8 Adaptern:

- AT 101 = Ford mit Gewindeanschluss
- AT 102 = BMW abgeknickt
- AT 103 = VAG kurz abgeknickt
- AT 104 = VAG lang abgeknickt
- AT 105 = VAG gerade mit Gewindeanschluss
- AT 106 = Mercedes-Benz mit 7-Gang Automatikgetriebe M12 x 1,5
- AT 107 = VAG DSG Direktschaltgetriebe M24 x 1,5
- AT 108 = VAG CVT stufenlose Automatik M22 x 1,5

CARAT-NR. 6 69 08 80/7

Ölabgabegerät DrumMobil 200 EP – nicht eichfähig

TECALEMIT

Elektrisch betriebenes Ölabgabegerät für den universellen Einsatz im Werkstatt,- Tankstellen- und Industriebereich.
Die Ölkombination ist sofort nach Anschluss an die Energieversorgung betriebsbereit. Die nicht eichfähige Ausführung eignet sich vor allem für die innerbetriebliche Ölabgabe.

- Uni-Transportwagen für die Aufnahme von Originalgebinden bis 220 l
- Ölpumpe mit Elektroantrieb
- Interne Überströmung
- Abgabeschlauch DN 12
- Handdurchlaufzähler HDZ FMOG ne

Technische Daten

- Tragfähigkeit: 0,35 t
- Förderleistung: 10 l/min
- Förderdruck max.: 10 bar
- Viskositätsbereich: 20–2000 mPa·s
- Schlauchlänge: 3,15 m
- Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz
- Schutzart: IP 44
- Abmessungen (B x T x H): 830 x 1040 x 1040 mm
- Gewicht: 33 kg

CARAT-NR. 6 69 13 56/7

Kraftstoff-Absauggerät TankQuick eco

TECALEMIT

Preiswertes Gerät zur Kraftstoffabsaugung aus Kfz-Tanks, GS-geprüft, geeignet für den Einsatz mit Diesel-, Otto- und Ethanolkraftstoffen (E85), hohe Service-Freundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Mit pneumatischem Absaug- und Rückbetankungsaggregat mit Gaspendelsystem.

Technische Daten

- Behälterinhalt: 120 l
- Nutzinhalt: 110 l
- Druckluftanschluss (min./max.): 6/10 bar
- Förderleistung: ca. 7,5 l/min
- Absaugschlauch: DN 9 x 3 m
- ATEX-Kennzeichnung: II 3G Ex h IIA T3 Gc X
- Leergewicht mit Behälter: ca. 35 kg

CARAT-NR. 6 69 26 53/6

Kühlerfrostabgabe
mobil KAM 200/2 ZP

rapid

Mobiles Kühlflüssigkeitsabgabeset, konzipiert für die Aufnahme eines 200 l-Fasses.

- Stabiles Fahrgestellt Typ ÖAM 200/2
- Pneumatische Pumpe Typ OP 90 D 35/1 inkl. Saugrohr
- Handdurchlaufzähler, digital, Typ LCD 18 K
- Inkl. 2 m Abgabeschlauch, DN 12
- Nicht eichfähige Ausführung

CARAT-NR. 6 01 10 1P/8

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Abfüllplätze

- Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten
- Auffangwannen sind vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten nach §19 WHG zugelassen

(Fässer, Anbauteile und Lagerartikel nicht im Lieferumfang enthalten)

Modell AFP 650/1

- Für 2x 60 l-Fässer
- 60 l-Auffangvolumen
- L x B x H: ca. 65 x 81,6 x 114 cm

CARAT-NR. 6 69 09 03/7

Modell AFP 1200/1

- Für 3x 60 l-/1 x 200 l-Fass
- Auffangwanne Modell W 16 mit Gitterrost, 200 l-Auffangvolumen
- Handhebelpumpe für Öle/Diesel, Modell 13012/1 mit Auslaufrohr
- L x B x H: ca. 120 x 80 x 216 cm
- 3 Abgabeventile Typ MAV 20; 1 l-Blechkanne, eichfähig, Typ BK 1; Kannenträger Typ KT/1

CARAT-NR. 6 69 11 68/6

Modell AFP 1350/2

- Für 3x 60 l-Fässer und 1 Gitterrostauflage
- Auffangvolumen: 100 l
- L x B x H: ca. 135 x 82 x 114 cmm

CARAT-NR. 6 69 09 04/5

Modell AFP 650/2-K 1

- Für 6x 20 l-Kanister
- Belastbar mit 100 kg pro Ebene
- Auffangwanne Typ W 01, 68 l-Auffangvolumen
- L x B x H: ca. 65 x 81,6 x 200 cm

CARAT-NR. 6 69 62 87/9

Modell AFP 1350/4

- Für 6x 60 l-Fässer und 1x Gitterrostauflage
- Belastbar mit 200 kg pro Ebene
- 100 l-Auffangvolumen
- L x B x H: ca. 135 x 81,6 x 200 cm

CARAT-NR. 6 69 62 88/7

Auffangwanne

- Aus Stahlblech mit Füßen und verzinktem Gitterrost
- Bodenfreiheit ca. 100 mm
- Vierseitig einfahrbar
- Baumustergeprüft und zugelassen nach §19 WHG

Modell W 10

- Passend für bis zu: 2x 200 l-Fässer
- Maße (L x B x H): ca. 80 x 120 x 32,5 cm
- Wannenvolumen: 210 l
- Traglast max.: 500 kg
- Gewicht: ca. 60 kg

CARAT-NR. 6 69 09 00/3

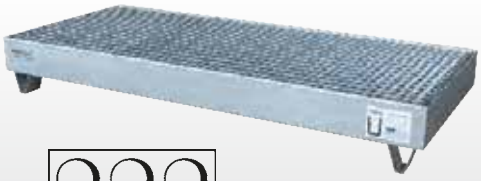

Modell W 11

- Passend für bis zu: 3x 200 l-Fässer
- Maße (L x B x H): ca. 180 x 80 x 25 cm
- Wannenvolumen: 210 l
- Traglast max.: 800 kg
- Gewicht: ca. 78 kg

CARAT-NR. 6 69 09 01/1

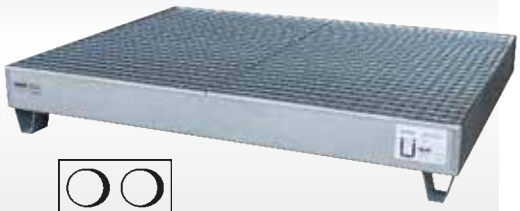

Modell W 12

- Passend für bis zu: 4x 200 l-Fässer
- Maße (L x B x H): ca. 120 x 160 x 24 cm
- Wannenvolumen: 260 l
- Traglast max.: 1000 kg
- Gewicht: ca. 109 kg

CARAT-NR. 6 69 09 02/9

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Mehrzweckwanne MZW 20

- Zum Auffangen und Lagern von Flüssigkeiten
- Wannenvolumen: 20 l
- Ausguss zum einfachen Entleeren
- Öse zum Ziehen/Aufhängen der Wanne
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Maße (L x B x H): ca. 685 x 677 x 65 mm

CARAT-NR.
6 69 12 36/1

Handhebel-Fettpresse

- Ganzstahl-Fettpresse mit Schlauch
- Arbeitsdruck über 400 bar
- Für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett
- Füll-/Entlüftungsventil
- 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C
- 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschlussgewinde M10 x 1

CARAT-NR.
6 69 11 49/6

P13 Coupler

- Schmiernippel, die keine Maßhaltigkeit nach DIN 71417 aufweisen, werden dicht gekoppelt
- Schlankes Design, Ø 12,9 mm, über 40 mm Länge
- Bei 400 bar – Entkopplung mit geringem Kraftaufwand
- Kein Fettspritzen beim Entkoppeln
- Integriertes Drehgelenk – 360° Positionierung
- Made in Germany

CARAT-NR. M 00 25 96/1

Technische Daten
- Anschluss: M 10 x 1
- Ausführung: Klemmbacke
- Schlüsselweite: 13 mm
- Ø: 13 mm
- Länge: 125 mm

Auffangwanne 18 l

- Hochwertig und formstabil, zum Auffangen von Ölen, Kraftstoffen, Kühlflüssigkeiten und Scheibenwaschwasser
- Passt zwischen die Vorderräder am Pkw
- Innenmaße: 560 x 410 x 80 mm

CARAT-NR. 6 69 07 58/5

Akku-Fettpresse 20 V mit Zubehör

- Kompaktes, stabiles und ergonomisches Design
- Verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Fettpressenrohr verzinkt

Lieferumfang
- Akkufettpresse mit hochwertigem verzinkten Rohr
- 2x Lithium-Ionen-Akkus 20 V/2,0 Ah
- 1x Hochdruck-Fettförderschlauch mit Knickschutzfeder 11 x 1000 mm
- Winkelmundstück mit Schnellkupplung
- Präzisionsmundstück, M 10 x 1 i, mit Ventil
- je 1x Reduzierstück G 1/8" i, M 10 x 1 a und NPT 1/8" i, M 10 x 1 a
- 1x Batterieladegerät (230 V)
- 1x Schultertragegurt
- Verpackt im Tragekoffer, Kunststoff, schwarz

Technische Daten
- Druck max.: 680 bar/10000 psi
- Füllmöglichkeiten: 400 g-Fettkartusche DIN 1284, oder loses Fett

CARAT-NR. 6 69 14 96/1

Abbildung beispielhaft

Mobiles Abschmiergerät

- Pneumatische Fettpumpe auf Fahrwagen
- Übersetzung 1:55, Fettdruck max. 440 bar (7500 PSI)
- Druckminderer fest auf 8 bar eingestellt
- Förderleistung max. 600 ccm/min je nach Fettklasse bis NLGI 2
- Fahrgestell auf 4 Rädern, davon 2 Lenkrollen, mit Lenkgriff
- 4 m Abgabeschlauch
- 3-fach-Drehgelenk
- Fettpistole mit Hydraulik-Mundstück
- Halterung für Fettpistole

Modell 90L 20/30/1 M
- Für Fettgebinde max. 30 kg
- Fettfolgeplatte: Ø 300–340 mm
- Maße (L x B x H): ca. 450 x 450 x 840 mm
- Gewicht: 17 kg

CARAT-NR. 6 69 09 05/2

Modell 90L 20/50/1 M
- Für Fettgebinde max. 50 kg
- Fettfolgeplatte: Ø 360–400 mm
- Maße (L x B x H): ca. 550 x 550 x 940 mm
- Gewicht: 19 kg

CARAT-NR. 6 69 09 06/0

Werkstattwagen Basic

MEN@WORK

Werkstattwagen leer

- 7 Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen

Technische Daten
- Schubladenbreite x -tiefe: 545 x 395 mm
- Abmessungen: 775 x 460 x 970 mm
- Gewicht: 65,9 kg

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 00 38 1J/4

Werkzeugsatz 207-teilig

- Steckschlüssel, 171-teilig
- Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Zangen und Schraubendreher, 12-teilig

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 00 38 2J/3

Werkzeugsatz 347-teilig

- Steckschlüssel, 171-teilig
- Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Zangen und Schraubendreher, 12-teilig
- Schraubendreheinsätze, 102-teilig
- Blechbearbeitung, Karosserie, 38-teilig

CARGO LOGISTICS

CARAT-NR. 6 00 38 3J/2

Mobile Werkbank Nfz Modulo 820, 93-teilig

GEDORE AUTOMOTIVE EXPERIENCE

Universell einsetzbar für Radlager, Lenk- und Achssysteme, Reparaturen von Nutzfahrzeugen und Anhängern.

Erforderliche Antriebsteile
KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe

Technische Daten
- Abmessungen B x T x H: 1200 x 635 x 985 mm
- Tragkraft statisch/dynamisch: 1000/750 kg
- 4 Schubladen mit Vollauszug
- Gewicht: 249 kg

Inhalt/Anwendungsbereich
- Diverse Antriebsteile zur Verwendung der Werkzeugsätze (inkl. Hydraulikzylinder 28 t)
- Auspressen von Radnaben mit abnehmbarem Nabendeckel
- Für Radnaben mit Lochkreis-Ø 8 x 275 mm und 10 x 335 mm
- Für Kompaktlager-Radnaben mit Lochkreis-Ø 10 x 120 mm bis 14 x 144 mm
- Aus- und Einpressen von Buchsen, Lagern und Bolzen
- Aus- und Einbau von geschlitzten und geschlossenen Silentlagern
- Abdrücken von Kugelgelenkverbindungen an Lenk- und Achssystemen
- Lösen und Einstellen von Spurstangenköpfen
- Heben von schwergewichtigen Radnaben mit Hilfe eines Werkstattkrans
- Lösen und Anziehen von schwergängigen Bremssattelverschraubungen

ART.-NR. KL-4999-820 CARAT-NR. 6 00 28 7F/8

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Werkbank mit Profi-Sortiment 306-teilig

Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen, Nutzfahrzeugen und Transportern.

- Umfangreiches Steckschlüsselsortiment in 1/4" und 1/2"
- Ring-Maulschlüssel-Satz SW 6–34 (gekröpft) und SW 10–41 (XL)
- Ringratsch-Maulschlüssel, Starter-Blockschlüssel, offene Doppelringschlüssel
- Vielzahl an Schraubendrehern, Zangen, Schlagwerkzeugen, uvm.
- Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Schubladen mit Vollauszug, herausnehmbar
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- GEDORE Trapez-Achskonstruktion für Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

ART.-NR. 1504 XL-S-306
CARAT-NR. 6 00 79 1H/3

Technische Daten

- 1 XL-Schublade (B x T: 1055 x 400 mm), 8 breite Schubladen (B x T: 640 x 400 mm)
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- 2 rollengelagerte Bockrollen Ø 200 mm
- 2 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 125 mm, beide mit Totalfeststeller

Werkstattwagen Assistent

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Inklusive Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Seitliches Zylinderschloss (auswechselbar) mit zwei Knickschlüsseln (nachbestellbar, inklusive Seriennummer) schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager für einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
- Gebremste Rollen verhindern Wegrollen

179N mit 234-teiligem Werkzeugsortiment

Technische Daten

- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 30 kg
- Maße: 785 x 518 x 1020 mm
- Netto-Gewicht: 87,2 kg
- 7 Schubladen, flach: 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 234

ART.-NR. 179N-8/234
CARAT-NR. 6 00 54 1J/1

179NXL mit 427-teiligem Werkzeugsortiment

Technische Daten

- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 50 kg
- Maße: 959 x 518 x 1020 mm
- Netto-Gewicht: 110,2 kg
- 7 Schubladen, flach: 81 x 696 x 398 mm
- 1 Schublade, hoch: 166 x 696 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 4/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 427

ART.-NR. 179NXL-8/427
CARAT-NR. 6 00 54 7J/5

Werkstattwagen Assistent

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache Schubladen und 2 hohe Schubladen
- Inklusive Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Seitliches Zylinderschloss (auswechselbar) mit zwei Knickschlüsseln (nachbestellbar, inklusive Seriennummer) schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager für einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
- Gebremste Rollen verhindern Wegrollen

179NXXL mit 352-teiligem Werkzeugsortiment

- 5 flache Schubladen und 2 hohe Schubladen

Technische Daten
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Traglast pro Schublade: 50 kg
- Maße: 1133 x 518 x 1020 mm
- 5 Schubladen, flach: 81 x 870 x 398 mm
- 2 Schubladen, hoch: 166 x 870 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 5/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 352

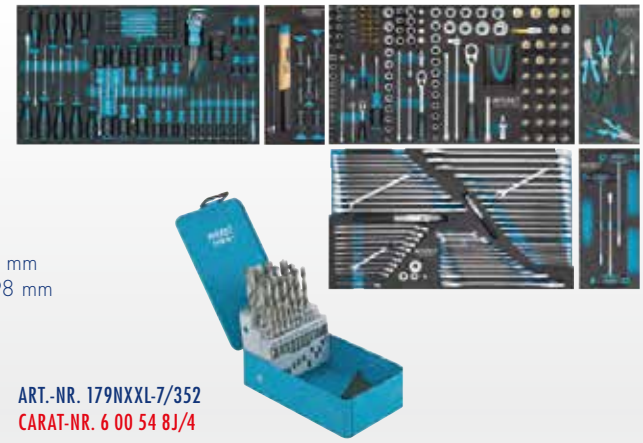

ART.-NR. 179NXXL-7/352
CARAT-NR. 6 00 54 8J/4

179NWL mit 513-teiligem Werkzeugsortiment

- 6 flache Schubladen und 1 hohe Schublade

Technische Daten
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
- Maße: 1150 x 600 x 965
- Netto-Gewicht: 123 kg
- 6 Schubladen, flach: 81 x 870 x 398 mm
- 1 Schublade, hoch: 166 x 870 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 5/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 513

ART.-NR. 179NWL-7/513
CARAT-NR. 6 00 99 6L/7

Werkstattwagen PERFORMANCEplus P10

mit 397-teiligem Werkzeugsortiment

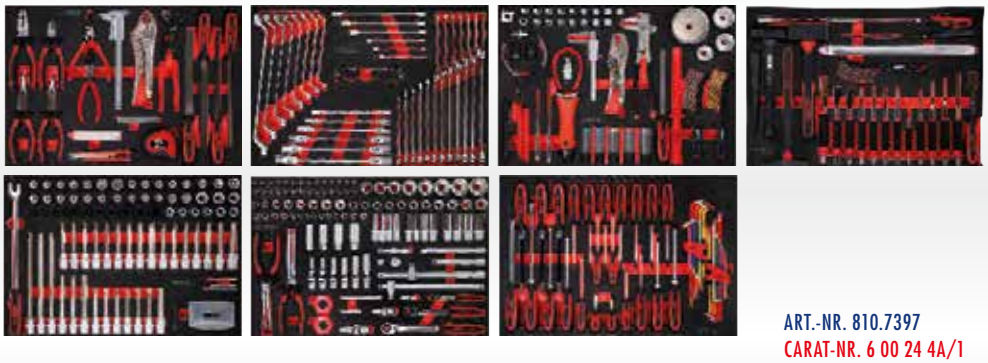

ART.-NR. 810.7397
CARAT-NR. 6 00 24 4A/1

- Gesamttragkraft: 600 kg
- Traglast pro Schublade: 50 kg
- Abmessung: 853 x 1026 x 527 mm

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Werkstattwagen PERFORMANCEplus P25
mit 564-teiligem Werkzeugsortiment

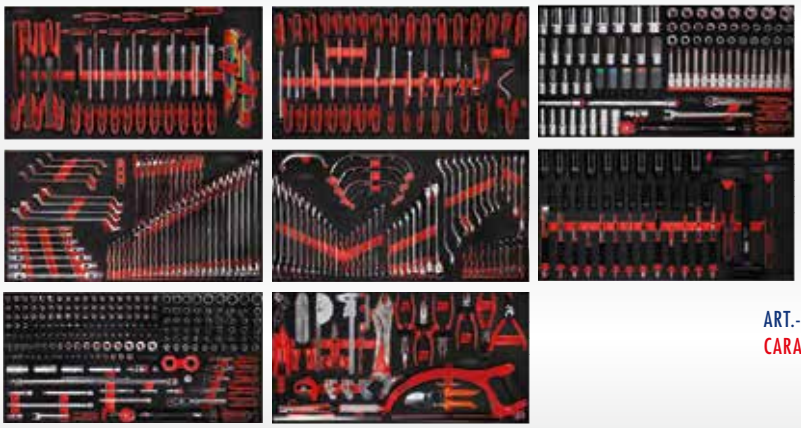

- Gesamttragkraft: 600 kg
- Traglast pro Schublade: 50 kg
- Abmessung: 1040 x 1026 x 527 mm

ART.-NR. 825.8564
CARAT-NR. 6 00 21 7A/4

Werkstattwagen NEXT S9 mit 384-teiligem Werkzeugsortiment

- Verstärkte Edelstahl-Arbeitsplatte mit integrierten Seitentaschen
- Fortschrittliches Schubladenblockiersystem für Kippschutz
- Sprühdosenhalter und Papierrollenhalter
- Gesamtbelastbarkeit von 900 kg
- Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
- Abmessungen (H x B x T): 103 x 83 x 52 cm

Lieferumfang
- 384 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen
- 1/4"- 3/8" und 1/2"-Steckschlüsselprogramm inkl. 5 Ratschen
- Schraubenschlüsselprogramm inklusive Ring-/Gabelschlüssel mit Ratsche
- Schraubendreher Kreuz, Schlitz, TX, Präzision
- Hammer, Meißel, Durchschläge, Zangen, Maßband
- Kraftnüsse & Biteinsätze in ½"
- Feilen, Messwerkzeug und LED-Leuchte
- Flexible Steckschlüssel mit Schraubendrehergriff uvm.

ART.-NR. 738477 CARAT-NR. 6 00 10 8H/1

Werkstattwagen NEXT S12 mit 497-teiligem Werkzeugsortiment

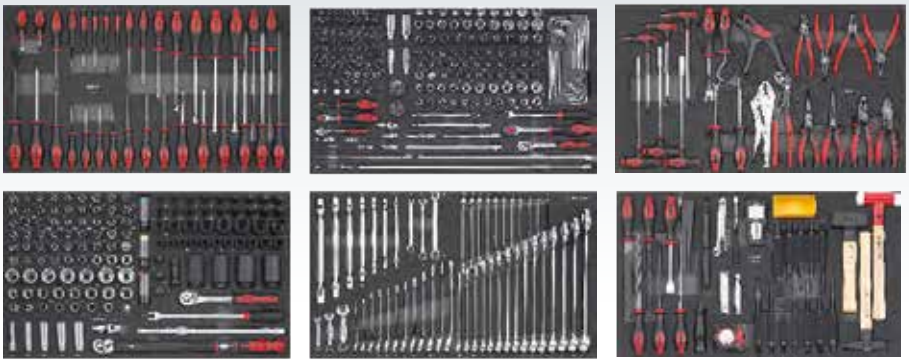

- Mit 8 Schubfächern zu 100% ausziehbar
- Zentralverriegelung mit Doppelarretierung, Schubladenblockiersystem
- Edelstahlarbeitsplatte
- Abmessung (H x B x T): 1032 x 1000 x 520 mm
- Flache Schubladenschienen haben 60 kg Tragkraft, tiefe 120 kg
- Gesamtbelastbarkeit von 900 kg

Lieferumfang
- 497 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen
- 1/4"- 3/8" und 1/2"-Steckschlüsselprogramm inkl. 5 Ratschen und großer Auswahl an Verlängerungen und Steckschlüssel in langer Ausführung
- 1/2" Drehmomentschlüssel bis 200Nm
- Schraubenschlüsselprogramm inklusive Ring-/Gabelschlüssel mit Ratsche
- Schraubendreher Kreuz, Schlitz, TX, lange und kurze Ausführung
- Hammer, Meißel, Durchschläge, Zangen, Maßband
- Kraftnüsse und Biteinsätze in ½"
- T- und L-Griff Schlüssel
- Feilen, LED-Leuchte uvm.

ART.-NR. 749778
CARAT-NR. 6 00 10 9H/0

Werkstattwagen
NEXT S12XD mit 887-teiligem Werkzeugsortiment

- Mit 8 Schubfächern zu 100 % ausziehbar
- Zentralverriegelung mit Doppelarretierung, Schubladenblockiersystem
- Edelstahlarbeitsplatte
- Abmessung (H x B x T): 1053 x 1004 x 658 mm
- Flache Schubladenschienen haben 60 kg Tragkraft, tiefe 120 kg
- Gesamtbelastbarkeit von 1050 kg

ART.-NR. 788779
CARAT-NR. 6 00 13 2H/1

Lieferumfang
- 887 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen
- 1/4"- 3/8" und 1/2" Steckschlüsselprogramm mit Stecknüssen in 6- und 12-kant Ausführung
- Schraubenschlüsselprogramm inklusive Ring-Gabelschlüssel mit Ratsche
- Schraubendreher Kreuz, Schlitz, TX, Präzision
- Hammer, Meißel, Durchschläge, Zangen, Maßband
- Crimpzangensatz
- Kraftnüsse & Biteinsätze in ½"
- ¼", 3/8" + ½" Drehmomentschlüssel
- Clipentferner uvm.

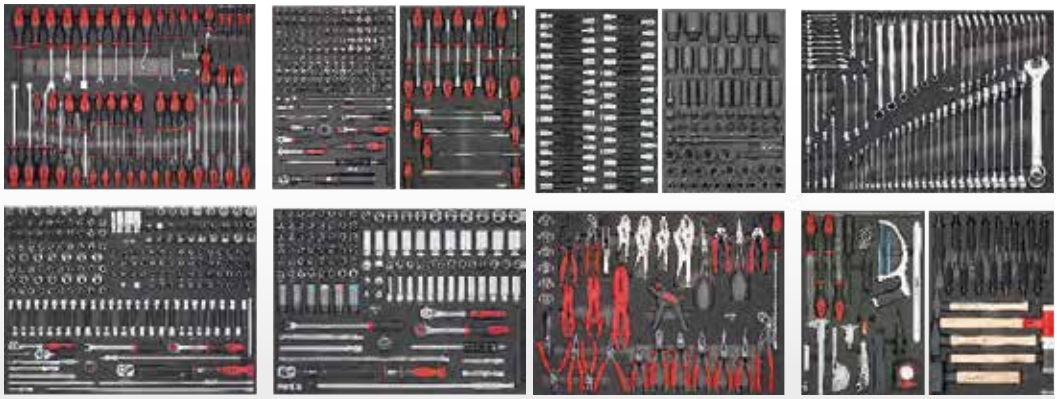

Werkstattwagen NEXT S15 mit 1045-teiligem Werkzeugsortiment

- Mit 13 Schubfächern zu 100 % ausziehbar
- Zentralverriegelung mit Doppelarretierung, Schubladenblockiersystem
- Edelstahlarbeitsplatte
- Abmessung (H x B x T): 1179 x 1654 x 658 mm
- Flache Schubladenschienen haben 60 kg Tragkraft, tiefe 120 kg
- Gesamtbelastbarkeit von 1050 kg

ART.-NR. 714582
CARAT-NR. 6 00 11 3H/4

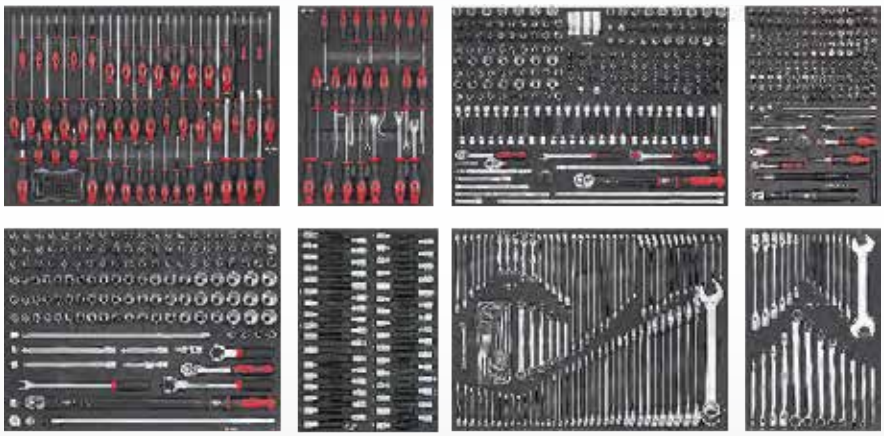

Lieferumfang
- 1045 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen
- ¼"- 3/8" und ½"-Steckschlüsselprogramm mit Stecknüssen in 6- und 12-kant Ausführung
- Schraubenschlüsselprogramm inklusive Ring-/Gabelschlüssel mit Ratsche
- Schraubendreher Kreuz, Schlitz, TX, Präzision
- Hammer, Meißel, Durchschläge, Zangen, Maßband
- Crimpzangensatz
- Kraftnüsse & Biteinsätze in ½"
- ¼", 3/8" + ½" Drehmomentschlüssel
- Clipentferner
- Kraft-Stecknüsse und Biteinsätze in 1/2" Ausführung uvm.

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Werkstattwagen TT402 schwarz mit 471-teiligem Werkzeugsortiment

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen
- Schubladen-Innenmaße B x T: 760 x 400 mm
- Höhe 1.–5. Schublade: 70 mm
- Höhe 6.–7. Schublade: 145 mm



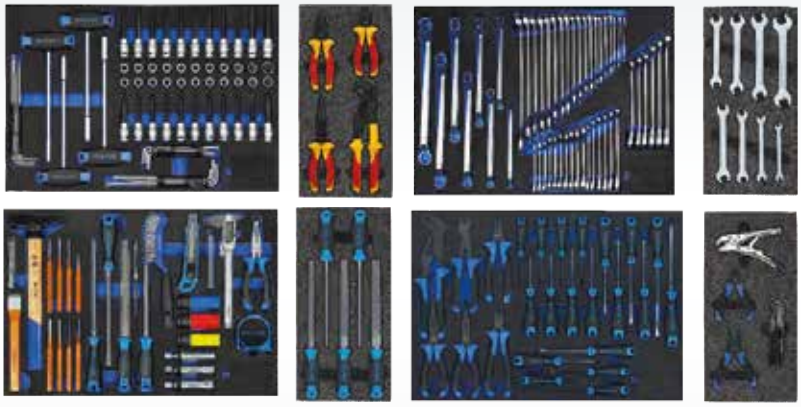

Extra breiter und moderner Werkstattwagen mit 7 Schubladen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industriebetrieben. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 471 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 und 1/3 System-Schaumstoffmodulen.

Technische Daten

- Anzahl Werkzeuge: 434
- Anzahl Schubladen: 7
- Schubladenbreite: 760 mm
- Schubladentiefe: 400 mm
- Schubladenauszug: 100 %
- Abmessungen L x B x H: 775 x 460 x 970 mm

Enthält die folgenden bestückten Schaumstoffmodule:

- Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 167-teilig
- Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- Steckschlüssel 1/2", 72-teilig
- Bits und Bit-Ratsche, 109-teilig
- VDE-Zangen, 4-teilig
- Schraubenschlüssel, 8-teilig
- Feilen, 5-teilig
- Mini-Zangen, 4-teilig

ART.-NR. Z4205 CARAT-NR. M 00 26 76/2

Werkstattwagen TT802 XL schwarz mit 434-teiligem Werkzeugsortiment

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industriebetrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- 8 Schubladen mit HD Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Edelstahl-Abdeckung mit eingeprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE-Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inkl. Papierrollen- und Sprühdosenhalter

Technische Daten

- Anzahl Werkzeuge: 434
- Anzahl Schubladen: 8
- Schubladen B x T: 760 x 400 mm
- Schubladenauszug: 100 %
- Tragfähigkeit je Schublade: 50 kg unterste Schublade: 80 kg
- B x H x T: 1050 x 1084 x 548 mm

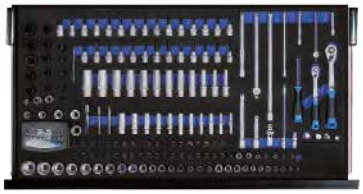

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig
- Steckschlüssel 12,5 mm (1/2"), mit Ratsche, 95-teilig
- Steckschlüssel 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), mit Ratschen, 204-teilig

ART.-NR. Z3201
CARAT-NR. 6 00 74 3C/3

Werkstattwagen XXL
mit 1299-teiligem Werkzeugsortiment

- Extratiefer, extrabreiter Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Anzahl Bockrollen: 2
- Anzahl Lenkrollen: 2
- Anzahl Rollen mit Bremse: 2
- Rammschutz: Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken

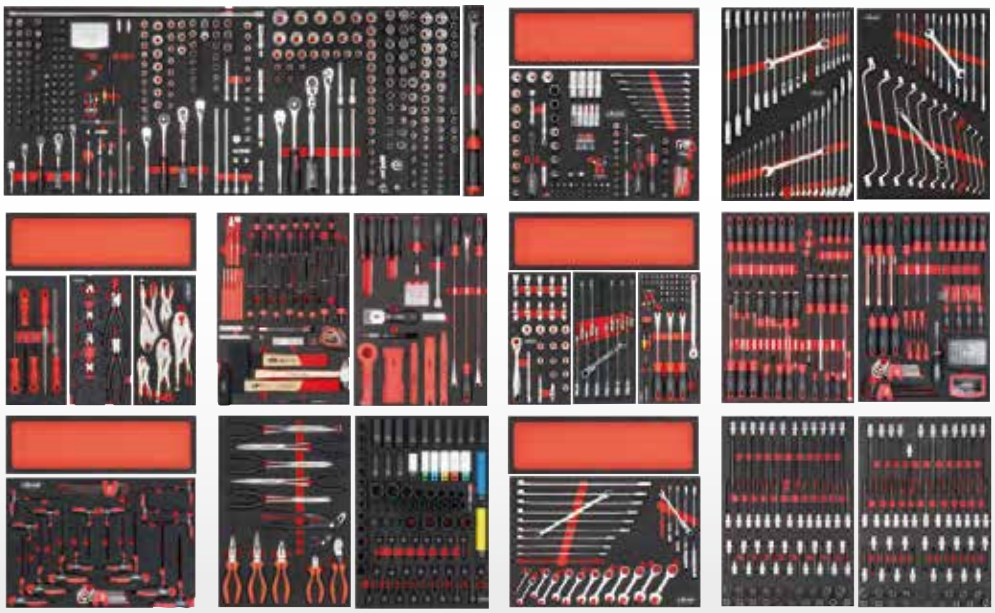

Technische Daten
- Maße: 1625 x 695 x 1017 mm
- Traglast pro Schublade: 60 kg
- Gewicht Wagen: 181 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Einlagenmaß / Schubladengröße:
  LD (569 x 570 mm),
  XD (790 x 570 mm),
  XXD (1450 x 569 mm)

ART.-NR. V4481-XXL/1299
CARAT-NR. 6 00 96 4L/5

Werkstattwagen 1000 XD 775-teilig, extra tief

- Pulverbeschichteter Korpus
- Inklusive Fahrgriff für einfaches Rangieren und Schlüssel
- Schubladen 100 % ausziehbar
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
- Edelstahl-Arbeitsplatte und Kleinteilablage
- Mit Kantenschutz an allen Ecken für mehr Sicherheit
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss



Technische Daten
- Abmessung: 986 mm x 695 mm x 1017 mm
- Netto-Gewicht: 114 kg
- Traglast pro Schublade: 30 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
- Schublade Abmessung:
  7x 790 x 570 x 75 mm
  1x 790 x 570 x 154 mm
- Einlagenmaß/Schubladengröße:
  XD (790 x 570 mm)

ART.-NR. V4481-XD/775
CARAT-NR. 6 00 96 49/2

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Werkstattwagen Series XL mit Sortiment 499-teilig

- Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- Inklusive Fahrgriff für einfaches Rangieren und Schlüssel
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
- Edelstahl-Arbeitsplatte und Kleinteilablage
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken

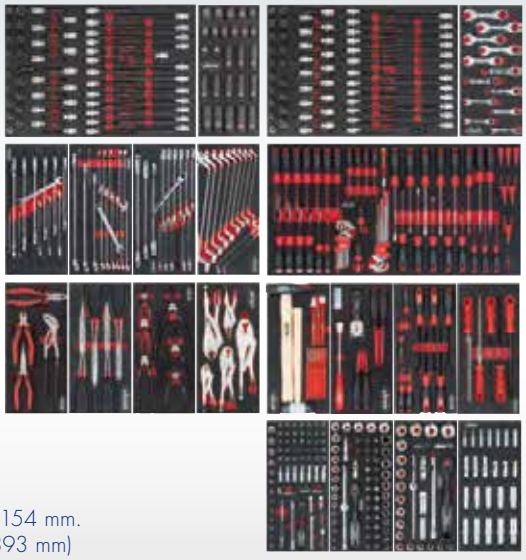

Technische Daten

- Abmessungen: 949 x 523 x 1017 mm
- Traglast pro Schublade: 25 kg.
- Farbe: RAL 9005/RAL 7004.
- Gewicht Wagen: 84 kg.
- Gesamttragkraft (statisch): 500 kg.
- Schublade Abmessung: 7 x 753 x 398 x 75 mm - 1 x 753 x 398 x 154 mm.
- Einlagenmaß/Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)

ART.-NR. V4481-X/499
CARAT-NR. 6 00 94 33/1

Mobile Werkbank Series XL mit 77-teiligem Spezialwerkzeugsortiment

- Holzplatte inklusive Auffangrille
- Extra hohe Schubladen für schweres und großes Werkzeug
- 1 Schublade für Betätigungswerkzeug (753 x 398 x 75 mm)
- 3 Schubladen für Spezialwerkzeug (753 x 398 x 206 mm)
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Anzahl Bockrollen: 2
- Anzahl Lenkrollen: 2
- Anzahl Rollen mit Bremse: 2
- Hydraulikpumpe (pneumatisch)
- Antriebswellen-Auspressvorrichtungs-Satz
- Zweikomponenten Weichschaumeinlage

ART.-NR. V7026N-2
CARAT-NR. 6 00 86 9H/0

Technische Daten

- Maße: 907 mm x 481 mm x 990 mm
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: RAL 9005 / ähnlich RAL 7012
- Gewicht Wagen: 90 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg

Drehmomentschlüssel Made by HAZET

- Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) / akustisch (Knickelement)
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017
- Matte Chromoberfläche des Rohres mit Skala
- Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- Integrierter Umschalthebel
- Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz – keine Klemmgefahr!
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Knarren-Reparatur-Sätze erhältlich

Technische Daten						
Antrieb	6,3 mm (1/4")	10 mm (3/8")	12,5 mm (1/2")	12,5 mm (1/2")	12,5 mm (1/2")	20 mm (3/4")
Drehmoment	5–25 Nm	10–60 Nm	20–120 Nm	40–200 Nm	60–320 Nm	300–850 Nm
CARAT-NR.	6 21 86 36/6	6 21 86 37/4	6 21 86 38/2	6 21 86 39/0	6 21 86 40/8	6 21 86 41/6

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Gewindeschneid-Satz 110-teilig

MEN@WORK

- M2–M18
- Normalgewinde
- Feingewinde
- Werkzeughalter
- Schneideisenhalter
- Adapter

Gewindebohrer und Schneideisen in folgenden Größen:
M2 x 0,4; M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1,0; M6 x 0,75; M7 x 1,0; M7 x 0,75; M8 x 0,75; M8 x 1,0; M8 x 1,25; M9 x 0,75; M9 x 1,0; M9 x 1,25; M10 x 0,75; M10 x 1,0; M10 x 1,25; M10 x 1,5; M11 x 0,75; M11 x 1,0; M11 x 1,25 M11 x 1,5; M12 x 0,75; M12 x 1,0; M12 x 1,25; M12 x 1,5; M12 x 1,75; M14 x 1,0; M14 x 1,25; M14 x 1,5; M14 x 2,0; M16 x 1,0; M16 x 1,5; M16 x 2,0; M18 x 1,5

CARAT-NR. 6 36 12 90/7

CARGO LOGISTICS

Achsschenkelbolzenpresse

GEDORE AUTOMOTIVE EXPERIENCE

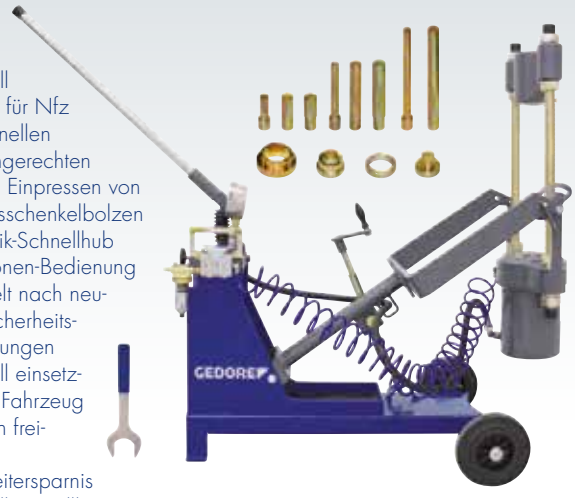

- Universell passend für Nfz
- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen von Nfz-Achsschenkelbolzen
- Pneumatik-Schnellhub
- Ein-Personen-Bedienung
- Entwickelt nach neuesten Sicherheitsanforderungen
- Universell einsetzbar, am Fahrzeug wie auch freistehend
- Hohe Zeitersparnis
- Universell einstellbarer und 180° drehbarer Pressrahmen
- Einfaches und schnelles Positionieren am Fahrzeug durch die Drei-Achsen-Schnellverstellung

Technische Daten
- Presskraft: 65 t
- Breite, innen (Pressrahmen): 290 mm
- Länge, innen (Pressrahmen): 480 mm
- Hub: 120 mm
- Gewicht: ca. 130 kg

CARAT-NR. 6 50 43 13/5

Sattelplattenheber

HAZET Das Werkzeug

- Führungsgriffe verhindern Kontakt mit fettigen Flächen – optimale Handhabung beim Freischweben
- Sicherheitsbolzen (Schnellverschluss) verhindert Herausrutschen bei defekter oder nicht vollständig eingerasteter Sattelkupplung (Test auf mehr als 3-fache Last)
- Schwerpunktoptimierte Führung: Integrierten Bolzen gewährleistet Manövrierfähigkeit während des Freischwebens
- Verdrehsicherung sorgt für Stabilität während des Aufhängevorgangs
- Kupplungszapfen sichert Stabilisierung der Sattelplatte
- Königszapfen in 2" und 3,5" ermöglicht einfachen Wechsel und hohe Flexibilität
- Sichtfenster am Zapfen zur Kontrolle des Einrastvorgangs
- TÜV zertifiziert: Nennlast maximal: 330 kg
- Made in Germany

CARAT-NR. 6 50 56 61/6

CARGO LOGISTICS

HD-Videoendoskop-Satz mit 360° Schwenksonde Ø 3,9 mm, 4-teilig

HAZET Das Werkzeug

- Für die Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung
- Foto- und Videoaufnahme via App oder Steuerung über Bedienelemente des Endoskopes
- Voll artikulierbare Sonde Ø 3,9 mm (axial 180°/radial 360°)
- Joystick-Steuerung der Kamerasonde über Bedienelemente am Grundgerät
- Kabelgebundener Anschluss eines Smartphones als Display
- Entnehmbare Li-Ion Akku (1x Typ 18650 – 3350 mAh)
- Akkulaufzeit: ≥ 2 Stunden
- Fokusbereich (DOF): 5–100 mm
- Sichtwinkel (FOV): 100°
- Robuste, schwenk- und justierbare Smartphone-Halterung (Spannweite: 58–100 mm)
- 4-sprachige Smartphone-App für Android und IOS
- Temperaturanzeige der Kamera
- 5-fach Zoom und Drehung des Bildes in 90° Schritten
- Einfügen eines Zeitstempels
- Sondenlänge: 1 m
- LED-Kameralicht mit 3-stufiger Helligkeitseinstellung (6000–8000 Lux)
- Verschleißfester, elastischer Metallschlauch (Edelstahl)
- Bild- und Videoformat: jpg, mp4 (1280 x 720/640 x 480 Pixel)
- IP Schutzklassen: IP54 (Gerät), IP67 (Sonde)

Lieferumfang
- 3 Datenkabel: USB-A zu Lightning, USB-C und USB-Micro
- Ladekabel USB-A zu USB-C und USB-C Ladebuchse
- Grundgerät und HD Sonde

CARAT-NR. 6 55 07 9H/0

CARGO LOGISTICS

Injektor-Schlagauszieher pneumatisch, 24-teilig

HAZET Das Werkzeug

- Schonender Ausbau von festsitzenden Diesel-Injektoren ohne Kraftaufwand
- Leichte Zuordnung: Adapter inklusive Kennzeichnung mit Gewindeinformationen
- Bequemes und sicheres Bedienen der Einheit: Ein-/Aus-Schalter am flexiblen Schlauch
- Verdrehsicherheit: Schlauch entkoppelt und um 360° drehbar
- Inkl. 21 Adapter, Typ-C Haken und Verlängersungsstange (M14 x 1,5) für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume

Lieferumfang
- Diesel-Injektoren Auszieher
- Verlängerungsstange (M14 x 1,5)
- Typ-C Haken
- 21 Adapter

CARAT-NR. 6 01 36 5N/3

CARGO LOGISTICS

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Roll-Liege XXL

- Komplett verschweißter Schwerlast-Rahmen für maximale Stabilität im harten Werkstatteinsatz
- 4 leichtgängige und robuste Lenkrollen mit Kugellager ermöglichen einfaches Gleiten unter dem Fahrzeug und schnellen Positionswechsel

CARAT-NR. 6 00 56 1J/6

- 480 mm extra breite Liegefläche: 1,7 mal breiter als Standard-Modelle
- Verhindert direkten Kontakt mit Schmutz, Öl oder Kälte auf dem Werkstattboden, erhöht Sicherheit und Hygiene in der Werkstatt
- Integrierte Armablage für entspanntes Arbeiten
- Schulterfreier Rahmen gewährleistet optimale Bewegungsfreiheit beim Schrauben
- Extra dicke Vinyl-Polsterung sorgt für längeres, komfortables Arbeiten

Technische Daten

- Belastbar bis 180 kg
- Maße: 1020 x 495 x 140 mm

Videoendoskop

Das Endoskop ist mit einer 2-Wege-180°-Sonde ausgestattet, die einen Durchmesser von 3,9 mm aufweist. Der Schwarzweiß-Filter ermöglicht Schäden wie, z.B. Haarrisse sichtbarer zu machen. Ein 4,5" IPS-Monitor ermöglicht die visuelle Betrachtung. Die Kamerasonde beinhaltet eine 1/9" CMOS-Kamera für hochauflösende Bilder. Der Fokusbereich des Endoskops variiert zwischen 20-50 mm und das Sichtfeld ist mit 80° abgedeckt. Das Endoskop unterstützt die Konfiguration in zwölf verschiedenen Sprachen. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich über Kfz-Werkstätten, Motorsport, Industrie und Handwerk.

CARAT-NR. 6 01 93 7R/4

Technische Daten

- Ø Sonde: 3,9 mm
- Eigenschaften Videoendoskopsonde: 4
- Akkuspannung: 8 V
- Batterie-Kapazität: 5000 mAh
- Speicherkapazität: 32 GB
- SVHC: 2
- Anzahl der LED: 6
- Schutzart: IP67
- Länge: 1000 mm

Druckluft-Injektoren-Auszieher-Satz

9-teilig

- Inklusive 7 Adaptern für nahezu alle Injektoren
- Enorm hohe Schlagwirkung: 3365 (6,3 bar)/3873 (8 bar) Schläge pro Minute
- Zum Ausbau der festgebrannten Injektoren im Zylinderkopf
- Mit einem entsprechenden Adapter wird der Auszieher an der festsitzenden Einspritzdüse verschraubt
- Kompakte Bauweise
- In stabilem Kunststoffkoffer

CARAT-NR. 6 47 09 7A/0

Injektorendichtsitz-Reinigungs-Satz

40-teilig

- Sortiment zur Reinigung des Dichtsitzes und des Injektorenschachtes
- Auch für unterschiedliche Anwendungen geeignet
- Reinigungsbürsten mit unterschiedlichen Durchmessern
- Einfache Handhabung
- Für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
- In stabilem Kunststoffkoffer

CARAT-NR. 6 21 99 3K/8

4-Wege HD-Videoskop-Satz

Ø 3,9 mm Sonde

- 720° Joystick (4-Wege-Sonde)
- 3,9 mm HD Kamera - frei positionierbar
  - Joystick zur Steuerung der Kamerasonde
  - 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
- Transportables und netzunabhängiges System
- Optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten
- Sonden wesentlich knickunempfindlicher, da kein Fiberglaskabel
- Arbeitstemperatur von -10°C bis +70°C
- Vielseitig einsetzbar
- Sehr gute Bild- und Videoqualität
- Größtmöglicher Blickwinkel durch Spezialkamera im Sondenkopf
- Bildaufnahmemöglichkeit im JPEG-Format
- Videoaufzeichnungen im AVI-Format
- Mit integriertem Akku, Ladekontrollleuchte und Licht
- Etwa 150 Minuten Dauerbetrieb möglich
- Laden des Gerätes erfolgt über USB-C
- Inklusive 32 GB Speicherkarte
- Mit praktischer Tragetasche

CARAT-NR. 6 55 02 5J/0

Induktionslötkolben
60 Watt

KUNZER

Kompakter Induktionslötkolben mit PID-Regelung für Fahrzeugelektrik und Kabelreparaturen. Der USB-C Kabelanschluss erlaubt den Betrieb mit dem beiliegenden 65 W-Netzteil oder mithilfe einer 60 W-Power-Bank. Durch die extra handliche Bauart ermöglicht auch für Arbeiten im Fahrzeug wie z. B. Kabelreparaturen an Radios.

Lieferumfang
- Induktivlötkolben mit USB-C Anschluss
- 3 m USB-C Kabel
- 7USBL230-3 65W Netzteil
- Induktionslötspitze C235-I
- Induktionslötspitze C235-SI
- Induktionslötspitze C235-2.5 K
- Induktionslötspitze C235-4.7K
- Lötspitzenablage mit Reinigungsschwamm
- Aufbewahrungs-Case

- Hot-Swap-Einsatz C235 erleichtert schnellen Spitzenwechsel für jeden Einsatzzweck
- Dreh- und arretierbares LCD-Display zeigt Temperatur, Leistung, Spannung und Protokoll
- Sleep-Funktion und Auto-Shutdown reduzieren Verschleiß und erhöhen die Sicherheit

Technische Daten
- Leistung: 60 Watt
- Temperaturbereich: 90–450 °C
- Aufheizzeit: 8 Sekunden bis 310 °C
- Netzadapter: 65 Watt 7USBL230-3
- USB-C Kabellänge: 3 m
- Länge: 195 mm
- Gewicht: 55 g

CARAT-NR. 6 01 41 2T/3

CARGO LOGISTICS

Motor-Einstellwerkzeugsatz Citroën, Opel, Peugeot, Toyota

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.0 und 1.2 l Benzinmotoren, auch für PureTech-Motoren

Zu verwenden wie folgende OE-Nummern:
- Blockierwerkzeuge Nockenwellen, Opel EN-52127-1; PSA 0109-2A; PSA 0109-2C; PSA 0109-2D; PSA 0109-2E
- Blockierwerkzeuge Schwungrad, Opel EN-52127-2;PSA 0109-2B; Opel EN-52588; PSA 0197-N
- Blockierstift Spannelement Keilrippenriemen Opel EN-52141

Verbaut in folgenden Fahrzeugen:
- Citroën Berlingo II/III, C-Elysee, C1 II, C3 II/III, C4 II, C4 Cactus, DS3, DS4
- Fiat Doblo
- Jeep Avenger
- Opel Astra L, Combo E, Corsa F, Crossland X, Grandland, Mokka B
- Peugeot 108, 208 I/II, 301, 308 II, 408 II, 508 II, 2008 I/II, 3008 I/II, 5008 I/II, Partner Tepee, Rifter
- Toyota Aygo, Proace

Motorcodes:
- Citroën: HMP, HMR, HMT, HMU, HMY, HMZ, HNP, HNS, HNV, HNX, HNY, HNZ, ZMZ
- Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, F12XE, F12XHL, F12XHT
- Peugeot: EB0, EB2, EB2ADT, EB2ADTS, EB2D, EB2DT, EB2DTM, EB2DTS, EB2DTSD, EB2F, EB2FA, EB2FB, EB2FD, EB2M
- Toyota: 1PP, EB2ADT, EB2ADTS

CARAT-NR. 6 01 66 1R/6

Motor-Einstellwerkzeugsatz
VAG TSI/TFSI EA-211 Motoren

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Passend für folgende Fahrzeuge:
Audi (ab 2012), für Cupra (ab 2020), für Seat (ab 2012), für Skoda (ab 2012) für Volkswagen (ab 2012)

Mit diesem Motoreinstellwerkzeugsatz kann der Benutzer die Steuerzeiten von TSI/TFSI-Benzinmotoren des Typs EA 211 (1.0/1.2/1.4/1.5l) der Volkswagen-Gruppe einstellen und überprüfen, ohne auf computergestützte Werkzeuge angewiesen zu sein. Das Set umfasst einen batteriebetriebenen digitalen Neigungsmesser, der in Kombination mit präzise gefertigten Adaptern und Ausrichtungswerkzeugen eine genaue Steuerzeiteinstellung ermöglicht. Eine Verbindung mit dem OBD-System des Fahrzeugs ist nicht erforderlich, solange die Einstellprozesse analog der Bedienungsanleitung ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Motorcodes:
CHPA, CHPB, CHZA, CHZB, CHZC, CHZD, CHZE, CHZF, CHZG, CHZJ, CHZK, CHZL, CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CMBA, CPTA, CPVA, CPVB, CPWA, CUKB, CUKC, CXSA, CXSB, CYVA, CYVB, CYVD, CZCA, CZCB, CZCC, CZDA, CZDB, CZDD, CZDE, CZEA, DACA, DACB, DADA, DBYA, DFYA, DGEA, DGEB, DJKA, DJKD, DJVA, DKJA, DKLA, DKLB, DKLC, DKLD, DKRA, DKRB, DKRC, DKRD, DKRE, DKRF, DLAA, DLAB, DLAC, DPBA, DPBC, DPBE, DPCA, DSHA, DTBA, DTBB, DUCA, DUCB, DUMA, DXDB, DXDE, DXTA, DXUA, DZWA

CARAT-NR. 6 01 31 0R/1

Erweiterungs-Satz für 1.0 TSI und 1.6 MPI-Motoren

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Dieser Satz ergänzt das Motoreinstellwerkzeug 26420L. Mit der Erweiterung können 1.0 TSI und 1.6 MPI-Motoren mit tiefsitzenden Nockenwellen eingestellt werden. Der Satz funktioniert nur in Kombination mit 26420L.

Paassend für folgende Fahrzeuge:
Audi A1 18-, A3 18-, Q2 18-; Seat Arona 17-, Ateca 16-, Ibiza 15-17, Ibiza 17-, Leon 14-20, Leon 20-, Mii 11-19, Toledo 15-19; Škoda Citigo11-19, Fabia 14-22, Fabia 21-, Kamiq 19-, Karoq 19-, Octavia 14-20, Octavia 20-, Rapid 15-22, Scala 19-, Yeti 14-17; VW Caddy 15-20, Caddy 21-, Golf 14-20, Golf 20-, Jetta 15-18, Polo 14-20, Polo 17-, Taigo 21-, Taigun 22-, Taos 21-, T-Cross 18-, T-Roc 17-, up! 11-20
Motorcodes: CHYA, CHYB, CHYC, CHYE, CPGA, CWVA, CWVB, DAFA, DFNA, DFNB, DHFA, DSGA, DSGB, DSGD, DUSA, DUSB, DWYA

CARAT-NR. M 00 26 76/5

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Endoskop mit Schwenksonde 3,9 mm

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Lenkbares Endoskop, das speziell für industrielle Prüf- und Wartungsarbeiten entwickelt wurde
- Genaue Erkennung von Oberflächenfehlern, Rissen, Abschürfungen und anderen Problemen an Objekten

Technische Daten
- Kameraobjektiv: Ø 3,9 mm
- Sondenlänge: 1,5 m
- Biegewinkel Sonde: 210°
- Kamera Blickwinkel: 80°
- Lichtquelle: 6 LEDs in Sonde
- Bildschirmgröße: 4,3"
- Batterietyp: Li-Ionen Akku 2600 Ah
- Arbeitstemperatur: -10 °C bis +70 °C

Lieferumfang
- Endoskop mit 1,5 m langer Sonde
- Li-Ionen Akku 2600 Ah (auswechselbar)
- 32 GB SD-Speicherkarte
- USB-C Ladekabel
- Ladestecker
- Reinigungstuch
- Aufbewahrungstasche

CARAT-NR. 6 55 89 7H/0

Kühlerabdrücksortiment
universal, 25-teilig

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Komplett mit Pumpe, Temperaturmesser und Kühleradaptern für nahezu alle PKW und Leicht LKW, im Kunststoffkoffer.

- Messbereich 0–2,5 bar
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Prüfmöglichkeit von Verschlusskappen
- Inkl. Vakuum-Wartungsset zum Reinigen des Kühlers und Nachfüllen von Kühlmittel

CARAT-NR. 6 01 47 08/9

Drehmomentschlüssel 12,5 mm (1/2")

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 3%
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Praktische numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung durch Feststellung des Drehknopfs
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- »Designed in Germany«

40–220 Nm
CARAT-NR. 6 20 28 10/5

60–340 Nm
CARAT-NR. 6 20 28 11/3

Kühlsystem-Diagnose-Satz 28-teilig

VIGOR EQUIPMENT

- Kompletter Satz für Servicearbeiten am Kühlsystem und am Heizkreislauf
- Ca. 20 % Platzersparnis gegenüber vergleichbaren Adaptern auf dem Markt
- Größte Marktabdeckung
- Inklusive Adapter Nr. 23 für gängige Fahrzeugmodelle wie Audi A3, A4; VW Golf, Passat, Polo
- 3 Funktionen: Kühler abdrücken (Kontrolle auf Undichtigkeiten) – befüllen – reinigen
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Befüllen erzeugt Vakuum im Kühlkreislauf (Vorteil: blasenfreies Einsaugen der Flüssigkeit)
- Problemlose Befüllung auch größerer Motoren ohne thermische Schwachpunkte
- Füllsystem universell adaptierbar durch konischen Gummianschluss-Stutzen
- Messbereich: 0–2,5 bar

CARAT-NR. 6 55 64 7F/7

CARGO LOGISTICS

Injektorschacht Reinigungs-Satz
23-teilig

VIGOR EQUIPMENT

- Fachgerechtes Reinigen des Injektorschachtes, der Injektorspitze und Düsenzapfenöffnung
- Inklusive Verschlussstopfen gegen Brennraumverunreinigungen
- Beseitigung von Rußrückständen, Partikeln an HDi-, Diesel-Direkteinspritzung und Common-Rail Motoren mit Bosch- und Delphi-Injektoren
- Zentrierkronen zur genauen Führung
- Anwendungsgebiete: Mercedes-Benz CDI-Motoren, Bosch/Delphi Injektoren (BMW, Renault, Ford, Fiat, IVECO)

CARAT-NR. 6 01 59 7C/8

CARGO LOGISTICS

Walnuss-Strahlgerät

- Entfernt zuverlässig hartnäckige und eingebrannte Rückstände wie Ruß, Ölkohle, sonstige Ablagerungen aus Einlasskanälen, Ansaugtrakt, Brennräumen, AGR-Systemen – ohne Chemie oder mechanische Beschädigung
- Schonende Reinigung ohne Risiko für Ventilsitze, Aluminiumteile oder empfindliche Dichtflächen
- Durch die leistungsstarke Absaugung besteht oftmals die Möglichkeit betroffene Bauteile zu reinigen ohne vorherigen Ausbau
- Walnussschalen-Granulat als Strahlmittel – ein biologisch abbaubares, nicht abrasives Material, das empfindliche Oberflächen nicht beschädigt
- Durch eine Filterfunktion/Sieb werden grobe Ablagerungen vom Strahlgut getrennt
- Strahlmittel ist mehrfach wiederzuverwenden
- Druckluftbetrieb, empfohlener Betriebsdruck 6,3 bar
- Mit gerader und gebogener Lanze in solider Aluminium-Strahlpistole – zum Erreichen von schwer zugänglichen Stellen
- Umfangreiche Zubehöradapter für nahezu alle Ansaugkanäle

Technische Daten
- Absaugschlauch Länge 2,5 m
- Strahlmittelschlauch Länge 2 m
- 220 V-Spannungsversorgung
- Kabellänge 3 m
- Rollen in Stahlausführung
- Fassungsvermögen von bis zu 5 kg Strahlmittel
- Inklusive 5 kg Strahlgut
- Extrem starke Saugleistung
- von 1600 W
- Praktische Aufbewahrung aller Zubehörteile auf der Rückseite des Gerätes

CARAT-NR.
6 50 55 50/1

Akku-Ratsche 18 V

1/2" lang

Technische Daten
- 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
- Leerlaufdrehzahl: 0–250 U/min
- max. Drehmoment: 95 Nm
- Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant
- Gewicht (ohne Akku): 1,3 kg
- Schalldruckpegel: 85 dB(A)

CARAT-NR. M 00 26 00/3

- Der verlängerte Ratschenhals bietet zusätzliche Reichweite an engen Stellen
- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Schalter elektronisch regulierbar
- Optimal einsetzbar bei sehr schweren Schraubarbeiten durch sehr hohes Drehmoment von 95 Nm
- Robuste Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Leichte Handhabung durch ergonomisch geformte, gummierte Griffbereiche
- Rechts-/Linkslauf auch im Einhandbetrieb schnell und sicher wählbar
- Leistungsstarke und optimal ausgerichtete LED mit hoher Leuchtintensität für sehr gute optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Einsetzbar mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus (nicht im Lieferumfang)

3/8" lang

Technische Daten
- 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
- Leerlaufdrehzahl: 0–250 U/min
- max. Drehmoment: 95 Nm
- Werkzeugaufnahme: 3/8" Außenvierkant
- Gewicht (ohne Akku): 1,3 kg
- Schalldruckpegel: 85 dB(A)

CARAT-NR. M 00 26 00/6

Akku-Multimaterialschneider 18 V

- Perform & Protect: Elektronische Bremse und Kupplung – stoppt das Werkzeug schnell und schützt Anwender und Maschine beim Blockieren
- Vorwärts- und Rückwärtslauf – ermöglicht schnelle Richtungswechsel für flexibles Arbeiten
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt – für komfortable und sichere Handhabung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube – für sicheres und komfortables Arbeiten
- Spindelarretierung – ermöglicht einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Optimiert für POWERSTACK™ Akkus

Technische Daten
- 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
- Leerlaufdrehzahl: 20000 U/min
- Max. Scheibendurchmesser: 76 mm
- Max. Scheibendicke: 3 mm
- Antriebsspindel; M10
- Gewicht (ohne Akku): 1,1 kg
- Schalldruckpegel: 85 dB(A)

Lieferumfang
- Schutzhaube
- Montagewerkzeug
- 1x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe
- 1x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl

CARAT-NR. M 00 26 02/1

Akku-Kompakt-Winkelschleifer 18 V

- Perform & Protect: Elektronische Bremse und Kupplung – stoppt das Werkzeug schnell und schützt Anwender und Maschine beim Blockieren
- Kompaktes Getriebegehäuse mit großer Schnitttiefe aus Druckguss, robust und langlebig
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für sicheren Halt und zwei flexibel wählbaren Befestigungsoptionen
- Optimiert für POWERSTACK™ Akkus

Technische Daten
- 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
- Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Antriebsspindel; M14
- Schalterart: Paddelschalter
- Gewicht (ohne Akku): 1,56 kg
- Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Lieferumfang
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Schutzhaube zum Trennen und Schleifen
- Schnellspannmutter

CARAT-NR. M 00 26 02/4

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Akku-Kit
2x 18 V/5 Ah PS plus Ladegerät

- 18 Volt POWERSTACK™-Akku
- Passend für alle Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 18 Volt XR Akku-Programm
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz durch robustes Akku-Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Zellen
- Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
- Kontrollierbarer Einsatz durch Kapazitätsanzeige über 3 LEDs
- Aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten

Technische Daten DCBP518-XJ
- Akku-Spannung und -Kapazität: 18 V/5 Ah
- Abmessungen (L x B x H): 13,0 x 8,5 x 6,5 cm
- Gewicht: 0,7 kg

System-Schnellladegerät DCB1104-QW
- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie XR Flexvolt Akkus
- 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Auch für Wandmontage geeignet

Technische Daten
- Für XR Akkus mit 10,8/12/14,4/18/54 V
- Ladestrom: 4 A
- Abmessungen (L x B x H): 14,5 x 11,5 x 7,0 cm

CARAT-NR. M 00 26 02/7

Akku-Kit
2x 18 V/2 Ah PS plus Ladegerät

- Robuste und leistungsstarke Li-Ion Schiebe-Akkus
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät
- Sehr geringes Gewicht und ultra-kompakte Abmessungen
- Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
- Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT

Technische Daten DCB 183-XJ
Akku-Spannung und -Kapazität: 18 V/2 Ah
Abmessungen (L x B x H): 11,5 x 7,5 x 5 cm
Gewicht: 0,4 kg

System-Schnellladegerät DCB1104-QW
- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie XR Flexvolt Akkus
- 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Auch für Wandmontage geeignet

Technische Daten
- Für XR Akkus mit 10,8/12/14,4/18/54 V
- Ladestrom: 4 A
- Abmessungen (L x B x H): 14,5 x 11,5 x 7,0 cm

CARAT-NR. M 00 26 01/8

Akku-Schlagschrauber
1/2" 18 V/5 Ah

- Leistungsstarker 2-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 2 Stufen elektronisch regulierbar
- 2 zusätzliche Kontrollstufen für den Einsatz in bestimmten Situationen
- Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter einstellbar
- Optimal für schwerste Schraubarbeiten durch sehr hohes Anzugsmoment von über 400 Nm bzw. Lösemoment von über 600 Nm
- Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Robuste ½" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen
- Diodenring mit 3 leistungsstarken und in ihrer Leuchtintensität individuelle einstellbare LEDs für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz

Technische Daten
- Für 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
- Leerlaufdrehzahl: 0–1400/2500 U/min
- Schlagzahl: 0–1800/3550
- Max. Lösemoment: 610 Nm
- Gewicht (ohne Akku): 1,7 kg
- Schalldruckpegel: 97 dB(A)

Lieferumfang
- 2x 18 V/5 Ah XR-Akkus (DCB184G-XJ)
- System-Schnellladegerät
- Metall-Gürtelhaken
- Standard-Insert für Werkstattwagen

CARAT-NR. M 00 26 01/2

Akku-Schlagschrauber
3/4" 18 V/5 Ah

- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit hohem Anzugsmoment von bis zu 1925 Nm bzw. Lösemoment von bis zu 2576 Nm
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 3 Stufen elektronisch regulierbar
- Zusätzliche Power-Stufe reguliert die Drehzahl für 4 Sekunden bei gleichbleibendem Drehmoment herunter.
- Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar
- Optimal einsetzbar bei schweren Schraubarbeiten
- Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Robuste 3/4" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Werkzeugwechsel
- Kompakte Abmessungen von nur 213 mm
- Einstellbare LED mit Helligkeitsregelung für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz

Technische Daten
- 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
- Leerlaufdrehzahl: 0–440/575/1200 U/min
- Schlagzahl: 0–2015
- Max. Anzugsmoment (1./2./3./Powermodus): 677/1138/1925/1728 Nm
- Max. Lösemoment: 2576 Nm
- Gewicht (ohne Akku): 3,7 kg
- Schalldruckpegel: 100 dB(A)

Lieferumfang
- 2x 18 V/5 Ah POWERSTACK™-Akkus
- System-Schnellladegerät
- Gummiüberzug
- Standard-Insert für Werkstattwagen

CARAT-NR. M 00 26 01/5

Akku-Bohrschrauber
18 V/5 Ah mit 4 Aufsätzen

- 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit starkem Drehmoment bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austausch- und kombinierbaren Aufsätzen
- Robustes 2-Gang-Vollmetall-getriebe für eine zuverlässige Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Leistungsstarke LED-Leuchte mit optimaler Positionierung für problemloses Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Der mitgelieferte Organizer sorgt dafür, dass die Wechselköpfe immer sicher verstaut und griffbereit sind

Technische Daten
- Für 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
- Leerlaufdrehzahl: 0–450/1650 U/min
- max. Drehmoment: 73 Nm
- max. Bohrleistung in Holz/Metall: 30/13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5–13 mm
- Gewicht (ohne Akku): 0,9 kg
- Schalldruckpegel: 77 dB(A)

Lieferumfang
- 2x 18 Volt 5 Ah Akkus
- System-Schnellladegerät
- Schnellspannbohrfutter
- ¼" Innensechskant-Aufnahme
- Exzentervorsatz mit ¼" Innensechskant-Aufnahme
- Winkelschraubvorsatz mit ¼" Innensechskant-Aufnahme
- Metall-Gürtelhaken
- Organizer
- T STAK-Box

CARAT-NR. M 00 26 00/9

Akku-Schlagschrauber-Satz
12,5 mm (1/2") 950 Nm, 4-teilig

- Kompatibel mit allen 18 V Akku Packs der Serie 9500

- Auto Stopp Funktion stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen (»Speed Command«)
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Bürstenloser Gleichstrommotor
- Maschinenkopf aus Aluminium-Druckguss
- LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Inkl. 2x 5 Ah Akku Pack und Ladegerät

Technische Daten
- Abtrieb: 12,5 mm (1/2") Vierkant
- 3 Anzugs-Drehmomentstufen
  Stufe 1: 150 Nm, 0–1000 U/min
  Stufe 2: 200 Nm, 0–2000 U/min
  Stufe 3: 750 Nm, 0–2450 U/min
- Lösemoment max.: 950 Nm
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg

CARAT-NR. 6 26 65 32/8

Akku-Werkzeugsatz
NKW

- 1 Akku-Schlagschrauber 9513-2100
- Lösemoment maximal: 2100 Nm
- Gewicht: 3,1 kg
- Patentierte Vibrationsdämpfung
- 1 Akku-Arbeitslicht 9579-10
- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden
- 3 Helligkeitsstufen: 200/500/1000 lm
- 1 Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (18 V/ 5 Ah)
- 1 Schnellladegerät 9501-1018
- Ladegerät mit »Ampelanzeige«: Zeigt Ladezustand farblich (rot-gelb-grün) und Restzeit bis zur vollständigen Ladung
- Anzahl Werkzeuge: 3

CARAT-NR. 6 01 91 6R/9

Akku-Werkzeugsatz
18 V Bohrschrauber, Schlagschrauber, Winkelschleifer

1 Akku-Bohrschrauber 9530-10
- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Bohrfutter-Spannfutter: 1,5–13 Nm
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg

1 Akku-Winkelschleifer 9533-10
- Umdrehungen/min: 10000
- Scheiben-Ø (max.): 125 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,8 kg

1 Akku-Schlagschrauber 1/2" 9512-950
- Lösemoment (max.): 950 Nm
- Umdrehungen/min: 4.600
- Gewicht (ohne Akku): 1,17 kg

2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (18 V/5 Ah)
1 Schnellladegerät 9501-1018
- Ladegerät mit »Ampelanzeige«: Zeigt Ladezustand farblich (rot-gelb-grün) und Restzeit bis zur vollständigen Ladung

CARAT-NR. 6 38 11 86/3

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

KFZ-Reparatur-Set
PRO HM 2320 E

steinel

Die beste Art, Stoßfänger zu reparieren. Universelles KFZ-Reparaturset mit Heißluftgebläse HM 2320 E und Zubehör, für die professionelle Reparatur typischer Kunststoffschäden, inkl. Zubehör für alle thermoplastischen Kunststoffe an Fahrzeugen.

Technische Daten
- Temperatur: 80–650 °C
- Luftmenge: 150–500 l/min
- Temperatureinstellung in 10°C-Schritten
- Temperaturanzeige LCD-Display
- Heizelement: Keramikheizung
- Netzanschluss: 220–230 V/50–60 Hz
- Thermosicherung: Ja
- Kabellänge: 3 m
- Abmessungen (L x B x H): 253 x 87 x 200 mm

Lieferumfang
- inkl. Drahtgewebe, Multi-Thermoflexx-Schweißdraht, Reduzierdüse 9 mm, Schweißschuh und Temperaturschutz-Scheibe

CARAT-NR. M 00 26 03/0

Heißluftgebläse
PRO HM 2120 E im Koffer

steinel

Das elektronisch geregelte HeatMatic 2120 E ist mit kraftvollen 2200 W ein zuverlässiger Allrounder für Profis. Nur mit einer Hand präzise einstellbar von 80–630 °C und einer Luftmenge bis zu 500 l/min.

Technische Daten
- Leistung 2200 W
- Temperatur: 80–630 °C
- Luftmenge: 150–500 l/min
- Temperatureinstellung: stufenlos
- Heizelement: Keramikheizung
- Netzanschluss: 220–230 V/50–60 Hz
- Thermosicherung: Ja
- Kabellänge: 3 m
- Abmessungen (L x B x H): 253 x 87 x 200 mm

Lieferumfang
- inkl. Reflektordüse,
- Breitstrahldüse 50 mm,
- Reduzierdüse 9 mm,
- Schrumpfschlauch 1,6–9,5

CARAT-NR. M 00 26 03/3

Heißluftgebläse
HM 1620 S

steinel

Das HeatMatic 1620 S Heißluftgebläse ist dein zuverlässiger Partner für vielfältige Anwendungen. Kompakt und leistungsstark bietet es schnelle Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben.

Technische Daten
- Leistung 1600 W
- Temperatur: 300–500 °C
- Luftmenge: 240–450 l/min
- Temperatureinstellung: 2-stufig
- Heizelement: Mikanitheizung
- Netzanschluss: 220–230 V/50–60 Hz
- Thermosicherung: Ja
- Kabellänge: 3 m
- Abmessungen (L x B x H): 252 x 86 x 200 mm

CARAT-NR. M 00 26 03/6

Heißklebepistole GLUEMATIC 3011

steinel

- Zuverlässige Allround-Heißklebepistole
- Schnelle Aufheizzeit
- Fein- und Langdüse optional erhältlich
- Geeignet für Ø 11 mm Klebesticks in verschiedenen Farben
- Leicht und ergonomisch für ermüdungsfreies Arbeiten mit klappbarem Fuß für einen sicheren Stand
- Verwendbar für Folie, Glas, Gummi, Holz, Keramik, Metall, Papier, Papier lackiert, Pappe/Kartonagen, Plexiglas®, PVC

Technische Daten
- Leistung: 45 W
- Temperatur: 200 °C
- Aufheizzeit: 7 min
- Förderleistung: 16 g/min
- Kabellänge: 2 m

Lieferumfang
- 3x 11 mm Cristal Klebesticks

CARAT-NR.6 60 34 14/1

Dent Repair Set MH 5011

steinel

Professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben bis zu 90 Minuten. Die MG 5011 mit 18 V AMPShare Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130/200 °C und einer extra hohen Fördermenge von 20 g/min. Die Akku-Klebepistole wird im Standard mit der Langdüse Ø 2,8 mm ausgestattet. Verwendbar für: Folie, Glas, Holz, Keramik, Leder, Metall, Papier, Pappe/Kartonagen, Planen, Plexiglas®, Styropor, Textilien

Technische Daten
- Akku-Kapazität: 2 Ah:
- Temperatur: 130–200 °C
- Aufheizzeit: 2 min
- Förderleistung: 20 g/min
- Max. Stickdurchmesser: 11 mm
- Temperaturanzeige: LED-Segmentanzeige
- Heizelement: PTC Heizung
- Akku-Laufzeit: bis zu 90 Minuten
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Typ: Li-ion
- Abmessungen (L x B x H): 256 x 78 x 188 mm

Lieferumfang
- Inkl. 18 V/8,0 Ah AMPShare Akku, AMP Ladegerät, 20x Dent Repair Klebestick, Dellenziehzange, 18 Dellentabs

CARAT-NR. M 00 26 04/2

Klebesticks Dent Repair

steinel

Profi-Qualität in jeder Delle. Der Heißkleber STEINEL Dent Repair Stick ist der Gamechanger für Beulenjäger und Profi-Schrauber. Perfekt für Hagel-Dellen und Reparaturen aller Art überzeugt er durch höchste Zugfestigkeit und eine schnelle Abbindezeit.

Technische Daten
- Verwendbar für Pappe/Kartonagen, Papier, Holz
- Aufschmelztemperatur 190–200 °C
- Temperaturstabil: 0–85 °C
- Offenzeit: 20 s
- Abbindezeit: 60 s

CARAT-NR. M 00 26 03/9

A

Produktbezeichnung	Seite
Abfüllanlage	138
Abfüllplatz	140
Abgabe-Set	133
Abgasabsauganlage	4
Abgasabsauggerät	6
Abgasschlauch	6
Abgastülle	5
Abschmiergerät	141
Absetzrampen	58
Achsfreiheber	74
Achsmessanlage	60
Achsmessgerät	53–55, 57–59
Achsschenkelbolzenpresse	150
Adapter Für Kältemittelflasche	99
Adapter-Kit	7
ADAS Kalibriersystem	61–64
AdBlue® Abgabe	133
Akku LED-Arbeitslampe	26
Akku-Schlagschrauber	155, 156
Akku-Bohrschrauber	156
Akku-Fettpresse	141
Akku-Heißklebepistole	157
Akku-Kit	155
Akku-Lecksuchlampe	101
Akku-Multimaterialschneider	154
Akku-Ratsche	154
Akku-Schlagschrauber	155
Akku-Staubsauger	126
Akku-Werkzeugsatz	156
Akku-Werkzeugsatz Nkw	156
Akku-Winkelschleifer	154
Aktivreiniger	122
Altölabsauger	135
Altölabsauggerät	134
Altölaufnehmer	134
Altöllagertank-Set	135
Altölsammel- und Absaugwagen	135
Altöl-Sammelwagen	135
Aluminium-Sicherheits-Laufbühne	25
Anbauregal	22, 23
Anschlusskit	94, 97, 98
Arbeitsbühne	24, 25
Arbeitslampe	26
Arbeitstisch	119
AU-Diagnosestation	39
Auffangwanne	140, 141
Auflieger- und Anhängerskala	54
Aufnahmeverlängerung	70
Aufsatzgarnitur	71
Ausbeulsystem	88
Ausblas-Set	4
Außenfluter	27, 28
Auswuchtmaschine	111–115
Automatik Entwässerung	47
Automatische Allrad-Erkennung	29
Autoshampoo	124

B

Bajonettverschluss	5
Batterieladegerät	8–11
Batterietester	14
Befestigungsmaterial	70
Benzindruckprüfer	41
Berührungslose Achsvermessung	58
Bodengrundreiniger	129
Bohrschrauber	156
Bördelgerät	33
Bremsenentlüfter Adapter-Satz	32
Bremsenentlüftungs- und Vacuum-Set	32
Bremsenprüfstand	29–31
Bremsenservicegerät	32
Bremskolben-Rückstell-Werkzeug	33
Bremsleitungs-Bördelgerät	33
Büroleuchte	27

C

CCD-Achsmessanlage	60
Centerspanner	67
CO_2-Upgrade-Kit	97
CO_2-Kühlmitteltester	34
Coupler	141
CSC-Tool Radklemme	62

D

Diagnosegerät	34–39
Diagnoselizenz	64
Diagnosesystem	34, 35
Diagnosetester	36
Diagnosetool	64
Doppelscheren-Hebebühne	76
DPF-Spezialreiniger	130
Dreh- und Schiebeplatten	53
Drehmomentschlüssel	149, 153
Drehplatten	53
Drehschieberpumpe	133
Drehteller	57
Druckerpapier	9
Druckluft Injektoren-Auszieher-Satz	151
Druckluft-Entwässerung	47
Druckluftheber	83
Druckluftkessel	46
Druckluft-Schlagschrauber	49
Druckluft-Schlauchaufroller	50
Druckmessgerät	100
Druckminderer	101
Druckprüfgerät	101
Dynamische Hochdruckdüse	119

E

E-CARE Fluid	52
Eigendiagnose-Gerät	34
Elektrische Abfüllanlage	138
Elektro-Hydraulischer Hubtisch	85
Elektronisches Reifenfüllgerät	118
Endoskop	153
Entlüfterstutzen-Adapter-Satz	33
Entsorgungstank	137
Ersatzfilter	100
Ersatzrollen	99
Ersatzteilpaket	130
Erweiterungs-Satz	99, 152
Erweiterungs-Set	61

F

Fahrerassistenzkalibriersystem	61–64
Fahrwagen	9
Fahrwerkstester	62
Fahrwerkvermessungssystem	55, 57
Fasspumpe	134
Federspanner	64, 65, 67
Felgenreiniger	120
Fernbedienung	29
Fettpresse	141
Feuchtraumleuchte	120
Filtertrockner	102
Flachstrahldüse	131
Flaschenadapter	99
Flaschenventil	97
Flaschenwagen	99
Flügeltürschrank	15, 16
Frostschutzabgabe	139
Füllpistole	138
Fundamentrahmen	118

G

Gabelhubwagen	24
Gasanalysegerät	97
Gegenstück zur Schlauchschnell-kupplung	5
Getriebeheber	85
Getriebespülgerät	7
Gewindeschneid-Satz	150
Gitterrostkarre	23
Grubenheber	81
Grubenheber-Aufhängung	81
Grundregal	22, 23
Gummiblock für Elektro- und Hybridfahrzeuge	79

H

Hallenstrahler	27
Handdurchlaufzähler	138
Handhebel Fettpresse	141
Handhebelkolbenpumpe	137
Handkehrmaschine	128

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Handlampe 26
Handpumpe 134
Handreifenfüller 118
Hängeschrank 17
HD-Videoendoskop-Satz 150
Hebelzug 26
Hebesäule 80
Heißklebepistole 157
Heißluftgebläse 157
Heißwasser Hochdruckreiniger 122, 124
Hochdruckdüse 119
Hochdruckreiniger 121–124
Hochfrequenzladegerät 8
Hochvolt-Handschuhe Klimaservice 101
Hubtisch 24, 85
Hubwagen 24
HV-Messmodul 40
Hybridspülkit 98
Hydraulikpresse 91

I

Induktionsheizgerät 89, 90
Induktions-Heizpistolen-Satz 90
Induktionslötkolben 152
Induktions-Spule 90
Industriereiniger 127
Industrie-Schraubstock 26
Injektoren-Auszieher-Satz 151
Injektorendichtsitz-Reinigungs-Satz 151
Injektorschacht Reinigungs-Satz 153
Injektor-Schlagauszieher 150
Innenfederspanner 67
Isolierter Werkzeugsatz 51

J

Jump Starter 13

K

Kabelaufroller 25
Kalibriertafel 61
Kältemittelanalysegerät 97
Kältetrockner 48
Kaltwasser Hochdruckreiniger 121
Kanisterpumpe 133
Kehrmaschine 127, 128
KFZ-Reparatur-Set 157
Klebesticks 157
Kleiderschrank 15, 16
Kleinteilereiniger 131
Klimaanlagenöl 103, 104
Klimaanlagen-Reiniger 100
Klimaservicegerät 92–96
Klimaservice-Handschuhe 101
Kolbenkompressor 44–46
Kompakt-Ölanlage 138
Kompressor 44–48
Kompressoranlage 45
Kompressor-Öl 46, 103, 104
Kondensator-Booster 11
Kontrastmittel 102
Kraftstoff-Absauggerät 139
Kühlerabdrücksortiment 153
Kühlerfrostabgabe 139
Kühlsystem-Diagnose-Satz 153
Kurbelpumpe 136
Kurzhub-Hebebühne 75

L

Ladegerät 8–11
Ladekabel 51
Ladekabel-Testgerät 40
Lagerrollwagen-Set 23
Laserachsmessgerät 53
Laser-Erweiterungs-Set 61
Lecksuchgerät 98, 99
Lecksuchlampe 101
Lecksuchmittel 103
LED-Außenfluter 27, 28
LED-Büroleuchte 27
LED-Hallenstrahler 27
LED-Linearleuchte 28
LED-Panele 27
LED-Umbauleuchte 28
LED-Werkstattröhre 28
Leiter 26
Lichtpanele 27
Linearleuchte 28
Lithium-Booster 14
Lkw-Achsmessgerät 54
Lkw-Bremsenprüfstand 31
Lkw-Diagnosegerät 37
Lkw-Druckluftheber 83
Lkw-Radauswuchtmaschine 114, 115
Lkw-Reifenmontiermaschine 109
Luftkanone 117
Lufttank 48

M

Maschinenbeistellschrank 18
Materialschrank 15
Mehrmarkendiagnose 38
Mehrzweckwanne 141
Messzelle 98
Micro-Scheuersaugmaschine 129
Mobile Abgas-Absauganlage 6
Mobile Absauganlage 4
Mobile Hebebühne 76
Mobile Werkbank 142, 143, 149
Mobiler Altölabsauger 135
Mobiler Hubtisch 24
Mobiles Absauggerät 6
Mobiles Abschmiergerät 141
Mobiles Ausbeulsystem 87
Mobiles Pumpenaggregat 133
Modulare Radwaschsysteme 119
Montagekompressor 45
Montageliege 151
Montagerollhocker 25
Montagewagen 65
Montiermaschine 105–109
Motor-Einstellwerkzeugsatz 152
Motorrad-Hebebühne 73, 74
Multimeter 40
Multitool Truck 84

N

Nass-/Trockensauger 124–126
Nebelmaschine 41
Neutralisationsmittel 120
Nfz Präzisionsmesstraverse 59

O

Oil Checker 100
Öl für Druckluftwerkzeuge 49
Öl-Abfüllanlage 137
Ölabgabe 137
Ölabgabegerät 138, 139
Ölabgabe-Set 137
Ölanlage 138
Öl-Einfüllgerät 139
Öl-Einspritzvorrichtung 102
Ölpumpenset 139
Ölsystem 136
On-Board-Diagnosetool 36
Ozongenerator 101

P

Partikelzähler 39, 40
Pkw-Kit 54
Pkw-Kompakt-Schlauchaufroller 4
Pkw-Saugschlitzkanal 5
Plattenbremsenprüfstand 29
Pneumatischer Federspanner 67
PolyreactGuard 100
Powerstation 45
Präzisionsmesstraverse 59
Pressunterlage 91
Prozesswassersammelbecken 119
Prüf-Kit Stickstoff 99
Pumpe 133, 134, 136, 137
Pumpen-Öl 103
Punktschweißanlage 87

Q

Querträgerbalken 61

R

Rad- & Reifentrolley 117
Radar Reflektor 61
Radauswuchtmaschine 111–115

Räderregalwagen 23
Radgreiferanlage 79, 80
Radgreifer-Hebesäule 80
Radhalter 53
Radheber 115, 116
Radklemme 62
Radrangiergerät 115
Radwaschanlage 119, 120
Rangiergerät 115
Rangierheber 81–83
Ratsche 154
Rauchöl 41
RDKS Diagnosegerät 43
Regal 22, 23
Reifendiagnosesystem 118
Reifenfüller 117, 118
Reifenklammern 64
Reifenmontiermaschine 105–109
Reifenregal 22
Reifentrolley 117
Reifenwagen 117
Reiniger 100, 120, 122, 126, 127, 129, 131
Reinigungsgerät 132
Reinigungskonzentrat 131
RollBack-Kit 57
Rollenabdeckungen 30
Rollenbremsenprüfstand 31
Rollhocker 25
Rollliege 25, 151
Rollwagen 23
Rundstrahldüse 131

S

Sandstrahlkabine 49
Sattelplattenheber 150
Saug- und Druckspritze 136
Sauger 124–126
Saugschlitzkanal 5
Scheinwerfereinstellgerät 41
Scheren-Achsfreiheber 74
Scheren-Hebebühne 74, 75
Scherenheber-Achsfreiheber 81
Scheren-Hubtisch 85
Scheuersaugmaschine 126–129
Schiebeplatten 53, 57
Schiebetürschrank 17
Schlagschrauber 49, 155
Schlauchaufroller 4, 25, 138
Schlauchaufroller-Unterschrank 20
Schlauchgabel 6
Schlauchsatz 101
Schlauchschelle 5
Schlauchschnellkupplung 5
Schmierstoffmanagement 136
Schrank 15–18
Schrankwand 18, 19
Schrankwand-Kombination 19
Schraubenkompressor 47
Schraubstock 26
Schubladenschrank 15, 16
Schweißgerät 86, 87
Schweißhelm 89
Schwenklaser-Set 61
Schwerlast-Großraumschrank 17
Schwerlastschrank 17
Servicefilter 103
Sicherheits-Laufbühne 25
Sonde für Lecksuchgerät 98
Spezialreiniger 129, 130
Spezial-Schlauchschelle 5
Spritze 136
Spritzreiniger 130
Spritzschutzeinlage 135
Sprühextraktionsgerät 125
Stahl-Kleiderschrank 15
Stanznietsystem-Set 87
Start Truck 12
Start-Booster 11–14
Starthilfe- und Ladegerät 10
Staubsauger 126
Steckregal 23
Stickstoff-Druckminderer 101
Stufenleiter 26
Systempflege 122

T

Teilereinigungsgerät 129
Teilewaschautomat 131
Teppichreiniger 126
Testgerät für Ladekabel 40
Thermodrucker 98
Tragbarer Lufttank 48
Trichter 135
Trockeneisstrahlgerät 130

U

Überfüllsicherung 135
Ultraschallgerät 131
Ultraschallreiniger 130
Ultraschallvernebler 100
Umbauleuchte 28
Umweltschrank 15
Universal-Bremskolben-Rückstell-Werkzeug 33
Universal-Federspanner 65
Universal-Entlüfterstutzen-Adapter-Satz 33
Universal-Innenfederspanner 65, 67
Universalreiniger 131
Universal-Teleskop-Centerspanner 67
Unterbauschrank 22
Unterstellböcke 83
Unterstellstütze 85
UV-Additiv 102, 103
UV-Lecksuchmittel 102, 103

V

Vakuumpumpenöl 103
VDE-Werkzeug 51
Vertikalauszugsschrank 17
Videoendoskop 150, 151, 153
Videoskop-Satz 151
Viersäulen-Hebebühne 78
Vlies-Filtersack 126
Vlies-Filtertüten 125
Vorrats- und Entsorgungtank 137

W

Wagenheber 81–83
Wagenheberstütze 83
Wallbox 51
Walnuss-Strahlgerät 154
Wärmebildkamera 40
Wartungseinheit 47
Waschautomat 132
Werkbank 20–22, 142, 143, 149
Werkstattbodenreiniger 130
Werkstattkran 84
Werkstattliege 25
Werkstattpresse 91
Werkstatt-Schranksystem 18, 19
Werkstattwagen 91, 142–149
Werkstattwagen EV 51, 52
Werktisch 22
Werkzeugsatz 142
Werkzeugsatz EV 51
Werkzeugschrank 15, 16

Z

Zug- und Druckeinheit 88
Zug- und Druckhülsensatz 67
Zusatzboden 23
Zusatzdrehplatten 54
Zweisäulen-Hebebühne 68–73

0–9

1-Säulen-Hebebühne 73
2D-Hochdruckdüse 119
2-Plattenbremsenprüfstand 29
2-Säulen-Hebebühne 68–73
3D-Achsmessanlage 60
3D-Achsmessgerät 54, 55
3-fach Kabelfernbedieung 29
4-fach Funkfernbedienung 29
4-Radwaschanlage 120
4-Säulen-Hebebühne 77, 78
4-Wege HD-Videoskop-Satz 151
8-Sensor-Achsmessgerät 53

Der Gültigkeitszeitraum ist vom 01.08.2026 bis 30.06.2027.

Absaugtechnik

Exa	4–6
Herth+Buss	6
Kunzer	6

Automatik Getriebe Service

Mahle	7
Sun	7

Batterieservice

MEN@WORK	8, 11, 12, 14
Absina	13
CTEK	8, 9, 13
GYS	9, 10, 14
Herth+Buss	14
Texa	11

Betriebsausstattung

MEN@WORK	15, 20, 22, 26
Aerotec	15, 20
Big Boxx	15, 16
GYS	23–25
Herth+Buss	25
Kind Betriebseinrichtungen	16–18
KS-Tools	18, 20, 25
M.Line	27–28
Meta	22–23
OTTOKIND	20–22
Rapid	25
Schefer	24, 26
Sonic	18
SW-Stahl	19, 26
Vigor	19–20

Bremsentechnik

MEN@WORK	32
AHS Prüftechnik	29, 31
Beissbarth	30–31
Hazet	32
Hofmann Werkstatttechnik	30
KS-Tools	33
SW-Stahl	33

Diagnose- und Prüftechnik

MEN@WORK	34, 40–41
AVL Ditest	34, 39–40
BH-sens	43
Hazet	40
Herth+Buss	34
Hella Gutmann Solutions	34–35
KS-Tools	41
RMI-TEC	41
Sun	36
SW-Stahl	36–38, 40
Texa	45, 46
ZF	38

Druckluft

MEN@WORK	44–45, 49
Aerotec	45–50
KS-Tools	49
PCL	50
Rapid	50
Schneider airsystems	47–48
Sonic	50

E-Mobilität

Absina	51
Gedore	51
KS-Tools	51–52
Mahle	52
Vigor	52

Fahrwerkstechnik

MEN@WORK	53–55, 61
Beissbarth	55, 62–63
Gedore	64–65
Hazet	65
Herth+Buss	57
Hella Gutmann Solutions	62
Hofmann Werkstatttechnik	57
Hofmann Megaplan	58–59
John Bean	63
KS-Tools	65, 67
Mahle	63–64
Ravaglioli	60
SW-Stahl	67

Hebebühnen

MEN@WORK	68–69, 73–77
Aerotec	74
ATH-Heinl	73, 76–79
GYS	76, 80
Herth+Buss	79
Hofmann Werkstatttechnik	70, 78
Kunzer	74
Nussbaum	71–72, 75, 77–78
Ravaglioli	72–73, 75, 77–78, 80

Hebetechnik

MEN@WORK	81, 85
AC-Hydraulik	81
Gaither	83
GYS	84
Kunzer	85
Omega	81–83, 85
Schefer	84
SW-Stahl	84
Winntec	82–83

Karosserie // Schweißtechnik

MEN@WORK	86, 91
GYS	86–91
KS-Tools	90
SW-Stahl	91
Vigor	90

Klimaservice

MEN@WORK	97
AVL Ditest	96
Mahle	92, 95, 97, 102
Texa	93, 96
Waeco	93–94, 97–104

Reifentechnik

MEN@WORK	105, 111, 115, 117
ATH-Heinl	106, 109, 112
Beissbarth	118
Gaither	117
Hofmann Werkstatttechnik	106–107, 109, 111–114
Hofmann Megaplan	107–108, 113–114
Kunzer	118
Omega	115
PCL	118
Performtec	119–120
Ravaglioli	108–109, 114–115
Winntec	115–117

Reinigung

IBS	129–130, 132
Kärcher	121–122, 124–128, 130–131
Nilfisk	123–124, 126, 128–129
Rapid	131
Texa	132

Umwelt // Entsorgung

MEN@WORK	134, 141
Mahle	136
Pressol	134, 136, 141
Rapid	133, 135, 137, 139–141
Samoa	134–135, 137–139, 141
SW-Stahl	139, 141
Tecalemit	134, 139

Spezialwerkzeuge

MEN@WORK	142, 149
Dewalt	154–156
Gedore	142–143, 150
Hazet	143–144, 150–151, 156
Herth+Buss	151
KS-Tools	144–145, 151
Kunzer	152
Sonic	145–146
Steinel	157
SW-Stahl	147, 152–153
Vigor	148–149, 153–154

Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

Notizen

COREXX
THE WORLD OF AUTOMOTIVE EXCELLENCE

DIE BEWÄHRTE MARKE VON PROFIS FÜR PROFIS

- **Zuverlässige Qualität für Werkstätten**
- **Breites Sortiment zu TOP-Konditionen**
- **Hohe Marktabdeckung**

Mit COREXX auf der sicheren Seite!
Wir kennen keine Kompromisse,
wenn es um höchste Qualität,
Sicherheit und attraktive
Preise geht.

SCANNEN UND MEHR ERFAHREN

*Sonic Equipment ist **der Experte** für hochwertige Handwerkzeuge, voll ausgestattete Werkstattwagen und erstklassige Aufbewahrungslösungen. **Unser Ziel** ist es, **die perfekte Lösung** für technische Fachkräfte zu bieten – stets mit dem optimalen Verhältnis von Preis, **Qualität** und intelligentem Design.*

GET MORE DONE

SONIC EQUIPMENT GMBH
Am Hegelesberg 12
73230 Kirchheim
Deutschland
T: +49 (0)7021 8668318
F: +49 (0)7021 8668320
info@sonic-equipment.de

SONIC-EQUIPMENT.COM

DIE AUSGEWIESENEN PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK IN EURO OHNE MEHRWERTSTEUER. SIE GELTEN NUR VOM 01.08.2026 bis 30.06.2027. **ES KÖNNEN ZUSÄTZLICHE KOSTEN FÜR FRACHT, MONTAGE UND EINWEISUNG ENTSTEHEN.** Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Endverbraucher. Nicht alle Großhändler führen die aufgeführten Produkte, können aber in der Regel gleichwertige Alternativ-Produkte liefern. · Dieser Prospekt gilt für Personen jeglichen Geschlechts. Lediglich aus redaktionellen Gründen wird im Folgenden die männliche Form verwendet. Abbildungen können abweichen. OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Solange der Vorrat reicht – für Druckfehler keine Haftung – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Impressum: Herausgeber und Redaktion: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim. Gestaltung und Satz: agenzia:gmbh, Voithstr. 30, 71640 Ludwigsburg. Print & Logistik Management: Komeso GmbH, Rebhalde 7, 70191 Stuttgart.
Bilder/Quellnachweis: © CARAT.
© CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, 08/2026

CARAT

WERKSTATT TOTAL

Wir liefern Qualität.

BARTMANN SCHOLZ
Autoteile · Zubehör
Werkzeuge · Farben und Lacke
Werkstattbedarf · Schmierstoffe

BARTMANN & SCHOLZ
Kfz-Teile-Großhandels GmbH
Oskar-von-Miller-Straße 2
92507 Nabburg
Telefon 09433 / 20 42 0
Fax 09433 / 20 42 299
info@bsautoteile.de
www.bsautoteile.de

ÖFFNUNGSZEITEN
VERKAUFSHÄUSER

Montag - Freitag
8.00 - 17.00 Uhr

Samstag
8.00 - 12.00 Uhr