

D 2022

# PETEC

KLEBEN

SICHERN

DICHTEN

REINIGEN

LÖSEN

SCHMIEREN

SCHÜTZEN







PETEC ist ein mittelständisches, modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Schlüsselfeld.

Unser umfangreiches Angebot an chemisch-technischen Produkten ermöglicht unseren Kunden eine perfekte und professionelle Anwendung. Seit der Gründung 1991 sind Qualitätsbewusstsein sowie kontinuierliche Innovationsprozesse für unser Unternehmen der Schlüssel für die erfolgreiche Entwicklung am Markt.

Als starker Partner für unsere Kunden bieten wir erstklassigen Service und Support, ein Qualitätsmanagementsystem, Produktzertifizierungen, Anwendungsberatungen und Schulungen sowie durch Weiterentwicklung von Produkten und Systemlösungen einen nachhaltigen Mehrwert.

*UNTERNEHMENSLEITSATZ ZUM SCHUTZ DER UMWELT UND EINHALTUNG DER MENSCHENRECHTE*  
Der Verantwortung über den Schutz von Umwelt und Menschenrechten sind wir uns bewusst. Entlang unserer Wertschöpfungskette und unseren allgemeinen unternehmerischen Prozessen achten wir auf die Einhaltung allgemein geltender ethischer Grundsätze. Wir stehen für unsere Sorgfaltspflicht ein und tätigen keine Geschäfte die gegen solche verstoßen.



# INHALTSVERZEICHNIS

## Allgemeine Informationen

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| PETEC Vorstellung .....                              | 3    |
| PETEC Service .....                                  | 6, 7 |
| Grundlagen & Begrifflichkeiten der Klebtechnik ..... | 8, 9 |

## Vorbehandlung

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Multi Cleaner .....                     | 14 |
| Dicht- & Klebstoffentferner Spray ..... | 14 |

## Klebstoffe

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| POWER PATCH .....                                    | 15 |
| POWER Kleber Gel .....                               | 16 |
| POWER Kleber blitzschnell .....                      | 16 |
| POWER Kleber blitzschnell in der Pinselflasche ..... | 16 |

## 2K-Klebstoffe

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Kunststoff-REPAIR-KIT .....                       | 19 |
| PlastBond .....                                   | 20 |
| Flüssig-Kunststoff .....                          | 20 |
| KunststoffBond high performance „ProfiLine“ ..... | 20 |
| POWER BiBond .....                                | 21 |

## Klebebänder TapeLine

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| POWER Tape Panzerband .....                            | 23 |
| Uni-Gewebeband .....                                   | 23 |
| Schaumstoff-Montageband .....                          | 24 |
| Montageband .....                                      | 24 |
| Kunststoff-Klebeband high technology „ProfiLine“ ..... | 24 |

## Montagekleber

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 2K Kraft & Konstruktionsklebstoff „ProfiLine“ ..... | 26 |
| Kleben & Dichten Montagekleber .....                | 27 |

## Scheibenkleben

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Scheibenkleber economic – primerlos .....               | 28 |
| Scheibenkleber high speed „ProfiLine“ – primerlos ..... | 28 |
| Scheibenkleber-Set .....                                | 29 |
| Scheibenkleber & Scheibenkleber BIG .....               | 30 |
| Reinigungstuch .....                                    | 30 |

## Karosserie

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| K&D Karosserie Klebe- und Dichtmasse ..... | 32 |
| Karo-Dicht .....                           | 33 |
| Kraftkleber .....                          | 33 |
| Multifunktionelle Nahtabdichtung .....     | 34 |
| 2K Karosserieschaum .....                  | 34 |
| Karo-Glue „ProfiLine“ .....                | 35 |

## Unterbodenschutz

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Unterbodenschutz Bitumen .....             | 38 |
| Steinschlag- & Unterbodenschutz .....      | 38 |
| Steinschlag- & Unterbodenschutz AQUA ..... | 39 |
| Multi UBS Wax .....                        | 39 |

## Motor / Mechanik Dichten

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Profi-Dichtungsübersicht ..... | 41 |
| Silikondichtung .....          | 42 |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| FAQ – Häufig gestellte Fragen ..... | 10, 11 |
| Neuprodukte in diesem Katalog ..... | 12, 13 |
| Schnellindex .....                  | 76, 77 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Reinigungstücher „Wipes Box“ ..... | 15 |
|------------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| SpeedBond Klebesystem .....   | 17 |
| Profilgummikleber .....       | 18 |
| Sprühkleber .....             | 18 |
| Kontaktkleber Universal ..... | 18 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| POXY .....                             | 21 |
| 2K POWER Kleber high performance ..... | 21 |
| Flüssigmetall .....                    | 22 |
| POWER Stahl .....                      | 22 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Isolierband .....                        | 25 |
| Kabelschutzband .....                    | 25 |
| Reparaturband .....                      | 25 |
| Reparaturband high performance .....     | 25 |
| Karosserie-, Bau- & Fugendichtband ..... | 26 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Multiaktiv Primer Kombistick .....          | 31 |
| Schwarzprimer .....                         | 31 |
| Aktivator .....                             | 31 |
| Spiegel-Fest .....                          | 31 |
| Ersatz-Maschengewebe für Spiegel-Fest ..... | 31 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Karo-Zinn „ProfiLine“ .....                         | 35 |
| Scheiben- & Karosseriedichtmasse .....              | 36 |
| Karo-Schnur .....                                   | 36 |
| Karo-Band .....                                     | 36 |
| Karosserie-Dämm- & Schallschutzmatte, -platte ..... | 37 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Hohlraumschutz & Konservierung ..... | 40 |
| Motorschutzwachs .....               | 40 |
| Seilfett .....                       | 40 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Flächendichtung .....  | 43 |
| Uniplastdichtung ..... | 43 |

## Sichern & Dichten

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Schraubensicherungen .....    | 44 |
| Lagerfix .....                | 45 |
| Schraubensicherungslack ..... | 45 |
| Gewindedichtfaden .....       | 46 |

## Technische Wartung

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Multifunktionsspray MF 500 .....                        | 48 |
| Service-Haftschiemerspray .....                         | 48 |
| Bremsenreiniger .....                                   | 49 |
| Industrie-, Schnell- & Teilereiniger .....              | 50 |
| Silikonentferner .....                                  | 50 |
| Druckluftspray Hochdruck .....                          | 50 |
| Dieselpartikelfilter-Reiniger Spray .....               | 51 |
| Ansaugsystem-, Drosselklappen- & Vergaserreiniger ..... | 51 |
| Keramikpastenspray .....                                | 52 |
| Kupferpastenspray .....                                 | 52 |
| Fettspray .....                                         | 52 |
| Silikonspray .....                                      | 53 |
| Graphitöl .....                                         | 53 |
| Hochleistungs-PTFE-Spray .....                          | 53 |
| Hochtemperatur Multimontagepaste Keramik .....          | 54 |
| Bremsenservicepaste anti-quietsch .....                 | 54 |
| Slide-Lube permanent .....                              | 54 |
| Mehrzweckfett Universal .....                           | 55 |
| Seilfett .....                                          | 55 |
| Rostwandler .....                                       | 56 |
| INOX Spray .....                                        | 56 |
| Zink-Alu-Spray .....                                    | 57 |

## Additiv-Line

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Leck-Stop oil .....         | 64 |
| Kühlerdicht .....           | 64 |
| Kühlsystemreiniger .....    | 64 |
| Motorölsystemreiniger ..... | 64 |

## Bike-Line

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Kettenspray .....          | 66 |
| Kettenreiniger Spray ..... | 66 |
| Reifenpannen Spray .....   | 66 |

## Zubehör

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Bikeline-Set und Verkaufsdisplay / Additive Verkaufsdisplay „V6“ ..... | 68 |
| Aktivator für anaerobe Produkte .....                                  | 69 |
| Kunststoff-Primer .....                                                | 69 |
| Schwarzprimer .....                                                    | 69 |
| Multi Akku-Ausdrückpistole / Zubehör .....                             | 70 |
| Teleskop-Druckluftpistole „Multipress“ .....                           | 71 |
| UBS-Pistole .....                                                      | 71 |
| Handausdrückpistole bis 400 ml .....                                   | 71 |
| Handausdrückpistole bis 600 ml BiG .....                               | 71 |
| Pumpzerstäuber .....                                                   | 71 |
| Fettpresse .....                                                       | 71 |
| Ersatzdüsen Scheibenkleber (verstellbar, zuschneidbar) .....           | 72 |
| Schlauchbeuteladapter für verstellbare Scheibenkleberdüse .....        | 72 |
| Ersatzspitzen Silikondichtung .....                                    | 72 |
| Flachstrahldüse Multifunktionelle Nahtabdichtung .....                 | 72 |
| Breitstrahl- / Spachteldüse mit Noppen .....                           | 72 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Hydraulik- und Pneumatikdichtung ..... | 46 |
| Gewindedichtung .....                  | 47 |
| Rohr- & Gewindedichtungen .....        | 47 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Schweiß- & Trennschutz-Spray .....        | 57 |
| Hochleistungs-Bohr- & Schneidöl .....     | 57 |
| Batteriepol-Schutzlack .....              | 58 |
| Kontaktspray electronic .....             | 58 |
| Keilriemenspray .....                     | 58 |
| Kältespray freeze .....                   | 59 |
| Lecksuchspray .....                       | 59 |
| Motorstarthilfe .....                     | 59 |
| Injektorenlöser .....                     | 60 |
| Rostlöser MoS <sub>2</sub> .....          | 60 |
| Rostchock – Kälteschock .....             | 60 |
| Reifenpannen Spray .....                  | 61 |
| Klima fresh & clean Automatiksprays ..... | 61 |
| Klimaanlagenreiniger Zitrus-Schaum .....  | 61 |
| Imprägnierspray .....                     | 62 |
| Edelstahlreiniger .....                   | 62 |
| Intensiv-Schaumreiniger .....             | 62 |
| Intensiv-Citrusreiniger Spezial .....     | 62 |
| Werkstattreiniger Konzentrat .....        | 63 |
| Ölfleckentferner .....                    | 63 |
| Ölbindemittel .....                       | 63 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Benzinsystemreiniger .....                  | 65 |
| Dieselsystemreiniger .....                  | 65 |
| Dieselpartikelfilter-Reiniger flüssig ..... | 65 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kettenwachs .....  | 67 |
| Kettenöl .....     | 67 |
| Bike Cleaner ..... | 67 |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Ersatzspitze K&D, Kleben & Dichten Montagekleber .....                     | 72 |
| Ersatzpinsel Hochtemperatur Multimontagepaste / Slidelube Pinseldose ..... | 72 |
| Mischrohre 1:1 .....                                                       | 73 |
| Mischrohr 2K POWER Kleber high performance .....                           | 73 |
| ProfilLine-Mischrohr .....                                                 | 73 |
| Schleifschwamm .....                                                       | 73 |
| Strukturgewebe .....                                                       | 73 |
| 2K-Ausdrückpistole 1:1 .....                                               | 73 |
| UV-Lampe .....                                                             | 74 |
| Pinsel .....                                                               | 74 |
| Spraydosen-Halter magnetisch .....                                         | 74 |
| Fasshahn .....                                                             | 74 |
| Wollwischer .....                                                          | 74 |
| Scheibendraht .....                                                        | 74 |
| Sprühsonden für Spraydosen .....                                           | 74 |
| Systemlösungen / Regal .....                                               | 75 |

# UNSER PERSÖNLICHER SERVICE



## PERSÖNLICH FÜR SIE ERREICHBAR

per Telefon / eMail / Live-Chat / Online-Meeting



Telefon: +49 95 55-80 99 40  
eMail: [info@petec.de](mailto:info@petec.de)



## TECHNISCHER SUPPORT



Telefon: +49 95 55-80 99 419  
eMail: [technik@petec.de](mailto:technik@petec.de)



**KAUFMÄNNISCHE & TECHNISCHE BERATUNG**  
vor Ort durch unser Außendienst-Team



<https://www.petec.de/unternehmen>



**WELTWEITER EXPORT**

eMail: [export@petec.de](mailto:export@petec.de)



**TecAlliance**

Certified Data Supplier



# PETEC.de

24 / 7 FÜR SIE ERREICHBAR

## PETEC BEI SOCIAL MEDIA



@petec\_verbindungstechnik\_gmbh



Petec Verbindungstechnik GmbH



Petec Verbindungstechnik

## UNSER PRODUKTBERATER IN DEN APP STORES



APPLE  
STORE



ANDROID  
STORE

ODER UNTER  
**PETEC.DE/PRODUKTBERATER**



## PRODUKTBERATER

Was möchten Sie verkleben?

Unser Profi-Produktberater zeigt Ihnen für jede Anwendung die passenden PETEC-Produkte. Auch als App verfügbar!



## INFOS & DATENBLÄTTER

Egal ob Anwendungshinweise, Sicherheitsdatenblätter oder Produktbilder – in unserem Download-Bereich finden Sie alles rund um unsere Produkte.



## ANWENDUNGSVIDEOS

Wir zeigen Ihnen genau, wie unsere Produkte angewendet werden und was es zu beachten gilt.



# GRUNDLAGEN & BEGRIFFLICHKEITEN DER KLEBETECHNIK


## Geschichte Klebetechnik:

Die Klebetechnik ist ein Fügeverfahren, dessen Einsatz bereits seit 3.000 v. Chr. überliefert ist. Bereits in Mesopotamien benutzten zu dieser Zeit die Menschen tierische Eiweiße (Beruf des Leimkochers), Pflanzenharze, Asphalte sowie weitere tierische Erzeugnisse (Honig, Gelatine, etc.) zum Verbinden unterschiedlicher Materialien. Somit ist die Klebetechnik eine der ältesten Füge-Techniken der Menschheit!

## Vorteile der Klebetechnik:

1. Verbinden unterschiedlicher Materialien mit- & untereinander
2. Gewichtseinsparung
3. einfachere Handhabung
4. Schutz gegen Rost und Kontaktkorrosion
5. Korrekturen möglich
6. keine teuren Anschaffungen
7. keine Brandgefahr
8. keine Materialverformung
9. geringer Demontageaufwand
10. keine negative Beeinflussung der Materialeigenschaften (z. B. Wärmeeinfluss, Schweißen, Bohren)
11. Ermöglichung eines zusätzlichen Nutzens (Dichten, Vibrationsdämmung, keine Kontaktkorrosion etc.)
12. Automatisierbarkeit als mechanischer Produktionsprozess

## Klebkraftschema

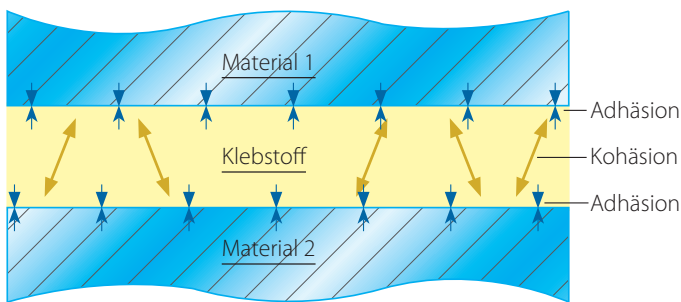

**Adhäsion:** Als Adhäsion definiert man das Haften gleich- oder verschiedenartiger Stoffe aneinander. Damit sich Stoffe miteinander verbinden können, müssen diese in der Lage sein ihre Oberflächen nahe genug aneinander zu bringen. Je mehr Kontaktpunkte vorhanden sind, desto höher ist die Adhäsion. Somit wirkt die Adhäsionskraft zwischen dem Klebstoff und dem Material.

**Adhäsionsbruch:** Der Klebstoff löst sich vom Material. Dieser ist für das Material nicht geeignet oder die Vorbehandlung war nicht ausreichend.

**Kohäsion:** Die Oberflächen von Flüssigkeiten und Festkörpern zeichnen sich dadurch aus, dass an diesen nach innen gerichtete Kräfte wirken. Der Vorgang wird als Kohäsionskraft zwischen den Molekülen beschrieben. Die Kräfte bewirken, dass Arbeit verrichtet werden muss, um ein weiteres Molekül an die Oberfläche einer Flüssigkeit oder eines Festkörpers zu bringen. Um eine Oberfläche zu vergrößern bedarf es somit Energie (Kraft / Arbeit). Diese Energie wird als Oberflächenspannung oder Grenzflächenspannung beschrieben. Die Kohäsion bezeichnet somit die innere Festigkeit des Klebstoffes.

**Kohäsionsbruch:** Die Adhäsion ist größer als die innere Festigkeit des Klebstoffes. Das Bruchbild zeigt, dass der Klebstoff selbst gebrochen ist.

## Einflussfaktoren und Materialverträglichkeit:

Unsere vielfältige Produktpalette wird für zahlreiche Verwendungen und unter unterschiedlichsten Gegebenheiten verwendet. Die Gegebenheiten vor Ort (Luftdämpfe, Staub, feuchte Wände, Materialien u. v. a.), die Umwelteinflüsse (Wetter, Feuchtigkeit, Temperatur) und die unterschiedlichen Arbeitsweisen der Anwender können dabei einen erheblichen Einfluss auf die Produkte haben. Alle diese Parameter und Variablen haben einen signifikanten Einfluss auf das Produkt und können somit

zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Aufgrund dessen empfehlen wir, Eigenversuche zu machen und immer das technische Datenblatt zu beachten.

## UNSERE KLEBESTOFFARTEN:

**Kontaktklebstoffe** sind lösungsmittelhaltige Klebstoffe, welche beidseitig aufgebracht werden müssen. Nach der Einhaltung der Abluftzeit wird verklebt.

**CA Klebstoffe** sind Sekundenklebstoffe und reagieren blitzschnell auf Feuchtigkeit in der Umgebungsluft.

**1-Komponenten Klebstoffe** härten durch Luftfeuchtigkeit von außen nach innen aus. Je dicker eine Klebeschicht ist, desto länger benötigt der Klebstoff um auszuhärten.

**2-Komponenten Klebstoffe** härten durch Harz und Härter aus. Es handelt sich um einen chemisch definierten Aushärtungsprozess.

**Anaerobe Produkte** härten nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Luftausschluss aus.

**UV-Klebstoffe** reagieren auf UV-Strahlung und härten aus.

**Pressure Sensitive Tapes (PSA)** sind druckempfindliche dauerklebrige Klebstoffe wie z. B. Klebebänder.

## BEGRIFFLICHKEITEN IN VERBINDUNG MIT KLEBE- UND DICHTSTOFFEN:

**Kleben** ist ein stoffschlüssiges Fügeverfahren, bei welchem zwei Füge-teile mittels eines Klebstoffes miteinander verbunden werden.

**Viskosität** ist die Konsistenz bzw. die Zähigkeit des Produkts. Je niedriger die Viskosität, desto dünnflüssiger ist das Produkt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, je höher die Viskosität ist, desto zäher ist das Produkt.

**Anfangshaftung** beschreibt die Fähigkeit bzw. Kraft eines Klebstoffes, an einem Werkstoff zu haften.

**Offene Zeit** ist die zulässige Zeitspanne vom Austrag des Klebstoffes bis zur Verklebung bzw. zum Fügen des Teils.

**Verarbeitungszeit** ist die Zeit, innerhalb welcher verklebt werden muss. Die Verarbeitungszeit ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich und muss unbedingt eingehalten werden.

**Hautbildezeit** beschreibt den Zeitpunkt, ab welchem die luftfeuchtigkeitsaushärtenden Klebstoffe eine Haut gezogen haben. Innerhalb dieser Zeit muss verklebt werden. Wird die Zeit überschritten, kann es zu Haftungsproblemen führen.

**Topfzeit** ist die Verarbeitungszeit von 2-Komponenten Produkten. Diese Produkte reagieren durch Harz und Härter. Der Härter zwingt das Harz auszuhärten. Um eine Haftung und die chemische Reaktion zu gewährleisten, muss innerhalb der vorgeschriebenen Topfzeit verklebt werden.

**Mischrohre** erzielen ein perfektes Mischungsverhältnis und sind auf die entsprechenden Produkte abgestimmt.

**Abluftzeit:** Betrifft lösungsmittelhaltige Produkte. Die Zeit wird benötigt bis sich das Lösungsmittel vollständig verflüchtigt hat und das Material weiterbearbeitet werden kann bzw. die Funktion gewährleistet ist.

**Temperaturbeständigkeit** ist die Hitzebeständigkeit bzw. Widerstandsfähigkeit eines Klebstoffes.

**Zugscherfestigkeit** beschreibt die Kraft zwischen der Klebeverbindung (definierte Messmethode der Klebekraft unter Laborbedingungen).

**Aushärtezeit** beschreibt die Dauer bis ein chemisches Produkt vollständig ausgehärtet ist und nicht mehr reagiert.

**Lagerung:** Chemisch-technische Produkte werden bei niedriger und konstanter Temperatur außerhalb von Sonnenlicht gelagert.



# RICHTIG VORBEREITEN & KLEBEN

**Vorbehandlung:** Die Basis jeder Verklebung ist die korrekte Vorbehandlung (Schleifen, Reinigen und Haftvermittlung). Nur durch eine korrekte Vorbehandlung können wir die Festigkeitswerte und eine langlebige Verklebung gewährleisten.

**Reinigen:** Vor dem Einsatz von Kleb- und Dichtstoffen empfehlen wir zur Reinigung von Oberflächen unseren Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 und 82200). Bei den Produkten handelt es sich um rückstandsfreie Reiniger, welche eng auf unsere Produkte abgestimmt sind. Handelsübliche Reiniger, Bremsenreiniger und Allzweckreiniger sind nicht für die Vorbehandlung geeignet.

**Benetzung / Oberflächenenergie:** Die Benetzbarkeit eines Werkstoffes ist abhängig von der Oberflächenenergie. In der Regel gilt, je niedriger die Oberflächenenergie eines Werkstoffes ist, desto schlechter ist die Haftung des Klebstoffes.

**Niederenergetische Werkstoffe:** Darunter fallen Materialien, die sich aufgrund ihrer Zusammensetzung extrem schwierig verkleben lassen. Dazu zählen unter anderem Kunststoffe wie z. B. PE, PP, PA, POM u.v.m. Niederenergetische Werkstoffe benötigen besondere Vorbehandlung und einen hochwertigen Klebstoff.

**Weichmacher:** Das sind Substanzen, die Kunststoffe und Kunststoffmischungen elastischer machen. Diese erschweren die Verklebbarkeit von Kunststoffen.

## Haftvermittlung:

**Die Haftung kann durch folgende Maßnahmen verbessert werden:**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| MECHANISCH:    | Schleifen, Bürsten, Sandstrahlen  |
| THERMISCH:     | Erwärmen oder Beflammen           |
| NASS-CHEMISCH: | Reinigen, Primern oder Aktivieren |
| CHEMISCH:      | Plasmabestrahlen                  |

## SCHEIBENKLEBER –

### DAS SOLLTE MAN BEI DER VERWENDUNG BEACHTEN:


Bei der Scheibenverglasung am Kfz sind einige Schritte nötig, um eine Scheibe sicher und fest ins Fahrzeug einzukleben. Dabei kommt es gelegentlich auch zu Anwendungsfehlern, die das Ergebnis beeinträchtigen können. Wir erklären Ihnen, was Sie bei der Verwendung von Scheibenkleber beachten müssen.

## Aushärtung

Unser Scheibenkleber ist ein **1-Komponenten-Klebstoff**, der von außen nach innen durchhärtet. Die Wegfahrzeit von 2 Stunden bezieht sich auf eine Temperatur von 23°C / 50% Luftfeuchtigkeit. Somit ist diese immer abhängig von der Verarbeitungstemperatur des Klebstoffes, der Materialien und der Umgebung.

## Was bedeutet Wegfahrzeit?

Die Wegfahrzeit von 2 Stunden besagt nicht, dass der Klebstoff nach 2 Stunden vollständig ausgehärtet ist, sondern dass der vom TÜV vorgegebene Crashtest bestanden wird. Dabei sollte man beachten: Eine Aushärtung des Klebstoffes bei zu niedrigen Temperaturen kann verlangsamt werden oder sich sogar ganz einstellen.

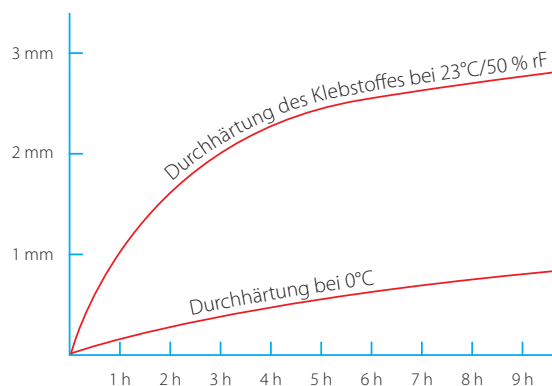

► Die Verarbeitung der PETEC Scheibeneinglasungsprodukte sollte nicht unter +5°C erfolgen!

► Wegfahrzeit, Durchhärtung und Ablüftzeiten sind abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.


## Scheibenkleber haftet nicht auf der Scheibe

Wenn der Klebstoff nicht richtig auf der Scheibe haftet, kann das mehrere Gründe haben. Meist ist dabei die mangelnde Vorbereitung der Scheibe das Problem. Folgende Gründe können vorliegen:

### Die Scheibe wurde nicht ausreichend gereinigt bzw. vorbehandelt.

Ein großes Problem bei der Haftung von Scheibenklebstoffen ist die **Silikonkontamination**, also die Verunreinigung der Scheibe mit kaum sichtbaren Silikonresten. Die Silikonkontamination entsteht beim Herstellungsprozess und lagert sich auf der Scheibe bzw. der Klebefläche ab. Dieser Prozess kann sich durch den Kunststoff-Kantenschutz und das Einschweißen der Scheibe verstärken.

Die Scheibe muss deshalb unbedingt ausreichend angeschliffen und gereinigt werden. Silikonrückstände wirken als Trennmittel und es wird nicht auf der Scheibe, sondern auf dem Silikon geklebt. Erst nach vollständiger Entfernung der Silikonkontamination und Kontrolle der Maßnahmen wird der Primer aufgetragen.



Um die Rückstände von Silikon zu erkennen, gibt es folgenden Trick: Sprühen Sie die Klebefläche mit Wasser ein. Dort, wo noch Silikon vorhanden ist, wird das Wasser deutlich abperlen. Die Klebefläche muss also weiter gereinigt und vorbereitet werden. Wie können die Silikonrückstände restlos beseitigt werden? Bitte schleifen Sie zunächst die Klebefläche mit einem Schleifvlies an. Eine hartnäckige Silikonkontamination muss mit unserem Dicht- & Klebstoffentferner Spray (Art.-Nr. 82150) entfernt werden. Anschließend mit unserem Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) oder Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 / 82200) reinigen und unbedingt 10 Minuten ablüften lassen.



Im Anschluss nochmals mit einem sauberen, trockenen Lappen nachreiben.

### Der Primer wurde nicht richtig aufgetragen.

Den Primer gut schütteln und gleichmäßig in eine Richtung auf die Klebefläche der Glasscheibe auftragen. Der Primer ist so lange zu schütteln, bis der Inhalt einheitlich vermischt ist und satt schwarz aufgetragen werden kann. Ggf. muss der Primer in mehreren Schichten appliziert werden.

### Die Ablüftzeit von Reiniger bzw. Primer wurde nicht ausreichend eingehalten.

Die Einhaltung der Ablüftzeit ist wichtig und muss bei Reiniger und Primer unbedingt eingehalten werden, damit sich das Lösungsmittel aus den Produkten verflüchtigen kann. Sonst arbeitet das Produkt bzw. das noch vorhandene Lösungsmittel gegen den Scheibenkleber und hindert diesen an der Benetzung.

### Der falsche Reiniger wurde verwendet.

Allzweck-Reiniger und Glasreiniger (Tenside) sind nicht immer für die Vorbehandlung von Scheibenverklebungen geeignet. Auch hier kann der Reiniger als Trennmittel wirken und Haftungsprobleme auslösen.

# HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

## Allgemeines:

Sämtliche Informationen zum Unternehmen, Ansprechpartnern, Produkten, Aktionen und relevanten Informationen finden Sie unter: [www.petec.de](http://www.petec.de) auf unserer Homepage. Bei Fragen, können Sie uns gerne telefonisch zu den Öffnungszeiten kontaktieren:

Montag bis Donnerstag 7.30 – 16.30 Uhr | Freitag 7.30 – 13.00 Uhr  
Telefon: +49 95 55-80 99 40 oder per  
E-Mail: [info@petec.de](mailto:info@petec.de)

## Abfülldatum oder MHD?

Grundsätzlich werden unsere Produkte immer mit einem Abfülldatum ausgeliefert. Entweder ist dieses ausgeschrieben z. B. Tag. Monat. Jahr oder mit Jahr / Kalenderwoche gekennzeichnet. Das Datum finden Sie aufgedruckt oder eingestanz auf dem Produkt oder der Verpackung.

01/01/2020

TAG / MONAT / JAHR

20/01

JAHR / KW

## Produktzertifizierungen:

Viele Produkte sind für sicherheitsrelevante Anwendungen freigegeben und zertifiziert. Die entsprechenden Zertifikate finden Sie auf unserer Homepage unter:

[www.petec.de](http://www.petec.de)



## PETEC-Produktdaten

Unsere produktspezifischen Daten können wir Ihnen gerne digital zur Verfügung stellen. Des Weiteren sind wir TECDOC Datenlieferant.



## Freier Verkauf unserer Produkte an den privaten Anwender:


Unsere Produkte sind bezüglich der Produktspezifikationen (tastbares Warndreieck, Kinderverschluss sowie Kennzeichnungstexte und -symbole) gemäß CLP-Verordnung REACH-konform. Die Produkte sind korrekt gekennzeichnet und dürfen somit, bis auf wenige Ausnahmen, für die „breite Öffentlichkeit“ im Verkaufsregal oder Online angeboten und verkauft werden.

## Gefahrgutversand von PETEC-Produkten (ADR):

Bis auf wenige Ausnahmen fallen unsere Produkte unter „Begrenzte Menge“ (Limit Quantity (LQ)). Entsprechende Gefahrgutregelungen sind daher nicht notwendig. Produktrelevante Daten zum Thema ADR können wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.

## Technischer Support:

Sie möchten zwei Materialien miteinander verkleben oder suchen ein passendes Produkt für eine bestimmte Anwendung? Nutzen Sie unsere PETEC-App mit dem PETEC Produktberater. Sie können nach Materialien oder Anwendungen selektieren und suchen.

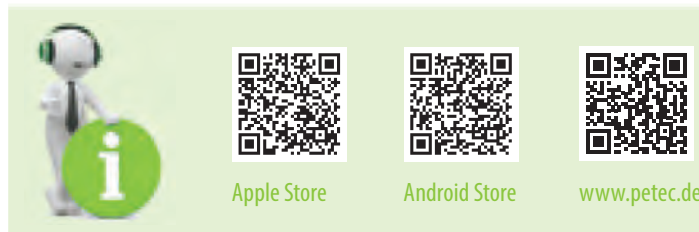


## Sie benötigen eine individuelle Anwendungsberatung?

Melden Sie sich bei uns um gemeinsam eine Lösung zu finden. Technische Fragen beantworten wir gerne, schnell und kostenfrei per Telefon, E-Mail, Chat oder Video.

Telefon: +49 95 55-80 99 419  
E-Mail: [technik@petec.de](mailto:technik@petec.de)

## Sie möchten an einer unserer Schulungen teilnehmen?

Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder senden eine E-Mail an:  
E-Mail: [technik@petec.de](mailto:technik@petec.de)

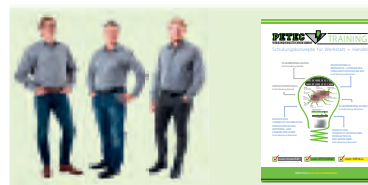

## Vertriebsstruktur:

Wir verkaufen unsere Produkte über den Fach- und Onlinehandel.

## Kann ich bei Ihnen Kunde werden bzw. Ware beziehen?

Kontaktieren Sie uns bitte bei Interesse mit Ihren vollständigen Kontaktdaten unter:

Telefon: +49 95 55-80 99 40  
E-Mail: [info@petec.de](mailto:info@petec.de)

## Wo finde ich Preise?

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie uns unter:  
Telefon: +49 95 55-80 99 4-11 oder -12

## Wo kann ich die Produkte beziehen?

Aufgrund unserer Vielzahl an Vertriebspartnern ist ein kurzfristiger und flächendeckender Bezug über Fachhändler und Online-Händler gegeben. Den jeweiligen Kontakt vor Ort können wir gerne vermitteln. Zögern Sie daher bitte nicht uns zu kontaktieren unter:

Telefon: +49 95 55-80 99 40

**Hat der Händler die Ware vorrätig?**

Unsere Vertriebspartner lagern unsere Waren oft vorrätig oder haben die Möglichkeit diese kurzfristig zu beschaffen oder zu bestellen.

**International**

Unsere Produktgestaltung enthält bis zu 20 Sprachen.  
Wir können Ihnen gerne Kontakte vor Ort vermitteln. Bitte kontaktieren Sie uns direkt unter:

E-Mail: [export@petec.de](mailto:export@petec.de)

**Wie werde ich Kunde / Händler / Vertriebspartner?**

Kontaktieren Sie uns bei Interesse bitte mit Ihren vollständigen Kontaktdaten unter:

E-Mail: [info@petec.de](mailto:info@petec.de)

**Wie kann ich bestellen:**

Bestellungen nehmen wir gerne entgegen:

Telefon: +49 95 55-80 99 40

E-Mail: [info@petec.de](mailto:info@petec.de)

**Sie haben Fragen zu Ihrer Bestellung:**

Kontaktieren Sie unseren Vertrieb per Telefon unter:

+49 95 55-80 99 4-11 oder -12

**Lieferzeit:**

Die Waren sind kurzfristig ab Lager verfügbar.

**Unvollständige Lieferung:**

Hierzu kann es folgende Gründe geben:

- die Lieferung besteht eventuell aus mehreren Paketen, welche Sie noch nicht alle erhalten haben
- Teilmengen / Positionen sind vorübergehend im Rückstand und werden automatisch nachgeliefert

**Abnahmemengen:**

Eine VE-Abnahme ist nicht notwendig.

**Ansprechpartner:**

Ihren zuständigen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage unter „Unternehmen / Vertrieb / Gebiete und Team“ oder Sie kontaktieren uns direkt.



[www.petec.de](http://www.petec.de)



Unser zuständiger Außendienstmitarbeiter kann Sie gerne vor Ort besuchen. Auch kontaktlose Absprachen per Telefon, E-Mail und Online-Meeting sind möglich.

**Buchhaltung:**

Unsere Buchhaltung erreichen Sie unter:

Telefon: +49 95 55 80 99 4-20

**Private Label:**

Prinzipiell sind Produkte in „Privat Label“ möglich. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb und lassen Sie uns Möglichkeiten / Voraussetzungen besprechen.

E-Mail: [info@petec.de](mailto:info@petec.de)

**Welche Möglichkeiten zur Warenpräsentation gibt es?**

Unsere Produkte präsentieren wir direkt am POS in Regalen und Displays. Sie wollen Ihre Verkaufszahlen steigern und haben Interesse an einer hochwertigen POS Präsentation. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Unsere zuständigen Vertriebsmitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

**Ansprechpartner bei Reklamationen?**

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler / Verkäufer.

**Bewerbung:**

Wir sind immer auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern. Gerne können Sie uns Ihre Initiativ-Bewerbung unter [bewerbung@petec.de](mailto:bewerbung@petec.de) zukommen lassen.

**Aktionen / Werbetexte:**

Gerne planen wir für Sie individuelle Aktionen oder stellen Ihnen Werbematerialien wie Bilder, Texte und Videos zur Verfügung. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb unter:

Telefon: +49 95 55-80 99 4-11 oder -12



**Haftungsausschluss:** Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.



# NEU!

## +++ Innovative Neuprodukte

### BIG

Seite 30



Scheibenkleber als 600ml-Schlauchbeutel mit längerer Verarbeitungszeit

Seite 32



K&D Karosserie Klebe- & Dichtmasse, Schlauchbeutel BIG 600 ml, weiß / grau / schwarz

### BIKE line

Seiten 66, 67



Seite 68



### ADDITIV-line

Seiten 64, 65



Seite 68



**NEU!**

in diesem Katalog +++



Seite 14

Dicht- und  
Klebstoffentferner Spray  
500 ml Spray



Seite 56

Inox Spray  
500 ml Spray



Seite 58

Keilriemen Spray  
500 ml Spray



Seite 20

Flüssig-Kunststoff  
50 ml Doppelkartusche



Seite 34

KARO SCHAUM  
2K-Karoserieschaum  
400 ml Dose



Seite 26

2K Kraft- &  
Konstruktionsklebstoff  
250 ml Kartusche



Seite 24

Kunststoff-Klebeband  
high technology  
10 m x 19 mm x 1,1 mm



Seite 61

Reifenpannen Spray  
400 ml Spray



Seite 54

Slide-Lube  
Schmierstoff permanent  
200 ml Pinseldose

## Multi Cleaner Spray

Flüssig



» rückstandsfrei «



### Gebindegröße

### Art.-Nr.

200 ml Spray

82200

1000 ml Dose

82100

Zum Reinigen und Entfetten von Klebe- und Dichtflächen.

- » universell einsetzbar
- » absolut rückstandsfrei und nicht korrosiv
- » entfernt Silikonreste
- » auch zur Vorbehandlung beim Lackieren

**Einsatzbereich:** Ideal einsetzbar zur Vorbehandlung von Verklebungen, Lackierungen und Grundierungen. Auch geeignet zur Reinigung von Klebeflächen bei Scheibenverklebungen.



Um mit unseren Produkten perfekte Verklebungen und Verbindungen zu erzielen, empfehlen wir die Materialoberflächen vor der Anwendung mit Multi Cleaner zu reinigen. Abluftzeit bzw. Trocknungszeit einhalten.

## Dicht- & Klebstoffentferner Spray



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

### Gebindegröße

### Art.-Nr.

500 ml Spray

82150

PETEC Dicht- & Klebstoffentferner löst und entfernt hartnäckige Dicht- und Klebstoffreste sowie Farben und Lacke. Auch zum Entfernen von Dichtungsresten (Papier, Kork, Gummi und Silikon) an Flächen- und Flanschverbindungen wie z. B. Ventildeckel, Zylinderkopf, Ölwanne, Auspuffkrümmer, Stirndeckel, Wasserpumpe, Thermostat, Getriebe und sonstigen Teilen geeignet.

- » entfernt hartnäckige Rückstände
- » mega Reinigungskraft
- » intensive und tiefenwirksame Reinigungswirkung auch an senkrechten Flächen
- » silikonfrei
- » entfernt Dicht- und Klebstoffreste auf Basis von Silikon, Epoxidharz, Polyurethan, MS-Polymer, Butylkautschuk, Cyanacrylat, anaerobe und verschiedene 2-Komponenten Produkte
- » entfernt die Silikonkontamination auf der Klebefläche von Windschutzscheiben



Nach der Verwendung des Dicht- & Klebstoffentferner Sprays muss die Oberfläche vor dem erneuten Dicht- oder Klebstoffauftrag, mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82200 oder 82100) gründlich reinigt und entfettet werden.

| Technische Daten: | Multi Cleaner                      | Dicht- & Klebstoffentferner Spray  |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Basis             | Aliphatische Kohlenwasserstoffe    | –                                  |
| Farbe             | transparent                        | weiß / transparent                 |
| Abluftzeit        | 1 – 2 Minuten                      | –                                  |
| Lagerfähigkeit    | 36 Monate, kühl und trocken lagern | 36 Monate, kühl und trocken lagern |

## Reinigungstücher Wipes-Box



» praktisch & schnell «



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

| Inhalt         | Art.-Nr. |
|----------------|----------|
| 120 Tücher-Box | 82120    |

Hochwertige und universell einsetzbare Tücher zum Reinigen von Oberflächen aller Art. Entfernt Öl, Fett, Schmutz und viele nicht ausgehärtete Dicht- und Klebstoffe.


- » intensive Reinigung
- » praktisch und schnell
- » material- und hautschonendes Reinigungsmittel
- » hochwertige Tuchqualität
- » angenehmer Duft
- » Abreißtücher mit Perforierung
- » wiederverschließbare Box

**Einsatzbereich:** Zum Reinigen von Händen, Werkzeugen und Oberflächen aller Art.

## POWER PATCH UV-Reparaturmatte Matte

Matte

UV-Lampe  
zur Aushärtung  
von POWER Patch  
Art.-Nr. 85001



» Reparatur-Pflaster «



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



| Größe             | Art.-Nr. | Größe              | Art.-Nr. |
|-------------------|----------|--------------------|----------|
| 75 x 150 mm Matte | 85150    | 225 x 300 mm Matte | 85300    |

UV-Reparaturmatte auf Polyesterbasis, die durch UV-Strahlung (Sonnenlicht oder UV-Lampe) aushärtet. Zur schnellen und dauerhaften Reparatur sowie Verklebung von Rissen und Löchern in vielen Bereichen.

**Zur zusätzlichen Stabilisierung von Klebe- und Reparaturstellen.**

### Die Alternative zu Glasfasermatten.

- » ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien wie z. B. Kunststoff, GFK, Eisen, Stahl, Guss, Aluminium, Legierungen & Holz
- » einfache Anwendung » schnelle Durchhärtung
- » hochfeste Verbindung » stoß- und vibrationsbeständig,
- » passt sich der Oberfläche von Reparaturstellen an
- » universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- » schleif-, bohr- und überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie Öl- / Kraftstoffdampf und viele Chemikalien.

### Einsatzbereiche:

**PKW, LKW, Caravan:** Stoßstange, Kühler, Tank, Ölwanne, Auspuff, Rohrleitungen, sämtliche Kunststoff-, Karosserie-, GFK-Teile u. v. m.

**Industrie:** Wartung und Reparatur von Dächern, Treppen, Wasserbecken, Rohren, Leitungen, Kabelschächten, Schaltkästen u. v. m.

**Haus, Hobby, Modellbau:** Jetski, Kanu, Boot, Surfbrett, Fenster, Zäune, Dächer, Türen, GFK-Verkleidungen u. v. m.

| Technische Daten:       | Reinigungstücher Wipes-Box         | POWER Patch                        |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                   | weiß                               | grau                               |
| Schlagfestigkeit        | –                                  | >60 kJ / m <sup>2</sup>            |
| Druckfestigkeit         | –                                  | >200 N / mm <sup>2</sup>           |
| Zugfestigkeit           | –                                  | 55 N / mm <sup>2</sup>             |
| Bruchdehnung            | –                                  | >3%                                |
| Aushärtung              | –                                  | ca. 5 – 10 Minuten mit UV-Licht    |
| Dicke                   | –                                  | 1,7 – 1,9 mm                       |
| Temperaturbeständigkeit | –                                  | –40°C bis +200°C                   |
| Lagerfähigkeit          | 48 Monate, kühl und trocken lagern | 24 Monate, kühl und trocken lagern |



# SOFORTKLEBSTOFFE

## POWER KLEBER Gel



tropft  
nicht

fließt  
nicht

| Gebindegröße       | Art.-Nr. |
|--------------------|----------|
| 20 g Tube SB-Karte | 93720    |

Sekundenschnell aushärtender Universal-Klebstoff für glatte und poröse Oberflächen.

- » hohe Anfangshaftung, sofortige Weiterverarbeitung möglich
- » tropft und fließt nicht – auch für Anwendungen über Kopf und an senkrechten Flächen geeignet
- » für saugende und poröse Oberflächen geeignet
- » Korrekturen nach dem Zusammenfügen möglich




Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de




Zur schnelleren Aushärtung empfehlen wir unser SpeedBond Aktivator-Spray (Art.-Nr. 93515) Seite 17.

## POWER KLEBER blitzschnell Flasche

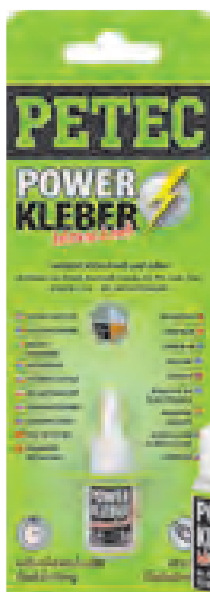

» Sekundenklebstoff «

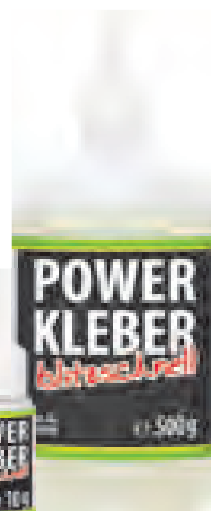


| Gebindegrößen         | Art.-Nr. |
|-----------------------|----------|
| 3 g Flasche           | 93303    |
| 3 g Flasche SB-Karte  | 93403    |
| 10 g Flasche          | 93310    |
| 10 g Flasche SB-Karte | 93410    |
| 20 g Flasche          | 93520    |
| 500 g Flasche         | 933500   |

Sekundenschnell härtende Einkomponentenklebstoffe für dauerhafte Verbindungen.

- » superschnelle Haftung und Aushärtung
- » einfache Anwendung
- » sehr hohe Festigkeit
- » saubere Verklebung
- » sofortige Weiterverarbeitung möglich

**Einsatzbereich:** Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u. v. m. – mit- und untereinander.

## Pinselflasche

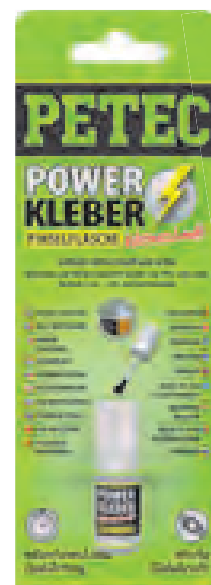

| Gebindegröße               | Art.-Nr. |
|----------------------------|----------|
| 4 g Pinselflasche SB-Karte | 93404    |

| Technische Daten:       | POWER Kleber Gel                   | POWER Kleber blitzschnell          |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Basis                   | Ethyl-2-Cyanacrylat                | Ethyl-Cyanacrylat                  |
| Farbe                   | transparent                        | transparent                        |
| Temperaturbeständigkeit | –40°C bis +85°C                    | –40°C bis +85°C                    |
| Spaltüberbrückung       | 0,5 mm                             | 0,05 mm                            |
| Zugscherfestigkeit      | 25 N / mm <sup>2</sup>             | 15 – 25 N / mm <sup>2</sup>        |
| Handfestigkeit          | 5 – 40 Sekunden                    | 1 – 10 Sekunden                    |
| Lagerfähigkeit          | 18 Monate, kühl und trocken lagern | 18 Monate, kühl und trocken lagern |

|                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SpeedBond-Set</b><br>Hochleistungsklebstoff & Filler                                                                                                                 |                 | <b>Hochleistungsklebstoff</b>                                                                                                                                    |                 | <b>Filler</b>                                                                                                                                                          |                 | <b>SpeedBond</b><br>Aktivator-Spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                                                                                        |                 |                                                                                 |                 |                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                         |                 | » Klebe-Schweißnaht «                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                        |                 | Beschleunigt deutlich<br>die Aushärtung<br>des Klebstoffes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                 |                 |                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| <b>Set</b>                                                                                                                                                              | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Gebindegröße</b>                                                                                                                                              | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Gebindegröße</b>                                                                                                                                                    | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Gebindegröße</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Art.-Nr.</b> |
| SB-Karte                                                                                                                                                                | 93550           | 20 g Flasche                                                                                                                                                     | 93520           | 30 g Flasche                                                                                                                                                           | 93530           | 150 ml Spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93515           |
| Verklebung von unterschiedlichen Materialien mit- und untereinander innerhalb weniger Sekunden.<br>» schnell, stark, vielseitig<br>» kleben<br>» füllen<br>» reparieren |                 | Zur superschnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien wie z. B. Kunststoffe und Kunststoffmischungen, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz u. v. m. |                 | In Verbindung mit SpeedBond Filler können Risse, Fugen, Löcher und Spalten überbrückt werden. Ebenso stabilisiert und vergrößert der SpeedBond Filler die Klebefläche. |                 | Aushärtebeschleuniger, der speziell auf den SpeedBond Hochleistungsklebstoff abgestimmt ist und die Aushärtung des Klebstoffes deutlich verkürzt. Auch für alle Sekundenklebstoffe auf Cyanacrylat-Basis wie z. B. POWERKLEBER (Art.-Nr. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWERKLEBER Gel (Art.-Nr. 93720) und 2K-POWERKLEBER (Art.-Nr. 93510) geeignet. |                 |

**Einsatzbereich:** SpeedBond-Set zur konstruktiven Verklebung und Reparatur von gebrochenen Teilen.

Verklebung und Reparatur von Kunststoff, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz u. v. m. Selbst kleinste Halterungen und Clips können repariert werden.



Selbst kleinste Kunststoffteile können verklebt und stabilisiert werden wie z. B. Halterungen und Clips. In Verbindung mit SpeedBond Filler können Risse, Fugen, Löcher und Spalten überbrückt werden. Speedbond Aktivatorspray beschleunigt die Aushärtung des Hochleistungsklebstoffes.



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

| Technische Daten:       | Hochleistungsklebstoff                                                     | Filler     | Aktivator-Spray                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Basis                   | Ethyl-Cyanacrylat                                                          | —          | —                                  |
| Farbe                   | transparent                                                                | grau       | transparent                        |
| Temperaturbeständigkeit | –40°C bis +85°C                                                            | —          | —                                  |
| Spaltüberbrückung       | 0,05 mm (kann durch Einsatz von SpeedBond Filler wesentlich erhöht werden) | —          | —                                  |
| Zugscherfestigkeit      | 15 – 25 N / mm <sup>2</sup>                                                | —          | —                                  |
| Funktionsfestigkeit     | 3 – 10 Sek. (kann durch SpeedBond Aktivator-Spray verkürzt werden)         | —          | —                                  |
| Lagerfähigkeit          | 18 Monate, kühl und trocken lagern                                         | unbegrenzt | 36 Monate, kühl und trocken lagern |

## Profilgummikleber

Tube

Pinseldose




| Gebindegröße        | Art.-Nr. |
|---------------------|----------|
| 70 ml Tube SB-Karte | 93870    |
| 350 ml Pinseldose   | 93835    |

Zur hochfesten und dauerelastischen Verklebung.  
 » für saugende und nichtsaugende Materialien geeignet  
 » witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig  
 » starke Haftung  
 » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, verdünnte Säuren und Laugen


**Einsatzbereich:** Geeignet für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich von z. B. Gummiprofilen, Voll-, Schaum- und Naturgummi sowie Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC und Butylkautschuk, auch in Verbindung mit Holz, Faserzementplatten und Metallen (Stahl, Blech, Aluminium) u. v. m. Im Automobilbereich (Türgummis, Dichtungen, Verkleidungen, Dämmmatten und -folien u. v. m.), Caravan, Boot, Industrie, Handwerk und Haushalt.

## Sprühkleber

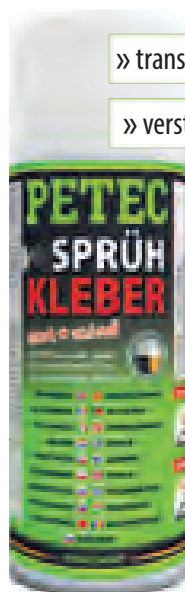

» transparente Verklebung «

» verstellbarer Sprühkopf «



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 400 ml Spray | 94340    |

Mit hoher Sofortklebekraft für flächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich. Für saugende und nichtsaugende Materialien.  
 » vielseitig einsetzbar, auch für Styrol und saugende Materialien  
 » witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig  
 » sauber und einfach in der Anwendung  
 » transparente Verklebung, kein Durchdrücken des Klebstoffs  
 » beständig gegen Wasser und Salzwasser

**Einsatzbereich:** Verklebt Materialien wie z. B. Leder, Schaumstoff, Gummi, Textilien, Filz, Styrol, Holz, Kork, Karton, Papier, Dämm- & Isoliermaterialien, Kunststoffe, Metalle u. v. m. mit- und untereinander.

## Kontaktkleber Universal

Pinseldose



| Gebindegröße      | Art.-Nr. |
|-------------------|----------|
| 350 ml Pinseldose | 93935    |

Hohe Sofortklebekraft und starke Haftung.  
 » universell einsetzbar  
 » exakt und sauber mit dem Pinsel verstreichbar  
 » auch für saugende Materialien geeignet  
 » witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig  
 » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, verdünnte Säuren und Laugen

**Einsatzbereich:** Geeignet für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich von Holz, Gummi, Kork, Styrol, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Butylkautschuk, Metall, vielen Kunststoffen, Keramik, Leder, Leinen u. v. m. mit- und untereinander.



Klebstoff gleichmäßig auf beide zu verklebende Flächen auftragen, Abluftzeit beachten, Verarbeitungstemperatur einhalten.

| Technische Daten:                              | Profilgummikleber                  | Sprühkleber                        | Kontaktkleber Universal            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Basis</b>                                   | Polychloroprene                    | Polychloroprene                    | Polychloroprene                    |
| <b>Farbe</b>                                   | gelblich-transparent               | transparent                        | gelblich-transparent               |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>                 | -30°C bis +120°C                   | bis maximal +80°C                  | -30°C bis +120°C                   |
| <b>Verbrauch</b>                               | ca. 75 ml / m <sup>2</sup>         | ca. 75 ml / m <sup>2</sup>         | ca. 75 ml / m <sup>2</sup>         |
| <b>Scherfestigkeit</b>                         | 3 N / mm <sup>2</sup>              | 3 N / mm <sup>2</sup>              | 3 N / mm <sup>2</sup>              |
| <b>Abluftzeit (bei + 22°C)</b>                 | 10 – 15 Minuten                    | 3 Minuten                          | 10 – 15 Minuten                    |
| <b>Handfestigkeit (bei + 22°C)</b>             | sofort nach der Abluftzeit         | sofort nach der Abluftzeit         | sofort nach der Abluftzeit         |
| <b>Aushärtung / Endfestigkeit (bei + 22°C)</b> | 48 Stunden                         | 12 Stunden                         | 48 Stunden                         |
| <b>Lagerfähigkeit</b>                          | 24 Monate, kühl und trocken lagern | 24 Monate, kühl und trocken lagern | 24 Monate, kühl und trocken lagern |

## Kunststoff-REPAIR-KIT

» Die Komplettlösung für professionelle Kunststoffreparaturen. «



Art.-Nr.

Kunststoff-REPAIR-KIT im praktischen Kunststoff-Koffer

98309

(Nur für gewerbliche Anwender)

### Inhalt:

- (Art.-Nr. 98350) PlastBond, 50 ml
- (Art.-Nr. 98110) ProfiLine KunststoffBond high performance, 10 ml
- (Art.-Nr. 85150) POWER Patch, 75 x 150 mm
- (Art.-Nr. 93520) SpeedBond Hochleistungsklebstoff, 20 g
- (Art.-Nr. 93530) SpeedBond Filler, 30 g
- (Art.-Nr. 93515) SpeedBond Aktivator-Spray, 150 ml
- (Art.-Nr. 82200) Multi Cleaner, 200 ml
- (Art.-Nr. 98315) Kunststoff Primer, 150 ml
- (Art.-Nr. 98320) Strukturgewebe, 12,5 x 100 cm
- (Art.-Nr. 98510) 5 x Statikmischrohr
- (Art.-Nr. 98511) 3 x Statikmischrohr
- (Art.-Nr. 98308) Cutter
- (Art.-Nr. 98310) Schleifschwamm
- (Art.-Nr. 98502) 2K-Ausdrückpistole

## Kunststoff-Reparatur



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

# 2K-KLEBSTOFF-REPARATUR

## PlastBond

Kleben / Füllen / Spachteln



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



» Kunststoffreparatur schwarz «

| Gebindegrößen                | Art.-Nr. |
|------------------------------|----------|
| 24 ml Doppelspritze SB-Karte | 98325    |
| 50 ml Doppelkartusche        | 98350    |


Schnellhärtender 2-Komponenten-Klebstoff zur Reparatur und Verklebung von Kunststoffen.

- » superschnelle Aushärtung und schnelle Nachbearbeitung
- » hochfeste Verbindung, leicht flexibel und bruchstabil
- » tropft nicht, ist leicht modellierbar
- » schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff

**Einsatzbereich:** Zur Reparatur von Stoßfänger, Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclip, Halterungen (z. B. Scheinwerfer) sowie gebrochenen Kunststoffteilen und -verkleidungen. Auch zum Kleben und Füllen von Löchern, Rissen und Fugen von Metall, Holz, Stein, Beton & Glas.

## Flüssig-Kunststoff

Kleben / Füllen / Spachteln

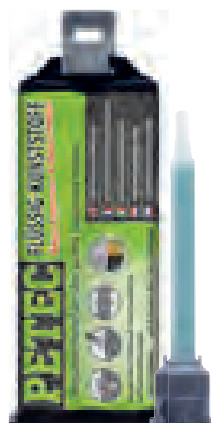

| Gebindegröße          | Art.-Nr. |
|-----------------------|----------|
| 50 ml Doppelkartusche | 98355    |

2-Komponenten-Klebstoff zum Füllen, Spachteln, Reparieren und Verkleben.


- » ausgezeichnete Haftung auf vielen Kunststoffen und Kunststoffmischungen
- » auch für Keramik, Beton, Holz und viele Metalle
- » starke Verklebung
- » ausgezeichnet modellier- und spachtelbar
- » lange Topfzeit (Verarbeitungszeit) für das perfekte Ergebnis
- » hochfeste Verbindung, leicht flexibel und bruchstabil
- » schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff

## KunststoffBond

high performance

PROFI line

» für alle Kunststoffe auch PE & PP «

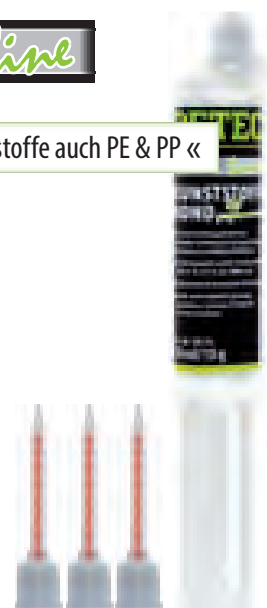

| Gebindegröße        | Art.-Nr. |
|---------------------|----------|
| 10 ml Doppelspritze | 98110    |

(Nur für gewerbliche Anwender)

2-Komponenten-Spezial-Hochleistungsklebstoff mit sehr guter Haftung auf schwierig zu verklebenden Oberflächen.

- » starke Klebekraft mit sehr hoher Endfestigkeit
- » Spaltüberbrückung bis zu 0,3 mm
- » schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff

**Einsatzbereich:** Zur strukturellen Verklebung von niederenergetischen Kunststoffen, wie z. B. PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET sowie Kunststoffmischformen u. v. m. Auch zur Verklebung von Materialkombinationen mit z. B. verschiedenen Kunststoffen, Metallen, Gummi, Glas, Stein, Holz u. v. m. Auch zur Verklebung von PDC-Sensoren geeignet.



Klebestelle anschleifen und reinigen, zur optimalen Verarbeitung empfehlen wir PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98510) und PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98511). Teile innerhalb der Verarbeitungszeit verkleben. Zubehör auf Seite 69, 73.

| Technische Daten:                     | PlastBond                          | Flüssig-Kunststoff                 | KunststoffBond high performance           |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Basis                                 | Polyurethan                        | Polyurethan                        | Methyl Methacrylat                        |
| Farbe                                 | schwarz                            | schwarz                            | weiß                                      |
| Temperaturbeständigkeit               | -40°C bis +140°C                   | -40°C bis +140°C                   | -55°C bis +80°C                           |
| Zugscherfestigkeit (materialabhängig) | 16 N / mm <sup>2</sup>             | 16,2 N / mm <sup>2</sup>           | 17,2 N / mm <sup>2</sup>                  |
| Shore-Härte                           | 65                                 | 65                                 | —                                         |
| Bruchdehnung                          | 170%                               | 170%                               | —                                         |
| Topfzeit / Verarbeitungszeit          | 1 Minute                           | 7 – 10 Minuten                     | 3 Minuten                                 |
| Handfestigkeit                        | 3 Minuten                          | 20 Minuten                         | 90 Minuten                                |
| Aushärtung / Endfestigkeit            | 20 Minuten                         | 120 Minuten                        | 8 – 24 Stunden                            |
| Lagerfähigkeit                        | 24 Monate, kühl und trocken lagern | 24 Monate, kühl und trocken lagern | 12 Mon., trocken lagern bei +2°C bis +7°C |




### POWER BiBond 3 Minuten



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



» extrem starker  
2K Universal-Klebstoff «

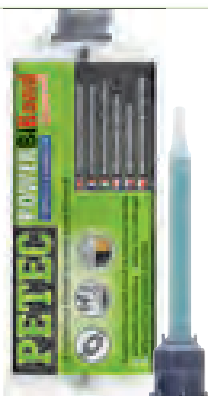

| Gebindegrößen                | Art.-Nr. |
|------------------------------|----------|
| 24 ml Doppelspritze SB-Karte | 98625    |
| 50 ml Doppelkartusche        | 98550    |

2-Komponenten Universal-Hochleistungs-Klebstoff mit extrem hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit.  
 » ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff, Holz, Gummi und vielen weiteren Materialien mit- und untereinander  
 » schnelle Aushärtung und extrem starke Klebkraft  
 » universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich  
 » schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar  
 » beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff und viele Chemikalien

**Einsatzbereich:** Karosserie- & Fahrzeugbau (z. B. Stoßfänger, Kühler, Beleuchtung, Haltegriffe, Spoiler, Telefon- / Lautsprecherbefestigung u. v. m.) sowie in der Kunststoff- / Elektrotechnik, Holzverarbeitung, Metall-, Messe-, Modell- & Maschinenbau.

### POXY



» transparenter  
2K Universal-Klebstoff «



| Gebindegröße                 | Art.-Nr. |
|------------------------------|----------|
| 24 ml Doppelspritze SB-Karte | 98425    |
| 50 ml Doppelkartusche        | 98050    |

Transparenter 2-Komponenten Universalklebstoff mit starker Klebkraft auf Epoxidharz-Basis.  
 » transparente Verklebung  
 » hervorragende Haftung  
 » schnelle Aushärtung  
 » hohe Zug- und Schlagfestigkeit  
 » hohe Schlagfestigkeit: 50 kJ / m<sup>2</sup>  
 » hohe Druckfestigkeit: 9 N / mm<sup>2</sup>  
 » universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich  
 » beständig gegen Wasser, Salzwasser & viele Chemikalien

**Einsatzbereich:** Ausgezeichnete Haftung auf Metall, Stein, Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen.


### 2K Power Kleber high performance



» 2K Sekundenklebstoff «

tropft  
nicht

fließt  
nicht



| Gebindegröße                 | Art.-Nr. |
|------------------------------|----------|
| 11 ml Doppelspritze SB-Karte | 93510    |

2K Powerkleber vereint schnelle Aushärtung & vielseitigen Einsatz mit hohem Spaltfüllvermögen bei maximaler Klebkraft durch 2-Komponenten Technologie.  
 » zur Verklebung & Reparatur von Materialien und Materialkombinationen innerhalb weniger Sekunden  
 » schnell, stark, vielseitig, flexibel, materialunabhängig  
 » Spaltüberbrückung bis 6 mm  
 » kein Tropfen / Fließen, überkopf anwendbar  
 » schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar  
 » beständig gegen Wasser, Salzwasser und viele Chemikalien

**Einsatzbereich:** Verklebung und Reparatur von Kunststoff, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz, Papier, Karton u. v. m. mit- und untereinander.



Klebestelle anschleifen und reinigen, zur optimalen Verarbeitung empfehlen wir PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98510) und PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98511). Teile innerhalb der Verarbeitungszeit verkleben. Zubehör auf Seite 69, 73.

| Technische Daten:                     | POWER BiBond 3 Min.               | Poxy                               | 2K POWER Kleber                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Basis                                 | Methyl Methacrylat                | Epoxidharz                         | Ethyl-Cyanacrylat                  |
| Farbe                                 | hellgelb                          | transparent                        | transparent                        |
| Temperaturbeständigkeit               | -40°C bis +120°C                  | -50°C bis +100°C                   | -30°C bis +80°C                    |
| Zugfestigkeit                         | 42 N / mm <sup>2</sup>            | 40 N / mm <sup>2</sup>             | -                                  |
| Zugscherfestigkeit (materialabhängig) | 22 N / mm <sup>2</sup>            | 10 – 20 N / mm <sup>2</sup>        | materialabhängig                   |
| Bruchdehnung                          | >10%                              | -                                  | -                                  |
| Topfzeit / Verarbeitungszeit          | 3 Minuten                         | 4 – 5 Minuten                      | ca. 1 Minute                       |
| Handfestigkeit                        | 6 Minuten                         | 10 Minuten                         | 2 – 4 Minuten                      |
| Aushärtung / Endfestigkeit            | 12 Stunden                        | 30 Minuten                         | 3 – 5 Minuten                      |
| Lagerfähigkeit                        | 12 Monate, kühl u. trocken lagern | 24 Monate, kühl und trocken lagern | 12 Monate, kühl und trocken lagern |

## Flüssigmetall



» Füllen, Spachteln, Verkleben «



| Gebindegrößen                               | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------|----------|
| 25 ml Doppelspritze SB-Karte ohne Mischrohr | 97425    |
| 50 ml Doppelkartusche inkl. Mischrohr       | 97355    |

2-Komponenten Epoxidharz-Metall zum Füllen, Spachteln, Verkleben.

- » ausgezeichnete Haftung auf allen Metallen wie z. B. Eisen, Stahl, Guss, Alu, u. v. m. sowie Keramik, Beton, Holz und vielen Kunststoffen
- » schnelle Aushärtung
- » hohe Festigkeit und ausgezeichnete Haftung, auch zu anderen Materialien
- » spanend bearbeitbar, schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff

**Einsatzbereich:** Zur Reparatur von Eisen, Stahl, Guss, Keramik, Beton, Holz und vielen Kunststoffen geeignet. Geeignet zum Füllen, Spachteln und Verkleben von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen. Zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen.

## POWER Stahl



» Reparatur-Knetmasse «



| Gebindegrößen | Art.-Nr. |
|---------------|----------|
| 50 g SB-Karte | 97450    |
| 50 g Packung  | 97350    |

Schnellhärtende 2-Komponenten-Knetmasse zum Reparieren, Verkleben und Füllen.

- » einfache Anwendung durch ausgezeichnete Haftung
- » extrem hohe Festigkeit
- » schnelle Aushärtung, auch unter Wasser
- » nicht rostend
- » überlackierbar
- » universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- » nachbearbeitbar, z. B. Schleifen, Bohren, Gewindeschneiden, Sägen
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff

**Einsatzbereich:** Zum Verkleben, Füllen, Dichten von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen geeignet. Zur Reparatur und Rekonstruktion von Metall (Eisen, Stahl, Guss, Aluminium, Legierungen u. v. m.), Keramik-, Beton-, Holz- & Kunststoffteilen. Für schnelle, dauerhafte Reparaturen, z. B.: Tank, Kühler, Rohre, Gewinde, Behälter, Dachrinne, Karosserie- & Blechteile.




Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

| Technische Daten:            | Flüssigmetall                      | POWER Stahl                        |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Basis                        | Epoxidharz                         | Epoxidharz                         |
| Farbe                        | grau                               | grau                               |
| Temperaturbeständigkeit      | -30°C bis +120°C                   | -50°C bis +180°C                   |
| Druckfestigkeit              | —                                  | 55 N / mm <sup>2</sup>             |
| Zugscherfestigkeit           | 25 N / mm <sup>2</sup>             | 6,2 N / mm <sup>2</sup>            |
| Shore-Härte                  | —                                  | 80                                 |
| Topfzeit / Verarbeitungszeit | 4 Minuten                          | 4 Minuten                          |
| Handfestigkeit               | 10 Minuten                         | —                                  |
| Aushärtung / Endfestigkeit   | 30 Minuten                         | 30 Minuten                         |
| Lagerfähigkeit               | 12 Monate, kühl und trocken lagern | 18 Monate, kühl und trocken lagern |

**POWER Tape Panzerband**  
5 m x 50 mm

50 m x 50 mm

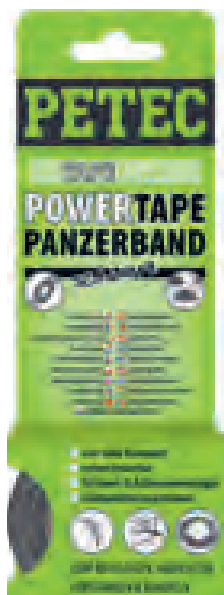

» extrem belastbar «



| Farben           | Art.-Nr. | Farben        | Art.-Nr. |
|------------------|----------|---------------|----------|
| schwarz SB-Karte | 86105    | schwarz Rolle | 86150    |
|                  |          | silber Rolle  | 86250    |

Hochwertiges Klebeband, stark gewebt und speziell beschichtet.

- » sehr hohe Klebekraft
- » extrem belastbar
- » lässt sich in Webrichtung trennen
- » rückstandsfrei zu entfernen
- » feuchtigkeitsbeständig
- » für Innen- und Außenanwendungen

**Einsatzbereich:** Befestigen, Verstärken, Abdichten, Verpacken und Bündeln, Verschließen von Öffnungen, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m.

**Uni-Gewebeband**  
50 m x 48 mm



| Farben        | Art.-Nr. |
|---------------|----------|
| schwarz Rolle | 87350    |
| silber Rolle  | 87450    |

- » hohe Klebekraft
- » feuchtigkeitsbeständig
- » für Innen- und Außenanwendungen

| Technische Daten:       | POWER Tape Panzerband              | Uni-Gewebeband                     |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Farben                  | schwarz, silber                    | schwarz, silber                    |
| Temperaturbeständigkeit | -15°C bis +85°C                    | -15°C bis +60°C                    |
| Zugfestigkeit           | 147 N / 25 mm                      | 98 N / 25 mm                       |
| Lagerfähigkeit          | 36 Monate, kühl und trocken lagern | 36 Monate, kühl und trocken lagern |

## Schaumstoff-Montageband

■ schwarz



» doppelseitig klebend «

| Größe                        | Art.-Nr. |
|------------------------------|----------|
| 2 m x 12 mm x 1 mm SB-Karte  | 87122    |
| 10 m x 19 mm x 1 mm SB-Karte | 87200    |

Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband mit guter Klebekraft für Auto, Handwerk, Industrie, Messe- / Bühnenbau u. v. m.

- » für viele Materialkombinationen
- » hohe Klebekraft
- » ausgezeichnete Scherfestigkeit
- » vibrationshemmend
- » spaltüberbrückend
- » kann Schrauben und Nieten ersetzen
- » für Innen- und Außenanwendungen
- » sehr gute UV-Beständigkeit

**Einsatzbereich:** Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen. Zur Befestigung von Zierleisten, Profilen, Verstärkungsstücken, Emblemen, Rückspiegeln, Schildern, Kennzeichen u. v. m. Zur Montage von Halterungen, Spiegeln, Bildern, Schildern, Anbauteilen, Haken u. v. m.

## Montageband

□ transparent



| Größe                         | Art.-Nr. |
|-------------------------------|----------|
| 2 m x 19 mm x 0,2 mm SB-Karte | 87192    |

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband für transparente und sehr feste Klebeverbindungen.

- » sehr hohe Sofortklebekraft
- » gute Temperaturbeständigkeit
- » feuchtigkeitsbeständig
- » vibrationshemmend
- » kann Schrauben und Nieten ersetzen
- » für Innen- und Außenanwendungen
- » gute UV-Beständigkeit

## Kunststoff-Klebeband

high technology

**PROFIline TAPE**

» für alle Kunststoffe auch PE & PP «



| Größe                          | Art.-Nr. |
|--------------------------------|----------|
| 10 m x 19 mm x 1,1 mm SB-Karte | 87210    |

Doppelseitiges Klebeband, speziell für schwer zu verklebende Kunststoffe wie z. B. PP, PE.

- » extrem starke Anfangshaftung und Klebekraft
- » extrem gute Haftung auf vielen Materialien
- » langlebige Verklebung
- » spaltüberbrückend und vibrationshemmend
- » für alle nicht porösen Oberflächen geeignet
- » kann Schrauben und Nieten ersetzen
- » universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich

**Einsatzbereich:** Zur Verklebung und Montage von niederenergetischen Kunststoffen, wie z. B. PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET sowie Kunststoffmischformen u. v. m. Auch zur Verklebung von Materialkombinationen mit z. B. verschiedenen Kunststoffen, Metallen, Legierungen, Pulverbeschichtungen, Gummi, Glas, Stein, Holz u. v. m.

| Technische Daten:       | Montage Band schwarz            | Montage Band transparent        | Kunststoff-Klebeband            |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Farbe                   | schwarz                         | transparent                     | schwarz                         |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +120°C                | -40°C bis +100°C                | -40°C bis +120°C                |
| Zugfestigkeit           | 19,6 N / 25 mm                  | 47 N / 25 mm                    | 55 N / 25 mm                    |
| Scherkraft              | 6 kg / cm <sup>2</sup>          | 7 kg / cm <sup>2</sup>          | 55 kg / cm <sup>2</sup>         |
| Lagerfähigkeit          | 36 Mon., kühl u. trocken lagern | 36 Mon., kühl u. trocken lagern | 36 Mon., kühl u. trocken lagern |

# Isolierband VDE geprüft



Größe Art.-Nr.

10 m x 15 mm x 0,15 mm Rolle **87000**

- » hohe Klebekraft
- » VDE-geprüft
- » hervorragende Dehnungs- und Entspannungseigenschaften
- » witterungs- und alterungsbeständig
- » für Innen- und Außenanwendungen

**Einsatzbereich:** Zum Isolieren von elektrischen Leitungen, Kabeln, Steckern und Steckverbindungen.



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

# Kabelschutzband Protection-Tape



Größe Art.-Nr.

10 m x 19 mm x 0,3 mm  
SB-Karte **87500**

- » gute Klebekraft
- » stoßabweisend
- » verhindert Geräuschbildung
- » für Innen- und Außenanwendungen

**Einsatzbereich:** Zum Schützen und Bündeln von Kabeln und Kabelbäumen.



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

# Reparaturband selbstverschweißend



Größe Art.-Nr.

5 m x 19 mm x 0,5 mm  
SB-Karte **94905**

- Selbstverschweißendes Reparaturband, das leicht zu handhaben und zu applizieren ist.
- » verschweißt sich selbst, nicht klebend
- » druckbeständig
- » stoßabweisend und reißbeständig
- » ausgezeichnete Wasser-, Temperatur- und UV-Beständigkeit
- » selbst an verschmutzten Gegenständen einsetzbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühl- und Frostschutzmittel u. v. m

**Einsatzbereich:** Zum Abdichten, Isolieren und Reparieren von Schläuchen, Kabeln und Rohren. Reparaturen im Kfz-Bereich (Kühler- und Motorschläuche, Zündkabel, Dichtungen und Halterungen).



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

# Reparaturband selbstverschweißend


» transparent,  
temperatur- & druckbeständig «



Größe Art.-Nr.

3 m x 25 mm x 0,5 mm  
SB-Karte **94903**

- » verschweißt sich selbst, nicht klebend
- » transparent, extrem stark und reißfest
- » temperatur- und druckbeständig
- » für Unterwasseranwendungen geeignet
- » stoßabweisend
- » selbst an verschmutzten Gegenständen einsetzbar
- » für Innen- und Außenanwendungen
- » witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- » beständig gegen Wasser-, Salzwasser, Kraftstoff, Kühl- und Frostschutzmittel



| Technische Daten:       | Isolierband VDE                 | Kabelschutzband                 | Reparaturband                   | Reparaturband high perf.        |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Farbe                   | schwarz                         | schwarz                         | schwarz                         | transparent                     |
| Temperaturbeständigkeit | -15°C bis +90°C                 | -40°C bis +105°C                | -40°C bis +90°C                 | -65°C bis +260°C                |
| Zugfestigkeit           | 58,8 N / 25 mm                  | 80 N / 25 mm                    | 2 N / mm <sup>2</sup>           | 4,82 N / mm <sup>2</sup>        |
| Spannungsfestigkeit     | 6 kV / mm                       | —                               | 42 kV / mm                      | 16 kV / mm                      |
| Lagerfähigkeit          | 36 Mon., kühl u. trocken lagern | 36 Mon., kühl u. trocken lagern | 36 Mon., kühl u. trocken lagern | 36 Mon., kühl u. trocken lagern |



Karosserie-, Bau- & Fugendichtband



Gebindegrößen Art.-Nr.

6 m x 15 mm x 5–12 mm Rolle 87430

Zum Abdichten von Fugen und Überlappungen gegen Schlagregen, Wind, Schall, Staub und Spritzwasser.

- » einseitig klebendes und aufschäumendes Dichtband
- » passt sich dem Dichtungsspalt an
- » zerstörungsfreie Demontage
- » sehr gute Schall- und Wärmeschutzeigenschaften
- » sofortige Weiterverarbeitung
- » eingestuft nach BG1 und BGR; B1 (schwer entflammbar)


**Einsatzbereich:** Zum Abdichten von Fugen und Dehnungsfugen im Wand-, Decken- und Anschlussbereich zwischen Betonfertigteilen, Dachfenstersätzen, Blendrahmen, Mauerwerk und Fensterbankanschlüssen im Trapezblech-, Sandwich-, Metall-, Massiv-, Holz- und Trockenbau. Für Fugen und Überlappungen an der Karosserie z. B. Kotflügel, Schiebedach, Brems- und Rückleuchten, Kennzeichenunterlagen und sonstigen Karosserieteilen.

| Technische Daten:       | Fugendichtband                 |
|-------------------------|--------------------------------|
| Farbe                   | schwarz                        |
| Temperaturbeständigkeit | –30°C bis +100°C               |
| Fugenschalldämmung      | 59 dB                          |
| Schlagregendicht        | >600 Pa                        |
| Lagerfähigkeit          | 36 Mon., kühl & trocken lagern |

2K Kraft- & Konstruktionsklebstoff

PROFI *line*

» schnelle, vielseitige und primerlose Anwendung «

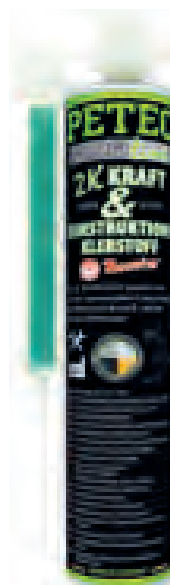

Gebindegrößen Art.-Nr.

250 ml Kartusche 94429

Schnell und elastisch aushärtender 2-Komponenten Kleb- und Dichtstoff. Die 2K-Technologie garantiert eine spannungs- freie und gleichmäßige Aushärtung auch bei groß- und vollflächigen Verklebungen sowie bei niedrigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, Styrol und vielen Kunststoffen. Das Produkt eignet sich für sichere, dauerhafte und dynamisch beanspruchte Verklebungen und Abdichtungen in vielen Bereichen.

- » primerlose Anwendung auf MS-Polymer Basis
- » breites Haftspektrum
- » hohe Anfangshaftung und starke Endfestigkeit
- » elastisch und dynamisch hoch belastbar
- » stoß- und vibrationshemmend
- » Spaltmaßüberbrückung bis 40 mm
- » tropft und fließt nicht, auch für senkrechte und Überkopfanwendungen geeignet
- » überlackierbar
- » lösungsmittelfrei
- » universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- » witterungs-, alterungs- und UV-beständig



Zubehör auf Seite 71, 73.

| Technische Daten:            | 2K Kraft- & Konstruktionsklebstoff      |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Farben                       | schwarz                                 |
| Basis                        | 2K Modifizierte Silan Polymere          |
| Temperaturbeständigkeit      | –40°C bis +90°C, kurzfristig bis +120°C |
| Zugscherfestigkeit           | 2,0 N / mm <sup>2</sup>                 |
| Shore A Härte                | 40                                      |
| Bruchdehnung                 | 500%                                    |
| Topfzeit / Verarbeitungszeit | 30 Minuten                              |
| Aushärtung (bei +22°C)       | 4 Stunden                               |
| Lagerfähigkeit               | 12 Monate, kühl und trocken lagern      |

## Kleben & Dichten Montagekleber

☐ weiß

☐ grau

☐ schwarz

☐ transparent


| Gebindegröße     | Art.-Nr. | Gebindegröße     | Art.-Nr. | Gebindegröße     | Art.-Nr. | Gebindegröße     | Art.-Nr. |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| 290 ml Kartusche | 94529    | 290 ml Kartusche | 94629    | 290 ml Kartusche | 94729    | 290 ml Kartusche | 94929    |
|                  |          |                  |          | 80 ml Tube       | 94270    | 80 ml Tube       | 94170    |

Elastischer 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoff, einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen.

- » primerlose Anwendung
- » breites Haftspektrum sowie hervorragende Dichteigenschaften
- » extrem hohe Anfangshaftung und starke Endfestigkeit
- » elastisch und dynamisch hoch belastbar
- » für Innen- und Außenanwendungen
- » überstreichbar mit Dispersionsfarben
- » frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon
- » Freigabe für den lebensmittelnahen Bereich
- » witterungs-, alterungs-, UV-, wasser- und salzwasserbeständig
- » stoß- und vibrationshemmend
- » härtet auch unter Wasser aus
- » überlackierbar
- » wiederverschließbare Spitze



Luftfeuchtigkeit aushärtende Kleb- & Dichtmasse. Das Produkt muss in parallelaufenden Raupen mit genügen Abstand zu einander aufgetragen werden. Zubehör auf Seite 69, 71, 72.



**SEHR EMISSIONSARM**  
geprüft für den indirekten  
Lebensmittelkontakt

**Einsatzbereich:** Hervorragend geeignet für Bau, Handwerk, Haushalt, Hobby, Industrie und Automobil. Klebt Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierte Oberflächen, Spiegel, Styrol, Gipskarton- und Spanplatten, Karosserie- und Blechteile, Isolierplatten.

| Technische Daten:          | Kleben & Dichten Montagekleber     |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Farben                     | weiß, grau, schwarz                | transparent                        |
| Basis                      | MS-Polymer                         | MS-Polymer                         |
| Aushärtensystem            | Luftfeuchtigkeit                   | Luftfeuchtigkeit                   |
| Verbrauch (bei Raupe 6 mm) | 25 ml / Meter                      | 25 ml / Meter                      |
| Temperaturbeständigkeit    | -40°C bis +100°C                   | -40°C bis +100°C                   |
| Anfangshaftung             | 60 kg / m <sup>2</sup>             | 35 kg / m <sup>2</sup>             |
| Zugfestigkeit              | 2,6 N / mm <sup>2</sup>            | 2,9 N / mm <sup>2</sup>            |
| Shore A Härte              | 50                                 | 44                                 |
| Bruchdehnung               | ca. 270%                           | ca. 200%                           |
| Verarbeitungstemperatur    | +5°C bis +40°C                     | +5°C bis +40°C                     |
| Verarbeitungszeit          | 20 Minuten                         | 40 Minuten                         |
| Aushärtung (bei +22°C)     | 3 mm in 24 Stunden                 | 3 mm in 24 Stunden                 |
| Lagerfähigkeit             | 24 Monate, kühl und trocken lagern | 24 Monate, kühl und trocken lagern |




Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

# SCHEIBENKLEBER – PRIMERLOS

Scheibenkleber economic  
Kartusche

Schlauchbeutel

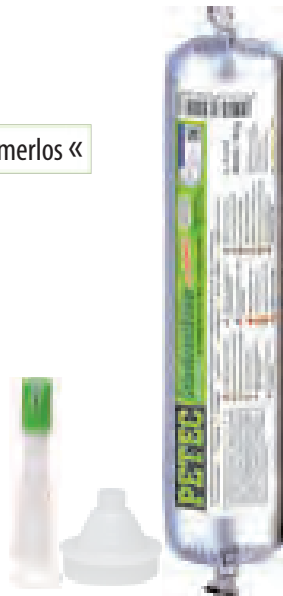

» primerlos «

| Gebindegröße                                | Art.-Nr. | Gebindegröße                                     | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| 290 ml Kartusche<br>inkl. verstellbare Düse | 84290    | 400 ml Schlauchbeutel<br>inkl. verstellbare Düse | 84400    |

PROFIline

» primerlos & extrem schnell «



mit höhenverstellbarer Düse



| Gebindegröße                                | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------|----------|
| 290 ml Kartusche<br>inkl. verstellbare Düse | 84300    |

Zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.

- » UV-beständig
- » isocyanatfrei
- » niedrige Leitfähigkeit
- » für alle Fahrzeugtypen geeignet
- » TÜV Crash-Test geprüft
- » hochmodulig
- » schnelle Durchhärtung
- » Fahrbereitschaft: 120 Minuten



Wegfahrzeit PKW:  
120 Minuten mit Airbag



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

Zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.

- » UV-beständig
- » isocyanatfrei
- » niedrige Leitfähigkeit
- » für alle Fahrzeugtypen geeignet
- » TÜV Crash-Test geprüft
- » extrem hochmodulig
- » schnelle Durchhärtung
- » sehr schnelle Fahrbereitschaft: 15 Minuten



Wegfahrzeit PKW:  
15 Minuten mit Airbag



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



Scheibe gründlich reinigen, kein Primer erforderlich, Klebstoffauftrag immer senkrecht zur Scheibe, Verarbeitungszeit und -temperatur beachten. Zubehör auf Seite 70, 72.

| Technische Daten:        | Scheibenkleber economic          | ProfilLine Scheibenkleber high speed               |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Basis                    | 1K modifizierte Silan Polymere   | 1K modifizierte Silan Polymere                     |
| Aushärtensystem          | Luftfeuchtigkeit                 | Luftfeuchtigkeit                                   |
| Temperaturbeständigkeit  | -40°C bis +110°C                 | -40°C bis +110°C                                   |
| Zugscherfestigkeit       | 3,0 N / mm <sup>2</sup>          | 2,8 N / mm <sup>2</sup>                            |
| Zugspannung              | 2,7 N / mm <sup>2</sup>          | 4,0 N / mm <sup>2</sup>                            |
| Shore A Härte            | 60                               | 65                                                 |
| Bruchdehnung             | ca. 180%                         | ca. 350%                                           |
| Verarbeitungstemperatur  | +5°C bis +35°C                   | +5°C bis +35°C                                     |
| Verarbeitungszeit        | 15 Minuten                       | < 10 Minuten                                       |
| Wegfahrzeit (bei +22°C)  | 2 Stunden (PKW)                  | 15 Minuten bei +22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Durchhärtung (bei +22°C) | ca. 3 mm / 24 Stunden            | ca. 3 mm / 24 Stunden                              |
| Lagerfähigkeit           | 24 Mon., kühl und trocken lagern | 24 Mon., kühl und trocken lagern                   |

## Scheibenkleber-Set Kartusche

## Schlauchbeutel

» Set-System «



| Inhalt                                                                                  | Art.-Nr. | Inhalt                                                                                       | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kartusche 310 ml, Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml, Reinigungstuch, verstellbare Düse | 83333    | Schlauchbeutel 400 ml, Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml, Reinigungstuch, verstellbare Düse | 83433    |

Scheibenkleber-Set-System zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.

- » für alle Fahrzeugtypen geeignet
- » schnelle Durchhärtung
- » hochmodulig
- » antennen tauglich
- » niedrige Leitfähigkeit
- » schnelle Fahrbereitschaft: **120 Minuten**



**02:00**

Wegfahrzeit PKW:  
120 Minuten mit Airbag



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)



Zubehör auf  
Seite 30, 31, 70, 72.



# SCHEIBENKLEBER

## Scheibenkleber Kartusche

## Schlauchbeutel



### Gebindegröße

### Art.-Nr.

310 ml Kartusche  
inkl. verstellbarer Düse

**83310**

### Gebindegröße

### Art.-Nr.

400 ml Schlauchbeutel  
inkl. verstellbarer Düse

**83400**

Einkomponentige, hochmodulige Polyurethan Kleb- und Dichtmasse zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit.

- » für alle Fahrzeugtypen
- » schnelle Durchhärtung
- » hochmodulig
- » antennen-tauglich
- » niedrige Leitfähigkeit
- » gute Haftung auf Restmaterial
- » schnelle Fahrbereitschaft



**02:00**

**Wegfahrzeit PKW:**  
**120 Minuten mit Airbag**



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)



Nur in Verbindung mit Multiaktiv Primer (Art.-Nr. 82410), Schwarzprimer (Art.-Nr. 82330) oder Aktivator (Art.-Nr. 82230) verwendbar. Zubehör auf Seite 31, 70, 72.

## Scheibenkleber BIG Schlauchbeutel



### Gebindegröße

### Art.-Nr.

600 ml Schlauchbeutel inkl. Düse **83600**

(Nur für gewerbliche Anwender)

Einkomponentige, hochmodulige Polyurethan Kleb- & Dichtmasse zur Montage von Front-, Heck- & Seitenscheiben an Nutzfahrzeugen.

- » für alle Nutzfahrzeuge
- » niedrige Leitfähigkeit
- » hochmodulig
- » antennen-tauglich
- » schnelle Durchhärtung
- » lange Verarbeitungszeit für große Scheiben



## Reinigungstuch

» rückstandsfrei «



### Gebindegröße

### Art.-Nr.

Reinigungstuch

**82111**

Zum Reinigen und Entfetten von Klebeflächen vor dem Einsatz von Kleb- und Dichtstoffen.

- » zum Beseitigen von Silikonrückständen auf der Klebefläche von Windschutzscheiben
- » rückstandsfrei

| Technische Daten:              | Scheibenkleber                     | Scheibenkleber BIG 600 ml          | Reinigungstuch                     |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Basis</b>                   | 1-Komponenten Polyurethan          | 1-Komponenten Polyurethan          | 99,9 % IPA Isopropanol             |
| <b>Aushärtensystem</b>         | Luftfeuchtigkeit                   | Luftfeuchtigkeit                   | –                                  |
| <b>Zugfestigkeit</b>           | ca. 7,5 N / mm <sup>2</sup>        | 6 N / mm <sup>2</sup>              | –                                  |
| <b>Scherfestigkeit</b>         | 3,5 N / mm <sup>2</sup>            | 3,5 N / mm <sup>2</sup>            | –                                  |
| <b>Shore A Härte</b>           | ca. 57                             | 65                                 | –                                  |
| <b>Reißdehnung</b>             | 700%                               | 700%                               | –                                  |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b> | +5°C bis +35°C                     | +5°C bis +35°C                     | +5°C bis +35°C                     |
| <b>Abluftzeit</b>              | –                                  | –                                  | 10 Minuten                         |
| <b>Verarbeitungszeit</b>       | 20 Minuten                         | 50 Minuten                         | –                                  |
| <b>Wegfahrzeit (bei +22°C)</b> | 2 Stunden                          | 6 Stunden                          | –                                  |
| <b>Aushärtung (bei +22°C)</b>  | ca. 3,5 mm / 24 Stunden            | ca. 3,5 mm / 24 Stunden            | –                                  |
| <b>Lagerfähigkeit</b>          | 18 Monate, kühl und trocken lagern | 18 Monate, kühl und trocken lagern | 24 Monate, kühl und trocken lagern |

## Multiaktiv Primer Kombistick



| Gebindegröße     | Art.-Nr. |
|------------------|----------|
| 10 ml Kombistick | 82410    |

Kombiniert die Vorteile von Schwarzprimer und Aktivator in einem Produkt.

### Haftvermittler

- » zur Haftvermittlung bei Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung mit hervorragendem UV-Schutz

### Aktivator

- » zum Aktivieren von PU-RIM- und PVC-Beschichtungen
- » einfaches Auftragen durch aufschraubbaren Applikator
- » hervorragende Deckkraft (Farbe: schwarz)
- » Haftvermittler und UV-Schutz von Klebe- & Dichtstoffen auf PU Basis

## Schwarzprimer



| Gebindegröße                   | Art.-Nr. |
|--------------------------------|----------|
| 30 ml Flasche                  | 82330    |
| (Nur für gewerbliche Anwender) |          |

- Haftvermittler und UV-Schutz zur Vorbehandlung der Klebefläche bei Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung
- » hervorragende Deckkraft (Farbe: schwarz)
- » Haftvermittler und UV-Schutz von Klebe- & Dichtstoffen auf PU Basis
- » auch zum Nachbessern von Schadstellen auf dem Karosserieflansch

## Aktivator




| Gebindegröße  | Art.-Nr. |
|---------------|----------|
| 30 ml Flasche | 82230    |

Zum Aktivieren der Klebefläche von Scheiben.

- » zur Grundierung von Scheiben, die mit PU oder PVC vorbeschichtet sind
- » auch zum Aktivieren von (alten) Restkleberauren

## Spiegel-Fest Klebe-Set

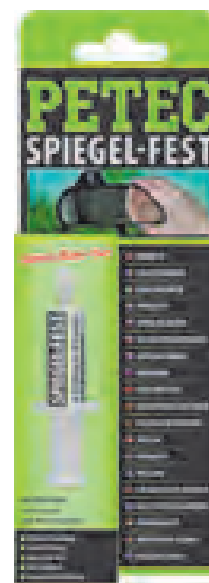

|                      | Art.-Nr. |
|----------------------|----------|
| Klebe-Set SB-Karte   | 93800    |
| Ersatz-Maschengewebe | 93801    |

Das Spezial-Klebe-Set zur Verklebung des Rückspiegels an die Windschutzscheibe. Spiegelfest kann auch zur Befestigung von Antennen, Sperren u. v. a. an Fenstern verwendet werden.

- » transparente Verklebung
- » schnelle Haftung
- » dauerhafter Halt
- » hohe Festigkeit
- » einfache Anwendung kein Anmischen erforderlich
- » Spaltüberbrückung bis max. 0,3 mm
- » inkl. Maschengewebe für 2 Verklebungen

### Inhalt Klebe-Set:

1 g Kleber, 2 x Maschengewebe

Spiegelfest ist nur für die Glas- / Metallverklebung in Verbindung mit Maschengewebe geeignet.



Der Primer ist so lange zu schütteln, bis der Inhalt einheitlich vermischt ist und satt schwarz aufgetragen werden kann. Ggf. muss der Primer in mehreren Schichten aufgetragen werden. Primer immer gleichmäßig in eine Richtung auftragen. Abluft- bzw. Trocknungszeit einhalten. Zubehör auf Seite 74.



| Technische Daten:       | Multiaktiv Primer Kombistick    | Schwarzprimer                   | Aktivator                       | Spiegelfest                                     |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Basis                   | Gemisch                         | Gemisch                         | Ethylacetat                     | Polyurethanacrylharz / Hydroxypropylmethacrylat |
| Farbe                   | schwarz                         | schwarz                         | transparent                     | bernstein                                       |
| Temperaturbeständigkeit | —                               | —                               | —                               | –55°C bis +150°C                                |
| Zugfestigkeit           | —                               | —                               | —                               | 3,5 – 7 N / mm²                                 |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +35°C                  | +5°C bis +35°C                  | +5°C bis +35°C                  | +5°C bis +35°C                                  |
| Abluftzeit              | 10 Minuten                      | 10 Minuten                      | 10 Minuten                      | —                                               |
| Lagerfähigkeit          | 18 Mon., kühl u. trocken lagern | 12 Mon., kühl u. trocken lagern | 12 Mon., kühl u. trocken lagern | 24 Mon., kühl u. trocken lagern                 |



# KAROSSERIE KLEBE- UND DICHTMASSEN

## K&D Karosserie Klebe- und Dichtmasse

■ weiß

■ grau

■ schwarz



| Gebindegröße          | Art.-Nr. | Gebindegröße          | Art.-Nr. | Gebindegröße          | Art.-Nr. |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| 310 ml Kartusche      | 94530    | 310 ml Kartusche      | 94630    | 310 ml Kartusche      | 94730    |
| 600 ml Schlauchbeutel | 94560    | 600 ml Schlauchbeutel | 94660    | 600 ml Schlauchbeutel | 94760    |


Schnellhärtende, elastische 1-Komponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet.

- » breites Haftspektrum, starke Haftung
- » überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- » dauerhafte Dichtwirkung, dauerelastisch und vibrationsfest
- » Marine-Freigabe      » überlackierbar, silikonfrei
- » wiederverschließbare Spitze (bei Kartuschen)
- » nicht korrosiv, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen




**Einsatzbereich:** Für universelle Anwendungen im Karosserie- und Fahrzeugbau: Verklebt Metall (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und viele Kunststoffe sowie Holz und Glas, z. B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Fugen und Verklebung von vibrierenden Teilen.



Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigen den Aushärteprozess, erst nach vollständiger Aushärtung überlackierbar. Zubehör auf Seite 69, 70, 71, 72.

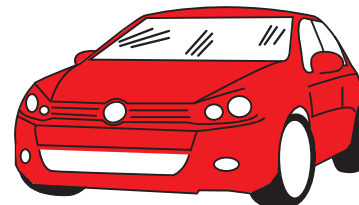

| Technische Daten:          | K&D Karosserie Klebe- und Dichtmasse |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Basis                      | Polyurethan                          |
| Aushärtesystem             | Luftfeuchtigkeit                     |
| Verbrauch (bei Raupe 6 mm) | 25 ml / Meter                        |
| Temperaturbeständigkeit    | -40°C bis +90°C                      |
| Zugfestigkeit              | ca. 1,4 N / mm <sup>2</sup>          |
| Shore A Härte              | 40                                   |
| Reißfestigkeit             | ca. 8,5 N / mm                       |
| Reißdehnung                | 600%                                 |
| Bruchdehnung               | 400%                                 |
| Verarbeitungstemperatur    | +5°C bis +40°C                       |
| Verarbeitungszeit          | 50 Minuten                           |
| Aushärtung (bei +22°C)     | ca. 4 mm / 24 Stunden                |
| Lagerfähigkeit             | 18 Monate, kühl und trocken lagern   |



MARINE ZERTIFIKAT



Karo-Dicht Karosseriedichtmasse  
■ grau

» streichbar «



Pinsel  
Art.-Nr. 81130



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

Kraftkleber  
■ schwarz

» universell & stark «



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 1000 ml Dose | 94130    |

Schnellhärtende, dauerelastische, streich- und spachtelfähige Karosseriedichtmasse auf Kautschukbasis für universelle Anwendungen im Karosserie- und Fahrzeugbau.

- » überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- » vibrationsfest
- » zur Wiederherstellung der Originalstruktur
- » beständig gegen verdünnte Säuren & Laugen
- » standfest, zieht keine Fäden – tropffrei
- » silikonfrei, nicht korrosiv
- » überlackierbar

**Einsatzbereich:** Dichtet Nähte, Falze, Fugen und Überlappungen der Karosserie, wie z. B. Stoßkanten, Schweißnähte, Bodengruppen, Kofferraum, Fahrgastraum, Radkästen, Seitenteile sowie Front- und Heckschürzen dauerhaft ab. Sehr gute Haftung auf Metallen (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und vielen Kunststoffen (z. B. ABS, GFK, PUR, Polycarbonat, Hart PVC u. v. m.) sowie Holz- und Filzdämmplatten.



Erst nach vollständiger Aushärtung ist die Karosseriedichtmasse mit Lacken auf Wasserbasis überlackierbar. Zubehör auf Seite 74.

| Technische Daten:          | Karo-Dicht                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Basis                      | Synthese-Kautschuk                                          |
| Aushärtensystem            | –                                                           |
| Verbrauch (bei Raupe 6 mm) | –                                                           |
| Temperaturbeständigkeit    | –30°C bis +80°C                                             |
| Anfangshaftung             | –                                                           |
| Zugfestigkeit              | –                                                           |
| Shore A Härte              | –                                                           |
| Bruchdehnung               | –                                                           |
| Verarbeitungstemperatur    | –                                                           |
| Verarbeitungszeit          | 5 Minuten                                                   |
| Aushärtung (bei +22°C)     | ca. 4 mm / 24 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke) |
| Lagerfähigkeit             | 24 Monate, kühl und trocken lagern                          |

| Gebindegröße     | Art.-Nr. |
|------------------|----------|
| 290 ml Kartusche | 94229    |

Elastischer 1-Komponenten Klebe- und Dichtstoff mit extrem starker Anfangshaftung und Endfestigkeit. PETEC Kraftkleber eignet sich für sichere, dauerhafte und dynamisch beanspruchte Verklebungen und Abdichtungen.

- » breites Haftspektrum
- » hervorragende Dichteigenschaften
- » silikon-, lösemittel-, isocyanatfrei
- » überlackierbar, alterungs-, witterungs-, UV- und wasserbeständig
- » hohe Anfangshaftung, starke Endfestigkeit
- » elastisch und dynamisch hoch belastbar
- » wiederverschließbare Spitze

**Einsatzbereich:** Für Verklebungen und Abdichtungen im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau. Anwendungen im Kfz-Bereich: z. B. Radkästen, Spoiler, Kotflügel, Fahrzeugunterboden, Kofferraumboden, Nähte an Front- und Heckschürze, Falzversiegelung. Auch für Montageverklebungen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Gips, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, PVC und vielen Kunststoffen.



Zubehör auf Seite 70, 71, 72.

| Technische Daten:          | Kraftkleber                        |
|----------------------------|------------------------------------|
| Basis                      | MS-Polymer                         |
| Aushärtensystem            | Luftfeuchtigkeit                   |
| Verbrauch (bei Raupe 6 mm) | 25 ml / Meter                      |
| Temperaturbeständigkeit    | –40°C bis +100°C                   |
| Anfangshaftung             | 60 kg/m²                           |
| Zugfestigkeit              | 2,6 N / mm², 260 / m²              |
| Shore A Härte              | 50                                 |
| Bruchdehnung               | ca. 270%                           |
| Verarbeitungstemperatur    | +5°C bis + 40°C                    |
| Verarbeitungszeit          | 20 Minuten                         |
| Aushärtung (bei +22°C)     | 3 mm / 24 Stunden                  |
| Lagerfähigkeit             | 24 Monate, kühl und trocken lagern |

## Multifunktionelle Nahtabdichtung

■ grau ■ schwarz



» spritz- & streichbar «

### Gebindegröße

### Art.-Nr.

310 ml Kartusche grau

94131

310 ml Kartusche schwarz

94231

Zum Versiegeln und Abdichten von Karosserieteilen und Verbindungsnahten.

- » breites Haftspektrum » dauerhafte Verbindungen
- » dauerelastisch mit hervorragenden Dichtungseigenschaften
- » sofort überlackierbar (nass-in-nass)
- » silikon- und isocyanatfrei
- » lösemittelfrei (nach Durchtrocknung keine Schrumpfung des Materials)
- » wiederverschließbare Spitze
- » alterungs-, witterungs-, UV-beständig

**Einsatzbereich:** 1-komponentige spritz- und streichbare Nahtabdichtung zur Versiegelung von Schweißnähten, Überlappungen und zur Wiederherstellung der Originalstruktur nach der Unfallreparatur, z. B. im Motorraumbereich, Kofferraum, Boden- gruppen, Radkästen und an allen überlappenden Verbindungsnahten.



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



Originalstrukturen können mit Teleskop-Druckluftpistole Multi- press (Art.-Nr. 94333) gespritzt werden. Zubehör auf Seite 71, 72.


### Technische Daten: Multifunktionelle Nahtabdichtung

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Basis</b>                        | MS-Polymer                                                 |
| <b>Aushärtensystem</b>              | Luftfeuchtigkeit                                           |
| <b>Farbe</b>                        | grau / schwarz                                             |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>      | -40°C bis +100°C                                           |
| <b>Zugfestigkeit</b>                | ca. 2 N / mm <sup>2</sup>                                  |
| <b>Reißdehnung</b>                  | ca. 150%                                                   |
| <b>Weiterreißwiderstand</b>         | ca. 8 N / mm                                               |
| <b>Topfzeit / Verarbeitungszeit</b> | ca. 15 Minuten                                             |
| <b>Aushärtung / Endfestigkeit</b>   | 3 mm / 24 Stunden<br>(je nach Temperatur und Schichtdicke) |
| <b>Lagerfähigkeit</b>               | 24 Monate (original verpackt), kühl und trocken lagern     |

## 2K-Karosserieschaum

Sprühbarer Akustikschaum-Dämmstoff

PROFI line

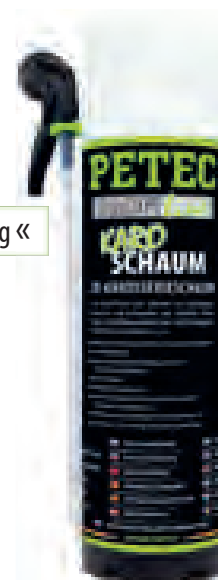

» zur Unterfütterung und Dämmung «

### Gebindegröße

### Art.-Nr.

400 ml Dose

98140

2-Komponenten Karosserie-Schaum zur professionellen Unfallinstandsetzung, Reparatur und Restaurierung von Karosserieteilen. Karo-Schaum haftet auf metallischen Oberflächen, Holz sowie vielen Kunststoffen (auch Styrol, PU-Hartschaum, Polyester u. v. m.) und Faser- verbundstoffen. Karosserie- und Anbauteile, wie Schweller, Motorhaube, Tür, A-, B- und C-Säulen, Kofferraumdeckel, Dach- und Bodenpartien sowie Heck- und Seitenteile können gefüllt, unterfüttert und somit vor Vibrationen und Kontaktkorrosion geschützt werden.

- » hohe Klebkraft, erhöht die Steifigkeit des Fahrzeuges
- » haftet an Metallen, Kunststoffen und Faserverbundwerkstoffen
- » hervorragende Antidröhnwirkung sowie Lärm- und Schallschutzdämmung
- » schützt gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- » temperatur-, alterungs- und witterungsbeständig
- » spaltüberbrückend und -füllend
- » gleicht Temperaturschwankungen aus
- » vermeidet Kontaktkorrosion
- » Brandverhalten Baustoffklasse B2

### Technische Daten: 2K-Karosserieschaum

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Basis</b>                        | Polyurethan                                                   |
| <b>Farbe</b>                        | anthrazit                                                     |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>      | -35°C bis +90°C                                               |
| <b>Volumenausbeute</b>              | bis zu 10 l (freigeschäumt / 400 ml)                          |
| <b>Raumgewicht</b>                  | ca. 35 kg / m <sup>3</sup>                                    |
| <b>Untergrundtemperatur</b>         | +5°C bis + 30°C                                               |
| <b>Topfzeit / Verarbeitungszeit</b> | 10 Minuten                                                    |
| <b>Klebfrei</b>                     | ca. 25 Minuten                                                |
| <b>Schneidbar nach</b>              | ca. 30 Minuten                                                |
| <b>Aushärtezeit</b>                 | 50 Minuten / Voll belastbar nach 24 Stunden                   |
| <b>Lagerfähigkeit</b>               | 18 Monate; stehend und trocken zwischen +5°C und +25°C lagern |

## Karo-Glue 2K-Karosseriekleber

PROFIline

» crashstabil «



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 000075424



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

### Gebindegröße

### Art.-Nr.

195 ml Kartusche

98195

(Nur für gewerbliche Anwender)

Zur professionellen und hochfesten 2K-Verklebung im Karosserie- und Fahrzeugbau.

- » verklebt Metalle (Blech, Stahl, Stahl verzinkt, Aluminium, Magnesium, Legierungen) sowie Kunststoff- und Faserverbundwerkstoffe (AFK, CFK, GFK) mit- und untereinander
- » strukturelles Verkleben, Abdichten, Reparieren
- » schlagzähmodifiziert mit exzellenter Crashfestigkeit
- » Erhöhung der Steifigkeit des Fahrzeuges
- » punktschweißbar
- » vermeidet Kontaktkorrosion

**Einsatzbereich:** Zur professionellen & hochfesten Verklebung von tragenden Karosserieteilen und Anbauteilen, wie z. B. Dächern, Seitenwänden, Türen, Kotflügeln u. v. m.



Temperatur beschleunigt den Aushärtprozess deutlich (Infrarotstrahler, Wärmekabine), einfache Verarbeitung durch innovatives Kartuschensystem. Wir empfehlen zur Verarbeitung unsere Ausdrückpistole mit einem Übersetzungsverhältnis von 18:1 (Art.-Nr. 81500). Nicht geeignet für Druckluft- & Akkuausdrückpistolen. Zubehör auf Seite 71, 73.

| Technische Daten:            | Karo-Glue                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Farbe                        | schwarz                                                     |
| Temperaturbeständigkeit      | bis +230°C                                                  |
| Zugscherfestigkeit           | 28 N / mm <sup>2</sup> (materialabhängig)                   |
| Verarbeitungstemperatur      | +5°C bis +35°C                                              |
| Topfzeit / Verarbeitungszeit | 60 Minuten                                                  |
| Handfestigkeit               | 4 Stunden                                                   |
| Aushärtung / Endfestigkeit   | 24 Stunden (deutliche Beschleunigung durch Wärmebehandlung) |
| Lagerfähigkeit               | 12 Monate, kühl und trocken lagern                          |

## Karo-Zinn Karosserie-Ausgleichsmasse

PROFIline

» der Zinn-Ersatz «



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

### Gebindegröße

### Art.-Nr.

265 ml Kartusche

96175

(Nur für gewerbliche Anwender)

2-Komponentige Karosserie-Ausgleichsmasse, die das Verzinnen ersetzt. Zum Ausgleichen und Auffüllen von Schad- und Reparaturstellen.

- » bei Kratzern, Beulen, Schweißnähten und Reparaturblechen an Schwellern, Radlauf, Kotflügel, Motorhaube, Tür, Dach sowie Heck-, Seitenteile u. v. m.
- » sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- » ausgezeichnet modellier-, schleif- und überlackierbar
- » vermeidet Kontaktkorrosion
- » extrem zähflüssiges Material
- » tropft und fließt nicht, auch für senkrechte Anwendungen

**Einsatzbereich:** Zum Ausgleichen, Spachteln und Auffüllen von Schad- und Reparaturstellen, wie Kratzern, Beulen, Schweißnähten und Reparaturblechen z. B. an Schwellern, Radläufen, Kotflügeln, Motorhauben, Türen, Dächern sowie Heck- und Seitenteilen.



KARO-Zinn mit leichtem Überschuss modellieren, nach der Aushärtung mit Karosseriehobel bearbeitbar, Temperatur beschleunigt den Aushärtprozess, einfache Verarbeitung durch innovatives Kartuschensystem. Wir empfehlen zur Verarbeitung unsere Ausdrückpistole mit einem Übersetzungsverhältnis von 18:1 (Art.-Nr. 81500). Nicht geeignet für Druckluft- und Akkuausdrückpistolen. Zubehör auf Seite 71, 73.

| Technische Daten:            | Karo-Zinn                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis                        | Epoxidharz                                                                           |
| Farbe                        | grau                                                                                 |
| Temperaturbeständigkeit      | -40°C bis +90°C                                                                      |
| Schichtdicke                 | mindestens 2,5 mm                                                                    |
| Topfzeit / Verarbeitungszeit | 60 Minuten                                                                           |
| Aushärtung / Endfestigkeit   | 8 bis 12 Stunden / ca. 1 Stunde (wärmebehandelt) je nach Temperatur und Schichtdicke |
| Lagerfähigkeit               | 12 Monate, kühl und trocken lagern                                                   |

# KAROSSERIEDICHTSchnur & -BÄNDER

## Scheiben- & Karosseriedichtmasse

■ weiß ■ schwarz



| Gebindegröße             | Art.-Nr. |
|--------------------------|----------|
| 310 ml Kartusche weiß    | 83290    |
| 310 ml Kartusche schwarz | 83300    |

Dauerklebrige Scheiben- & Karosseriedichtmasse auf Butylkautschukbasis zum dauerhaften Abdichten von Front-, Heck- und Seitenscheiben, Karosserie- und Anbauteilen.

- » dauerhaftes Abdichten aller Materialien
- » dauerklebrig, härtet nicht aus
- » mit sich selbst abtupfbar
- » gleicht Spannungen in der Karosserie aus
- » verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Zugluft
- » wiederverschließbare Spitze
- » temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie verdünnte Säuren und Laugen

**Einsatzbereich:** Verwendbar bei Dichtungsarbeiten von Konstruktionen, stark beanspruchten Fugen und vibrierenden Teilen im Karosserie- und Containerbau. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Caravan, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.



Überschüssiges Material kann mit sich selbst abgetupft werden. Zubehör auf Seite 71, 72.

## Karo-Schnur Butyl, rund

■ schwarz



| Größe                | Art.-Nr. |
|----------------------|----------|
| Ø 10 mm x 10 m Rolle | 87510    |

Selbstklebende und dauerplastische Karosserie-Dichtschnur und Karosserie-Dichtbänder auf Butylbasis zum Abdichten von Überlappungen an der Karosserie.

- » hervorragende Haftung auf allen Materialien
- » passt sich dem Dichtungsspalt an
- » verhindert Kontaktkorrosion
- » geräusch- und vibrationsdämmend
- » sofortige Weiterverarbeitung und Dichtwirkung
- » knetbar
- » silikon- und lösungsmittelfrei
- » überlackierbar
- » zerstörungsfreie Demontage
- » temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie verdünnte Säuren und Laugen

**Einsatzbereich:** Zum Abdichten von Fugen, Hohlräumen, Stößen, Falzen, Nähten und Überlappungen an Karosserie- und Blechteilen (z. B. Kotflügel, Durchbrüche, Durchführungen, Schutz- und Zierleisten, Scheinwerfer, Brems- und Rückleuchten, Kennzeichenunterlagen, Spoiler, Türfolie, Türverkleidung u. v. m.) gegen Feuchtigkeit, Staub und Zugluft.

## Karo-Band Butyl, flach

■ grau ■ weiß



| Größe                              | Art.-Nr. |
|------------------------------------|----------|
| 2 mm x 20 mm x 16 m Rolle — grau   | 87520    |
| 2 mm x 20 mm x 3 m SB-Karte — weiß | 87530    |

| Technische Daten:       | Scheiben- & Karosseriedichtmasse                                          | Karo-Schnur                        | Karo-Band                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Basis                   | Butylkautschuk                                                            | Butylkautschuk                     | Butylkautschuk                     |
| Farbe                   | weiß / schwarz                                                            | schwarz                            | grau / weiß                        |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C                                                           | -30°C bis +100°C                   | -30°C bis +100°C                   |
| Aushärtung              | ca. 24 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke; bleibt dauerklebrig) |                                    |                                    |
| Lagerfähigkeit          | 24 Monate, kühl und trocken lagern                                        | 36 Monate, kühl und trocken lagern | 36 Monate, kühl und trocken lagern |



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Karosserie-Dämm- & Schallschutzmatte

■ PU-Schaum, schwarz



| Größe                   | Art.-Nr. |
|-------------------------|----------|
| 500 x 500 x 10 mm Matte | 87600    |

- Flexible und einseitig selbstklebende Lärmschutzmatte auf PU-Schaumstoffbasis zum Beseitigen und Dämpfen von Schall, Lärm und Geräuschen an der Karosserie.
- » hervorragende Haftung auf Metall- und Kunststoffen
  - » zur Dämmung von Karosserieteilen wie z. B. Fahrzeuginnenraum, Dach- und Bodenpartien sowie Motorhaube und Kofferraumdeckel u.v.m.
  - » geräusch- und vibrationsdämmend
  - » für alle Frequenzbereiche geeignet
  - » hervorragend für CAR-HIFI Umbauten geeignet
  - » schmutz- und spritzwasserabweisend
  - » temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig
  - » absorbiert Schall und Lärm

**Einsatzbereich:** Zum Beseitigen von störenden Geräuschquellen. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Fahrzeugbau, CAR HiFi & Tuning-Umbauten wie z. B. Einbau von Endstufen, Doorboards, Frequenzweichen, Soundboards, Boxen- und Lautsprecherbau (Tief-, Mittel-, Hochtöner, Bässe), Caravan, Bus, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen, Heizungs- und Maschinenbau, Industrie, Handwerk (Rolladenkasten und Fensterbänke) sowie Haushalt (Garage und Spüle) und Hobby.


## Karosserie-Dämm- & Schallschutzplatte

■ Bitumen, schwarz



| Größe                       | Art.-Nr. |
|-----------------------------|----------|
| 500 x 500 x ca. 2 mm Platte | 87610    |

- Flexible und einseitig selbstklebende Lärmschutzplatte auf Bitumenbasis zum Beseitigen und Dämpfen von Schall, Lärm und Geräuschen an der Karosserie.
- » hervorragende Haftung auf Metall- und Kunststoffen
  - » zur Dämmung von Karosserieteilen wie z. B. Fahrzeuginnenraum, Dach- und Bodenpartien sowie Motorhaube und Kofferraumdeckel u.v.m.
  - » geräusch- und vibrationsdämmend
  - » für alle Frequenzbereiche geeignet
  - » hervorragend für CAR-HIFI Umbauten geeignet
  - » schmutz- und spritzwasserabweisend
  - » temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig
  - » gegen Vibration, Anti-Dröhn

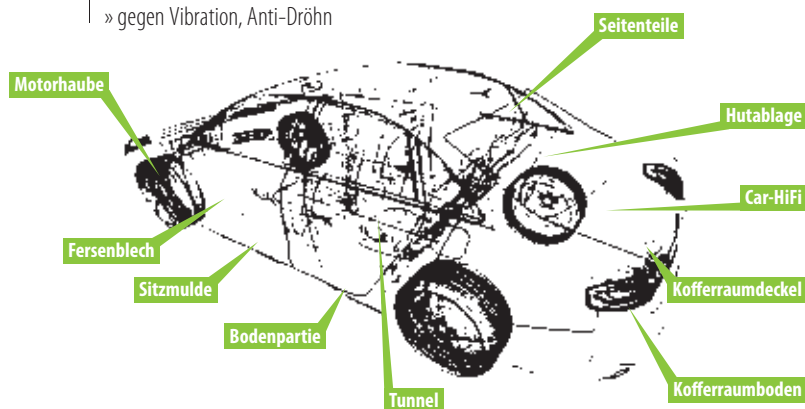

| Technische Daten:       | Karosserie Dämm- & Schallschutzmatte PU-Schaum | Karosserie Dämm- & Schallschutzplatte Bitumen |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Basis                   | PU-Schaum                                      | Bitumen                                       |
| Farbe                   | schwarz                                        | schwarz                                       |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +100°C                               | -40°C bis +100°C                              |
| Flächengewicht          | ca. 0,41 kg / m²                               | ca. 2,02 kg / m² ± 0,2 kg / m²                |
| Lagerfähigkeit          | 36 Monate, kühl und trocken lagern             | 36 Monate, kühl und trocken lagern            |



# UNTERBODENSCHUTZ & KONSERVIERUNG

## Unterbodenschutz Bitumen

■ schwarz



| Gebindegrößen      | Art.-Nr. |
|--------------------|----------|
| 500 ml Spray       | 73150    |
| 1000 ml Saugdose   | 73110    |
| 1000 ml Pinseldose | 73100    |

Optimaler Schutz gegen Rost und Steinschlag in korrosionsgefährdeten Bereichen.

- » Langzeitschutz gegen Rost und Steinschlag
- » sehr gute Haftung auf metallischen Oberflächen
- » bildet einen dauerhaften, zähelastischen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung
- » beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren und Basen
- » nicht überlackierbar



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Steinschlag- & Unterbodenschutz

■ schwarz

■ grau



| Gebindegrößen    | Art.-Nr. | Gebindegrößen    | Art.-Nr. |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 500 ml Spray     | 73250    | 500 ml Spray     | 73350    |
| 1000 ml Saugdose | 73210    | 1000 ml Saugdose | 73310    |

Für optimalen Schutz gegen Rost und Steinschlag in vielen korrosionsgefährdeten Bereichen. Im getrockneten Zustand bildet Steinschlag- und Unterbodenschutz einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung.

- » schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag
- » sehr gute Haftung auf vielen Oberflächen
- » bildet einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung
- » überlackierbar
- » wird nicht spröde oder rissig und haftet auch bei hohen Temperaturen
- » atmungsaktiver Unterbodenschutz, auch für Holz-Anwendungen im Caravan-Bereich geeignet
- » zieht keine Fäden und tropft nicht
- » beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren und Basen



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de




Verarbeitungstemperatur beachten, Dose vor Gebrauch gut schütteln, bzw. aufrühren. Nicht auf Auspuff, Reifen und Bremsen sprühen. Zubehör auf Seite 71, 74.

| Technische Daten:         | Unterbodenschutz Bitumen                                              | Steinschlag- & Unterbodenschutz                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Basis                     | Bitumen                                                               | synthetischer Kautschuk                                             |
| Aushärtensystem           | Luftfeuchtigkeit                                                      | Luftfeuchtigkeit                                                    |
| Farben                    | schwarz                                                               | schwarz, grau                                                       |
| Arbeitsdruck (Saugdose)   | 3 – 4 bar                                                             | 3 – 4 bar                                                           |
| Temperaturbeständigkeit   | –25°C bis +100°C (ausgehärtet)                                        | –30°C bis +100°C (ausgehärtet)                                      |
| Salzsprühtest (DIN 50021) | Bis 1.000 Stunden, Ri 0 bei 400 µm Trockenschicht                     | Bis 480 Stunden, Ri 0 bei 350 µm Trockenschicht                     |
| Durchtrocknung            | ca. 3,5 Stunden bei 500 µm (abhängig von Temperatur und Schichtdicke) | ca. 2 Stunden bei 500 µm (abhängig von Temperatur und Schichtdicke) |
| Lagerfähigkeit            | 36 Monate, kühl und trocken lagern                                    | 36 Monate, kühl und trocken lagern                                  |

# Steinschlag- & UBS AQUA

■ dunkelgrau

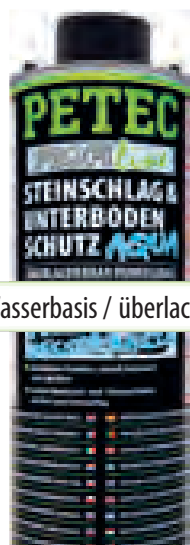

» auf Wasserbasis / überlackierbar «

PROFIline

Gebindegrößen Art.-Nr.

1000 ml Saugdose 73710

Auf Wasserbasis, mit sehr guter Haftung auf vielen Oberflächen. Optimaler Schutz gegen Rost und Steinschlag in allen korrosionsgefährdeten Bereichen. Bildet einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung.

- » umweltfreundlich » lösungsmittelfrei
- » zieht keine Fäden und tropft nicht » überlackierbar
- » trocknet sichtbar, schnelle Weiterverarbeitung
- » abriebfeste Struktur, schnell trocknend und schleifbar
- » schützt Reparatur- & Karosserieteile vor Rost & Steinschlag
- » wird nicht spröde oder rissig und haftet auch bei hohen Temperaturen
- » beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren und Basen
- » Wiederherstellung der OEM Struktur
- » atmungsaktiver Unterbodenschutz, auch für Holz-Anwendungen im Caravan-Bereich geeignet




Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

# Multi UBS Wax

□ translucent

■ schwarz

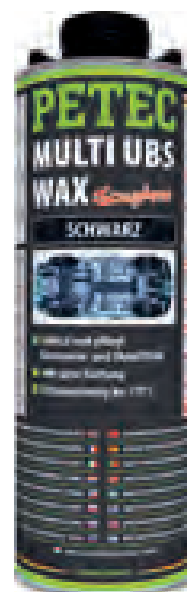

Gebindegrößen Art.-Nr.

500 ml Spray 73450

1000 ml Saugdose 73410

Gebindegrößen Art.-Nr.

500 ml Spray 73460

1000 ml Saugdose 73420

Bietet optimalen Korrosions- und Steinschlagschutz in korrosionsgefährdeten Bereichen und haftet auf vielen Oberflächen.

- » schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile
- » schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
- » sehr gute Haftung
- » hitzebeständig bis +200°C
- » feuchtigkeitsverdrängend
- » hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- » flexible und leicht klebrige Wachsschicht mit hervorragender Temperaturbeständigkeit
- » wird nicht rissig oder spröde
- » hervorragende Kriechfähigkeit
- » hohe Wärmebeständigkeit und gute Kaltflexibilität
- » beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren & Basen



Multi UBS Wax bietet wahlweise einen transparenten oder schwarzen Schutzfilm.  
Zubehör auf Seite 71, 74.

| Technische Daten:         | Steinschlag- & UBS AQUA                                             | Multi UBS Wax                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Basis                     | Wasserbasis                                                         | Öl und Paraffinwachs                                                |
| Aushärtensystem           | Luftfeuchtigkeit                                                    | –                                                                   |
| Farben                    | dunkelgrau                                                          | translucent / schwarz                                               |
| Arbeitsdruck (Saugdose)   | 4 – 6 bar                                                           | 3 – 4 bar                                                           |
| Temperaturbeständigkeit   | –30°C bis +140°C (ausgehärtet)                                      | –35°C bis +200°C (getrocknet)                                       |
| Salzsprühtest (DIN 50021) | >1.000 Stunden, Ri 0 bei 400 µm Trockenschicht                      | Bis 1.000 Stunden, Ri 0 bei 100 µm Trockenschicht                   |
| Durchtrocknung            | ca. 2 Stunden bei 500 µm (abhängig von Temperatur und Schichtdicke) | ca. 2 Stunden bei 500 µm (abhängig von Temperatur und Schichtdicke) |
| Lagerfähigkeit            | 36 Monate, kühl und trocken lagern                                  | 36 Monate, kühl und trocken lagern                                  |

## Hohlraumschutz & -Konservierung

☐ translucent



| Gebindegrößen    | Art.-Nr. |
|------------------|----------|
| 500 ml Spray     | 73550    |
| 1000 ml Saugdose | 73510    |

Bietet optimalen Schutz in vielen korrosionsgefährdeten Bereichen. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit werden auch schwer zugängliche Karosseriehöhlräume erreicht.

- » Langzeitkorrosionsschutz für Karosseriehöhlräume
- » schnell trocknender, dauerplastischer Schutzfilm
- » feuchtigkeitsverdrängend wird nicht rissig oder spröde
- » flexible und leicht klebrige Wachsschicht
- » sehr gute Kriechfähigkeit, auch schwer zugängliche Karosseriehöhlräume können erreicht werden
- » unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- » hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
- » beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren und Basen
- » inklusive 60 cm Sprühsonde (Spray)



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



Verarbeitungstemperatur beachten, Dose vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren, nicht auf Auspuff, Reifen oder Bremsen sprühen. Zubehör auf Seite 71, 74.

## Motorschutzwachs

☐ translucent



| Gebindegrößen | Art.-Nr. |
|---------------|----------|
| 500 ml Spray  | 73430    |

Hochglanzversiegelung und Korrosionsschutzmittel für Motoren und sonstige Teile. Schützt zuverlässig vor Korrosion, Schmutz, Nässe und Kriechströmen.

- » glänzender Korrosionsschutz
- » schützt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
- » feuchtigkeitsverdrängend
- » hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- » alterungs- und witterungsbeständig

## Seilfett

Spray / Saugdose / Kanister



| Gebindegröße     | Art.-Nr. |
|------------------|----------|
| 500 ml Spray     | 71650    |
| 1000 ml Saugdose | 73610    |
| 5 Liter Kanister | 73615    |

Langzeitkorrosionsschutz für Karosserie und Hohlräume. Das Fett bietet einen optimalen und zähelastischen Schutz in vielen korrosionsgefährdeten Bereichen.

- » extreme Haftung und Belastbarkeit
- » auch als Unterboden- und Hohlraumschutz verwendbar
- » feuchtigkeitsverdrängend, wird nicht rissig oder spröde
- » hervorragende Kriechfähigkeit, unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- » nach der Trocknung bildet das Produkt eine zähelastische Schutzschicht
- » schützt vor Korrosion und Steinschlag
- » hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
- » hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- » silikonfrei
- » beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren und Basen



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de


„Seilfett“ als Langzeitschmiermittel siehe Seite 55.

| Technische Daten:          | Hohlraumschutz & Konservierung                    | Motorschutzwachs                   | Seilfett – Spray                               | Saugdose / Kanister  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Basis                      | Öl und Paraffinwachs                              | —                                  | Fett-Bitumen                                   | Öl und Paraffinwachs |
| Farben                     | translucent                                       | —                                  | schwarz                                        | bernstein            |
| Arbeitsdruck (Saugdose)    | 3 – 4 bar                                         | —                                  | —                                              | 3 – 4 bar            |
| Temperaturbeständigkeit    | –35°C bis +200°C (getrocknet)                     | —                                  | –35°C bis +100°C                               | –35°C bis +100°C     |
| Salzsprühetest (DIN 50021) | Bis 1.000 Stunden, Ri 0 bei 100 µm Trockenschicht | —                                  | >1.000 Stunden, Ri 0 bei 200 µm Trockenschicht |                      |
| Lagerfähigkeit             | 36 Monate, kühl und trocken lagern                | 36 Monate, kühl und trocken lagern | 36 Monate, kühl und trocken lagern             |                      |

## PROFI-DICHTUNGSÜBERSICHT



| Einsatzbereiche:     | Hochtemperatur<br>Silikon schwarz<br>Art.-Nr. 97720<br>Art.-Nr. 97780 | Hochtemperatur<br>Silikon grau<br>Art.-Nr. 97620<br>Art.-Nr. 97680 | Hochtemperatur<br>Silikon HT rot<br>Art.-Nr. 97820<br>Art.-Nr. 97880 | Hochtemperatur<br>Silikon weiß<br>Art.-Nr. 97920 | Uniplast-<br>Dichtung<br>Art.-Nr. 97510 | Flächendichtung<br>niedrigfest grün<br>Art.-Nr. 97075 | Flächendichtung<br>mittelfest orange<br>Art.-Nr. 97175 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Achsen               | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                |                                         | ●                                                     | ●                                                      |
| Ansaugsystem         | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                | ●                                       |                                                       |                                                        |
| Differentialgehäuse  | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                |                                         | ●                                                     | ●                                                      |
| Flanschverbindungen  | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                |                                         | ●                                                     | ●                                                      |
| Einspritzpumpe       |                                                                       |                                                                    |                                                                      |                                                  | ●                                       | ●                                                     | ●                                                      |
| Getriebegehäuse      | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                |                                         | ●                                                     | ●                                                      |
| Kraftstoff-, Ölpumpe |                                                                       |                                                                    |                                                                      |                                                  | ●                                       | ●                                                     | ●                                                      |
| Kurbelgehäuse        |                                                                       |                                                                    |                                                                      |                                                  |                                         | ●                                                     | ●                                                      |
| Kompressor           |                                                                       |                                                                    |                                                                      |                                                  |                                         | ●                                                     | ●                                                      |
| Nockenwellengehäuse  |                                                                       |                                                                    |                                                                      |                                                  |                                         | ●                                                     | ●                                                      |
| Ölwanne              | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                | ●                                       |                                                       |                                                        |
| Seiten-, Stirndeckel | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                | ●                                       | ●                                                     | ●                                                      |
| Steuergehäuse        | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                | ●                                       | ●                                                     | ●                                                      |
| Thermostat           | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                | ●                                       |                                                       |                                                        |
| Ventildeckel         | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                | ●                                       |                                                       |                                                        |
| Vergaser             |                                                                       |                                                                    |                                                                      |                                                  | ●                                       | ●                                                     | ●                                                      |
| Wasserpumpe          | ●                                                                     | ●                                                                  | ●                                                                    | ●                                                | ●                                       |                                                       |                                                        |



## Farbauswahl Silikondichtung

| Hersteller            | Farbauswahl in den Einsatzbereichen: |        |              |        |                      |        |             |        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--------|----------------------|--------|-------------|--------|
|                       | Ölwanne                              |        | Ventildeckel |        | Seiten-, Stirndeckel |        | Wasserpumpe |        |
| Alfa                  | ● rot                                |        | ● rot        |        | ● rot                |        | ● rot       |        |
| Audi, VW, Seat, Skoda | ● grau                               | ● weiß | ● grau       | ● weiß | ● grau               | ● weiß | ● grau      | ● weiß |
| BMW, Mini             | ● schwarz                            |        | ● schwarz    |        | ● schwarz            |        | ● schwarz   |        |
| Chrysler              | ● schwarz                            |        | ● schwarz    |        | ● schwarz            |        | ● schwarz   |        |
| Citroen               | ● grau                               |        | ● grau       |        | ● grau               |        | ● grau      |        |
| Dacia                 | ● schwarz                            |        | ● grau       |        | ● schwarz            |        | ● schwarz   |        |
| Fiat                  | ● schwarz                            |        | ● schwarz    |        | ● schwarz            |        | ● schwarz   |        |
| Ford                  | ● schwarz                            | ● rot  | ● schwarz    | ● rot  | ● schwarz            | ● rot  | ● schwarz   | ● rot  |
| GM, Opel              | ● schwarz                            |        | ● rot        |        | ● schwarz            |        | ● schwarz   |        |
| Honda                 | ● grau                               |        | ● grau       |        | ● grau               |        | ● grau      |        |
| Hyundai               | ● grau                               |        | ● grau       |        | ● grau               |        | ● grau      |        |
| Kia                   | ● schwarz                            |        | ● schwarz    |        | ● schwarz            |        | ● schwarz   |        |
| Mazda                 | ● schwarz                            | ● grau | ● schwarz    | ● grau | ● schwarz            | ● grau | ● schwarz   | ● grau |
| Mercedes, Smart       | ● schwarz                            |        | ● schwarz    |        | ● schwarz            |        | ● schwarz   |        |
| Mitsubishi            | ● grau                               |        | ● grau       |        | ● grau               |        | ● grau      |        |
| Nissan                | ● grau                               |        | ● grau       |        | ● grau               |        | ● grau      |        |
| Peugeot               | ● schwarz                            |        | ● schwarz    |        | ● schwarz            |        | ● schwarz   |        |
| Renault               | ● grau                               |        | ● grau       |        | ● grau               |        | ● grau      |        |
| Suzuki                | ● rot                                |        | ● rot        |        | ● rot                |        | ● rot       |        |
| Toyota                | ● grau                               |        | ● grau       |        | ● grau               |        | ● grau      |        |
| Volvo                 | ● grau                               |        | ● grau       |        | ● grau               |        | ● grau      |        |



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Für die Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Wir empfehlen jedoch stets (vor endgültiger Anwendung) Eigenversuche durchzuführen, da Anwendung, Verwendung, Lagerung und Verarbeitung unserer Produkte inkl. Prüfung der zu fertigenden Kombination (Material, Oberflächen, Witterung, Umgebung und ggfs. Weiterverarbeitung, Veredelung oder Lackierung) außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen und daher vom Anwender zu prüfen und verantworten sind. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir daher also nicht übernehmen.

# MOTORDICHTMASSEN

Hochtemperatur-Silikondichtung, dauerelastisch

■ grau

■ schwarz

■ rot

■ weiß

» dauerelastische Motorendichtmassen «



| Gebindegrößen        | Art.-Nr. | Gebindegrößen        | Art.-Nr. | Gebindegrößen        | Art.-Nr. | Gebindegrößen        | Art.-Nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 70 ml Tube SB-Karte  | 97680    | 70 ml Tube SB-Karte  | 97780    | 70 ml Tube SB-Karte  | 97880    | 200 ml Automatikdose | 97920    |
| 200 ml Automatikdose | 97620    | 200 ml Automatikdose | 97720    | 200 ml Automatikdose | 97820    |                      |          |

Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen. Die Alternative zu herkömmlichen Feststoffdichtungen!

- » ersetzt Feststoffdichtungen
- » dauerelastisch formstabil
- » füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten
- » kein Setzen der Dichtung
- » UV-beständig, klimaresistent
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff
- » dichtet dauerhaft ab
- » überbrückt große Dichtspalten
- » kein Verlust an Klemmkraft

**Einsatzbereich:** Dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl u. v. m.), Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab, z. B. Ölwanne, Getriebeölwanne, Getriebegehäuse, Differentialabdichtungen, Wasser- und Ölpumpen, Thermostatgehäuse, Antriebsachsabdichtungen, Ventildeckel, Stirnraddeckel, Steuergehäusedeckel, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, u. v. m. Abdichten auch ohne Demontage.



zur Anwendung  
in hochtemperaturbelasteten Bereichen



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



Eine Dichtung, viele Anwendungen, jede Form kann nachgestellt werden, schnelle Inbetriebnahme nach ca. 60 Minuten. Zubehör auf Seite 72.

| Technische Daten:                      | Silikondichtung schwarz, grau      | Silikondichtung rot                     | Silikondichtung weiß               |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Basis</b>                           | Polysiloxan, acetatvernetzend      | Polysiloxan, acetatvernetzend           | Polysiloxan, acetatvernetzend      |
| <b>Aushärtensystem</b>                 | Luftfeuchtigkeit                   | Luftfeuchtigkeit                        | Luftfeuchtigkeit                   |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>         | -50°C bis +260°C                   | -60°C bis +260°C, kurzzeitig bis +300°C | -50°C bis +180°C                   |
| <b>Zugfestigkeit</b>                   | 2,0 N / mm <sup>2</sup>            | 2,0 N / mm <sup>2</sup>                 | 1,8 N / mm <sup>2</sup>            |
| <b>Shore A Härte</b>                   | 22                                 | 22                                      | 20                                 |
| <b>Bruchdehnung</b>                    | 300%                               | 300%                                    | 450%                               |
| <b>Verarbeitungszeit / Hautbildung</b> | ca. 10 Minuten                     | ca. 10 Minuten                          | ca. 10 Minuten                     |
| <b>Inbetriebnahme</b>                  | ca. 60 Minuten                     | ca. 60 Minuten                          | ca. 60 Minuten                     |
| <b>Durchhärtung (bei +22°C)</b>        | ca. 1 mm / 5 Stunden               | ca. 1 mm / 5 Stunden                    | ca. 1 mm / 5 Stunden               |
| <b>Lagerfähigkeit</b>                  | 24 Monate, kühl und trocken lagern | 24 Monate, kühl und trocken lagern      | 24 Monate, kühl und trocken lagern |

## Flächendichtung aushärtend

■ grün, niedrigfest

■ orange, mittelfest

» kraftstoffbeständige Motorendichtmassen «



Gebindegrößen

Art.-Nr.

Gebindegrößen

Art.-Nr.

75 ml Pressbox

97075

75 ml Pressbox

97175

Aushärtende Dichtung zum Abdichten von Metallflächen und Flanschverbindungen wie z. B. bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen und Motorflanschen.

- » schnelle anaerobe Aushärtung
- » ersetzt Feststoffdichtungen, gleicht Rautiefen aus
- » kein Setzen der Dichtung und kein Verlust an Klemmkraft
- » überbrückt Dichtungsspalten bis zu 0,50 mm
- » beständig gegen Korrosion, Vibration, Belastungen, Hitze, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Hydrocarbon und viele weitere Chemikalien

**Einsatzbereich:** Automobil-, Motoren-, Getriebe-, Maschinenbau (Pumpen, Getriebegehäuse, Differentiale & Motorflansche).



*Anaerobe Aushärtung: Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus. Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5°C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nichtmetallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). Zubehör auf Seite 69.*




Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Uniplastdichtung

■ blau, dauerplastisch

» dauerplastische Universaldichtmasse «

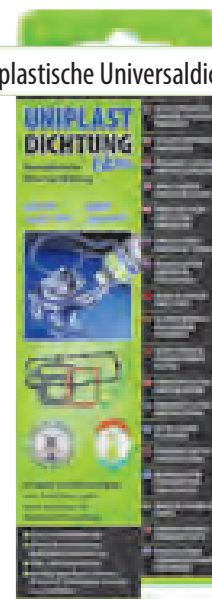

Gebindegröße

Art.-Nr.

80 ml Tube SB-Karte

97510

Zusatz zu Feststoffdichtungen.

- » optimiert Feststoffdichtungen (wie z. B. Kork, Papier, Gummi, Metall) und verbessert die Dichteigenschaften langfristig
- » bleibt plastisch, härtet nicht aus
- » sofortige Weiterverarbeitung
- » silikon- und lösungsmittelfrei
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Frostschutz u. v. w. Chemikalien

**Einsatzbereich:** Gehäuse-, Pumpen-, Flächen- und Flanschverbindungen in Kombination mit Feststoffdichtungen.



*Nur in Verbindung mit Feststoffdichtung verwenden.*


| Technische Daten:       | Flächendichtung niedrigfest        | Flächendichtung mittelfest         | Uniplastdichtung                   |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Aushärtensystem         | anaerob                            | anaerob                            | plastisch                          |
| Farbe                   | grün                               | orange                             | blau                               |
| Viskosität              | 17 – 50 Pa·s                       | 30 – 100 Pa·s                      | > 1.200.000 Pa·s                   |
| Temperaturbeständigkeit | –55°C bis +150°C                   | –55°C bis +150°C                   | –50°C bis +180°C                   |
| Spaltüberbrückung       | 0,3 mm                             | 0,5 mm                             | –                                  |
| Zugscherfestigkeit      | 4 – 6 N / mm²                      | 5 – 10 N / mm²                     | –                                  |
| Handfestigkeit          | 15 – 30 Minuten                    | 15 – 30 Minuten                    | –                                  |
| Funktionsfestigkeit     | 3 – 6 Stunden                      | 3 – 6 Stunden                      | sofort                             |
| Lagerfähigkeit          | 36 Monate, kühl und trocken lagern | 36 Monate, kühl und trocken lagern | 36 Monate, kühl und trocken lagern |



### Schraubensicherung

**■ mittelfest**

**■ hochfest**



| Gebindegrößen                  | Art.-Nr.      |
|--------------------------------|---------------|
| 5 g Flasche SB-Karte           | <b>91005</b>  |
| 10 g Flasche (ohne Abbildung)  | <b>91010</b>  |
| 50 g Flasche                   | <b>91050</b>  |
| 250 g Flasche (ohne Abbildung) | <b>910250</b> |

| Gebindegrößen                  | Art.-Nr.      |
|--------------------------------|---------------|
| 5 g Flasche SB-Karte           | <b>92005</b>  |
| 10 g Flasche (ohne Abbildung)  | <b>92010</b>  |
| 50 g Flasche                   | <b>92050</b>  |
| 250 g Flasche (ohne Abbildung) | <b>920250</b> |

Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen wie Schrauben, Muttern, Bolzen u. v. m.

- » schnelle anaerobe Aushärtung
- » sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde
- » zum Sichern von sicherheitsrelevanten Schrauben
- » beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien




*Aerobe Aushärtung: Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus. Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5°C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nichtmetallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). Zubehör auf Seite 69.*



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

### Schraubensicherung

**■ superfest (Lager- & Buchsenkleber)**



» auch für Lager & Buchsen «

| Gebindegrößen                  | Art.-Nr.      |
|--------------------------------|---------------|
| 5 g Flasche SB-Karte           | <b>93005</b>  |
| 10 g Flasche (ohne Abbildung)  | <b>93010</b>  |
| 50 g Flasche                   | <b>93050</b>  |
| 250 g Flasche (ohne Abbildung) | <b>930250</b> |

Zum Sichern und Dichten von Fügeverbindungen wie z. B. Lagern, Buchsen, Wellen, Bolzen und vielen weiteren zylindrischen Teilen sowie Gewindeverbindungen wie Schrauben, Muttern u. v. m.

- » schnelle anaerobe Aushärtung
- » superfeste Verbindung – sehr schwer demontierbar
- » sichert zuverlässig zylindrische Teile sowie feine, mittlere und grobe Gewinde
- » beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit u. v. w. Chemikalien

| Technische Daten:              | <b>mittelfest</b>                    | <b>hochfest</b>                    | <b>superfest</b>                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Basis</b>                   | anaerober Kleb- und Dichtstoff       | anaerober Kleb- und Dichtstoff     | anaerober Kleb- und Dichtstoff     |
| <b>Aushärtungssystem</b>       | anaerob                              | anaerob                            | anaerob                            |
| <b>Viskosität</b>              | 2.000 – 7.500 mPa·s                  | 500 mPa·s                          | 500 mPa·s                          |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | –55°C bis +200°C (kurzzeitig +250°C) | –55°C bis +150°C                   | –55°C bis +175°C                   |
| <b>max. Spaltfüllvermögen</b>  | 0,25 mm                              | 0,15 mm                            | 0,15 mm                            |
| <b>Gewindegröße bis</b>        | M36                                  | M20                                | M20                                |
| <b>Losbrechmoment</b>          | 18 – 23 Nm                           | 28 – 35 Nm                         | 30 – 35 Nm                         |
| <b>Scherfestigkeit</b>         | 9 – 13 N / mm²                       | 15 – 20 N / mm²                    | 20 – 30 N / mm²                    |
| <b>Handfestigkeit</b>          | 10 – 20 Minuten                      | 10 – 20 Minuten                    | 2 – 5 Minuten                      |
| <b>Funktionsfestigkeit</b>     | 1 – 3 Stunden                        | 1 – 3 Stunden                      | 1 – 3 Stunden                      |
| <b>Aushärtezeit</b>            | 3 – 6 Stunden                        | 5 – 10 Stunden                     | 2 – 4 Stunden                      |
| <b>Lagerfähigkeit</b>          | 36 Monate, kühl und trocken lagern   | 36 Monate, kühl und trocken lagern | 36 Monate, kühl und trocken lagern |

**Lagerfix***Lager-, Buchsen- & Fügeklebstoff***Gebindegröße****Art.-Nr.**

50 g Pressbox

**93150**

Zur Befestigung, Sicherung und Erneuerung von abgenutzten oder ausgeschlagenen Lagern, Buchsen, Wellen, Gehäusen, Stehbolzen, Nuten und Gewinden aus Metall.

- » schnelle anaerobe Aushärtung
- » hochfeste Verbindung
- » verhindert das Festrosten der Bauteile
- » füllt und überbrückt große Spaltweiten bis 0,30 mm
- » beständig gegen Vibration, Belastung, Hitze, Korrosion, Kraftstoff, Öl und viele weitere Chemikalien

**Einsatzbereich:** Lager, Buchsen, Wellen, Gehäuse, Stehbolzen und Nuten.



*Aerobe Aushärtung: Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus. Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5°C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nichtmetallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). Zubehör auf Seite 69.*

**Schraubensicherungsack**

gelb

rot

» Pinselflasche «

**Größe****Art.-Nr.**

20 ml Pinselflasche

**90120****Größe****Art.-Nr.**

20 ml Pinselflasche

**90220**

Zum Signieren und Plombieren.

- » gute Haftung
- » sehr schnelle Trocknungszeit
- » zum optischen Sichern
- » zur Dokumentation von sicherheitsrelevanten Schrauben und Einstellschrauben für z. B. Montage- und Fertigungsbetriebe
- » beständig gegen Wasser, Kraftstoff, Öl und viele weitere Chemikalien

**Einsatzbereich:** Zur optischen Kennzeichnung von sicherheitsrelevanten Schrauben und Muttern an Maschinen, Bremsen, Fahrwerk / Radaufhängung, Lenksystemen u. v. m.



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

| Technische Daten:       | Lagerfix                           | Schraubensicherungsack                |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Basis                   | —                                  | Cellulosenitrat-Alkydharz-Kombination |
| Aushärtensystem         | anaerob                            | —                                     |
| Farbe                   | silber                             | gelb, rot                             |
| Temperaturbeständigkeit | –55°C bis +150°C                   | –30°C bis +120°C                      |
| Spaltfüllvermögen       | 0,30 mm                            | —                                     |
| Losbrechmoment          | 40 – 45 Nm                         | —                                     |
| Weiterdrehmoment        | 15 – 20 Nm                         | —                                     |
| Scherfestigkeit         | 25 – 30 N / mm <sup>2</sup>        | —                                     |
| Handfestigkeit          | 15 – 30 Minuten                    | 5 – 20 Min. (je nach Schichtdicke)    |
| Funktionsfestigkeit     | 3 – 6 Stunden                      | —                                     |
| Aushärtezeit            | 12 Stunden                         | 5 – 10 Stunden                        |
| Lagerfähigkeit          | 36 Monate, kühl und trocken lagern | 24 Monate, kühl und trocken lagern    |

## Gewindedichtfaden



» für alle Gewindearten und Materialien «



| Länge       | Art.-Nr. |
|-------------|----------|
| 175 m Spule | 85175    |

Einziger Gewinde-Dichtfaden zum Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinden.

- » für alle Gewinde und Materialien
- » überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- » bildet beim Verbinden der Gewinde einen P.T.F.E.-Film in der exakt benötigten Stärke und passt sich jedem Rohrdurchmesser an
- » überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- » unbegrenzte Haltbarkeit
- » nicht entzünd- oder brennbar
- » bleibt immer weich und anpassungsfähig
- » jede Spule mit geschütztem 360°-Messer und integriertem Gleitmittel
- » beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Gas, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien

**Einsatzbereich:** Für alle Gewindearten anwendbar, sowohl Metall als auch Kunststoff. Für Anwendungen im Heizungs-, Sanitär- & Installationsbereich, Industrie, Automobil und Haushalt. Auch für Gewindeverbindungen von Solaranlagen geeignet.

## Hydraulik- & Pneumatikdichtung

» hochdruckbeständig bis 120 bar «



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 50 g Flasche | 90550    |

Dünnflüssige, hochfeste und hochdruckbeständige Hydraulik- & Pneumatikdichtung für Gewinde bis M20/ 3/4" mit einem Spaltmaß von bis zu 0,15 mm. Temperaturbeständig bis +150°C und druckbeständig bis 120 bar.

- » schnelle anaerobe Aushärtung
- » sichert und dichtet zuverlässig Gewinde
- » kann P.T.F.E.-Bänder und Hanf ersetzen
- » beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Hydrocarbon und viele weitere Chemikalien

**Einsatzbereich:** Zum Sichern und Dichten von hydraulischen und pneumatischen Gewindeverbindungen, Leitungen, Schrauben, Muttern, Bolzen u. v. m. im Hochdruckbereich bis max. 120 bar.



Anaerobe Aushärtung: Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus. Zubehör auf Seite 69.

| Technische Daten:       | Gewindedichtfaden                | Hydraulik- & Pneumatikdichtung     |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Basis                   | Polytetrafluorethylen (P.T.F.E.) | anaerober Kleb- und Dichtstoff     |
| Aushärtungssystem       | –                                | anaerob                            |
| Farbe                   | –                                | braun                              |
| Temperaturbeständigkeit | –200°C bis +240°C                | –55°C bis +150°C                   |
| Spaltfüllvermögen       | je nach Wicklung                 | 0,15 mm / 3/4" / M20               |
| Max. Druck              | bis 20 bar (abhängig vom Medium) | bis 120 bar                        |
| Losbrechmoment          | –                                | 12 – 18 Nm                         |
| Weiterdrehmoment        | –                                | 10 – 20 Nm                         |
| Handfestigkeit          | –                                | 10 – 20 Minuten bei +23°C          |
| Funktionsfestigkeit     | sofort                           | 1 – 3 Stunden bei +23°C            |
| Aushärtezeit            | –                                | 3 – 6 Stunden                      |
| Lagerfähigkeit          | unbegrenzt                       | 36 Monate, kühl und trocken lagern |

## Gewindedichtung ■ mittelfest blau



» die Universelle «



Gaszulassung  
Geprüft nach  
DIN EN 751-1

| Gebindegrößen         | Art.-Nr. |
|-----------------------|----------|
| 15 g Flasche SB-Karte | 97216    |
| 100 g Flasche         | 97210    |

Hochviskose, mittelfeste und temperaturbeständige universal Gewindedichtung für Gewinde mit einem großen Spaltmaß von bis zu 0,6 mm / 4". Temperaturbeständig bis +180°C und druckbeständig bis 60 bar.

## Rohr- & Gewindedichtung ■ hochfest gelb

» für Gas, Trinkwasser und  
den lebensmittelnahen Bereich «



Gaszulassung  
Geprüft nach  
DIN EN 751-1



Trinkwasserfreigabe



Lebensmittelfreigabe

Nonfood Compounds  
Program Listed P1  
Registration No. 162028

| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 50 g Flasche | 97217    |

Hochviskose, hochfeste und hochdruckbeständige Rohr- & Gewindedichtung für große Gewinde bis M56 / 2" mit einem Spaltmaß von bis zu 0,3 mm. Temperaturbeständig bis +150°C und druckbeständig bis 120 bar.

## ■ niedrigfest weiß

» PTFE-Basis für große Gewinde bis  
M80 / 2" «



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 50 g Flasche | 97218    |

Hochviskose und niedrigfeste Rohr- & Gewindedichtung auf PTFE-Basis für große Schrauben bis M80 / 2" mit einem Spaltmaß von bis zu 0,3 mm. Temperaturbeständig bis +150°C und druckbeständig bis 60 bar.

Zum Dichten und Sichern von Metall-Schraubgewinden gegen Gas, Luft, Wasser, Kraftstoffe, Öl und viele Chemikalien.

- » schnelle anaerobe Aushärtung
- » vibrationsfest
- » kann Hanf, P.T.F.E.-Bänder sowie Feststoffdichtungen ersetzen
- » leicht demontierbar
- » für kleine und große Spaltbreiten
- » kraftstoff- und ölbeständig
- » dichtet zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde
- » beständig gegen Korrosion, Vibration, Gas, Luft, Wasser, Salzwasser, Kraftstoffe, Öl, Flüssiggas, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien

**Einsatzbereich:** Installations- und Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, Industrie, Automobil, Wasserwirtschaft, Gas-, Chemie- und Ölindustrie.

**Anaerobe Aushärtung:** Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus. Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5°C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nichtmetallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). Zubehör auf Seite 69.

| Technische Daten:              | Gewindedichtung                    | Rohr- & Gewindedichtung gelb              | Rohr- & Gewindedichtung weiß       |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Basis</b>                   | anaerober Kleb- und Dichtstoff     | anaerober Kleb- und Dichtstoff            | anaerober Kleb- und Dichtstoff     |
| <b>Aushärtensystem</b>         | anaerob                            | anaerob                                   | anaerob                            |
| <b>Farbe</b>                   | blau                               | gelb                                      | weiß                               |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | -55°C bis +180°C                   | -55°C bis +150°C                          | -55°C bis +150°C                   |
| <b>Spaltüberbrückung</b>       | 0,6 mm / 4"                        | 0,3 mm, max. M56 / 2"                     | 0,3 mm, max. M80 / 2"              |
| <b>Max. Druck</b>              | bis 60 bar                         | bis 120 bar ( <b>bis 10 bar bei Gas</b> ) | bis 60 bar                         |
| <b>Losbrechmoment</b>          | 8 – 14 Nm                          | 18 – 24 Nm                                | 6 – 11 Nm                          |
| <b>Scherfestigkeit</b>         | 4 – 6 N / mm <sup>2</sup>          | 6 – 13 N / mm <sup>2</sup>                | 4 – 6 N / mm <sup>2</sup>          |
| <b>Handfestigkeit</b>          | 30 – 60 Minuten                    | 15 – 30 Minuten                           | 20 – 40 Minuten                    |
| <b>Funktionsfestigkeit</b>     | 1 – 3 Stunden                      | 1 – 3 Stunden                             | 1 – 3 Stunden                      |
| <b>Aushärtezeit</b>            | 5 – 10 Stunden                     | 5 – 10 Stunden                            | 5 – 10 Stunden                     |
| <b>Lagerfähigkeit</b>          | 36 Monate, kühl und trocken lagern | 36 Monate, kühl und trocken lagern        | 36 Monate, kühl und trocken lagern |

# TECHNISCHE SPRAYS / REPARIEREN & SCHMIEREN

## Multifunktionsspray MF500



### Gebindegröße

### Art.-Nr.

500 ml Spray

71250

24 x 500 ml Spray, inklusive Display

Universelles Produkt zum Reinigen, Lösen, Schmieren, Schützen und Pflegen.

**Schmiermittel** – für Gelenke, Scharniere, Führungen, Gleit- / Kugellager u. v. m.

**Wartung** – beseitigt langanhaltende Quietsch- und Knarrgeräusche

**Rostlöser** – für festgerostete Schraub- und Metallverbindungen, unterwandert und lockert korrodierte Verbindungen

**Pflegemittel** – entfernt Flugrost und konserviert

**Reinigungsmittel** – löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände und hinterlässt einen hauchdünnen, antistatischen Schutzfilm, reinigt und pflegt metallische Oberflächen

**Konservierungsmittel** – schützt vor Oxidation und Korrosion

**Kontaktverbesserung** – für elektrische Kontakte, verhindert Kriechströme und verdrängt Feuchtigkeit

- » universell einsetzbar
- » schmiert und schützt
- » reinigt und pflegt
- » löst verrostete Teile
- » silikonfrei
- » haftet auf vielen Materialien
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- » Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: transparent

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

## Service-Haftschiemerspray transparent



### Gebindegröße

### Art.-Nr.

500 ml Spray

71550

Hochdruckbeständiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Lagern, Scharnieren, Gelenken, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, O-Ringen, Ketten, Drahtseilen und allen Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind.

- » Langzeitschmierung
- » hochviskoses Fett mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften
- » extreme Haftung
- » hochdruckbeständig
- » enorme Kriechfähigkeit
- » schützt vor Oxydation & Korrosion
- » silikonfrei
- » spritz- und salzwasserbeständig
- » Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: translucent

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +200°C

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

### Bremsenreiniger Spray

Flüssig



#### Gebindegröße

500 ml Spray

60 Liter Fass (Nur für gewerbliche Anwender)

#### Art.-Nr.

70060

70066

Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsenzubehör und Kupplungsteilen.

Auch zur Reinigung von stark verölten und verschmutzten Motoren- und Maschinenteilen.

» sehr gute Reinigungswirkung, entfettet gründlich, wirkt und trocknet schnell

» acetonfrei

» universell einsetzbar, sehr gutes Eindringvermögen

» multifunktionell

» schnell wirkend

» rückstandsfrei

» nicht korrosiv, greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an

» 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar (500 ml Spray)

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Zubehör auf Seite 74.



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)



## Industrie-, Schnell- & Teilereiniger

» mit Aceton «



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 71750    |

Zur rückstandsfreien Beseitigung von Ölen, Fetten, Harzen und Klebstoffresten vor Wartungs- und Montagearbeiten an z. B. Motor- und Maschinenteilen, Federn, elektrischen Anlagen, Anlassern, Wälzlager, Führungen und sonstigen Montageteilen.

- » extreme Reinigungskraft mit Aceton
  - » reinigt porentief
  - » sehr gutes Eindringungsvermögen
  - » universell einsetzbar
  - » entfettet und entharzt
  - » rückstandsfrei
  - » entfettet gründlich und trocknet schnell
  - » silikonfrei
  - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

## Silikonentferner




| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 70950    |

Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Verschmutzungen (Silikon-, Öl-, Fettrückstände) auf Metall-, Guss-, Leichtmetall-, Keramik-, Glas-, Gummi- und Kunststoffteilen.

- » entfernt schnell und gründlich silikonhaltige Rückstände sowie Kleb- und Dichtstoffe
  - » sehr gute Reinigungswirkung und schnell trocknend
  - » universell einsetzbar
  - » absolut rückstandsfrei
  - » ideal zur Lackiervorbereitung
  - » auch als Dichtstoff-Resteentferner geeignet
  - » nicht korrosiv
  - » silikonfrei
  - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

## Druckluftspray Hochdruck



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 400 ml Spray | 72150    |

Zum Reinigen und Entstauben von unzugänglichen Stellen wie Ritzen, Fugen und Spalten von z. B. Armaturen, Radio, Lüftungsschlitzen, Tastaturen, Fotoapparat, Uhr und sonstigen elektronischen Bau- und Zubehörtteilen von Geräten und Maschinen. Zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik und Elektronik.

- » reinigt auch schwer zugängliche Stellen
  - » rückstandsfrei
  - » leichte Anwendung
  - » geruchlos, farblos
  - » kräftiges Sprühbild
  - » lösungsmittel- und silikonfrei
  - » inklusive Sprühsonde
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Zubehör auf Seite 74.



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



## Dieselpartikelfilterreiniger Schaum



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 400 ml Spray | 72550    |

Zum Lösen von Verschmutzungen und Reinigen des Dieselpartikelfilters.

- » löst und entfernt Kohlenstoff- und Ascheablagerungen
  - » reinigen ohne DPF Demontage
  - » schnell und effektiv
  - » verbessert die Abgaswerte und verhindert Leistungsverlust
  - » silikonfrei
  - » inklusive 60 cm Sprühsonde
  - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Auch zur Reinigung des Abgasrückführungsventils.  
Zubehör auf Seite 74.

## Ansaugsystem-, Drosselklappen- & Vergaserreiniger



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 72450    |

Löst Verschmutzungen und reinigt das Ansaugsystem.

- » löst Verschmutzungen und Ablagerungen
  - » für Benzin- und Dieselmotoren
  - » verbessert die Abgaswerte und verhindert Leistungsverlust
  - » schnell und wirksam
  - » senkt den Spritverbrauch
  - » silikonfrei
  - » inklusive 60 cm Sprühsonde
  - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Zubehör auf Seite 74.




*Reinigen wie die Profis!*



Sprays für Reinigung und Pflege  
auf den Seiten 62 / 63.

## Keramikpastenspray

» metallfrei «



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 70650    |

Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Bremsanlagen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen.

- » metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen
- » ermöglicht einfache Demontage, auch nach langer Betriebsdauer
- » langzeitbeständig gegen Wasser, Salzwasser sowie gegen viele Säuren und Laugen
- » metallfreie Schmierung, Korrosionsschutz
- » silikonfrei
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: weiß


Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +1500°C

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Kupferpastenspray



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 70350    |

Zur Langzeitschmierung von Schraub- und Fügeverbindungen (Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen), die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Lambdasonde, Glühkerze, Zündkerze, Abgasrückführung, Turbolader, Dieselpartikelfilter, Endschalldämpfer, Bremsen und Zubehör, Krümmer-, Auspuffrohr-, Motor- sowie Brennkammerverschraubungen. Die feuchtigkeitsabweisende Kupferpaste ist ergiebig und zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und hervorragende Schmiereigenschaften, auch unter extremen Bedingungen, aus. Durch den hohen Kupferanteil wird ein Festfressen oder Festrosten durch hohe Temperaturen sowie Temperaturschwankungen auch bei langer Betriebsdauer vermieden. Die Kupferpaste vereint Schmiermittel, Gleitmittel, Korrosionsschutzmittel, Trennmittel und Montagepaste in einem Produkt.

- » Langzeit Trenn-, Schutz- und Montagepaste
- » elektrisch leitfähig
- » ermöglicht einfache Demontage, auch nach langer Betriebsdauer
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- » silikonfrei
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Temperaturbeständigkeit:  
-30° C bis +1100°C

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Fettspray

weiß



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 70250    |

Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln und Führungen an Motoren- und Maschinenteilen sowie für Scharniere, Türfangbänder, Schließzylinder u. v. m. Auch als Montagepaste und Batteriepolfett geeignet.

- » Wartungs-Schmierfett für Langzeitschmierung
- » Korrosionsschutz
- » sehr gute Haftung
- » schmiert bewegliche Teile und Gleitflächen
- » wasserabweisend
- » elektrisch leitend
- » silikonfrei
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen

Farbe: weiß

Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +120°C

» 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar  
Lagerfähigkeit: 36 Monate




Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

**Silikonspray**

» Gleit- &amp; Schmiermittel «

» Pflegemittel «

» Isolierspray, Schutz- &amp; Trennmittel «

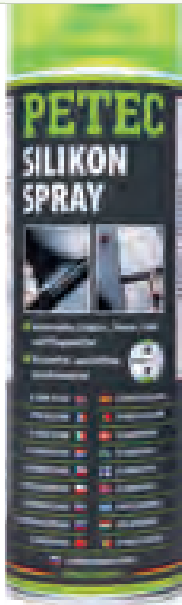

| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 70850    |

Ist ein transparentes und fettfreies Schutz-, Schmier-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel. Zur Wartung und Pflege von Metall-, Holz-, Kunststoff- und Gummitteilen, mit hervorragender Gleitwirkung und Langzeitkorrosionsschutz. Behandelte Oberflächen erhalten Glanz und werden nicht porös.

**Gleit- & Schmiermittel** – zur Schmierung von beweglichen Teilen, auch verwendbar als ANTI Quietschmittel und Montagehilfe

**Pflegemittel** – Kunststoff-, Gummi-, & Metallpflege, Cockpitspray, Reifenglanz, Motorglanz & -versiegelung)

**Isolierspray** – verhindert Kriechstrom bei elektrischen Teilen

**Schutz- und Trennmittel** – verhindert das Anhaften von Teilen beim Fertigungsprozess

- » schmiert, schützt, pflegt und imprägniert dauerhaft
- » kein Verharzen, fett- und klebfrei
- » reduziert Verschleiß und Abnutzungen
- » hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- » Gummiteile trocken nicht mehr aus / bleiben geschmeidig
- » schützt vor Feuchtigkeit und verhindert korrodieren
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren & Basen
- » für den Innen- & Außenbereich geeignet
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: transparent

Temperaturbeständigkeit:

–30°C bis +160°C

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

**Graphitöl  
Universal-Öl**

| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 72250    |

Multifunktionelles Schmier-, Korrosionsschutz-, Pflege- und Reinigungsmittel für viele Anwendungen.

» löst, schmiert, schützt, reinigt

» **Schmiermittel** – für bewegliche Teile für z. B. Gelenke, Scharniere, Rollen, Zahnräder, Riemen, Ketten und Fahrradketten, Lauf- und Führungsschienen, Verriegelungen, Schlösser, Gleit- und Kugellager

» **Rostlöser** – für festgerostete Schraub- und Metallverbindungen

» **Pflegemittel** – für Messwerkzeuge und Präzisionsgeräte, entfernt Flugrost und konserviert

» **Kontaktverbesserung** – für elektrische Kontakte, verhindert Kriechströme und verdrängt Wasser

» **Reinigungsmittel** – löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände

» beseitigt Quietschgeräusche langfristig

» hoher Anteil an Festschmierstoffen und hochwertigen Graphit

» rostlösend und feuchtigkeitsverdrängend

» hervorragende Kriecheigenschaften

» elektrisch leitend » silikonfrei

» keine Verharzungen

» Vario-Sprühkopf für punktuelle

und flächige Anwendungen

» 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Temperaturbeständigkeit: bis + 450°C

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

**Hochleistungs-PTFE-Spray**

» Trockenschmiermittel «



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 74050    |

Schmutzabweisendes Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis mit Silikonanteilen für Anwendungen ohne Schmutzgefahr.

Hervorragend geeignet für Schmierarbeiten wie z. B.

Sitzlaufschiene, Gurt, Türfangband, Schloss, quietschende Seitenscheiben, Türgummi u. v. m.

» Schmier-, Trenn- & Gleitmittel

» Trockenschmierung, kein Verölen

» beseitigt Quietschgeräusche

» für viele Materialien geeignet

» sehr gute Haftung

» wasserabweisend

» hochdruckbeständig

» nicht elektrisch leitend

» verlängert die Lebensdauer von Teilen

» beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen

» 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Temperaturbeständigkeit: –190°C bis +260°C

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

# FETTE & SCHMIERMITTEL

## Hochtemperatur Multimontagepaste

» metallfrei auf Keramikbasis «



| Gebindegröße      | Art.-Nr. |
|-------------------|----------|
| 200 ml Pinseldose | 94420    |

Auf keramischer Basis zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Bremsanlagen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen. Für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile an KFZ-Bremsanlagen (für ABS-Bremsanlagen, ASR-, ESP-Systeme geeignet), Montagehilfe an Maschinen sowie zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen. Auch für viele weitere Schmierarbeiten im Hochdruck- und Hochtemperaturbereich einsetzbar.

- » Langzeit Schmier-, Gleit- und Trennmittel
- » sehr hoher Korrosionsschutz
- » sehr gute Haftung
- » hochdruckbeständig
- » metallfreie Schmierung, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen
- » vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
- » beständig gegen Spritz-, Salzwasser, leichte oder verdünnte Säuren und Laugen

Temperaturbeständigkeit:

–40°C bis +1500°C

Lagerfähigkeit: 36 Monate




Zubehör auf Seite 72.



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Bremsenservicepaste anti-quietsch

» metallfrei auch für Gummi «

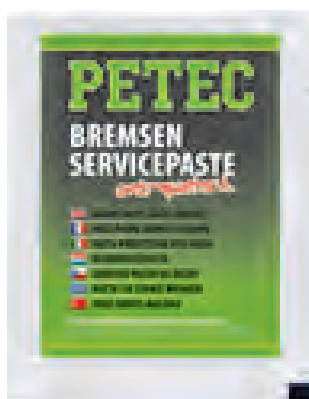

| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 5 g Packung  | 94405    |

Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen und Fügeverbindungen aller Art. Auch als Montagehilfe an Maschinen sowie zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen.

- » vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
- » sehr geringe Ölabscheidung und somit sehr langlebig
- » sehr ergiebig mit hoher Auswaschbeständigkeit, kein Auswaschen durch Spritzwasser bzw. kein Austrocknen durch wechselnde Temperaturunterschiede
- » metallfreie Schmierung, keine Beeinträchtigung von Sensoren an der Bremsanlage
- » säurefrei, nicht leitend und nicht korrosiv, somit verträglich gegenüber nahezu allen Metallen und Gummiarten
- » beständig gegen Kälte, hohe Temperaturen sowie Spritz- und Salzwasser

Farbe: translucent

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



Zubehör auf Seite 72.




Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



| Gebindegröße      | Art.-Nr. |
|-------------------|----------|
| 35 ml Tube        | 94435    |
| 200 ml Pinseldose | 94430    |



## Mehrzweckfett Lithium-Universal

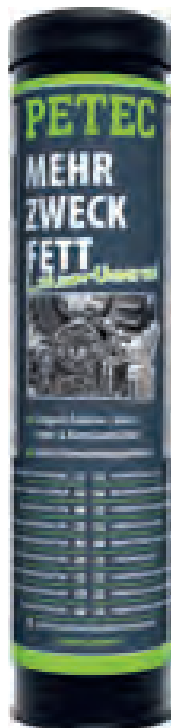

| Gebindegröße    | Art.-Nr.     |
|-----------------|--------------|
| 400 g Kartusche | <b>94444</b> |

Lithium-Mehrzweckfett auf Mineralöl-Basis zur Langzeitschmierung von Gleitflächen aller Art. Zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern (Gleit-, Wälz- und Kugellagern), Gleitstellen, Führungen, Gelenken, Schraub- und Steckverbindungen. Für universelle Schmier-Anwendungen im Bereich Automobil, Industrie, Handwerk sowie Bau- und Landmaschinen.

- » zuverlässiges Longlife-Schmierfett
  - » Langzeit-Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutz
  - » breites Anwendungsspektrum
  - » mindert Reibung und Verschleiß
  - » haft- und schleuderfest
  - » reduziert Laufgeräusche
  - » hervorragendes Gleitvermögen
  - » säure-, silikon-, harz- und AOX-frei
  - » hochdruckbeständig
- Farbe: naturfarben gelb / transparent  
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +130°C  
Lagerfähigkeit: 60 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



Zubehör auf Seite 71.

## Seilfett – Drahtseil- & Zahnradfett Spray

» schwarzes Fett, inkl. Bitumen-Anteil «



| Gebindegröße | Art.-Nr.     |
|--------------|--------------|
| 500 ml Spray | <b>71650</b> |

Hochdruckbeständiges und zähflüssiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Seilen, Drahtseilen, Ketten, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, Lagern, Scharnieren, Gelenken und allen Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Auch als Unterboden- und Hohlraumschutz verwendbar.

- » schmiert und schützt
- » extreme Haftung und Belastbarkeit
- » hochdruckbeständig
- » abschleuderfest
- » wird nicht rissig oder spröde
- » silikonfrei
- » hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- » beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren und Basen

Basis: Fett-Bitumen  
Farbe: schwarz  
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +100°C  
Lagerfähigkeit: 36 Monate

## Seilfett – Drahtseil- & Zahnradfett Saugdose / Kanister



| Gebindegröße     | Art.-Nr.     |
|------------------|--------------|
| 1000 ml Saugdose | <b>73610</b> |
| 5 Liter Kanister | <b>73615</b> |


Hochdruckbeständiges und zähflüssiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Seilen, Drahtseilen, Ketten, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, Lagern, Scharnieren, Gelenken und allen Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Auch als Unterboden- und Hohlraumschutz verwendbar.

- » schmiert und schützt
- » extreme Haftung und Belastbarkeit
- » hochdruckbeständig
- » abschleuderfest
- » wird nicht rissig oder spröde
- » silikonfrei
- » hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- » beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren und Basen

Basis: Öl und Paraffinwachs  
Farbe: bernstein  
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +100°C  
Arbeitsdruck (Saugdose): 3 – 4 bar  
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



Zubehör auf Seite 71.



## Rostwandler Spray

» Acrylbasis «



» Roststop & Primer «

» Wasserbasis «



## Inox-Spray Schweißprimer



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 70040    |

Rostwandler Spray auf Acrylharzbasis durchdringt vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar.

- » Roststop & Primer
- » verhindert Weiterrosten
- » hohe Kriechfähigkeit
- » sehr gute Haftung, primern entfällt
- » verträglich mit vielen Materialien
- » silikonfrei
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

| Gebindegröße      | Art.-Nr. |
|-------------------|----------|
| 250 ml Pinseldose | 70042    |

Rostwandler-Pinseldose auf Wasserbasis durchdringt vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar.

- » Grundierung & Primer
- » verhindert Weiterrosten
- » umweltfreundlich, nicht toxisch
- » silikonfrei
- » sehr gute Haftung, primern entfällt
- » verträglich mit vielen Materialien
- » anwendbar auch auf feuchten Untergründen
- » Abwaschen nicht erforderlich
- » überspachtelbar mit Polyester- und Epoxidspachtel

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Lagerfähigkeit: 60 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 70360    |

Schnelltrocknende und universelle Oberflächenbeschichtung. Das hervorragend haftende Korrosionsschutzmittel versiegelt dauerhaft Schweißpunkte und -nähte. Das Produkt wirkt beim Schweißen zwischen zwei Materialien als Korrosionsschutz. Auch für den Einsatz beim Schutzgas- und Punktschweißen als Schweißpunktversiegelung geeignet.

- » schweißbare Oberflächenversiegelung
- » Schweiß- und Korrosionsschutzbeschichtung
- » verträglich mit vielen Metallen
- » hervorragende Deckkraft
- » vermeidet Kontaktkorrosion
- » silikonfrei
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen

Farbe: silber

Temperaturbeständigkeit: +120°C (kurzfristig +200°C)

Staubtrocken: 5 Minuten

Griffest: 15 Minuten

Lagerfähigkeit: 36 Monate

**Zink-Alu-Spray**■ **silber**

» Rostschutzgrundierung «

**Gebindegröße****Art.-Nr.**

500 ml Spray

**71050**

Als dauerhafte kathodische Rostschutzgrundierung und Langzeitkorrosionsschutz für Metalle, die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Zum Nachverzinken und Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Teilen, sowie an Bohr-, Schweiß- und Schnittstellen. Die festhaftende und widerstandsfähige Beschichtung ist extrem witterungsbeständig und dient zur Rostschutzlackierung von metallischen Oberflächen wie z. B. bei Fallrohren, Lüftungsvorrichtungen, Stahlaufbauten u. v. m. Auch zur Grundierung von Anlagen-, Maschinen- und Karosserieteilen im Bereich Automobil, Karosseriebau, Haushalt, Handwerk, metallverarbeitende Betriebe, Metallbauer, Rohrleitungsbau, Klima- und Lüftungstechnik sowie Industrie.

- » hervorragender Korrosionsschutz durch hohe Zink- und Aluminiumanteile
- » verträglich mit vielen Materialien
- » silikonfrei
- » schnelltrocknender, glatter, porenfreier Film
- » überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: weiß

Temperaturbeständigkeit:

-20° C bis +1500° C

Lagerfähigkeit: 36 Monate

**Schweiß- & Trennschutzspray****Gebindegröße****Art.-Nr.**

500 ml Spray

**72050**

Bildet einen Schutzfilm, welcher das Anhaften von Schweißspritzern oder Schweißperlen auf Oberflächen verhindert.

- » schützt Teile und Düse
- » kein mechanisches Entfernen von Schweißspritzern
- » lückenloser Schutz beim Schweißvorgang
- » keine Beeinträchtigung der Schweißnaht
- » Verlängerung der Lebensdauer von Schweißdüsen
- » für viele Oberflächen geeignet
- » nicht brennbar
- » silikonfrei

Lagerfähigkeit: 36 Monate

**Hochleistungs-Bohr- & Schneidöl****Gebindegröße****Art.-Nr.**

500 ml Spray

**73050**

Aktiviert und vereinfacht alle Bearbeitungs- und Trennverfahren wie Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Reiben, Sägen, Schaben, Stanzen und Fräsen. Für alle Metall- und Stahlsorten sowie Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium und Legierungen.

- » Zerspanungs- und Trennhelfer
- » kühlt und schmiert
- » werkzeugschonend
- » gute Kriecheigenschaften
- » biologisch abbaubar
- » silikonfrei
- » vermeidet Oberflächenschäden
- » sehr ergiebig und sparsam im Gebrauch
- » gute Haftfähigkeit – kein Abgleiten von Bohrwerkzeugen
- » verlängert die Lebensdauer der Bearbeitungswerkzeuge (z. B. bei Drehmeißeln, Bohrern, Fräsern und Gewindebohrern)

Lagerfähigkeit: 36 Monate

## Batteriepol-Schutzlack blau



### Gebindegröße

150 ml Spray

### Art.-Nr.

72650

Zur Wartung von Batteriepolen, Polklemmen und sonstigen Steckverbindungen. Zum Schutz vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure. Verhindert Übergangswiderstände und Spannungsverlust.

- » versiegelt langfristig
- » erhöht die Lebensdauer der Batterie
- » dauerhafter und temperaturbeständiger Schutz

» silikonfrei

Farbe: blau

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Kontaktspray electronic



### Gebindegröße

500 ml Spray

### Art.-Nr.

71150

Zur Reinigung, Wartung und Pflege sowie Langzeitkorrosionsschutz von elektronischen Bauteilen und Kontakten (z. B. Kabel-, Steck- und Klemmverbindungen, Sicherungskästen, Sicherungen, Relais, Zündverteilerkappen, Zündkerzen, Generatoren, Anlasser, Batteriepole u. v. m.). PETEC Kontaktspray electronic verhindert Kriechströme und Spannungsverluste.

- » reinigt, löst, schmiert, schützt und pflegt elektronische Bauteile
- » feuchtigkeitsverdrängend
- » hervorragende Kriecheigenschaften
- » oxidationslösend
- » verträglich gegenüber vielen Materialien
- » beständig gegen Wasser & Salzwasser
- » silikonfrei
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Keilriemenspray



### Gebindegröße

500 ml Spray

### Art.-Nr.

70460


Transparente und extrem haftende Antriebsriemenbeschichtung. Riemenschlupf wird vermieden, die volle Antriebskraft wird übertragen und somit der Wirkungsgrad erhöht. Das Keilriemenspray ist für Antriebsriemen und Antriebsbänder von z. B. Maschinen, Pumpen, Generatoren, Notstromanlagen, Kompressoren, Förderanlagen, Aggregaten und sonstigen angetriebenen Bauteilen geeignet.

- » beseitigt Quietschen
- » erhöht die Kraftübertragung von Antriebsriemen
- » extreme Haftung
- » silikonfrei
- » für Antriebsriemen und Antriebsbänder sowie Rippen- und Förderbänder aus z. B. Gummi, Leder, Gewebe oder sonstigen Elastomer-Mischungen

Lagerfähigkeit: 36 Monate

### HINWEIS:

Nicht für Zahnriemen von Kraftfahrzeugen geeignet.

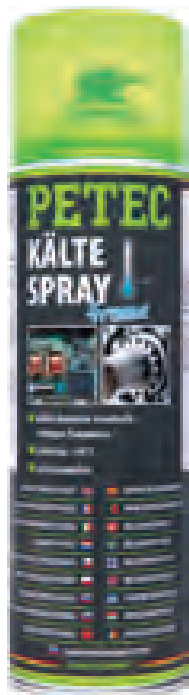**Kältespray freeze**» kühlt bis  $-45^{\circ}\text{C}$  «

| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 400 ml Spray | 71950    |

Zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen sowie zum Abkühlen (Kälteschrumpfung) von Konstruktionsteilen, wie z. B. Lager, Wellen, Buchsen, Passfedern, Kettenglieder, Vergaser- und Einspritzanlagen, Transistoren, Widerstände und sonstige Teile mit engsten Passungen. Auch zum Abkühlen von stark erwärmten Teilen einsetzbar.

- » kühlt Bauteile innerhalb weniger Sekunden
- » für Wartungs- und Einstellungsarbeiten
- » kühlt bis  $-45^{\circ}\text{C}$
- » rückstandsfrei
- » silikon- und fettfrei

Lagerfähigkeit: 36 Monate

**Lecksuchspray**

| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 400 ml Spray | 70750    |

Zum schnellen und mühelosen Auffinden von undichten Stellen wie z. B. unter Druck stehende Rohrleitungen, Verschraubungen, Flanschverbindungen, Schweißnähte und Reifen.

- » die undichte Stelle wird durch starke Blasen- bzw. Schaumbildung angezeigt
- » einfach und zuverlässig
- » zum Auffinden undichter Stellen
- » nicht brennbar
- » umweltfreundlich
- » silikonfrei
- » nicht korrosiv
- » hautverträglich
- » DVGW-Freigabe
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: transparent

Lagerfähigkeit: 36 Monate

**Motorstarthilfe**

| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 70450    |

Ist ein zuverlässiges Kaltstartmittel für alle Motorarten (Benzin-, Diesel-, Zweitakt- und Viertaktmotoren) z. B. PKW, LKW, Motorrad, Boot, Rasenmäher, Bau- und Landmaschinen.

- » bei Startschwierigkeiten
  - » schont Motor und Batterie
  - » für alle Motorarten
  - » einfach und schnell
  - » silikonfrei
  - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)



## Injektorenlöser



Gebindegröße

Art.-Nr.

500 ml Spray

70160

Ist ein innovativer Spezialrostlöser, der durch die hervorragende Tiefenwirkung selbst in den kleinsten Poren wirkt. Durch die guten Kriech Eigenschaften wird der Rost unterwandert. Festsitzende Verbindungen an Anbauteilen (wie z. B. Injektoren, Glüh- und Zündkerzen, Einspritzdüsen, Auspuff, Krümmer, Lambdasonden, Spurstangen, u. v. m.) werden schnell und materialschonend gelöst.

- » schnelle Demontage
  - » intensive Wirkung
  - » hervorragende Kriechfähigkeit
  - » schnell rostlösend, unterwandert Rost
  - » silikonfrei
  - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

## Rostlöser MoS<sub>2</sub>



Gebindegröße

Art.-Nr.

500 ml Spray

70050

Zum schnellen Lösen von festsitzenden Verbindungen, wie z. B. Schrauben, Muttern und Bolzen. Rostlöser dringt durch eine hohe Kapillarwirkung und sehr gute Kriech Eigenschaften auch in kleinste Zwischenräume. Durch den Einsatz von MoS<sub>2</sub> kann PETEC Rostlöser auch bei extremen Temperaturen und Druckbelastungen eingesetzt werden.

**Rostlöser** – für festgerostete Schraub- und Metallverbindungen

**Schmiermittel** – für bewegliche Teile, beseitigt Quietschgeräusche

**Konservierungsmittel** – entfernt Flugrost und konserviert langfristig

**Korrosionsschutz- & Pflegemittel** – schützt nachhaltig vor Korrosion

- » schnell rostlösend
  - » gute Kriech Eigenschaften, unterwandert Rost
  - » feuchtigkeitsverdrängend
  - » schützt vor Korrosion
  - » gute Schmiereigenschaften, beseitigt Quietschgeräusche
  - » silikonfrei
  - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Rostschock – Kälteschock



Gebindegröße

Art.-Nr.

500 ml Spray

70150

Mit Kälteschockwirkung – zum schnellen Lösen von stark festsitzenden Verbindungen (Schrauben, Muttern, Bolzen), wie z. B. am Auspuff, Krümmer, Spurstange, Lambdasonde u. v. m.

- » durch die Kälteschrumpfung werden die Rostkristalle gebrochen und die Rostschicht gelöst
  - » kühlt Bauteile innerhalb weniger Sekunden
  - » blitzschnell rostlösend durch Kälteschock (–45°C)
  - » silikon- und fettfrei
  - » rückstandsfrei
  - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

## Reifenpannenspray

» Abdichten und Aufpumpen «



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 400 ml Spray | 70580    |

Eignet sich für alle standartmäßigen Autoreifen. Lecks, Schadstellen und Löcher bis zu 5 mm Durchmesser in der Lauffläche werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt. Durch die schnelle Reparatur des platten Reifens wird eine sofortige Belastbarkeit und Fahrbereitschaft gewährleistet.

- » Abdichten und Aufpumpen in einem Arbeitsgang
- » für alle standartmäßigen PKW Reifen, unabhängig von der Reifengröße
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

## Klima fresh & clean Automatikspray



| Gebindegröße                    | Art.-Nr. |
|---------------------------------|----------|
| 150 ml Automatikspray „Ocean“   | 71450    |
| 150 ml Automatikspray „Orange“  | 71460    |
| 150 ml Automatikspray „Vanille“ | 71470    |

Reinigt die gesamte Klimaanlage und der Fahrzeuginnenraum wird erfrischt. Unangenehme Gerüche (z. B. Tiergerüche, Schweiß, Rauch, Schimmel und Faulgeruch) werden beseitigt, zurück bleibt ein angenehmer Duft.

- » schnelle und einfache Anwendung
- » silikonfrei
- » erfrischend

Lagerfähigkeit: 36 Monate

## Klimaanlagenreiniger Zitrus-Schaum



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml       | 71350    |

Reinigt das gesamte Klimaanlage- und Heizungssystem. Der Fahrzeuginnenraum wird dauerhaft erfrischt.

- » intensive Schaumreinigung
- » einfache Anwendung
- » silikonfrei
- » inklusive 60 cm Sprühsonde
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

**HINWEIS:**  
Nicht für Motorradreifen geeignet.



Zubehör auf Seite 74.



# TECHNISCHE SPRAYS / REINIGEN & PFELGEN

## Imprägnierspray One for all



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 72750    |

Ist ein transparenter Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Behandlung von saugenden Oberflächen (z. B. Baumwolle, Leinen, Mischgewebe, Synthetik, Microfaser, Glattleder, Rauleder und Nubuk) an z. B. Cabrio-Verdecken, Planen, Markisen, Zelten, Persenning, Sonnensegeln / Sonnenschirmen, Regenjacken, Schuhen u. v. m. geeignet.

- » keine Farbveränderung des Stoffes
- » farblos
- » verhindert Schimmelbefall
- » bleibt atmungsaktiv
- » wasserabweisend
- » schmutzabweisend

Lagerfähigkeit:  
36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

## Edelstahlreiniger



Nonfood Compounds  
Program Listed A7  
Registration No. 161121



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 70260    |

Zum problemlosen und schnellen Reinigen, Pflegen und Schützen von glänzenden und metallischen Oberflächen (Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Chrom) in einem Arbeitsgang. Beseitigt effektiv, material-schonend und streifenfrei Verunreinigungen, wie z. B. Staub, Schmutz, Kalk, Fett, Flugrost, Fingerabdrücke, Öle und Harze. Hinterlässt einen glänzenden, schmutz- und wasserabweisenden Schutzfilm.

- » schaum- und silikonfrei
- » für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- » NSF Freigabe für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich
- Für Anwendungen im Bereich Automobil, Haushalt (z. B. Küchen und Bad), Handwerk, metallverarbeitende Betriebe, Messe-, Möbel- und Metallbauer sowie Industrie und Lebensmittelindustrie.

Lagerfähigkeit: 36 Monate




Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

## Intensiv-Schaumreiniger Multischaum



Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
Registration No. 160478

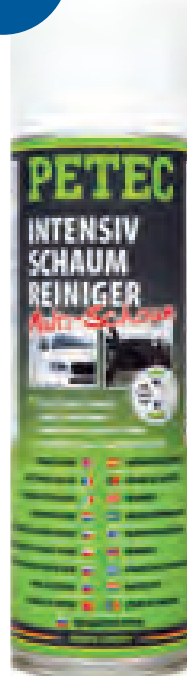

| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 72850    |

Ist ein vielseitiges und hochwirksames Reinigungsmittel, welches hartnäckige Flecken und Verschmutzungen, wie z. B. Insekten, Fett, Klebstoffreste, Speise-, Getränke-, Öl- und Teerflecken schnell und schonend entfernt.


- » für Oberflächen, wie z. B. Polster, Stoffe, Textilien, Leder, Kunststoffplanen, Glas, Scheiben, Chrom, Kunststoff, Metall und lackierte Oberflächen geeignet.
- » zieht den Schmutz aus den Poren und trocknet schnell
- » intensive Reinigung
- » universell für Innen- und Außenbereich
- » auch bekannt als Polsterreiniger, Innenraumreiniger, Insektenentferner, Glas- und Scheibenreiniger.
- » silikonfrei
- » NSF Registrierung: Zur Reinigung im lebensmittelnahen Bereiche freigegeben.
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

## Intensiv-Citrusreiniger Spezial

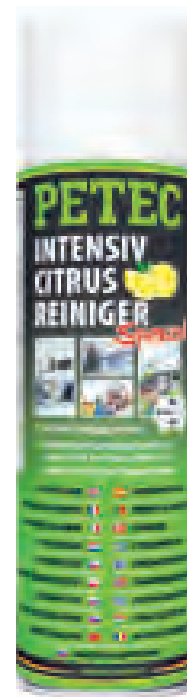

| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 72950    |

Vielseitiger, hochwirksamer und universeller Spezial-Reiniger auf Basis natürlicher Stoffe. Hartnäckige Flecken und Verschmutzungen (wie z. B. Öl, Fett, Harz, Teer, Wachs, Farbe, Klebstoff- und Silikonrückstände) werden schnell entfernt.

- » kraftvolle Reinigungswirkung
- » intensive Reinigungswirkung, sehr kurze Einwirkzeit
- » schnell trocknend, nicht korrosiv
- » angenehmer Duft
- » auch bekannt als Klebstoffrest-, Silikon-, Fett-, Graffiti-, Teer- & Baumharzentferner
- » silikonfrei
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)



## Werkstattreiniger Konzentrat



| Gebindegröße    | Art.-Nr. |
|-----------------|----------|
| 1000 ml Flasche | 60100    |

Universell einsetzbares Reinigungs-Konzentrat mit sehr guter Reinigungswirkung bei Fetten, Ölen und Verschmutzungen auf Werkstattböden, Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen.

- » hervorragende Reinigungswirkung
  - » biologisch abbaubar
  - » silikonfrei
  - » geeignet für Reinigungsautomaten bzw. Hochdruckreiniger
- Mischungsverhältnis:
- Motorwäsche 1:5
  - Kunststoff 1:20
  - normale Verschmutzungen bis 1:30
  - Hochdruckreiniger bis 1:200
- Lagerfähigkeit: 48 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

## Ölfleckentferner



| Gebindegröße | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 500 ml Spray | 72350    |

Zum Binden und Beseitigen von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken auf saugenden und nichtsaugenden Oberflächen wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen u. v. m.

- » bindet und entfernt Ölflecken
- » einfache Handhabung
- » schnell und wirtschaftlich
- » löst hartnäckige Ölflecken
- » hervorragende Saugkraft
- » einfache Handhabung
- » schnell und wirtschaftlich
- » silikonfrei

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

## Ölbindemittel Typ III R Fein



| Gebindegröße          | Art.-Nr. |
|-----------------------|----------|
| 40 Liter / 20 kg Sack | 72320    |

Zum Binden von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken, für saugende und nicht saugende Oberflächen wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen u. v. m. Für Anwendungen im Bereich PKW- und LKW-Werkstätten, Feuerwehr, Autobahn- und Straßenmeistereien, Tankstellen, Industrie- und Handwerksbetriebe, Speditionen, Abschleppdienste und Landwirtschaft.

- » einfache Handhabung
  - » schnell und wirtschaftlich
  - » als Chemikalienbinder B, F, H, P geeignet
  - » für klein- und großflächige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  - » rein ökologisch, 100 %-iges Recyclingprodukt
  - » auch auf nassem Untergrund anwendbar
  - » als Chemikalienbinder geeignet (Vortest) – Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden
  - » Typ III R Fein – 40 Liter
  - » Körnung: 0,125 mm – 1 mm
  - » Ölbindung: 1 Liter PETEC Ölbindemittel bindet 0,86 l Öl
- Lagerfähigkeit: unbegrenzt



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

## Leck-Stop



150 ml  
ausreichend für:  
**5** Liter  
Öl

| Gebindegröße / Inhalt | Art.-Nr.     |
|-----------------------|--------------|
| 150 ml Flasche        | <b>80150</b> |

Spezialadditiv für alle Motoren-, Getriebe- und Maschinenöle zur Beseitigung von Lecks bei gealterten Dichtungen.

- » imprägniert die defekte Dichtung und macht sie wieder elastisch
- » lässt sie anschwellen
- » gleicht somit auch den Dichtungsverschleiß für lange Zeit aus
- » zur schnellen Beseitigung von Lecks an Benzin- und Dieselmotoren,
- » Reparatur ohne Montage
- » geeignet für alle Ölqualitäten
- » enthält keine Feststoffe, ändert nicht die Eigenschaften & die Schmierwirkung des Öls

**Einsatzbereich:** Geeignet für Motoren, Schalt- und Automatikgetriebe, Achsantriebe, Servolenkungen und Hydrauliksysteme. Leck-Stop kann sowohl bei bereits bestehenden Undichtigkeiten als auch vorbeugend dem Öl zugegeben werden.



Nicht für Motorrad-Nasskupplungen geeignet.



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Kühlerdicht



250 ml  
ausreichend für:  
**15** Liter  
Kühlwasser

| Gebindegröße / Inhalt | Art.-Nr.     |
|-----------------------|--------------|
| 250 ml Dose           | <b>80250</b> |

Dichtet das Wasser-Kühl-Kreislaufsystem bei Lecks, Rissen, Haarrissen (z.B. Kühler, Motorblock, Zylinderkopf und metallischen Dichtungen) sowie Sickerstellen dauerhaft ab. Auch für undichte Stellen und Haarrisse an Schlauchverbindungen, Metall- und Kunststoffteilen im Kühlsystem geeignet.

- » DICHET sicher und dauerhaft Kühlerlecks
- » SCHÜTZT vor Rost- und Kalkablagerungen
- » SCHMIERT Thermostat und Wasserpumpe
- » PFLEGT das gesamte Kühlsystem
- » dichtet sicher und dauerhaft Kühlerlecks von Benzin- und Dieselmotoren

**Einsatzbereich:** Für alle Wasser-Kühl-Kreislaufsysteme von Benzin- und Dieselmotoren an PKWs, LKWs, Booten, Traktoren u. v. m. geeignet.



Die Zuführung ist auch über Schlauch und Ausgleichsbehälter möglich.



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Kühlsystemreiniger



250 ml  
ausreichend für:  
**10** Liter  
Kühlwasser

| Gebindegröße | Art.-Nr.     |
|--------------|--------------|
| 250 ml Dose  | <b>80450</b> |

Zum Reinigen von allen Kühlwasserkreislaufsystemen aller Motorenarten.

- » löst Kalk- und Schlammablagerungen
- » bindet fettige und ölhaltige Rückstände im gesamten Kühlerkreislauf.
- » greift keine Motor-Dichtungen an
- » frostschutzverträglich
- » Motorkühlung und Betriebssicherheit werden verbessert

**Einsatzbereich:** Für alle Kühlwasserkreislaufsysteme von Benzin- und Dieselmotoren in PKWs, LKWs, Booten, Traktoren u. v. m. geeignet.



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Motorölsystemreiniger



300 ml  
ausreichend für:  
**5** Liter  
Öl

| Gebindegröße / Inhalt | Art.-Nr.     |
|-----------------------|--------------|
| 300 ml Dose           | <b>80350</b> |

Premium Additiv zum Reinigen von Motoröl-Kreisläufen aller Motorenarten. PETEC Motorölsystemreiniger ist ein Motorinnenreiniger, welcher für Ölkreislaufsysteme von Benzin- und Dieselmotoren in PKWs, LKWs, Booten, Traktoren u. v. m. geeignet ist. Das hochwirksame Reinigungskonzentrat löst Schmutz- und Schlammablagerungen im gesamten Ölkreislauf.


- » zum Reinigen von Benzin- und Dieselmotoren sowie Schaltgetrieben, Differentialgetrieben sowie sonstigen Aggregaten vor jedem Ölwechsel
- » verträglich mit allen Gummi-, Metall- und Kunststoffteilen, greift keine Motor-Dichtungen an
- » geeignet für alle Motoren und verträglich mit allen Motorölen



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

| Techn. Daten:  | Leck-Stop              | Kühlerdicht                    | Kühlsystemreiniger             | Motorölsystemreiniger  |
|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Verbrauch      | 150 ml für 5 Liter Öl  | 250 ml für 15 Liter Kühlwasser | 250 ml für 10 Liter Kühlwasser | 300 ml für 5 Liter Öl  |
| Lagerfähigkeit | 36 Monate (ungeöffnet) | 36 Monate (ungeöffnet)         | 36 Monate (ungeöffnet)         | 36 Monate (ungeöffnet) |

## Benzinsystemreiniger

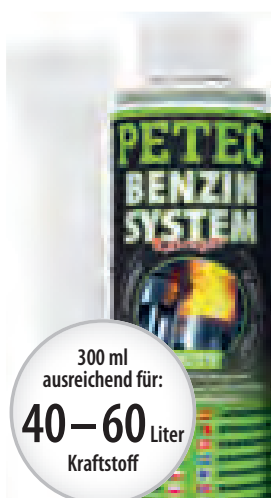

300 ml  
ausreichend für:  
**40–60** Liter  
Kraftstoff



| Gebindegröße / Inhalt | Art.-Nr.     |
|-----------------------|--------------|
| 300 ml Dose           | <b>80750</b> |

Premium-Additiv für das gesamte Kraftstoffsystem, verbessert die Zündfähigkeit und erhöht den Wirkungsgrad. PETEC Benzinsystemreiniger zum Lösen von Verschmutzungen und Verharzungen sowie zum Reinigen des Kraftstoffsystems bei Benzinmotoren. Zertifizierte Wirksamkeit durch den TÜV, verringert nachweislich die NO<sub>2</sub>-Emission.

- » einfache, schnelle und effektive Anwendung über den Kraftstofftank
- » Kraftstoffersparnis und Erhöhung des Wirkungsgrades durch feinere Zerstäubung des Kraftstoffes und somit effizientere Verbrennung
- » schützt vor Verschleiß, Korrosion und der Ausbreitung von Mikroorganismen
- » Rußbildung wird reduziert, Abgaswerte verbessert und die Lebensdauer erhöht



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Dieselsystemreiniger



300 ml  
ausreichend für:  
**40–60** Liter  
Kraftstoff

| Gebindegröße / Inhalt | Art.-Nr.     |
|-----------------------|--------------|
| 300 ml Dose           | <b>80650</b> |

Premium-Additiv für das gesamte Kraftstoffsystem, verbessert die Zündfähigkeit und erhöht den Wirkungsgrad. PETEC Dieselsystemreiniger zum Lösen von Verschmutzungen und Verharzungen sowie zum Reinigen des Kraftstoffsystems bei Dieselmotoren. Auch für moderne Einspritzsysteme wie Common-Rail und Pumpe-Düse. Erhöht die Schmierwirkung bei schwefelarmen Kraftstoff.

- » einfache, schnelle und effektive Anwendung über den Kraftstofftank
- » Kraftstoffersparnis und Erhöhung des Wirkungsgrades durch feinere Zerstäubung des Kraftstoffes und somit effizientere Verbrennung
- » schützt vor Verschleiß, Korrosion und der Ausbreitung von Mikroorganismen
- » Rußbildung wird reduziert, Abgaswerte verbessert und die Lebensdauer erhöht



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Dieselpartikelfilter Reiniger flüssig



300 ml  
ausreichend für:  
**40–60** Liter  
Kraftstoff


| Gebindegröße | Art.-Nr.     |
|--------------|--------------|
| 300 ml Dose  | <b>80550</b> |

Premium Kraftstoff-Additiv löst und entfernt Kohlenstoff- und Ascheablagerungen im Dieselpartikelfilter während der Fahrt. PETEC Dieselpartikelfilter Reiniger flüssig zum kontinuierlichen Reinigen des Dieselpartikelfilters von Dieselmotoren während der Fahrt. Kohlenstoff- und Ascheablagerungen werden im Dieselpartikelfilter gelöst und verbrannt.

- » einfache, schnelle und effektive Anwendung über den Kraftstofftank, ohne aufwendigen Ausbau
- » Rußbildung wird reduziert, Abgaswerte verbessert und die Lebensdauer erhöht
- » verhindert Kraftstoffmehrverbrauch und Leistungsverlust durch verstopften Partikelfilter



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

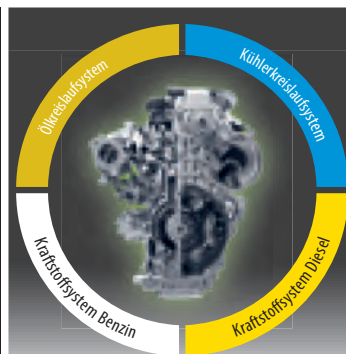

Für ein langes und  
sauberes Verbrennerleben



Unsere Premium-Additive  
im V6-Display auf Seite 68.

| Techn. Daten:  | Benzinsystemreiniger                | Dieselsystemreiniger                | Dieselpartikelfilter Reiniger       |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Verbrauch      | 300 ml für 40 – 60 Liter Kraftstoff | 300 ml für 40 – 60 Liter Kraftstoff | 300 ml für 40 – 60 Liter Kraftstoff |
| Lagerfähigkeit | 36 Monate (ungeöffnet)              | 36 Monate (ungeöffnet)              | 36 Monate (ungeöffnet)              |

## Kettenspray Top-Speed Kettenspray to go



| Gebindegröße | Art.-Nr.     |
|--------------|--------------|
| 100 ml Spray | <b>70510</b> |
| 500 ml Spray | <b>70550</b> |

Zur Langzeitschmierung von allen schnelllaufenden Antriebskettenarten. PETEC Kettenspray eignet sich hervorragend für Motorrad-, Staplerketten u. v. m.

- » abschleudert
  - » für alle Kettenarten X, O, Z
  - » extreme Haftung
  - » neutral gegenüber O-Ringen
  - » hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen
  - » silikonfrei
  - » langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser
  - » Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen (70550)
- Farbe: bernstein  
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +150°C  
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

## Ketten-Reiniger Spray



| Gebindegröße | Art.-Nr.     |
|--------------|--------------|
| 500 ml Spray | <b>70540</b> |

Eignet sich hervorragend zum Reinigen von stark verschmutzten, verharzten oder verölten Antriebsketten wie z. B. X-, O- und Z-Kettentypen. Das intensiv wirkende Reinigungsmittel löst hartnäckige Wachs-, Öl-, und Fettrückstände von der Kette. Durch die schnelle Verdunstung stellt sich kurzfristig ein optimaler Reinigungseffekt ein.

- » sehr gute Reinigungswirkung und schnell trocknend
  - » verträglich gegenüber vielen Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Carbon, Keramik, Glas & lackierten Oberflächen
  - » schnell trocknend
  - » nicht korrosiv
  - » silikon- und acetonefrei
  - » auch zum Reinigen von Bremsscheiben, Bremsbelägen und sonstigen Zubehör
  - » hervorragend geeignet für Fahrrad, E-Bike, Motorrad, Stapler, Flurförderfahrzeuge und sonstigen Maschinen mit Kettenantrieb
  - » Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

## Reifenpannen Spray

» Abdichten und Aufpumpen «



| Gebindegröße | Art.-Nr.     |
|--------------|--------------|
| 75 ml Spray  | <b>70575</b> |

Eignet sich für alle Reifentypen (mit und ohne Schlauch) und Reifengrößen von Fahrrädern. Lecks, Undichtigkeiten und Löcher auf der Lauffläche des Reifens werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt. Durch die schnelle Reparatur wird eine sofortige Belastbarkeit und Fahrbereitschaft gewährleistet.

- » Reifendichtmittel zur schnellen Reparatur von platten Reifen
  - » für alle gängigen Ventile geeignet
  - » inklusive Adapter
  - » Abdichten und Aufpumpen in einem Arbeitsgang
  - » hervorragend für unterwegs
  - » kein Nachflicken nötig
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)

**HINWEIS:**  
**Nicht für Motorradreifen geeignet.**

## Kettenwachs



Gebindegröße

Art.-Nr.

100 ml Spray

70520

Zur Langzeit-Trockenschmierung von allen Antriebsketten wie z. B. X-, O- und Z-Kettentypen. Aufgrund der Trockenschmierung gibt es keine Schmutzablagerungen oder Verharzen der Kette und der Kettenglieder. Dadurch wird eine reibungslose Schmierung sowie optimale Kraftübertragung gewährleistet und das Fahrgefühl gesteigert.

- » hervorragend geeignet für Fahrrad und E-Bike im Bereich Zweiradmechanik, Handwerk und Hobby
- » kein Verölen oder Verharzen
- » hervorragende Kriechfähigkeit
- » keine Beeinträchtigung der Elektronik bei E-Bikes
- » verträglich gegenüber vielen Materialien wie z. B. Metallen, Kunststoffen, Carbon, Keramik, Glas & lackierten Oberflächen
- » langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser
- » neutral gegenüber O-Ringen

Farbe: translucent

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Kettenöl



Gebindegröße

Art.-Nr.

100 ml Spray

70530

Zur Schmierung von allen Antriebsketten. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit und das Spalteindringvermögen gelangt das Spezialöl in die kleinste Pore der Kette und der Kettenglieder. Durch die niedrigviskose und reibungslose Schmierung wird die Kraft optimal übertragen.

- » für alle Fahrräder und E-Bikes
- » Schmieren aller Kettenarten
- » hervorragende Kriechfähigkeit
- » keine Beeinträchtigung der Elektronik bei E-Bikes
- » verträglich gegenüber vielen Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Carbon, Keramik, Glas & lackierten Oberflächen
- » langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser
- » neutral gegenüber O-Ringen
- » silikonfrei
- » auch zum Schmieren von Gelenken, Gangschaltung, Schraubverbindungen, Schnellverschlüssen, Klemmen, Sattelschienen und beweglichen Teilen am Fahrrad

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

## Bike-Cleaner



Gebindegröße

Art.-Nr.

500 ml Sprühflasche

60150

Ist ein sprühbarer, sofort wirkender und rückstandsfreier Universalreiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung von Fahrrädern und Motorrädern. Durch die spezielle Zusammensetzung beseitigt der Reiniger auch hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen wie Fett, Öl, Harz, Kalk, Bremsenrückstände und Insekten.

- » universal einsetzbar
- » extrem starke Reinigungswirkung
- » beseitigt Schmutz, Ablagerungen, Fett, Öl, Insekten und Harz
- » neutral gegenüber allen Materialien
- » silikonfrei

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



# DISPLAYS ADDITIVE & BIKELINE

## Bikeline-Set



PFLEGE



REINIGUNG



WARTUNG



SCHMIERUNG



REPARATUR



Art.-Nr.

Bikeline-Set mit 5 Produkten

99190

INHALT BIKELINE-SET:

- 1 **Bike-Cleaner**, 500 ml
- 1 **Kettenreiniger Spray**, 500 ml
- 1 **Kettenöl Spray**, 100 ml
- 1 **Kettenwachs Spray**, 100 ml
- 1 **Reifenpannenspray**, 75 ml

## Bikeline-Display



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

Die Einzelprodukte unserer BIKELINE finden Sie auf den Seiten 66 – 67

Art.-Nr.

Bikeline-Display mit 60 Produkten

99198

INHALT BIKELINE-DISPLAY:

- 12x **Bike-Cleaner**, 500 ml
- 12x **Kettenreiniger Spray**, 500 ml
- 12x **Kettenöl Spray**, 100 ml
- 12x **Kettenwachs Spray**, 100 ml
- 12x **Reifenpannenspray**, 75 ml

## V6-Display Additive



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

Die Einzelprodukte unserer Premium-Additive finden Sie auf den Seiten 64 – 65

Art.-Nr.


V6-Display mit 48 Additiven

99197

INHALT V6-DISPLAY:

- 12x **Motorölsystemreiniger**, 300 ml
- 12x **Benzinsystemreiniger**, 300 ml
- 12x **Dieselsystemreiniger**, 300 ml
- 12x **DPF-Reiniger flüssig**, 300 ml

## Aktivator anaerob



+5°C und darunter

» für: «

## Gebindegröße

200 ml Spray

## Art.-Nr.

90920

Aushärtebeschleuniger für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe. Empfiehlt sich vor allem bei:

- » passiven Oberflächen
- » großen Spaltbreiten
- » sowie bei niedrigen Temperaturen

Verkürzt deutlich die Aushärtezeit von anaeroben PETEC Produkten, wie z. B. Schraubensicherungen, Rohr- und Gewindedichtungen, Hydraulik- und Pneumatikdichtung, Lagerfix sowie Flächendichtungen. Empfiehlt sich vor allem bei passiven Oberflächen, wie z. B. bei Alu, Magnesium und Edelstahl, großen Spaltbreiten sowie bei niedrigen Temperaturen.



Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5°C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nichtmetallischen Teilen.

**Für alle anaerobe Produkte geeignet (Seiten 43 bis 47).**

## Kunststoff-Primer



» für: «

## Gebindegröße

150 ml Spray

## Art.-Nr.

98315

Haftvermittler zur Verbesserung der Haftung von 1 Komponenten und 2-Komponenten Klebstoffen auf Kunststoffen. PETEC Kunststoff-Primer verbessert die Haftung von Klebstoffen, speziell bei niederenergetischen bzw. schwer zu verklebenden Kunststoffen, wie z. B. PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, Teflon, PTFE, PVC, Plexiglas, GFK u. v.m.

- » kurze Abluftzeit
- » farblos
- » verbesserte Haftung speziell bei schwer zu verklebenden Kunststoffen



Abluftzeit einhalten.

**Für alle Produkte zur Kunststoffverklebung geeignet (Seiten 19 bis 21, 27).**

## Schwarzprimer



Wollwischer  
Art.-Nr. 82222

» für: «

## Gebindegröße

30 ml Flasche (Nur für gewerbliche Anwender)

## Art.-Nr.

82330

Haftvermittler und UV-Schutz von Klebe- & Dichtstoffen auf PU Basis, wie PETEC Scheibenkleber oder Karosserie Klebe- und Dichtmasse.

- » hervorragende Deckkraft



Der Primer ist so lange zu schütteln, bis der Inhalt einheitlich vermischt ist und satt schwarz aufgetragen werden kann. Ggf. muss der Primer in mehreren Schichten aufgetragen werden. Primer immer gleichmäßig in eine Richtung auftragen. Abluft- bzw. Trocknungszeit einhalten. Zubehör auf Seite 74.

**Für alle PU-Produkte geeignet (Seiten 29, 30, 32).**

| Technische Daten:       | Aktivator für anaerobe Kleb- & Dichtstoffe | Kunststoff-Primer | Schwarzprimer |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Farbe                   | transparent                                | transparent       | schwarz       |
| Verarbeitungstemperatur | —                                          | +5 bis +30°C      | +5 bis +30°C  |
| Abluftzeit              | —                                          | 5 – 10 Minuten    | 10 Minuten    |
| Trocknungszeit          | 2 Minuten                                  | —                 | —             |
| Lagerfähigkeit          | 36 Monate                                  | 36 Monate         | 12 Monate     |

# AUSDRÜCKPISTOLEN


## Multi Akku-Ausdrückpistole im Koffer

extrastark  
7,2 V Lithium  
LI-ION



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

Schlauchbeutel-  
Ausdrückkopf  
zum Verarbeiten  
von Schlauchbeuteln



Kartuschen-  
Ausdrückkopf  
„Basis“  
zum Verarbeiten  
von Kartuschen

**ACHTUNG!** Schlauchbeutel-Ausdrückkopf nur in Verbindung mit Kartuschen-Ausdrückkopf „Basis“ einsetzen.

### Inhalt

Art.-Nr.

Multi Akku-Ausdrückpistole inkl. 2x Akku-Pack, 1x Akku-Ladegerät, je 1x Ausdrück-Kopf Kartuschen / Beutel

81100

geeignet für: 400 ml Beutel + 290 ml und 310 ml Kartuschen  
inklusive Zusatzakku + Ladegerät im Koffer

| Technische Daten:        | Multi Akku-Ausdrückpistole         |
|--------------------------|------------------------------------|
| Akku-Pack                | 7.2 V Lithium LI-ION               |
| Maximaler Druck          | 250 kg                             |
| Maximale Geschwindigkeit | 6,9 mm / Sek. – stufenlos regelbar |
| Gewicht                  | 1,35 kg                            |
| Ladezeit                 | ca. 1 Stunde                       |
| Verpackung               | Kunststoff-Koffer                  |

### Ersatzakku



Art.-Nr.

Ersatzakku 7,2 V Lithium LI-ION

81101

### Ersatzladegerät



Art.-Nr.

Ersatzladegerät

81102

### Ersatz-Ausdrückköpfe



» „Basis“ für Kartuschen



» für Schlauchbeutel  
Nur in Verbindung mit Ausdrückkopf „Basis“ einsetzen.

Art.-Nr.

Kartuschen

81103

Schlauchbeutel

81104

### Ersatz-Überwurfmutter



Art.-Nr.

Überwurfmutter

81105

### Anschlagteller



Art.-Nr.

Anschlagteller

81106

### Ersatz-Kartuschenrohr



Art.-Nr.

Kartuschenrohr

81107

### Teleskop-Druckluftpistole „Multipress“



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



Art.-Nr.

Teleskop-Druckluftpistole „Multipress“ **94333**

Ersatz-Überwurfmutter **94334**

Professionelle, druckluftbetriebene Kartuschenpistole mit getrennten Regelventilen für Sprühluft und Materialschub.  
» zum Herstellen der Originalstruktur, z. B. nach Unfallschäden  
» für spritzbare Dichtmassen aus Kartuschen (Art.-Nr. 94131 und 94231, s. S. 34)  
» Arbeitsdruck bis zu 10 Bar

### UBS-Pistole



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de



Art.-Nr.

Druckluftbetriebene UBS-Pistole **98507**

Zum professionellen Verarbeiten der 1000 ml-Saugdosen (Art.-Nr. 73110, 73210, 73310, 73410, 73420, 73510, 73610, 73710, s. S. 38 – 40).  
» geringes Gewicht und sehr handlich  
» gleichmäßiger Auftrag  
» Strukturen können gespritzt und nachgestellt werden  
» Arbeitsdruck 3 – 6 Bar

### Handausdrückpistole



Art.-Nr.

Handausdrückpistole **81500**

Professionelle Ausdrückpistole mit einem Übersetzungsverhältnis von 18:1 für alle 290 ml / 310 ml-Kartuschen wie Montagekleber, Karosserie Klebe- & Dichtmasse, Nahtabdichtung und Scheibenkleber sowie für die PETEC ProfiLine Kartuschen Karo-Zinn und Karo-Glue und den 2K-Konstruktionsklebstoff, s. S. 26 – 30 / 32 – 36.

### Handausdrückpistole 600 ml BIG



Art.-Nr.

Handausdrückpistole **81600**

Professionelle Ausdrückpistole mit einem Übersetzungsverhältnis von 18:1 für alle 400 ml / 600 ml-Schlauchbeutel, siehe Seiten 28 – 30, 32.

### Pumpzerstäuber



Direkt zum Produktvideo  
www.petec.de

Art.-Nr.

1000 ml **81066**

Zum Aussprühen von Bremsenreiniger flüssig (Art.-Nr. 70066, siehe Seite 49).

### Fettpresse




Art.-Nr.

Fettpresse **81444**

Zum Ausdrücken von Mehrzweckfett (Art.-Nr. 94444, siehe Seite 55).

## Ersatzdüse Scheibenkleber

» verstellbar «



Art.-Nr.

Für 310 ml Alu-Kartuschen  
(Feingewinde)

**84504**

Für 290 ml Kunststoff-  
Kartuschen (Grobgewinde)

**84505**

Höhenverstellbare Düse mit V-Ausschnitt  
für 310 ml Alu-Kartuschen und Kunststoff-  
kartuschen, siehe Seiten 28, 29 und 30.

## Schlauchbeutel- Adapter



Art.-Nr.

Für Schlauchbeutel in Verbin-  
dung mit verstellbarer Düse  
(Art.-Nr. 84504)

**84506**

Für 400 ml und 600 ml Schlauchbeutel in  
Verbindung mit höhenverstellbarer Ersatzdü-  
se (Feingewinde), siehe Seiten 28, 29 und 30.

## Ersatzdüsen Scheibenkleber

» zuschneidbar «



Art.-Nr.

Für Kartuschen (Feingewinde)

**84501**

Für Schlauchbeutel

**84503**

Zuschneidbar – so kann der V-Ausschnitt  
und somit die Raupenhöhe, selbst bestimmt  
werden, siehe Seiten 28, 29 und 30.

## Ersatzspitze Silikondichtungen



Art.-Nr.

Ersatzspitze SIKO  
70ml Tuben

**97624**

Ersatzspitze Silikon Matic  
200 ml

**97625**

Spitze eingetrocknet? Mit unseren Ersatz-  
spitzen können Sie unsere Produkte bis zum  
Schluss verwenden, siehe Seite 42.

## Düsensatz Flachstrahldüse



Direkt zum Produktvideo  
[www.petec.de](http://www.petec.de)



Art.-Nr.

Düsensatz 2-teilig  
(Grobgewinde)

**94322**

Flachstrahldüse  
(Grobgewinde)

**94323**

Für Multifunktionelle Nahtabdichtung  
zur Wiederherstellung der Originalstruktur.  
(Art.-Nr. 94131, 94231), siehe Seite 34.

## Breitstrahl- / Spachteldüse mit Noppen



Art.-Nr.

Für Multif. Nahtabdichtung  
und alle Kunststoffkartuschen  
mit M15 x 2,5 (Grobgewinde).

**94324**

Spachteln, Abdichten & Versiegeln von  
Überlappungen, Schweiß- und sonstigen  
Verbindungsnahten, siehe Seite 34.

## Ersatzspitze transparent



Art.-Nr.

Für Alu-Kartuschen  
(Feingewinde)

**94801**

Für Kunststoff-Kartuschen  
(Grobgewinde)

**94802**

Für K&D, Kleben & Dichten  
Montagekleber, Multifunktionelle Nahtab-  
dichtung, siehe Seiten 27, 32, 33, 34.

## Ersatzpinsel



Art.-Nr.

Pinsel


**94421**

Für Hochtemperatur Multimontagepaste  
(Art.-Nr. 94420), für Silde-Lube Pinseldose  
(Art.-Nr. 94430), siehe Seite 54.

## Mischrohre

für:

PlastBond (Art.-Nr. 98325 / 98350)  
 Flüssigkunststoff (Art.-Nr. 98355)  
 Power BiBond (Art.-Nr. 98625 / 98550)  
 POXY (Art.-Nr. 98425 / 98050)  
 Flüssigmetall (Art.-Nr. 97355)

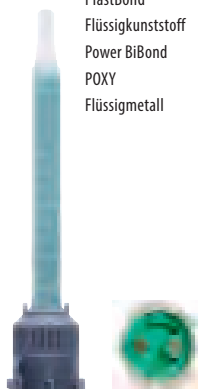


Art.-Nr.

Mischrohr 24 ml / 50 ml

**98510**

Für 2K Doppelspritzen und Doppelkartuschen, siehe Seiten 19 – 22.

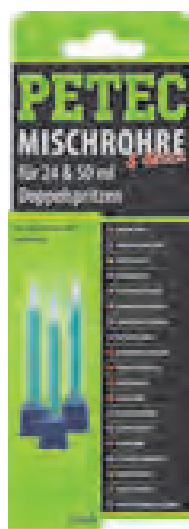

Art.-Nr.

Mischrohre 24 ml / 50 ml  
 3er Packung SB-Karte

**98603**

Für 2K Doppelspritzen und Doppelkartuschen, siehe Seiten 19 – 22.

für:

KunststoffBond high performance (Art.-Nr. 98110)  
 2K POWER Kleber high performance (Art.-Nr. 93510)



Art.-Nr.


Mischrohr für 11 ml / 10 ml  
 „Profi-Line“

**98511**

Für 2K POWER Kleber high performance 11 ml und KunststoffBond high performance 10 ml. (Art.-Nr. 98110 und 93510, s. Seiten 20, 21.)

für:

2K Kraft- und Konstruktionsklebstoff (Art.-Nr. 94429)  
 Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175)  
 Karo-Glue (Art.-Nr. 98195)



Art.-Nr.

Mischrohr „ProfiLine“

**98508**

Für 2K Kraft- und Konstruktionsklebstoff, Karo-Zinn und Karo-Glue. (Art.-Nr. 94429, 96175, 98195, siehe Seiten 26, 35.)

## Schleifschwamm



Art.-Nr.

Schleifschwamm

**98310**

Zum Anschleifen von Klebeflächen.

Strukturgewebe  
Glasfasergewebe

Art.-Nr.

12,5 x 100 cm

**98320**

Zur Stabilisierung von Reparatur- und Klebestellen.

## 2K-Ausdrückpistole



für:

PlastBond (Art.-Nr. 98350)  
 Flüssigkunststoff (Art.-Nr. 98355)  
 Power BiBond (Art.-Nr. 98550)  
 POXY (Art.-Nr. 98050)  
 Flüssigmetall (Art.-Nr. 97355)

Art.-Nr.

2K-Ausdrückpistole

**98502**

Für 50 ml Doppelkartuschen mit Mischungsverhältnis 1:1, siehe Seiten 19 – 22.



# ZUBEHÖR ALLGEMEIN / SONSTIGES

## UV-Lampe



Art.-Nr.

UV-Lampe

**85001**

Zur Aushärtung von POWER Patch, siehe Seite 15.

## Pinsel



Art.-Nr.

Pinsel

**81130**

Zum Auftragen von Karo-Dicht (siehe Seite 33) und Unterbodenschutz (siehe Seite 38).

## Spraydosen-Halter magnetisch



Art.-Nr.

Spraydosen-Halter

**1080**

Lieferung ohne Sprays

## Fasshahn



Art.-Nr.

Fasshahn 3/4 Zoll

**80066**

Für 60-Liter-Bremsenreiniger-Fass, siehe Seite 49

## Wollwischer



Art.-Nr.

Wollwischer

**82222**

Zum Auftragen von Aktivator und Schwarzprimer, siehe Seiten 31, 69.

## Scheibendraht



Art.-Nr.


SB-Karte

**82322**

Zum Austrennen von Windschutzscheiben.

## Sprühsonden für Spraydosen

» für die Applikation an unzugänglichen Stellen und Hohlräumen «

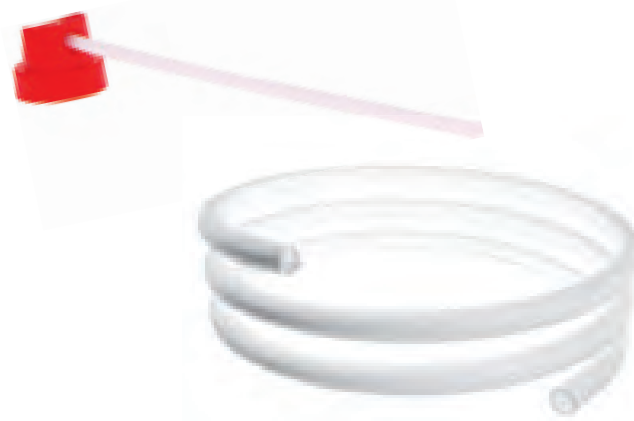

Art.-Nr.

Sprühsonde mittel (10 cm)

**94805**

Sprühsonde lang (60 cm)

**94803**

» Für viele technische Sprays und alle technischen Sprays mit Verlängerung. (Art.-Nr. 73550, 72450, 72550, 71350)

# PRÄSENTATIONEN AM POS

## Regalsystem



Breite 2 x 1 m, Höhe 2,25 m, Tiefe 0,55 m

Das Bild der Regalpräsentation ist beispielhaft. Individuelle Lösungen sind möglich.

# SCHNELLINDEX

|                                                              |         |                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 2K-Ausdrückpistole .....                                     | 73      | Keramikpastenspray .....                                              | 52      |
| 2K Karo-Schaum .....                                         | 34      | Kettenöl Spray .....                                                  | 67      |
| 2K-Klebstoffe .....                                          | 19 – 22 | Kettenreiniger Spray .....                                            | 66      |
| 2K Kraft- & Konstruktionsklebstoff .....                     | 26      | Kettenspray Top-Speed .....                                           | 66      |
| 2K POWER Kleber high performance .....                       | 21      | Kettenwachs Spray .....                                               | 67      |
| Additiv-Line .....                                           | 64, 65  | Klebebänder .....                                                     | 23 – 26 |
| Additiv-Line Verkaufsdisplay .....                           | 68      | Kleben & Dichten Montagekleber .....                                  | 27      |
| Aktivator .....                                              | 31      | Klimaanlagenreiniger Zitrus-Schaum .....                              | 61      |
| Aktivator für anaerobe Produkte .....                        | 69      | Klima fresh & clean Automatiksprays .....                             | 61      |
| Allgemeine Informationen .....                               | 3 – 11  | Kontaktkleber Universal .....                                         | 18      |
| Ansaugsystem-, Drosselklappen- & Vergaserreiniger .....      | 51      | Kontaktspray electronic .....                                         | 58      |
| Batteriepol-Schutzlack .....                                 | 58      | Kraftkleber .....                                                     | 33      |
| Benzinsystemreiniger .....                                   | 65      | KunststoffBond high performance „ProfilLine“ .....                    | 20      |
| Bike-Line .....                                              | 66, 67  | Kunststoff-Klebeband „high technology“ .....                          | 24      |
| Bike-Line Set und Verkaufsdisplay .....                      | 68      | Kunststoff-Primer .....                                               | 69      |
| Bike-Cleaner .....                                           | 67      | Kunststoff-REPAIR-KIT .....                                           | 19      |
| Bohr- & Schneidöl (Hochleistung) .....                       | 57      | Kupferpastenspray .....                                               | 52      |
| Breitstrahl- / Spachteldüse mit Noppen .....                 | 72      | Kältespray freeze .....                                               | 59      |
| Bremsenreiniger .....                                        | 49      | Kühlerdicht .....                                                     | 64      |
| Bremsenservicepaste anti-quietsch .....                      | 54      | Kühlsystemreiniger .....                                              | 64      |
| Butyldichtbänder .....                                       | 36      | Lagerfix .....                                                        | 45      |
| Dicht- und Klebstoffentferner Spray .....                    | 14      | Leck-Stop .....                                                       | 64      |
| Dieselpartikelfilter-Reiniger Flüssig .....                  | 65      | Lecksuchspray .....                                                   | 59      |
| Dieselpartikelfilter-Reiniger Spray .....                    | 51      | Mehrweckfett Universal .....                                          | 55      |
| Dieselsystemreiniger .....                                   | 65      | Mischrohre 1:1 .....                                                  | 73      |
| Druckluftspray Hochdruck .....                               | 50      | Mischrohre für ProfilLine-Kartuschen .....                            | 73      |
| Düsenatz Multifunktionelle Nahtabdichtung .....              | 72      | Mischrohr für 2K POWER Kleber high performance / Kunststoffbond ..... | 73      |
| Edelstahlreiniger .....                                      | 62      | Montageband .....                                                     | 24      |
| Ersatzdüsen Scheibenkleber (verstellbar, zuschneidbar) ..... | 72      | Montagekleber .....                                                   | 27      |
| Ersatzspitze K&D, Kleben & Dichten Montagekleber .....       | 72      | Motor / Mechanik Dichten .....                                        | 41 – 43 |
| Ersatzspitzen Silikondichtung .....                          | 72      | Motorölsystemreiniger .....                                           | 64      |
| Fasshahn 3/4 Zoll .....                                      | 74      | Motorstarthilfe .....                                                 | 59      |
| Fettpresse .....                                             | 71      | Multi Akku-Ausdrückpistole .....                                      | 70      |
| Fettspray .....                                              | 52      | Multi Akku-Ausdrückpistole (Ersatz-Anschlagteller) .....              | 70      |
| Flachstrahldüse Multifunktionelle Nahtabdichtung .....       | 72      | Multi Akku-Ausdrückpistole (Ersatz-Akku) .....                        | 70      |
| Flächendichtung .....                                        | 43      | Multi Akku-Ausdrückpistole (Ersatz-Ausdrückkopf) .....                | 70      |
| Flüssig-Kunststoff .....                                     | 20      | Multi Akku-Ausdrückpistole (Ersatz-Kartuschenrohr) .....              | 70      |
| Flüssigmetall .....                                          | 22      | Multi Akku-Ausdrückpistole (Ersatz-Ladegerät) .....                   | 70      |
| Gewindedichtfaden .....                                      | 46      | Multi Akku-Ausdrückpistole (Ersatz-Überwurfmutter) .....              | 70      |
| Gewindedichtung .....                                        | 47      | Multiaktiv Primer Kombistick .....                                    | 31      |
| Gewinde Sichern & Dichten .....                              | 44 – 47 | Multi Cleaner .....                                                   | 14      |
| Graphitöl .....                                              | 53      | Multifunktionelle Nahtabdichtung .....                                | 34      |
| Handausdrückpistole bis 400 ml .....                         | 71      | Multifunktionsspray .....                                             | 48      |
| Handausdrückpistole bis 600 ml .....                         | 71      | Multimontagepaste Keramik (Hochtemperatur) .....                      | 54      |
| Hohlraumschutz & Konservierung .....                         | 40      | Multimontagepaste Keramik (Ersatzpinsel) .....                        | 72      |
| Hydraulik- und Pneumatikdichtung .....                       | 46      | Multi UBS Wax .....                                                   | 39      |
| Imprägnierspray .....                                        | 62      | Ölbindemittel .....                                                   | 63      |
| Industrie-, Schnell- & Teilereiniger .....                   | 50      | Ölfleckentferner .....                                                | 63      |
| Inhaltsverzeichnis .....                                     | 4 – 5   | PETEC Service .....                                                   | 6, 7    |
| INOX Spray .....                                             | 56      | PETEC Training .....                                                  | 6       |
| Intensiv-Schaumreiniger .....                                | 62      | PETEC Vorstellung .....                                               | 3       |
| Intensiv-Citrusreiniger Spezial .....                        | 62      | Pinsel .....                                                          | 74      |
| Isolierband VDE .....                                        | 25      | PlastBond .....                                                       | 20      |
| K&D Karosserie Klebe- und Dichtmasse .....                   | 32      | POWER BiBond .....                                                    | 21      |
| Kabelschutzband Protection-Tape .....                        | 25      | POWER Kleber blitzschnell .....                                       | 16      |
| Karo-Band .....                                              | 36      | POWER Kleber blitzschnell in der Pinselflasche .....                  | 16      |
| Karo-Dicht Karosseriedichtmasse .....                        | 33      | POWER Kleber Gel .....                                                | 16      |
| Karo-Glue „ProfilLine“ .....                                 | 35      | POWER Patch .....                                                     | 15      |
| Karo-Schnur .....                                            | 36      | POWER Stahl .....                                                     | 22      |
| Karo-Zinn „ProfilLine“ .....                                 | 35      | POWER Tape Panzerband .....                                           | 23      |
| Karosserie-, Bau- & Fugendichtband .....                     | 26      | POXY .....                                                            | 21      |
| Karosserie-Dämm- & Schallschutzmatte .....                   | 37      | Profilgummikleber .....                                               | 18      |
| Karosserie-Dämm- & Schallschutzplatte .....                  | 37      | PTFE-Spray (Hochleistung) .....                                       | 53      |
| Karosserie .....                                             | 32 – 37 | Pumpzerstäuber .....                                                  | 71      |
| Keilriemenspray .....                                        | 58      | Reifenpannenspray 75 ml (Bike-Line) .....                             | 66      |

|                                                                 |         |                                                                      |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Reifenpannenspray 400 ml (PKW) .....                            | 61      | Silikonspray .....                                                   | 53      |
| Reinigungstuch .....                                            | 30      | Slide-Lube permanent .....                                           | 54      |
| Reinigungstücher „Wipes Box“ .....                              | 15      | SpeedBond Aktivator-Spray .....                                      | 17      |
| Reparaturband high performance .....                            | 25      | SpeedBond Filler .....                                               | 17      |
| Reparaturband selbstverschweißend .....                         | 25      | SpeedBond Hochleistungskleber .....                                  | 17      |
| Rohr- & Gewindedichtung .....                                   | 47      | SpeedBond Klebesystem .....                                          | 17      |
| Rostlöser MoS <sub>2</sub> .....                                | 60      | Spiegel-Fest .....                                                   | 31      |
| Rostchock – Kälteschock .....                                   | 60      | Spiegel-Fest (Ersatz-Maschengewebe) .....                            | 31      |
| Rostwandler .....                                               | 56      | Spraydosenhalter magnetisch .....                                    | 74      |
| Schaumstoff-Montageband .....                                   | 24      | Sprühkleber .....                                                    | 18      |
| Scheiben- & Karosseriedichtmasse .....                          | 36      | Sprühsonden für Spraydosen .....                                     | 74      |
| Scheibendraht .....                                             | 74      | Steinschlag- & Unterbodenschutz .....                                | 38, 39  |
| Scheibenkleben .....                                            | 28 – 31 | Strukturgewebe .....                                                 | 73      |
| Scheibenkleber-Set .....                                        | 29      | Systemlösungen / Regal .....                                         | 75      |
| Scheibenkleber .....                                            | 28 – 30 | Technische Wartung .....                                             | 48 – 63 |
| Scheibenkleber economic – primerlos .....                       | 28      | Teleskop-Druckluftpistole „Multipress“ .....                         | 71      |
| Scheibenkleber high speed „ProfilLine“ .....                    | 28      | Teleskop-Druckluftpistole „Multipress“ (Ersatz-Überwurfmutter) ..... | 71      |
| Schlauchbeuteladapter für verstellbare Scheibenkleberdüse ..... | 72      | UBS-Pistole .....                                                    | 71      |
| Schleifschwamm .....                                            | 73      | Uni-Gewebeband .....                                                 | 23      |
| Schraubensicherung .....                                        | 44      | Uniplastdichtung .....                                               | 43      |
| Schraubensicherungslack .....                                   | 45      | Unterbodenschutz .....                                               | 38 – 40 |
| Schwarzprimer .....                                             | 31, 69  | Unterbodenschutz Bitumen .....                                       | 38      |
| Schweiß- & Trennschutzspray .....                               | 57      | UV-Lampe .....                                                       | 15, 74  |
| Seilfett .....                                                  | 40, 55  | Werkstattreiniger .....                                              | 63      |
| Service-Haftschiemierspray .....                                | 48      | Wollwischer .....                                                    | 74      |
| Silikondichtung .....                                           | 41, 42  | Zink-Alu-Spray .....                                                 | 57      |
| Silikonentferner .....                                          | 50      | Zubehör .....                                                        | 69 – 75 |

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.







# WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

- KLEBSTOFFE
- KAROSSERIE
- GEWINDE SICHERN & DICHTEN
- 2K-KLEBSTOFFE
- KLEBEBÄNDER
- MOTOR/MECHANIK DICHTEN
- MONTAGEKLEBER
- UNTERBODENSCHUTZ
- ADDITIVE
- SCHEIBENKLEBEN
- TECHNISCHE WARTUNG
- BIKE-LINE

Ausgabe 2022  
Art.-Nr. 20210

*Änderungen und Druckfehler vorbehalten.*



PETEC Fachhändler:



Wüstenbuch 26 · 96132 Schlüsselfeld · Telefon: +49 95 55-80 99 40 · Telefax: +49 95 55-80 99 425 · [www.petec.de](http://www.petec.de) · eMail: [info@petec.de](mailto:info@petec.de)

